



## Heyco-Flex™ VI Liquid Tight Conduit Fittings

Nickel-plated Brass Construction

### Straight-Thru, NPT Hubs


TRADE SIZE	PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS									
			A Clearance Hole		B Max O.A. Length		C Thread Length		D Wrenching Nut Flat Size		E Wrenching Flat Size	
			in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
3/8	4028	HF6C 3/8	.874	22,2	1.38	35,0	.55	14,0	1.02	26,0	.95	24,0
1/2	4029	HF6C 1/2	.874	22,2	1.42	36,0	.55	14,0	1.14	29,0	1.06	27,0
3/4	4030	HF6C 3/4	1.040	26,4	1.46	37,0	.55	14,0	1.38	35,0	1.30	33,0
1	4031	HF6C 1	1.327	33,7	1.58	40,0	.63	16,0	1.77	45,0	1.65	42,0



- Designed with an insulated throat to prevent wire damage during installation.
- Excellent corrosion resistance, strength, and durability.
- Connector is ideal for use with standard liquid-tight conduit to allow easy installation. IP 66/67 rated when installed with approved conduit.
- Approved for both exposed and concealed locations.
- Suitable for harsh industrial, food and beverage, petro-chemical, waste water, salt water, and other corrosive applications.
- Suitable for use in hazardous locations per NEC Articles 501 Class I Div. 2, Article 502 Class II Div. 1 & 2, Article 503 Class III Div. 1 & 2.
- Complies with UL Standard 360 File No. E18917; CSA C22.2 File No. 158897; and NEC Article 350.
- DFARS Compliant

### 90° Sweep, NPT Hubs

TRADE SIZE	PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS									
			A Clearance Hole		B Max O.A. Length		C Thread Length		D Wrenching Nut Flat Size		E Wrenching Flat Size	
			in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
3/8	4032	HF6C 3/8-90	.874	22,2	1.18	30,0	.55	14,0	1.02	26,0	.95	24,0
1/2	4033	HF6C 1/2-90	.874	22,2	1.38	32,0	.55	14,0	1.14	29,0	1.06	27,0
3/4	4034	HF6C 3/4-90	1.040	26,4	1.42	36,0	.55	14,0	1.38	35,0	1.30	33,0
1	4035	HF6C 1-90	1.327	33,7	1.93	49,0	.63	16,0	1.77	45,0	1.65	42,0

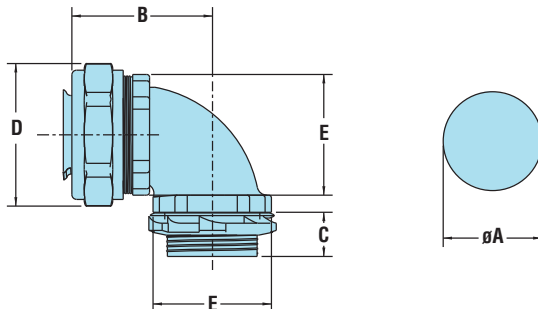

Material	Nickel Plated Brass with a PA6 clamping ring, galvanized steel ferrule and locknut and NBR rubber washer
Certifications	Certified by Underwriters' Laboratories for Compliance with both Canadian and U.S. requirements under File E234207
Temperature Range	-45°F (-45°C) to 221°F (105°C)

Quick Specs



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.