



CLD50 SERIES

50 WATT DUAL OUTPUT

LED POWER SUPPLY



Features

- * Universal AC Input Range 90-264Vac
- * High Active PFC >0.9
- * Low Inrush Current <5A
- * Low Profile for Easy Installation
- * Low Flicker for Lighting, with Low ripple & noise
- * Output Constant Current Design
- * Continuous Short Circuit Protection
- * Suitable for LED Lighting and Moving Sign Applications
- * Safety meet IEC/EN61347, PSE



MODEL	Input Voltage Range	Output Operating Voltage		Output Rated Current	Output Rated Power	Output Voltage Maximum	Ripple and Noise (max.) Note2	Efficiency (Typical) Note3
CLD50D240 -C100	90-264Vac	V1	8-24VDC	1000mA	24W	30VDC	300mVpp	85%
		V2	8-24VDC	1000mA	24W	30VDC	300mVpp	
CLD50D420 -C060	90-264Vac	V1	18-42VDC	600mA	25.2W	48VDC	300mVpp	86%
		V2	18-42VDC	600mA	25.2W	48VDC	300mVpp	

Note:

1. Nominal Input Voltage: 100Vac, 230Vac
2. Ripple and Noise are measured at rated current, 100Vac, $V_o=36Vdc$ (CLD50D420), 21V(CL D50D240) and 20MHz bandwidth with a 0.1uF ceramic capacitor.
3. Measured at rated current, 100Vac, $V_o=36Vdc$ (CLD50D420), 21Vdc(CL D50D240)

Specifications

All specifications are Typical at nominal line, full load and 25°C unless otherwise noted

INPUT SPECIFICATIONS:

AC Input Voltage 90~264Vac
 Frequency 50 to 60Hz
 Power Factor 100Vac/220Vac PF ≥ 0.9 at 85%~100% Load
 Inrush Current 230Vac Cold start 20A max.
 After 400us <5A
 Leakage Current 3.5mA max.


OUTPUT SPECIFICATIONS:

Maximum Output Voltage (note1) See Table.
 Constant Current Accuracy ±5% max.
 Current Line Regulation (note 2) ±5% max.
 Current Load Regulation (note 3) ±5% max.
 Over Voltage Protection Voltage Clamp by TVS
 Short Circuit Protection Constant Current with Auto Recovery
 Start up time 100Vac 1.6 second max.

GENERAL SPECIFICATIONS:

Efficiency See Table
 Temperature Coefficient ±0.03%/°C (0~50°C)
 Isolation voltage Input to output 3.75KVac
 Input to Ground 1.5KVac
 Isolation resistance Input to output 10⁸Ω
 Operating Ambient Temperature -20 ~ 500
 Cooling Natural Convection
 Storage Temperature -40 ~ 85°C
 Operating Humidity 10%~80%RH Non-Condensing
 Operating Altitude Sea Level to 10000feet
 Vibration 0~500Hz, 2G 60min./1cycle, period for 3hours, 3 axes
 Shock 30g peak, half sine, 6 axes
 MTBF, MIL-HDBK-217F (25°C) 200Khrs typ.

CLD50 Derating Curve

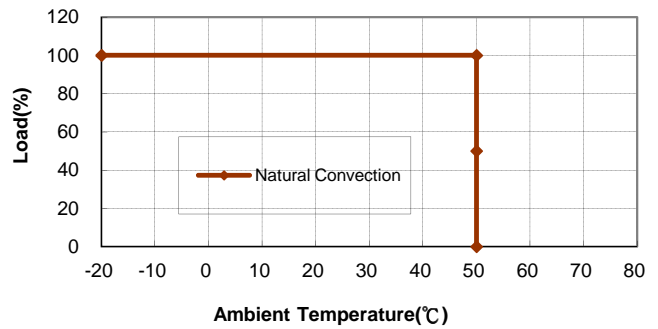

SAFETY AND EMISSIONS:


Safety meet UL8750, IEC/EN61347-1
 IEC/EN61347-2-13
 EMI EN55022/EN55015 Class
 EMS EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
 EN61000-3-2 Harmonic
 Dimensions 300x36.1x24.5 mm
 Weight 230g
 Case Material Aluminum

NOTE:

1. Output voltage is measured at no load.
2. Current line regulation is measured from high line to low line.
3. Current load regulation is measured from high to low operating voltage.

Mechanical Specification

All Dimensions In mm
 Tolerance Millimeters: x.x= ±0.5, x.xx= ±0.25

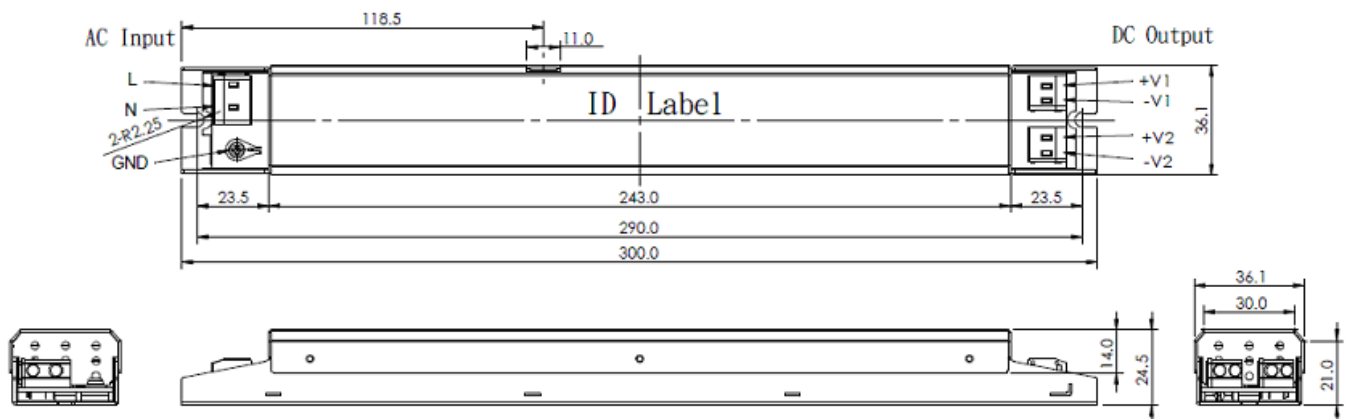

Input Connector: WAGO 235-502 2Pin or Equivalent
 Output Connector: WAGO 235-402 2Pin or Equivalent



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.