
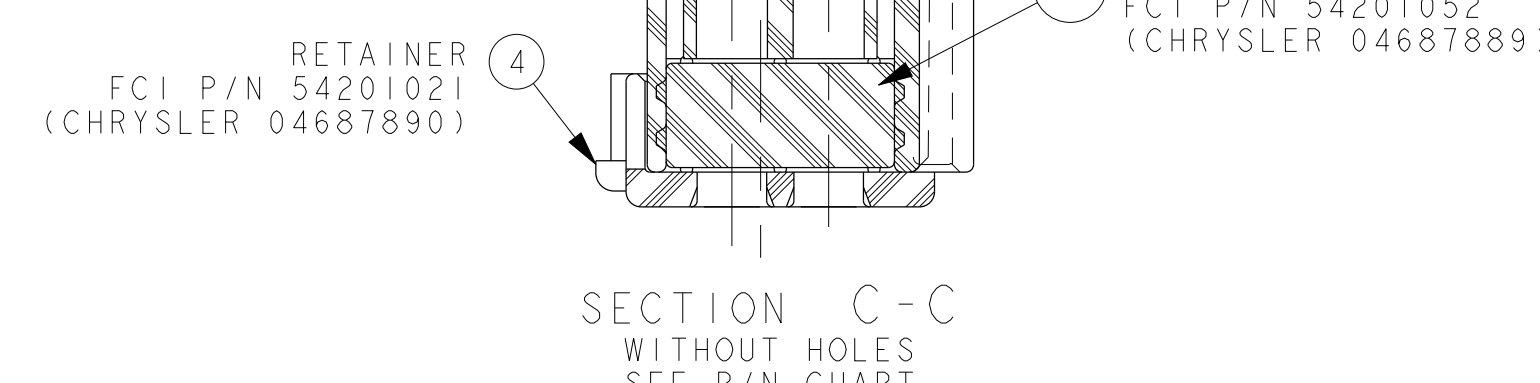
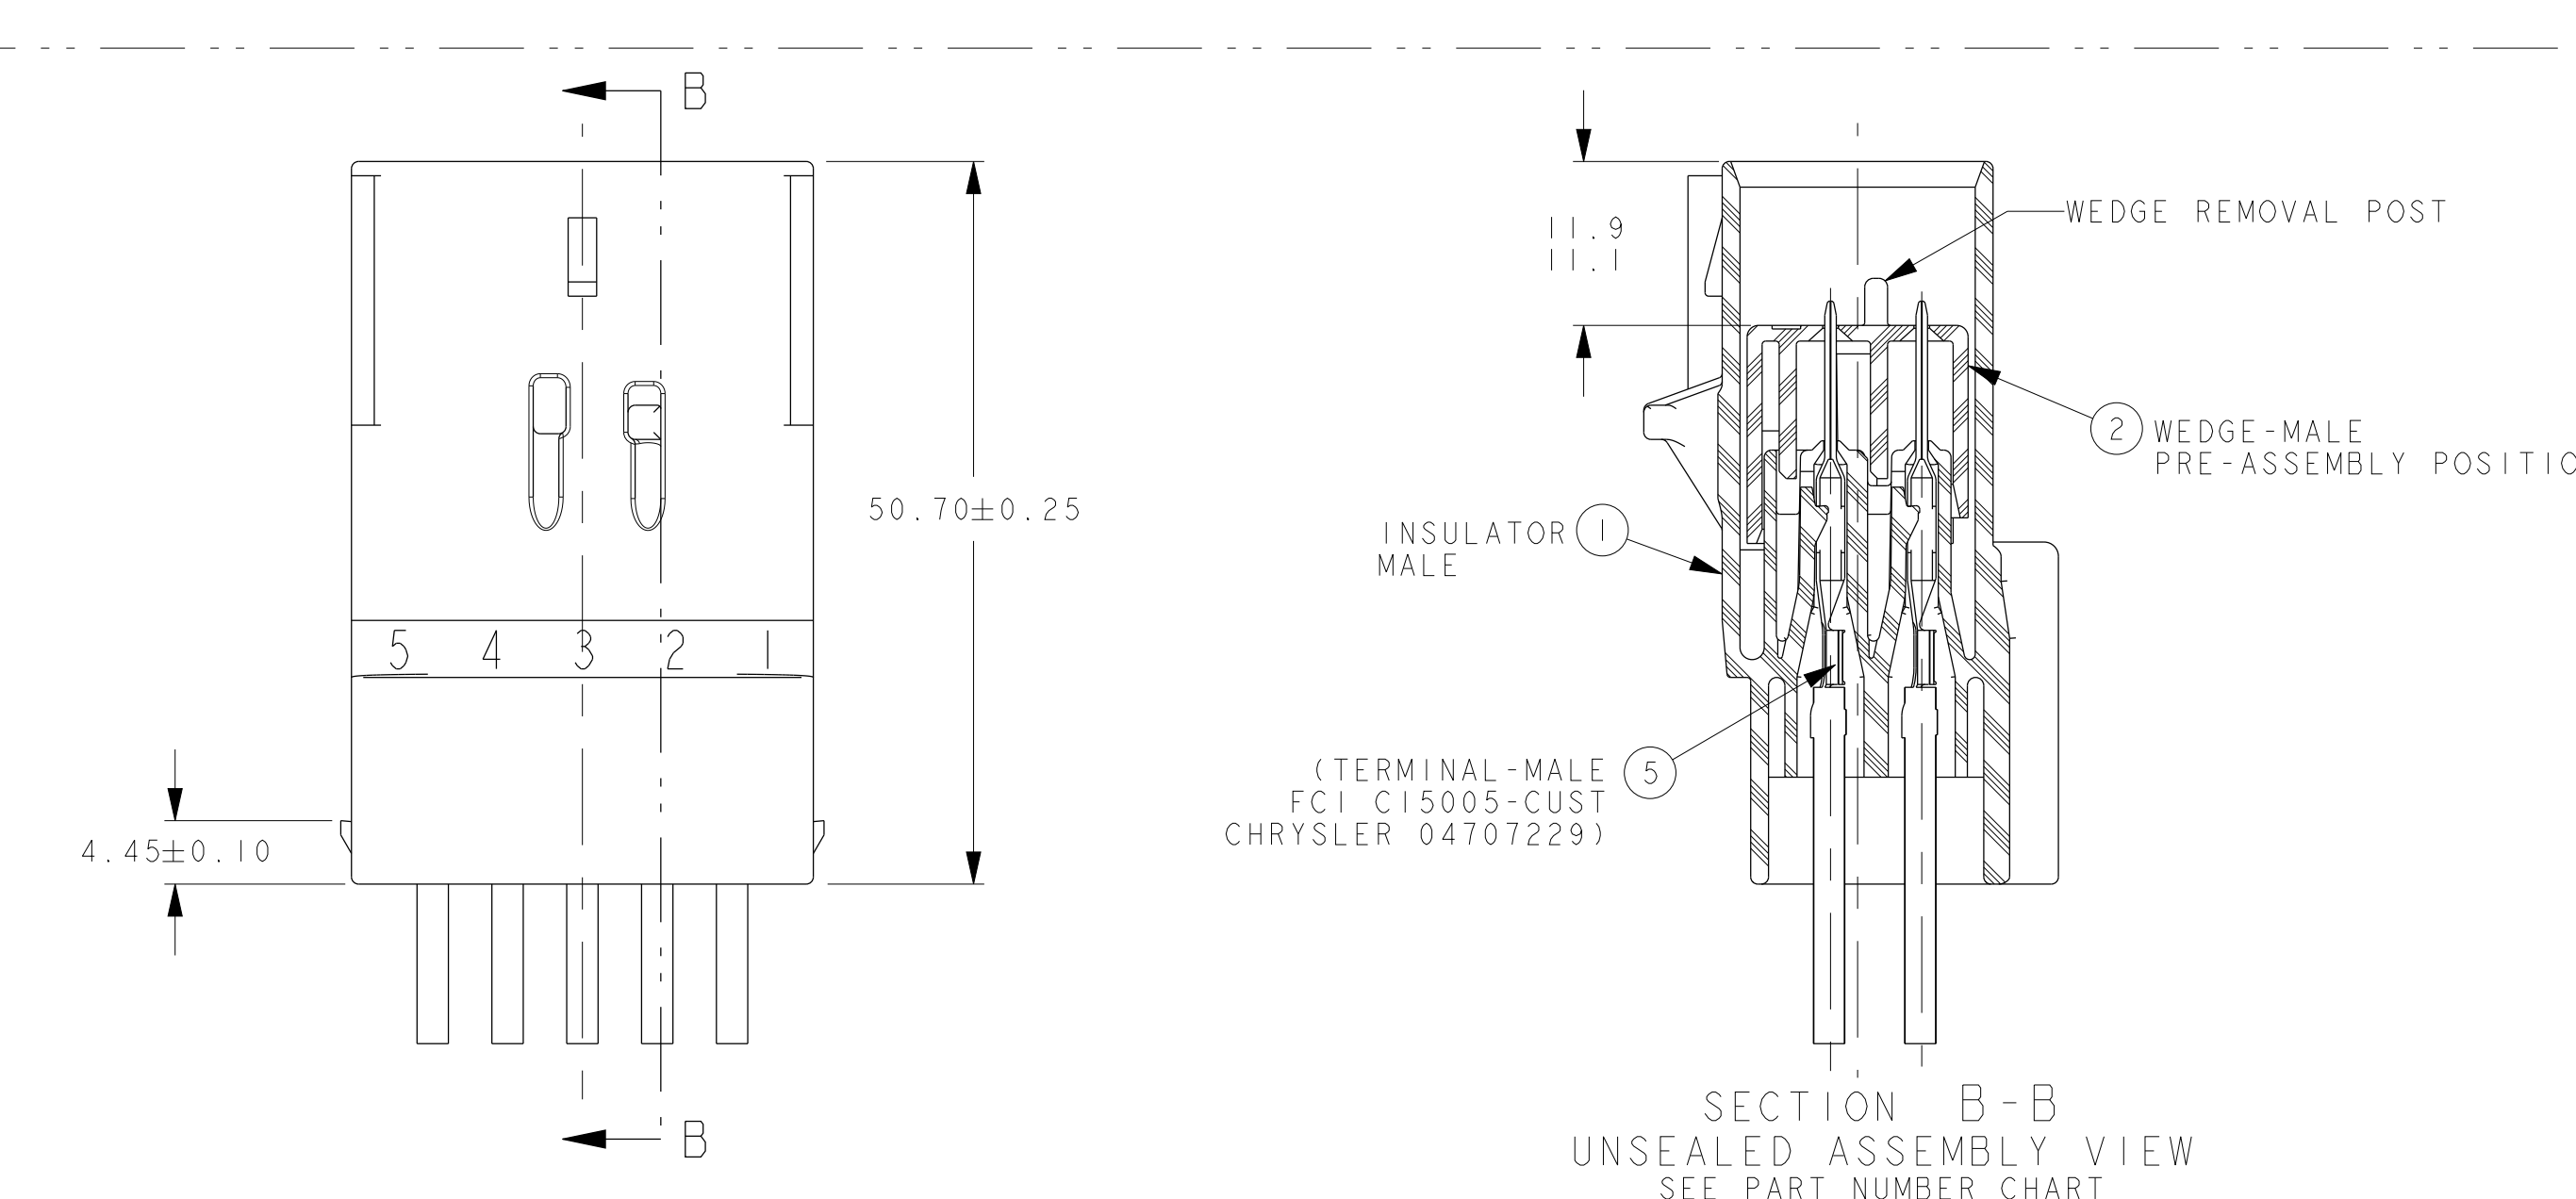


[illegible]

REQUIRED			REQUIRED			#	CHRYSLER P/N'S	FCI P/N	PART NAME; MATERIAL; COLOR
I			I			①	04687754	54201034	INSULATOR INDEX A; PA66GF; BLK
I			I	I		①	04687969	54201035	INSULATOR INDEX B; PA66GF; LT GRY
	I			I		①	04687970	54201036	INSULATOR INDEX C; PA66GF; DK GRY
					I	①	04686046AA	54201040	INSULATOR INDEX D; PA66GF; NATURAL
I	I	I	I	I	I	②	04687744	54201020	WEDGE (TPA); PA66GF; RED
			I	I	I	③A	04687963	54201050	END SEAL: SILICONE; DK BLUE
					I	③B	N/A	54201052	END SEAL NO HOLES: SILICONE; BRT YLO
			I	I	I	④	04687750	54201021	RETAINER: PA66GF BLK
3	3	3	3	3	3	CONNECTOR ASSEMBLY TEMPERATURE CLASS PER SAE/USCAR-2 REV 5			
M	M	M	M	M	M	PART CHANGE LEVEL (PCL)			

- NOTES:
- 1 QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS PER CHRYSLER PS-7300: 1
SPC DATA REQUIRED
- 2 ENGINEERING APPROVAL OF SUPPLIER SAMPLES
IS REQUIRED PRIOR TO AUTHORIZATION OF PART
PRODUCTION
- 3 CHANGES IN DESIGN COMPOSITION OR PROCESSING
FROM THE PART PREVIOUSLY APPROVED FOR PART
PRODUCTION REQUIRES PRIOR ENGINEERING APPROVAL
- 4 WIRING FABRICATORS MUST PURCHASE FROM SOURCES SHOWN
- 5 ALL THE SEALED CONNECTOR APPLICATIONS MUST BE USED WITH
CHRYSLER WIRE SPEC. MS-8288 OR MS-9502 THIN WALL X-LINK 20, 18,
14 & 12 GAGE WIRES ONLY UNLESS OTHERWISE NOTED
(WIRE INSULATIONS Ø1.70 MIN TO Ø3.35 MAX)
ISO THINWALL EQUIVALENTS PERMISSIBLE
- 6 ALL NON-SEALED APPLICATIONS MAY BE USED WITH ANY WIRE
INSULATION 22 GAGE THRU 10 GAGE (EXCEPT AS NOTED)
PROVIDING THAT A TERMINAL GRIP FOR THAT CORE/INSULATION
COMBINATION IS SHOWN ON THE MAXIMUM TERMINAL DRAWING
(ISO THINWALL EQUIVALENTS PERMISSIBLE)
MAX. INSULATION CRIMP WIDTH = 4.50
MAX. INSULATION CRIMP HEIGHT = 4.50
MAX. INSULATION DIA. = 4.08 (10 GAGE THIN WALL)
- 7 USE WITH FOLLOWING APPLICABLE COMPONENTS AS NEEDED:
CAVITY PLUG P/N 54200005 (CHRYSLER) P/N 56035808)
DOUBLE X-MAS TREE CLIP CHRYSLER P/N 04707091
SINGLE X-MAS TREE CLIP CHRYSLER P/N 04625797
DOUBLE X-MAS TREE CLIP WITH FORWARD STOP FCI P/N 54200010
2.60MM APEX MALE TERM C15005-CUST SYM. ABOUT CENTERLINE
FOR 180° ORIENTATION
- 8 DIRECT CONNECT INTERFACE PER FCI G36010 (CHRYSLER 04707028)
- 9 TEST METHOD PER CHRYSLER PERFORMANCE SPEC# PF-9600, CONNECTOR ENGAGE &
DISENGAGE WITH LATCH DEPRESSIONED FORCE NOT TO EXCEED 120N.
FOR THIS SYSTEM
- WEDGE SEATING FORCES - 100 N. MAX
X-MAS TREE CLIP INSERTION FORCES - 75 N. MAX
- 10 SUPPLIER, MOLD & CAVITY I.D. SIGNIFIES TOOL OWNERSHIP, FOR REFERENCE
- 11 ANNUAL QUALITY REQUIREMENTS:
IT IS PERMISSIBLE TO PERFORM CONTINUOUS CONFORMANCE PER FCI
SPECIFICATION 1001-001 INSTEAD OF ANNUAL LAYOUT & ANNUAL PV
REQUIREMENTS OF QS-9000 SECTION 2 & SAE/USCAR-2 REV 5
- ALL NON-REFERENCE DIMENSIONS ARE REQUIRED
- USE INDEX A, BLACK SEALED AND UNSEALED FOR ALL AFFECTED
INSULATOR CAVITIES
- CURRENT PRODUCTION TOOLING
- POINT OF LAST RUN
- SERVICE TOOLING GUIDE INFORMATION PER APEX TRAINING MANUAL
- 12 MUST CONFORM TO THE FOLLOWING CHRYSLER /YNA STANDARDS:
- PF-9600 PERFORMANCE (CHRYSLER) EXCEPT AS NOTED ABOVE
PS-7300 QUALITY ASSURANCE (CHRYSLER)
MS-9502 SEAL APPL. 150° C
MS-8288 SEDL APPL. 125° C
PS-9227 DATA EXCHANGE (CHRYSLER). (G009-7 LAYOUT)
PS-10052 INFORMATION SECURITY (CHRYSLER)
- 13 THIS DRAWING (H59051) REPLACES CHRYSLER DRAWING
0468713 LEVEL "N"
CHRYSLER DRAWING NUMBER IS FOR REFERENCE ONLY (NOT AVAILABLE)

[illegible]

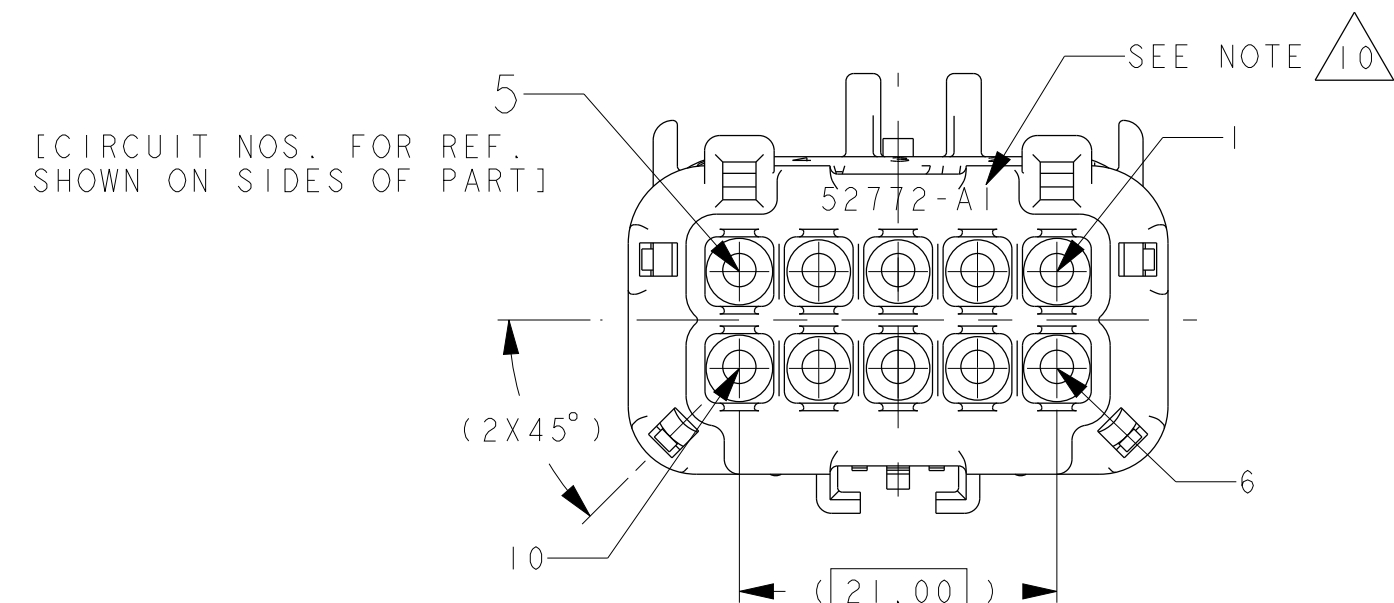

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.