



TO-220AB

Features

- ◇ Metal-Semiconductor junction with guard ring
- ◇ Epitaxial construction
- ◇ For use in low voltage,high frequency inverters free wheeling,and polarity protection applications
- ◇ Low forward voltage drop,low switching losses
- ◇ High surge capability
- ◇ The plastic material carries U/L recognition 94V-0

Mechanical Data

- ◇ Case:JEDEC TO--220AB,molded plastic
- ◇ Polarity: As marked
- ◇ Weight: 0.08 ounce, 2.24 grams
- ◇ Mounting position: Any

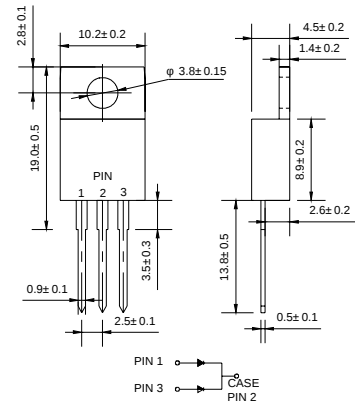

Dimensions in millimeters

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

Single phase,half wave,60 Hz,resistive or inductive load. For capacitive load,derate by 20%.

		SR 1520CT	SR 1530CT	SR 1540CT	SR 1550CT	SR 1560CT	UNITS
Maximum recurrent peak reverse voltage	V _{RRM}	20	30	40	50	60	V
Working peak reverse voltage	V _{RMS}	14	21	28	35	42	V
Maximum DC blocking voltage	V _{DC}	20	30	40	50	60	V
Maximum average forward rectified current @ T _A =100°C	I _{F(AV)}	15.0					A
Peak forward surge current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method) @T _A =125°C	I _{FSM}	200.0					A
Maximum instantaneous forward voltage per leg @ 7.5A (Note1)	V _F	0.65			0.75		V
Maximum reverse current @T _A =25°C at rated DC blocking voltage @T _A =100°C	I _R	1.0 50.0					mA
Operating junction temperature range	T _J	-55 --- +150					°C
Storage temperature range	T _{STG}	-55 --- +150					°C

Note: 1. Pulse test:300us pulse width,1% duty cycle.

Ratings AND Characteristic Curves

FIG.1 – FORWARD CURRENT DERATING CURVE

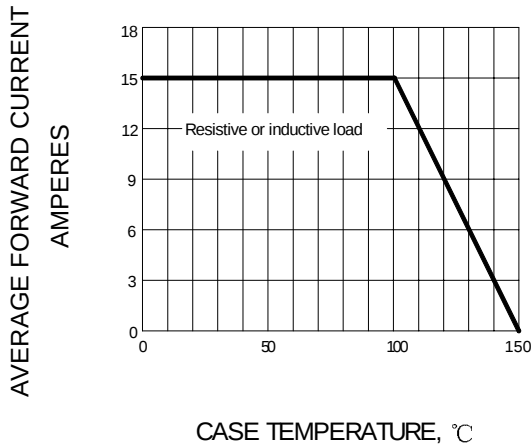


FIG.2 – TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS PER LEG

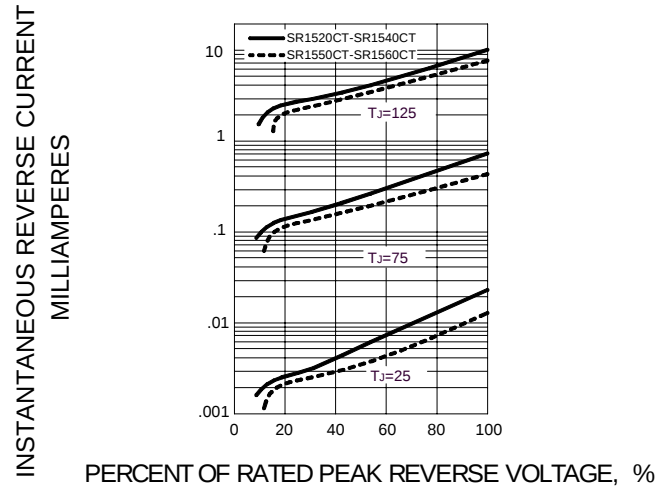


FIG.3 – TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS PER LEG

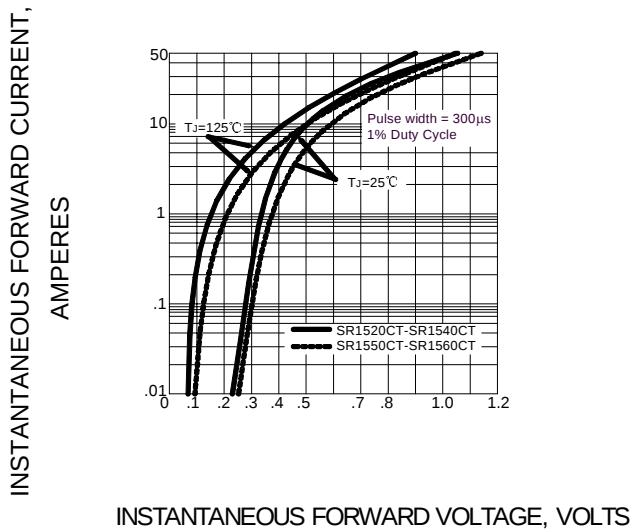


FIG.4 – PEAK FORWARD SURGE CURRENT

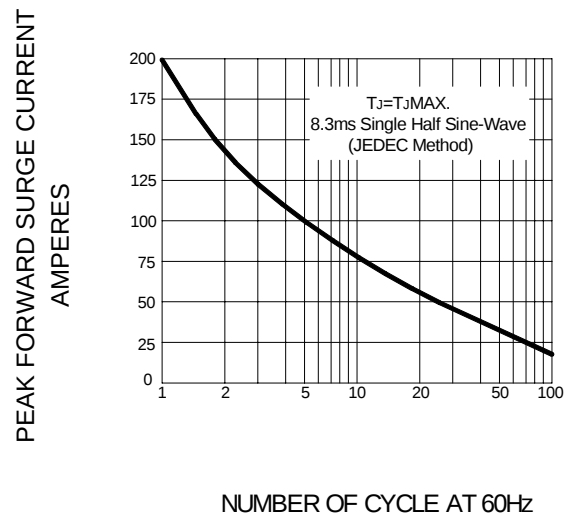


FIG.5 – TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE


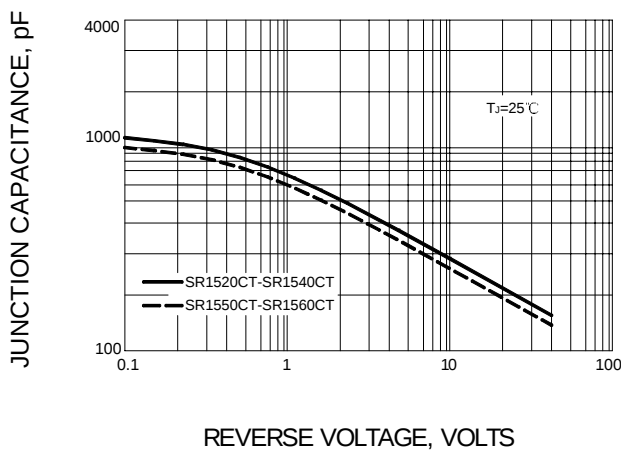


FIG.6 – TYPICAL TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE



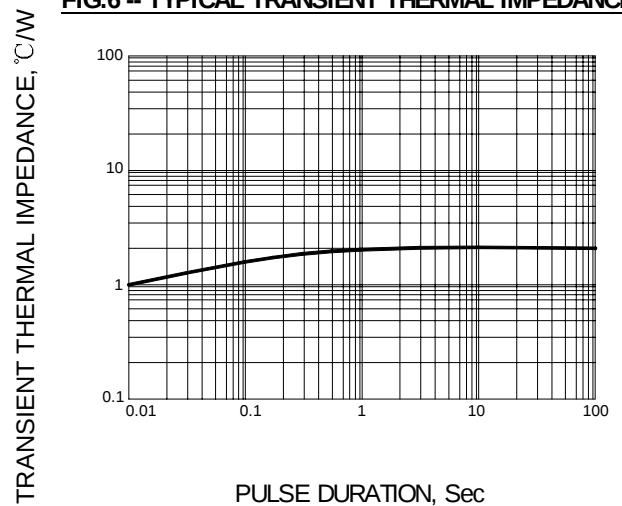

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.