

Digital Vane Sensor

VN1015 Sensors

Magnetically activated digital vane sensor in a rugged, overmolded plastic housing with three pins or 3-wire flying leads



Description

The VN1015 sensors employ a Hall Effect digital vane sensor and a permanent magnet in two small towers, separated by a 3.4 mm (0.135") air gap. The output switches when a ferrous target passes between the towers. Typical targets are linear or rotary vanes using a square saw tooth or an open slot in a solid disk or band.

Features

- Mechanically interchangeable with typical slotted optical switches
- Robust, high speed sensing in dirty/dusty environments
- No mechanical contacts to wear out
- Open collector (sinking or NPN) output can be used with bipolar or CMOS logic circuits with suitable pull-up resistor
- RoHS compliant

Typical Applications

- Door/gate position control
- Exercise equipment
- Printers

Environmental Specifications

Operating Temperature (VN101501, VN101503)	-40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F)
Operating Temperature (VN101502, VN101504)	-40 °C to 150 °C (-40 °F to 302 °F)
Storage Temperature (VN101501, VN101503)	-40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F)
Storage Temperature (VN101502, VN101504)	-40 °C to 150 °C (-40 °F to 302 °F)

Electrical Specifications

Supply Voltage	3.8 to 24 VDC
Maximum Input Voltage	30 VDC
Maximum Reverse Voltage	30 VDC
Supply Current	4.1 mA typ., 7.5 mA max.
Output (Sink) Current	25 mA max.
Recommended Pull-Up Resistor	See Chart

Mechanical Specifications

Housing Material	Over-molded plastic
Sensor Orientation	Sensitive; see drawing
Recommended Vane Parameters	Low carbon material at least 10.16 mm (0.04") thick, should penetrate to a depth < 3.05 mm (0.12") from bottom of sensor slot

Part Number

VN101501	pins
VN101502*	pins
VN101503	24 AWG x 150 mm leads
VN101504*	24 AWG x 150 mm leads

Termination


*Not commonly stocked

Note: An external pull-up resistor is required, the value of which is dependent on the supply voltage. The resistor should be connected between the output and Vcc. Refer to the wiring diagram for lead colors or pin numbering as applicable.


Recommended External Pull-Up Resistor

Volts DC	5	9	12	15	24
Ohms	1k	1.8k	2.4k	3k	3k

Open Collector Sinking Block Diagram

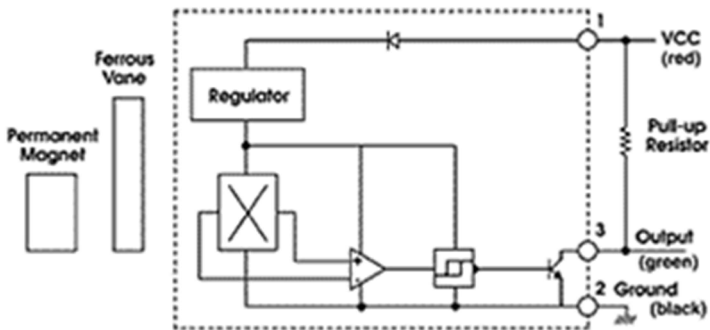

Dimensions mm (inches)

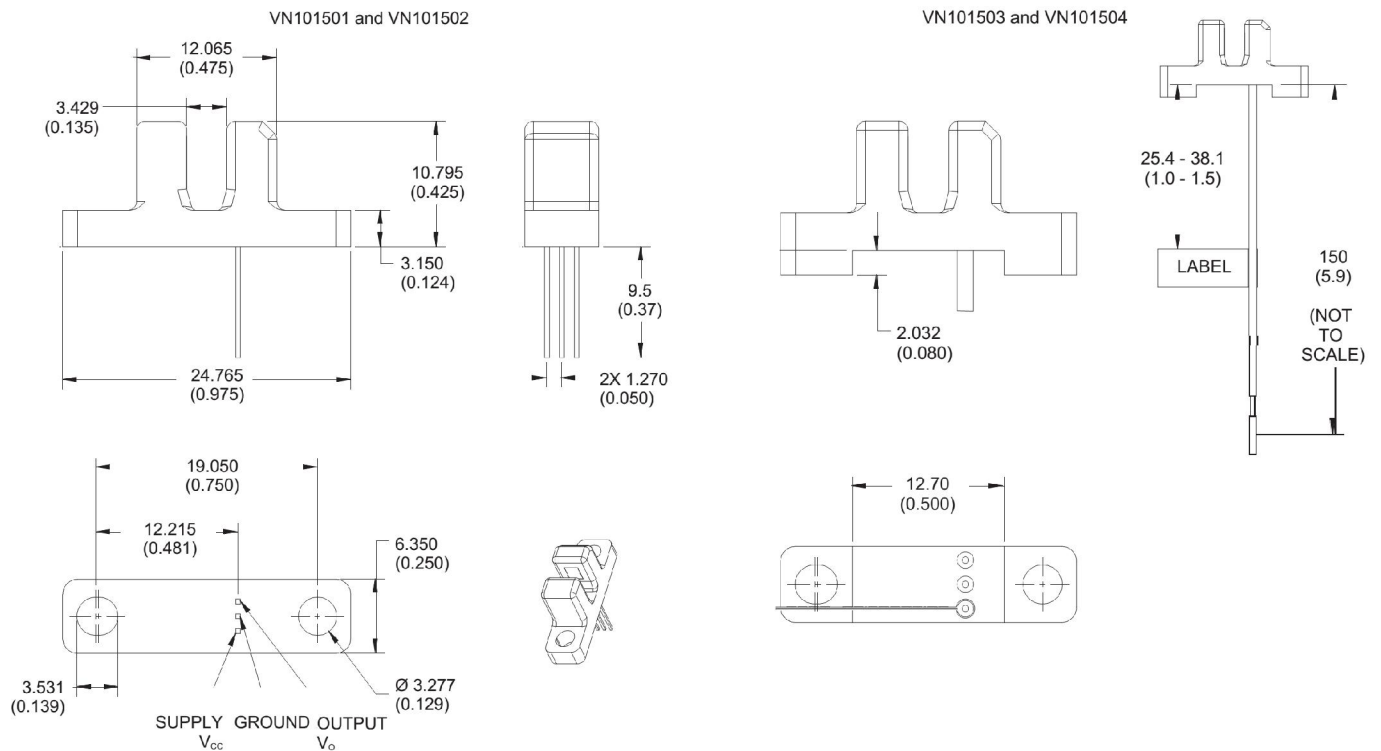



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.