


*Single diode
Power Module*


$$V_{CES} = 400V$$

$$I_C = 500A @ T_c = 80^{\circ}C$$

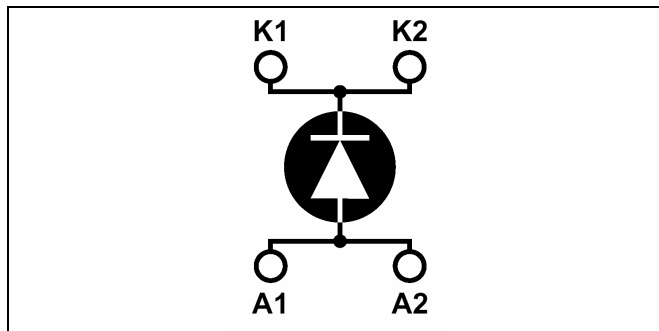

Application

- Anti-Parallel diode
 - Switchmode Power Supply
 - Inverters
- Snubber diode
- Uninterruptible Power Supply (UPS)
- Induction heating
- Welding equipment
- High speed rectifiers
- Electric vehicles

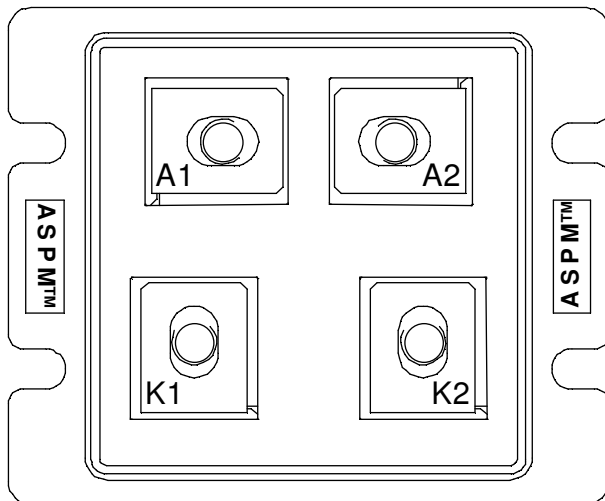

Features

- Ultra fast recovery times
- Soft recovery characteristics
- Very low stray inductance
- High blocking voltage
- High current
- Low leakage current

Benefits

- Low losses
- Low noise switching
- Direct mounting to heatsink (isolated package)
- Low junction to case thermal resistance

Absolute maximum ratings

<i>Symbol</i>	<i>Parameter</i>			<i>Max ratings</i>	<i>Unit</i>	
V _R	Maximum DC reverse Voltage			400	V	
V _{RRM}	Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage					
I _{F(AV)}	Maximum Average Forward Current	Duty cycle = 50%	T _c = 25°C	500	A	
			T _c = 80°C	500		
I _{F(RMS)}	RMS Forward Current			850		
I _{FSM}	Non-Repetitive Forward Surge Current		T _j = 25°C	5000		

CAUTION: These Devices are sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed.

Electrical Characteristics

All ratings @ $T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
V_F	Diode Forward Voltage	$I_F = 500\text{A}$			1.5	V
		$I_F = 1000\text{A}$		1.5		
		$I_F = 500\text{A}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$			1.3	
I_{RM}	Maximum Reverse Leakage Current	$V_R = 400\text{V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		2500	μA
			$T_j = 150^\circ\text{C}$		5000	
C_T	Junction Capacitance	$V_R = 200\text{V}$		800		pF


Dynamic Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions		Min	Typ	Max	Unit
t _{rr1}	Reverse Recovery Time	I _F =1A,V _R =30V di/dt = 15A/μs	T _j = 25°C			50	ns
t _{rr2}		I _F = 500A V _R = 240V di/dt=1000A/μs	T _j = 25°C			120	
t _{rr3}			T _j = 100°C			260	
t _{fr1}	Forward Recovery Time	I _F = 500A V _R = 240V di/dt=1000A/μs	T _j = 25°C		210		ns
t _{fr2}			T _j = 100°C		220		
I _{RRM1}	Reverse Recovery Current		T _j = 25°C			50	A
I _{RRM2}			T _j = 100°C			120	
Q _{rr1}	Reverse Recovery Charge		T _j = 25°C			3	μC
Q _{rr2}			T _j = 100°C			15.6	
V _{fr1}	Forward Recovery Voltage		T _j = 25°C		19		V
V _{fr2}			T _j = 100°C		19		
d _I M/dt	Rate of Fall of Recovery Current		T _j = 25°C		1200		A/μs
			T _j = 100°C		1800		

Thermal and package characteristics

Symbol	Characteristic	Min	Typ	Max	Unit
R_{thJC}	Junction to Case			0.08	$^\circ\text{C}/\text{W}$
V_{ISOL}	RMS Isolation Voltage, any terminal to case $t = 1\text{ min}, I_{isol} < 1\text{mA}, 50/60\text{Hz}$	2500			V
T_J	Operating junction temperature range	-40		150	$^\circ\text{C}$
T_{STG}	Storage Temperature Range	-40		125	
T_C	Operating Case Temperature	-40		100	
Torque	Mounting torque	To heatsink M5	2.5	3.5	N.m
		For terminals M6	3	4	
Wt	Package Weight			250	g

Package outline

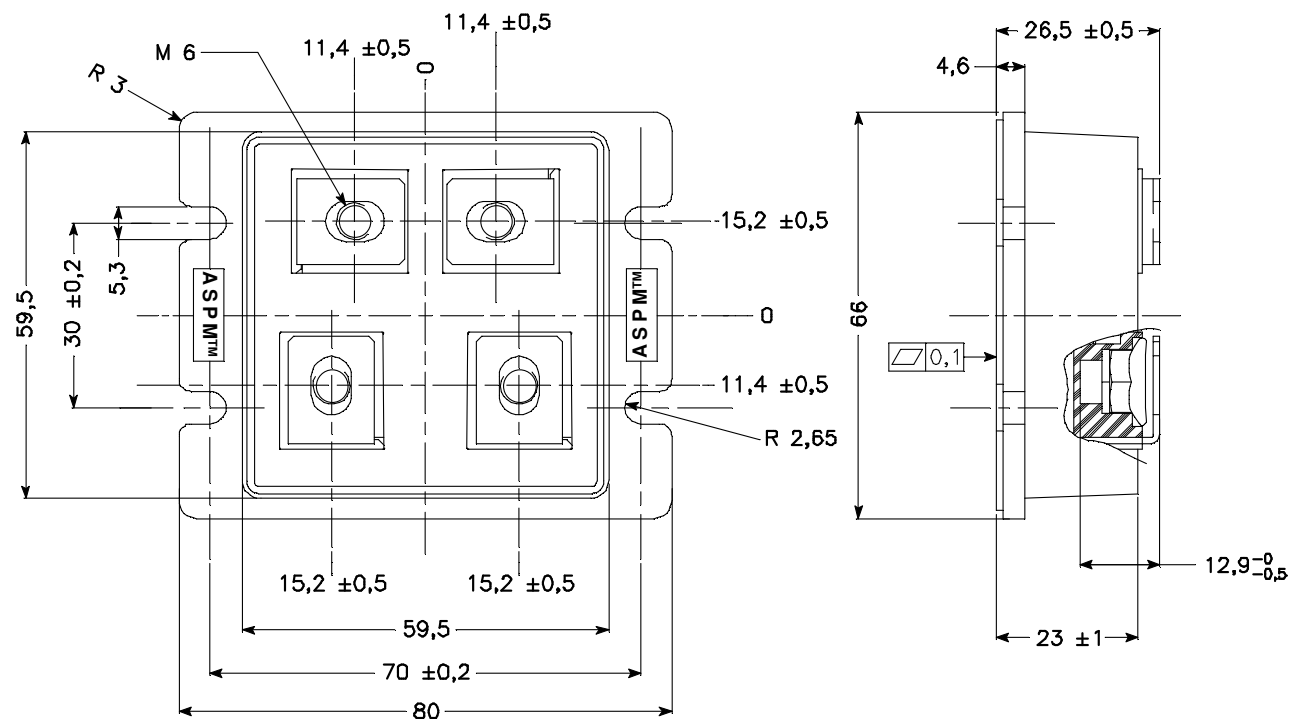

APT reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein

APT's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. U.S. and Foreign patents pending. All Rights Reserved.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.