
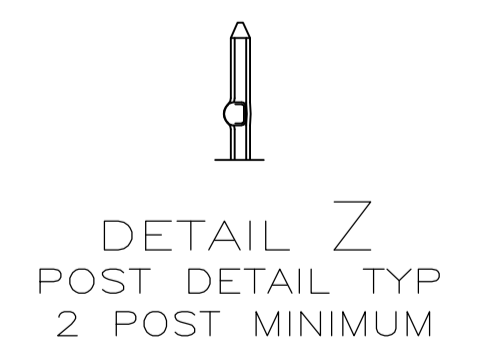
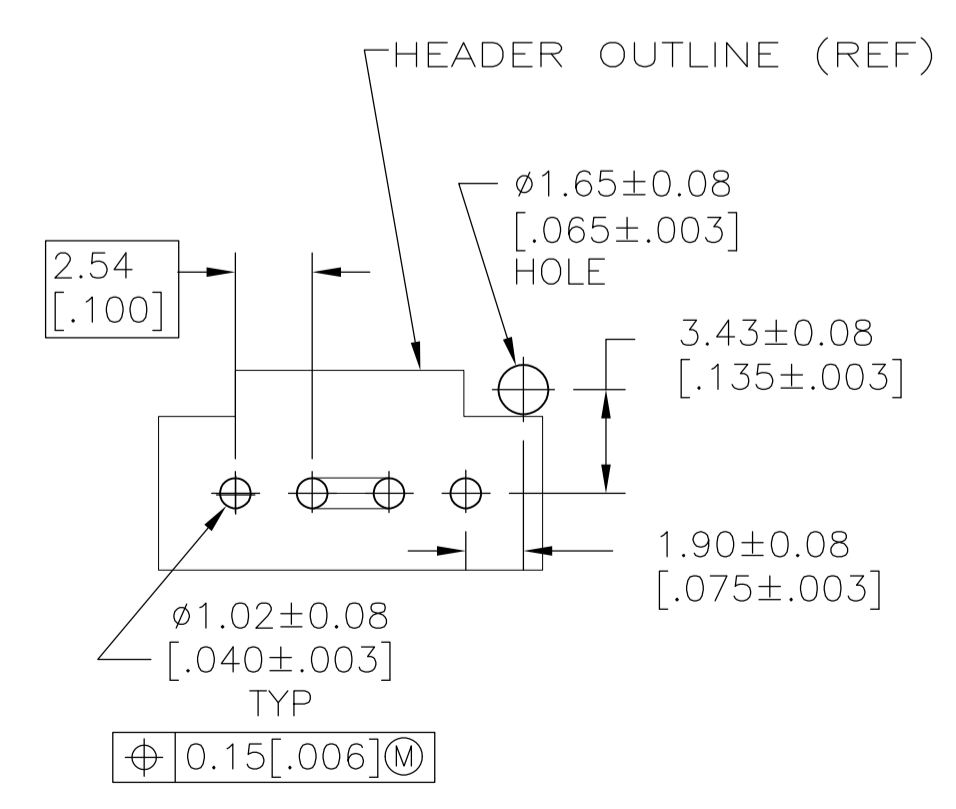
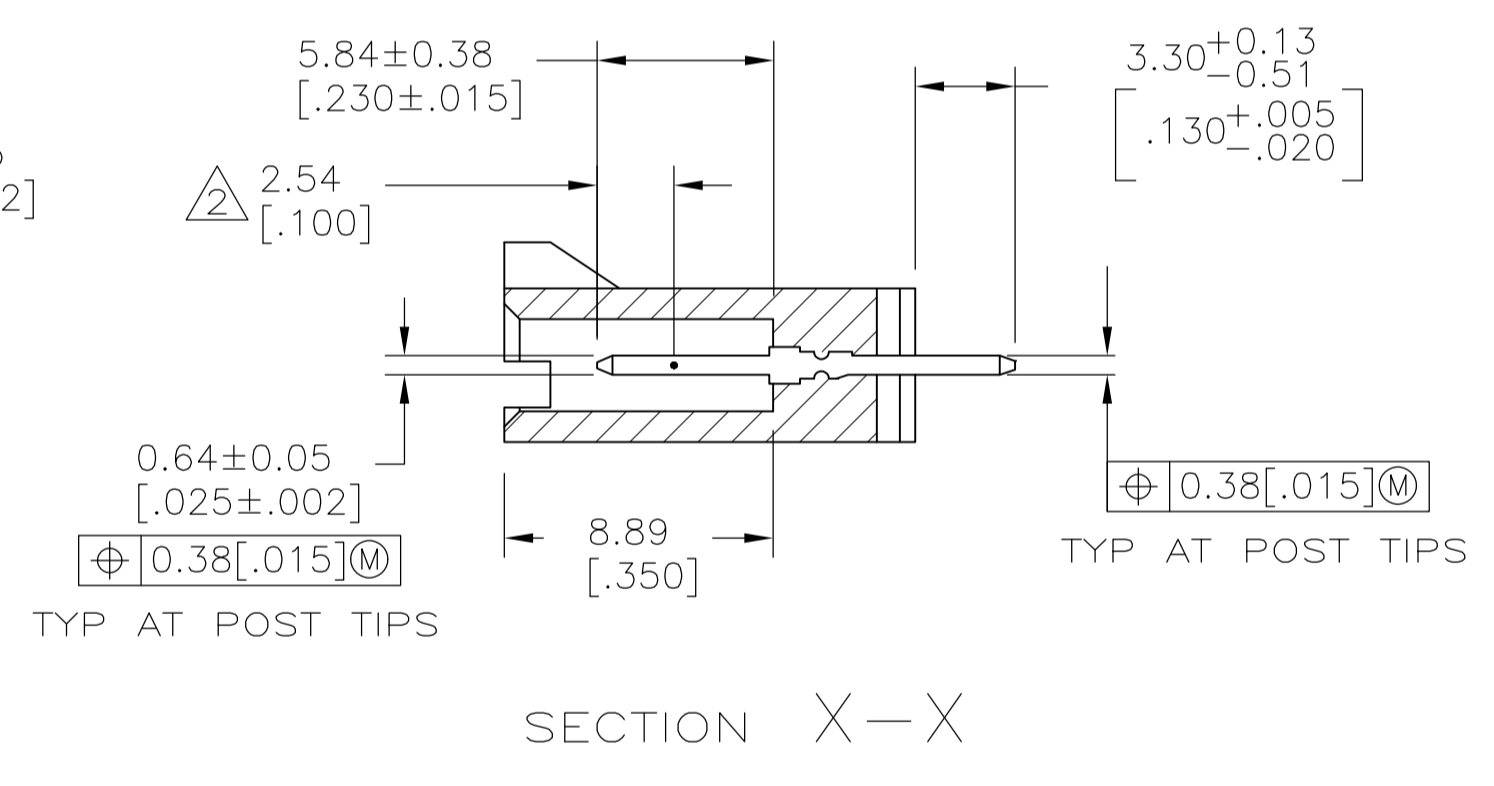
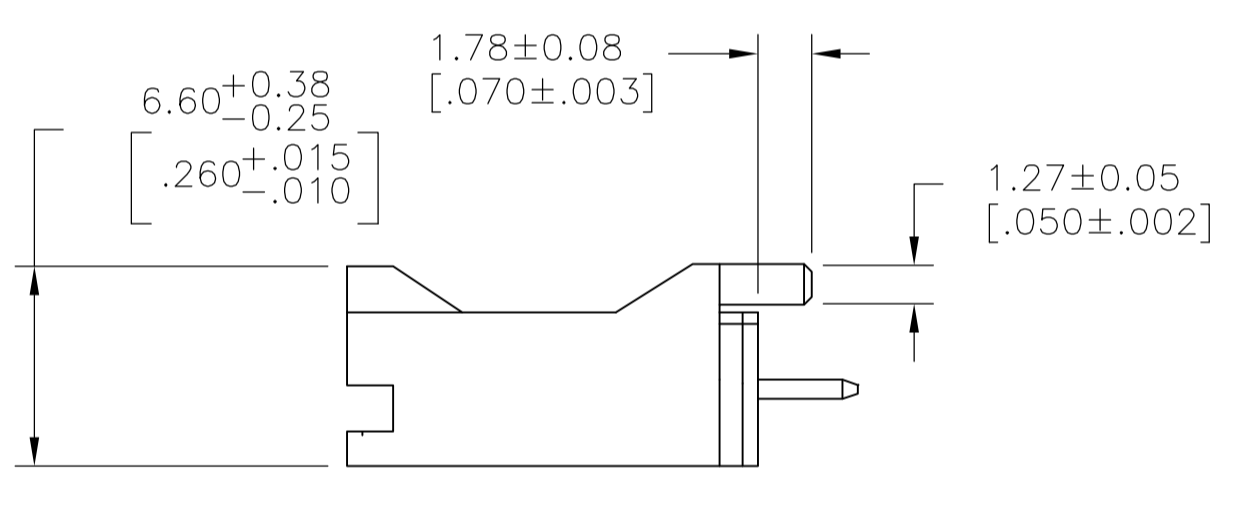


- 1 0.00254-0.00508 [.000100-.00200] BRIGHT TIN-LEAD OVER 0.00127 [.000050] NICKEL.
- 2 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS
- 3 THESE DIMENSIONS APPLY WHERE THE POST INTERSECTS THE HOUSING
- 4 ON ASSEMBLIES WITH FOUR OR MORE POSITIONS, TWO POLARIZATION SLOTS.
- 5 SELECT POST TAILS FORMED TO PROVIDE CONNECTOR HOLD DOWN UNTIL SOLDERED. CONFIGURATION ACCEPTS 0.69-2.03 [.027-.080] THICK PRINTED CIRCUIT BOARD. (SEE DETAIL Z).
- 6 MATERIAL: HOUSING- FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC, COLOR-BLACK. POSTS- BRASS.
- 7 0.00254-0.00508 [.000100-.00200] BRIGHT TIN OVER 0.00127 [.000050] NICKEL.
- 8 HIGH TEMPERATURE CONFIGURATION.
- 9 0.00254-0.00508 [.000100-.00200] MATTE TIN OVER 0.00127 [.000050] NICKEL.
- 10 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

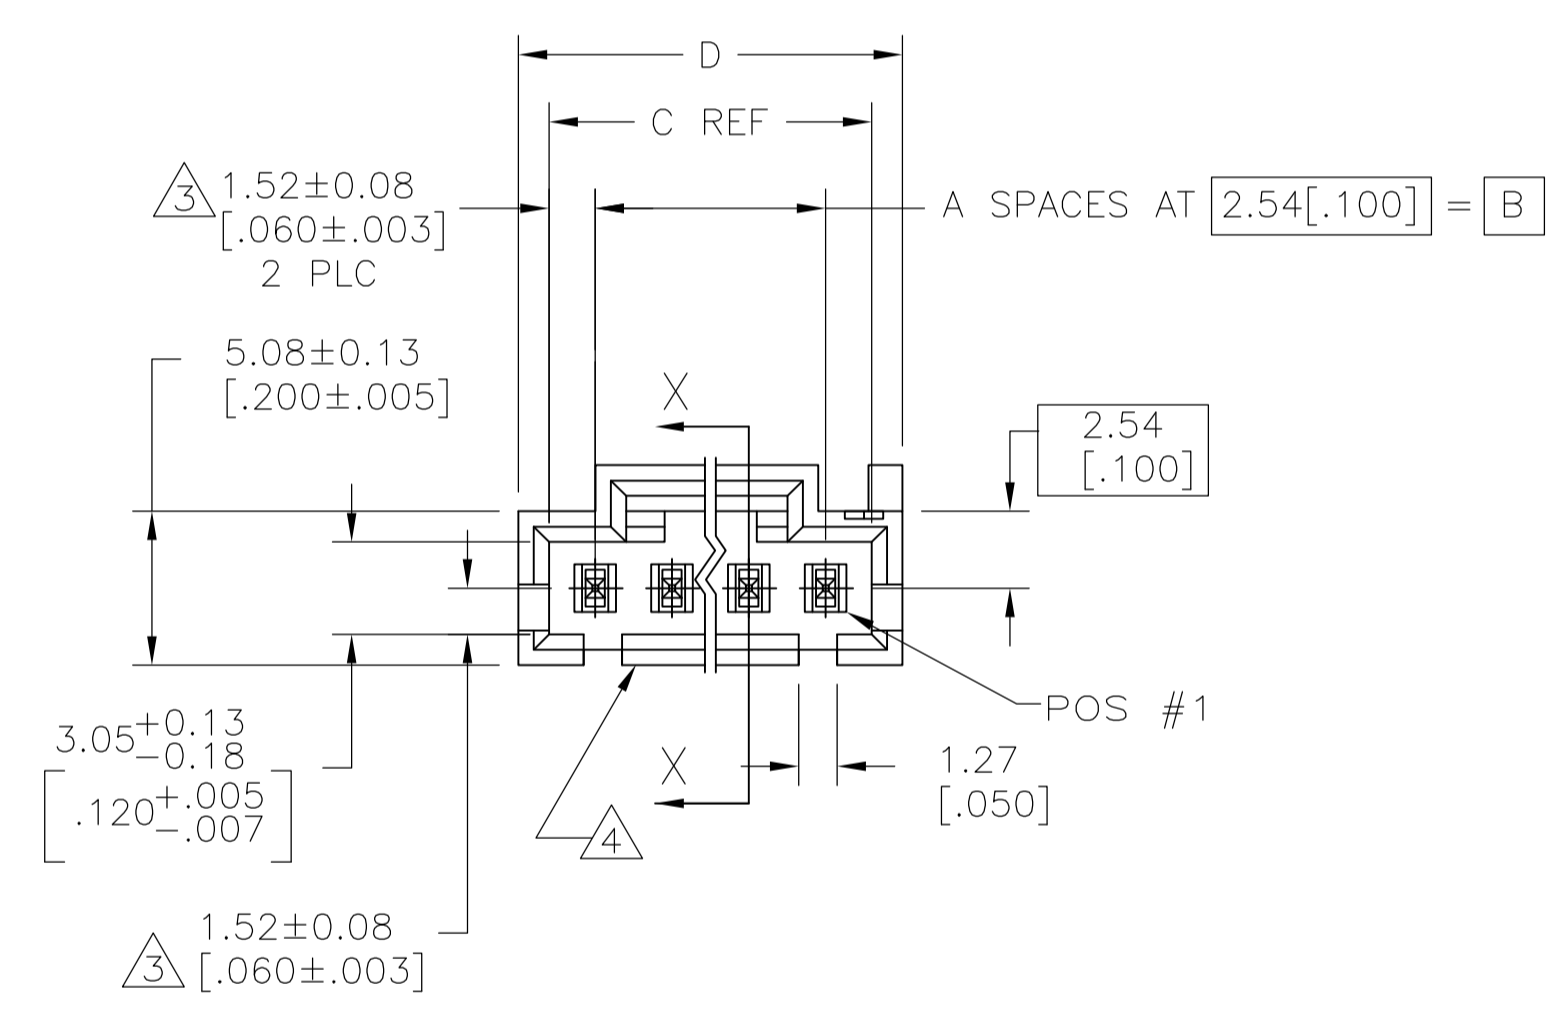

REMARKS	PLATING	D	C	B	A	NO OF POSN	ASSEMBLY PART NUMBER
OBsolete		27.94 [1.100]	25.91 [1.020]	22.86 [.900]	9	10	5-104450-9
OBsolete		25.4 [1.000]	23.37 [.920]	20.32 [.800]	8	9	5-104450-8
OBsolete		22.86 [.900]	20.83 [.820]	17.78 [.700]	7	8	5-104450-7
OBsolete		20.32 [.800]	18.29 [.720]	15.24 [.600]	6	7	5-104450-6
OBsolete		17.78 [.700]	15.75 [.620]	12.7 [.500]	5	6	5-104450-5
OBsolete		15.24 [.600]	13.21 [.520]	10.16 [.400]	4	5	5-104450-4
OBsolete		12.7 [.500]	10.67 [.420]	7.62 [.300]	3	4	5-104450-3
OBsolete		10.16 [.400]	8.13 [.320]	5.08 [.200]	2	3	5-104450-2
OBsolete		7.62 [.300]	5.59 [.220]	2.54 [.100]	1	2	5-104450-1
OBsolete		20.32 [.800]	18.29 [.720]	15.24 [.600]	6	7	1-104450-3
OBsolete		15.24 [.600]	13.21 [.520]	10.16 [.400]	4	5	1-104450-2
OBsolete		10.16 [.400]	8.13 [.320]	5.08 [.200]	2	3	1-104450-1
OBsolete		12.7 [.500]	10.67 [.420]	7.62 [.300]	3	4	1-104450-0
OBsolete		27.94 [1.100]	25.91 [1.020]	22.86 [.900]	9	10	104450-9
OBsolete		25.4 [1.000]	23.37 [.920]	20.32 [.800]	8	9	104450-8
OBsolete		22.86 [.900]	20.83 [.820]	17.78 [.700]	7	8	104450-7
OBsolete		20.32 [.800]	18.29 [.720]	15.24 [.600]	6	7	104450-6
OBsolete		17.78 [.700]	15.75 [.620]	12.7 [.500]	5	6	104450-5
OBsolete		15.24 [.600]	13.21 [.520]	10.16 [.400]	4	5	104450-4
OBsolete		12.7 [.500]	10.67 [.420]	7.62 [.300]	3	4	104450-3
OBsolete		10.16 [.400]	8.13 [.320]	5.08 [.200]	2	3	104450-2
OBsolete		7.62 [.300]	5.59 [.220]	2.54 [.100]	1	2	104450-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIN R BROWN 09FEB01. K WRIGHT 09FEB01. K WRIGHT 09FEB01. K WRIGHT 09FEB01.

STE TE Connectivity

NAME: HEADER ASSY, AMPMODU MTE, VERTICAL, WITH LATCH, SINGLE ROW, .100 CL, .025 SQ POSTS, PCB ORIENTATION, AND RETENTIVE POSTS

PRODUCT SPEC: 108-25034

APPLICATION SPEC: --

SIZE: A1

WEIGHT: --

CUSTOMER DRAWING

SCALE: 4:1

SHEET: 1 of 1

REV: AD2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.