



FEATURES

- RoHS compliant
- Toroidal construction minimizes EMI
- Compact size
- Surface mount
- UL94 V-0 package materials
- Pick & place compatible
- J-STD-020C reflow
- Backward compatible with Sn/Pb soldering systems

DESCRIPTION

The 4300 series is a range of surface mount dual-winding toroidal inductors designed for use in switching power supplies and DC/DC converters. These devices can also be used as common-mode chokes, as the windings have a 1:1 ratio. They are ideal for applications requiring low profile compact components in a surface mount package.

SELECTION GUIDE

Order Code	Inductance (100kHz, 0.1V _{AC}) ¹	DC Current ²	DC Resistance	SRF	Package Dimensions (Max.)		Pad Dimensions		Carrier Tape Dimensions		Package Weight
	±15% μH	Max. A	Max. mΩ	Min. MHz	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Typ. g
43212C	2.10	21	2.22	106	20.30	23.10	11.18	20.57	32.0	10.3	7.4
43402C	4.00	22.4	3.10	69	25.40	28.20	15.75	25.65	36.0	10.6	12.5

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Isolation voltage (flash tested for 1 second), pins 1 & 2	500V _{DC}
Operating temperature range	-40°C to +125°C
Storage temperature range	-40°C to +130°C

SOLDERING INFORMATION³

Peak reflow temperature	245°C
Pin finish	Pure tin dip
Moisture sensitivity level	1

PACKAGING INFORMATION


	43212C	43402C
Tape & Reel (add suffix -R to part No. e.g. 43212C-R)	180 per reel	160 per reel
Box	35 per box	20 per box

All specifications typical at T_A=25°C


- 1 When connecting windings in series, inductance will be 4 times the figure shown.
- 2 With windings connected in parallel. Maximum DC current occurs when the temperature rise reaches 55°C.
- 3 For further information, please visit www.murata-ps.com/rohs




INDUCTANCE Vs CURRENT

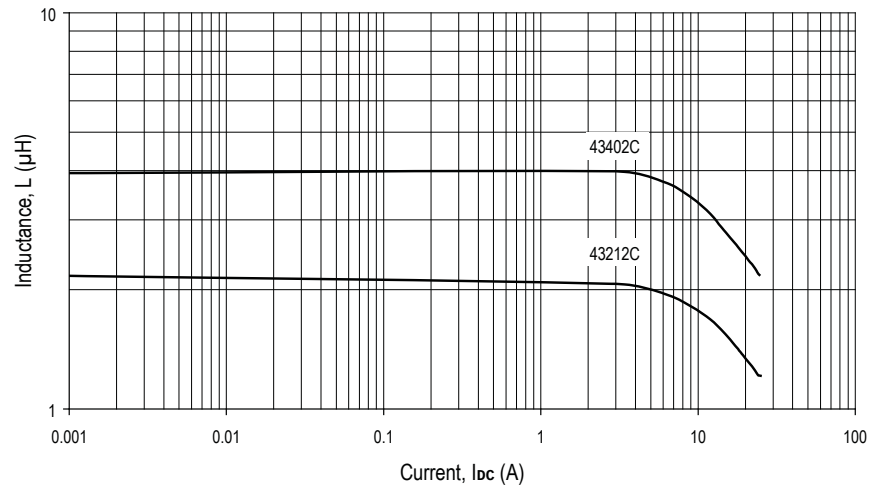

TEMPERATURE Vs CURRENT

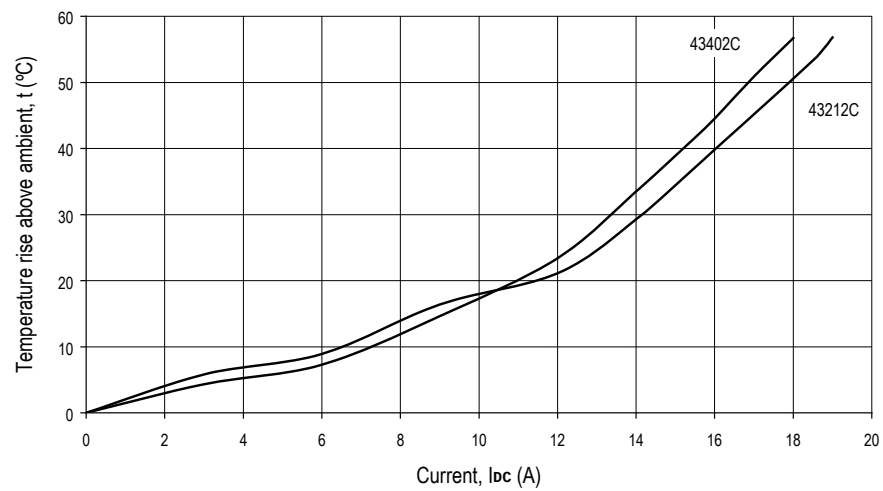


INDUCTANCE Vs FREQUENCY

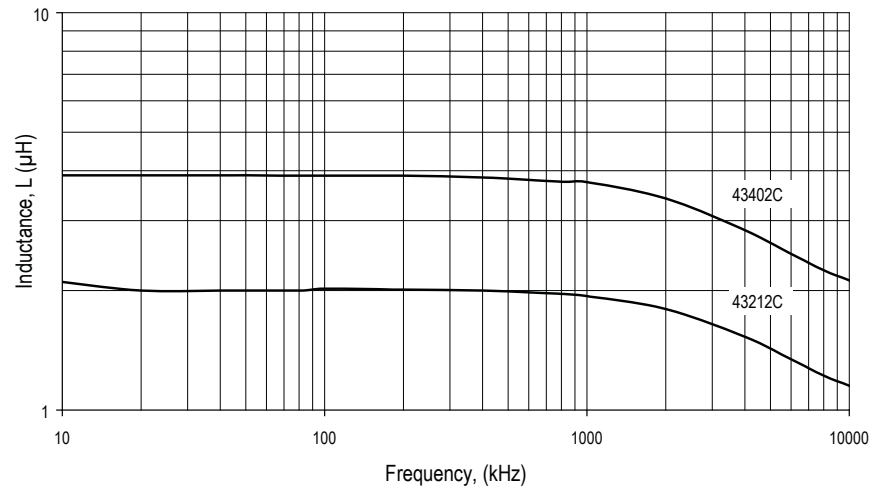

PACKAGE SPECIFICATIONS


MECHANICAL DIMENSIONS

See Selection Guide for dimensions.

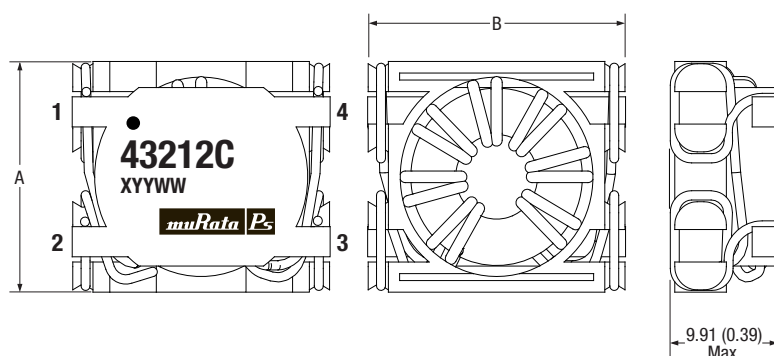


RECOMMENDED FOOTPRINT DETAILS

See Selection Guide for dimensions.

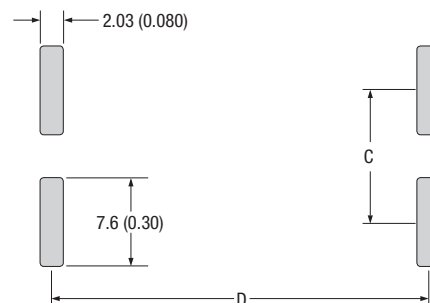

All dimensions in mm (inches).


SCHEMATIC



TAPE & REEL SPECIFICATIONS

TAPE OUTLINE DIMENSIONS

See Selection Guide for dimensions.

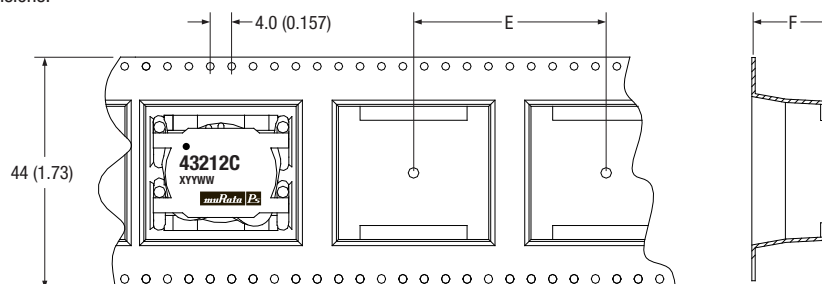

All dimensions in mm (inches).
See Selection Guide for package quantities.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.