
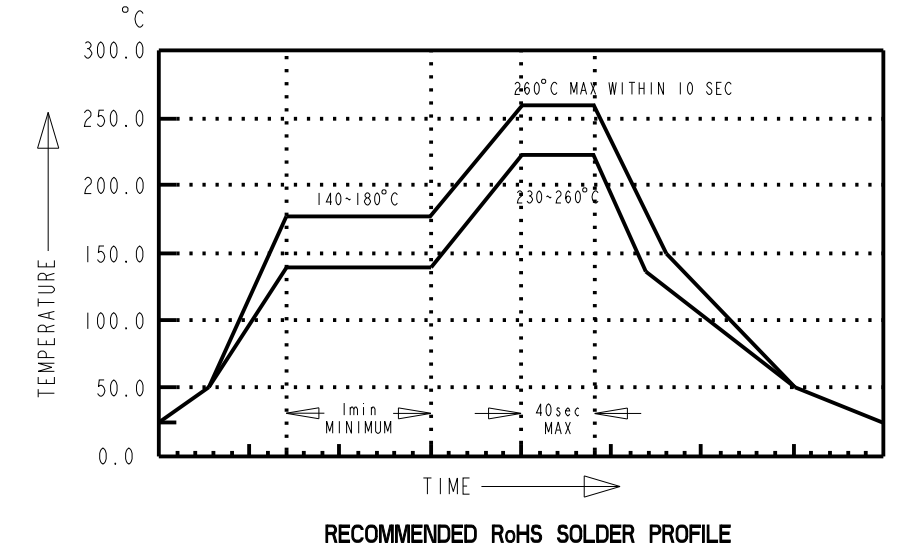


DIALIGHT PART NUMBER	COLOR	LED DIE	LED EPOXY COLOR
597-7707-502F, -507F	RED	AlGaInP/ GaAs	DIFFUSED WHITE
	GREEN		

### RoHS COMPLIANT 597-7707-50XF

Part Numbers with the "F" suffix ending are RoHS Compliant.  
 For example: 597-7707-502F  
 Reel and bag packaging are marked with "RoHS Compliant" label or equivalent markings. These parts can be used with RoHS reflow profile. Parts can be wave soldered, dip soldered or hand soldered using typical lead-free soldering process with max 260°C temp. for 5 sec.

REV	ECN NO	REVISIONS	DRN	CKD	APP	DATE
A		NEW RELEASE	WFB	JTD	NO	12-5-12

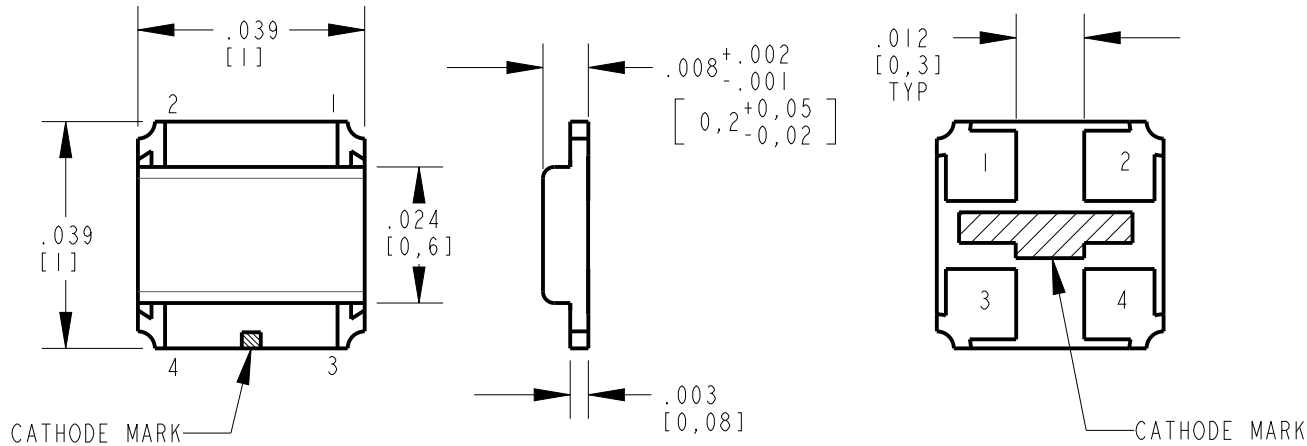

#### NOTES:

- DIALIGHT PART NUMBERS: 597-7707-50XF.
- TAPE & REEL MAY REQUIRE RE-TAPING AFTER 12 MONTHS.
- PIN NUMBERS ARE FOR REFERENCE ONLY. DESIGNATION NON-EXISTENT ON PART OR REEL TAPE.
- ...502F SUFFIX MEANS PARTS PACKAGED ON A 20 PC SAMPLE STRIP.  
...507F SUFFIX MEANS PARTS PACKAGED ON A 7" [Ø180mm] REEL, 5,000 PCS/REEL.
- MOISTURE SENSITIVITY LEVEL: 3
- PACKAGING TO INCLUDE LABEL CONTAINING DIALIGHT PART NUMBER, DATE CODE/LOT NO., LUMINOUS INTENSITY AND COLOR BINS, QTY/REEL, AND COUNTRY OF ORIGIN.
- THIS ASSEMBLY CONTAINS ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVE DEVICES (ESDS). MAINTAIN ALL PRECAUTIONARY MEASURES DURING ASSEMBLY, HANDLING, AND STORAGE IN ACCORDANCE WITH IPC-A-610.




#### OPERATING CHARACTERISTICS AT 25°C AMBIENT

COLOR	LUMINOUS INTENSITY		FORWARD VOLTAGE		REVERSE CURRENT		DOMINANT WAVELENGTH				VIEWING ANGLE	
	I <sub>F</sub>	MIN (mcd)	TYP (mcd)	I <sub>F</sub>	TYP (V)	V <sub>R</sub>	MAX (mA)	I <sub>F</sub>	MIN (nm)	TYP (nm)	MAX (nm)	TYP (DEG)
RED	20 mA	25	52	20 mA	2.1	4V	100	20 mA	615	620	625	128
GREEN		10	21		2.2				569	572	575	128

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25°C AMBIENT	COLOR		UNITS
	RED	GREEN	
CONTINUOUS FORWARD CURRENT	20		mA
PEAK FORWARD CURRENT (LESS THAN OR EQUAL TO 1/20 DUTY CYCLE, 1kHz)	100		mA
DERATE LINEARLY FROM 40°C	0.22		mA/°C
REVERSE VOLTAGE	5		V
STORAGE TEMPERATURE	-40 TO +100		°C
OPERATING TEMPERATURE	-40 TO +85		°C



**ATTENTION:**  
OBSERVE PRECAUTIONS FOR  
HANDLING ELECTROSTATIC  
SENSITIVE DEVICES

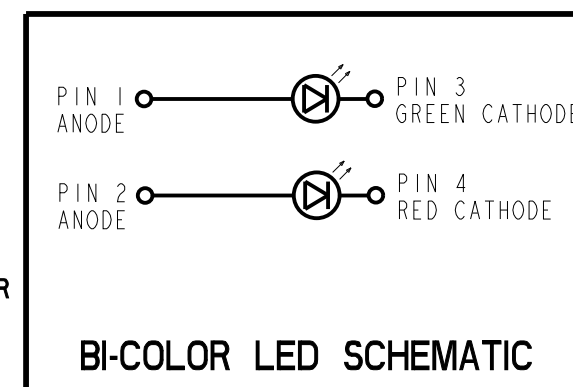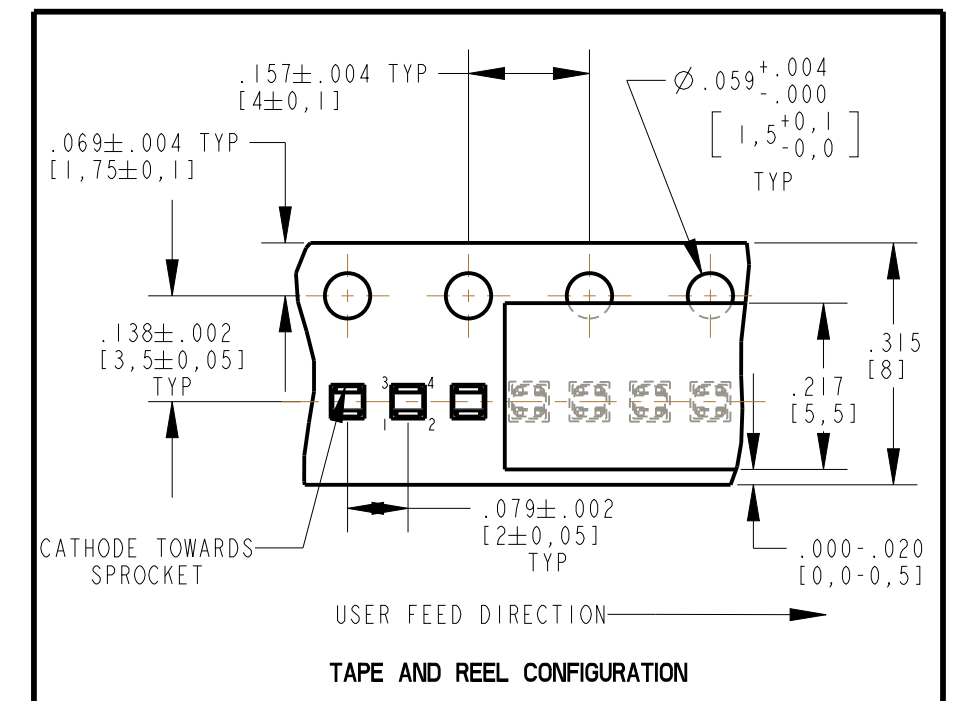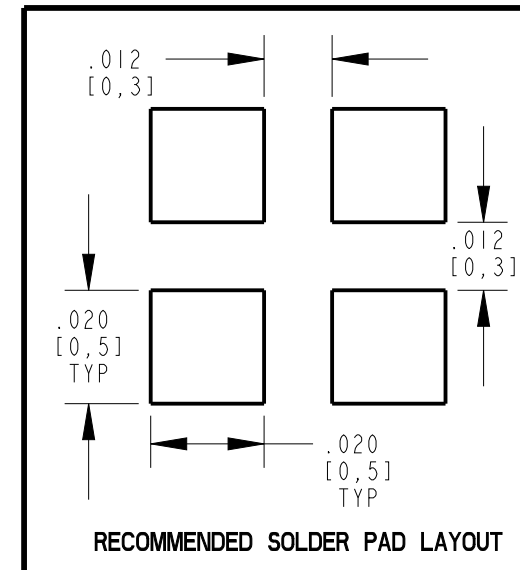

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE: 30.000 ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	DRAWING NUMBER C-18004	REV A
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	TITLE 0404 BI-COLOR SMT LED	
FRACTIONS: ±1/64 DECIMALS (.XX): ±.01 DECIMALS (.XXX): ±.004 DECIMALS (.XXXX): ±.0005 ANGLES: ±1°	MATERIAL	
FINISH:	Dialight 1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727	
FSCM 83330	SHEET 1 OF 1	FAMILY TABLE:



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.