

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT -

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	J
-----	---

DIST	

REVISIONS

Y I, S
変更

P

LTR

DESCRIPTION

DATE _____

DWN

APVD




	C1
--	----

REVISÉ PER ECO-11-005030

	26APR11
--	---------

RK

HMR

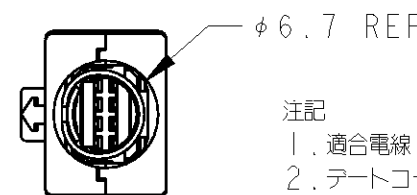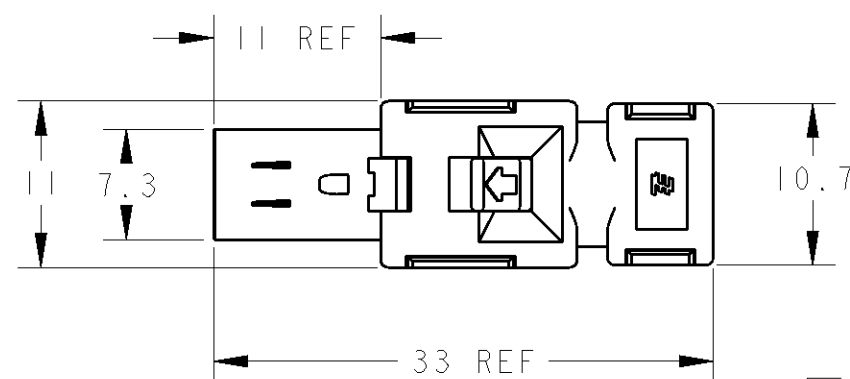



注記

1. 適合電線：導体サイズAWG22 MAX、8芯 MAX、仕上がり外径φ6.7 MAX。
2. テートコードは同梱の顧客図面に記載。
3. 本型番の製品は専用梱包トレイに1SETずつ個別梱包される。


NOTE

NOTE
1. APPLICABLE CABLE: 22AWG MAX×8C MAX, OVERALL DIAMETER 6.7MAX.
2. DATE CODE IS DESCRIBED ON THE BUNDLED CUSTOMER DRAWING.
3. THE PRODUCT OF THIS DRAWING NO. IS PACKED INDIVIDUALLY
IN PACKAGE OF EXCLUSIVE USE.

D-SHAPE TYPE I

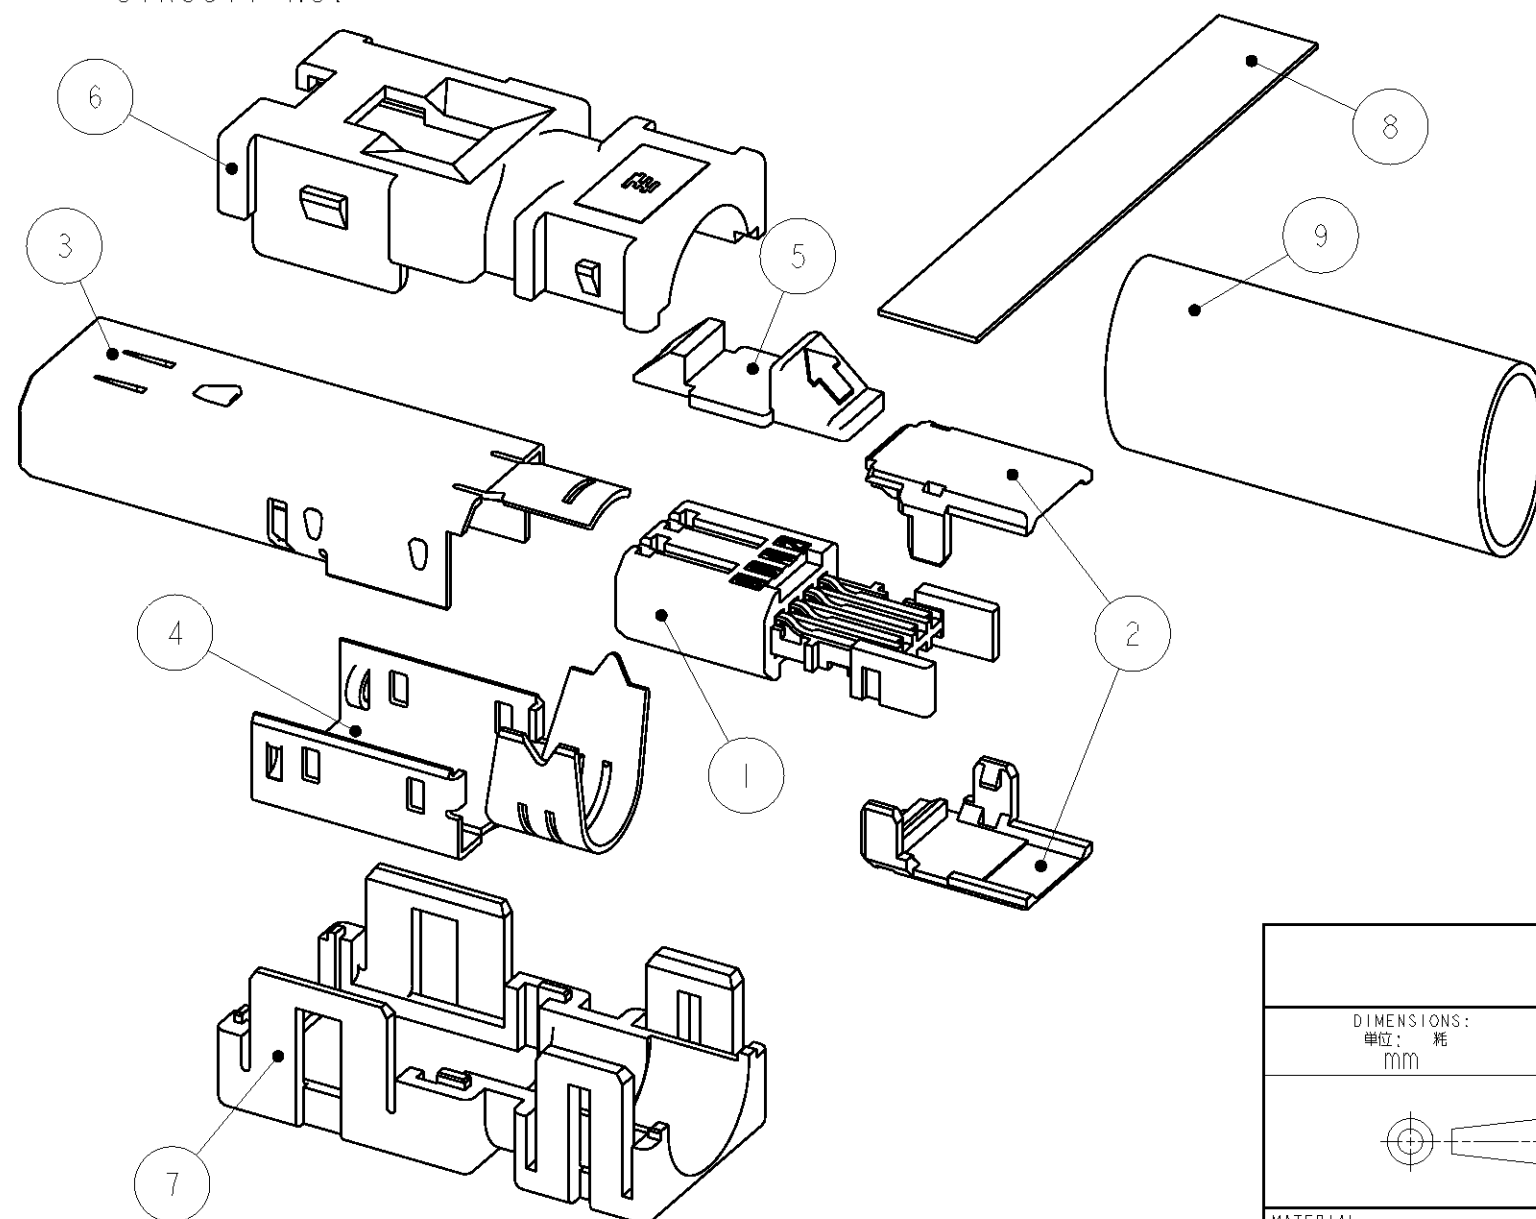回路番号
CIRCUIT NO.

-	1	1	CROSS-LINKED POLYOLEFIN 架橋ポリオレフィン	HEAT SHRINKABLE TUBE 熱収縮チューブ	⑨
-	1	1	ELECTROLYSIS COPPER FOIL, ACRYLIC ADHESIVE MATERIAL 電解銅箔 アクリル系粘着材	COPPER FOIL TAPE 銅箔テープ	⑧
1	-	-	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	BOTTOM COVER ボトムカバー 色:灰色	⑦
-	1	1	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	BOTTOM COVER ボトムカバー 色:黒	
1	-	-	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	TOP COVER トップカバー 色:灰色	⑥
-	1	1	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	TOP COVER トップカバー 色:黒	
-	1	-	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	LOCK EJECTOR ロックエジェクタ 矢印白	⑤
1	-	1	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	LOCK EJECTOR ロックエジェクタ	
1	1	1	STEEL/UNDER:Cu PLATING,TOP:Ni PLATING 鋼/下地:Cuめっき、表面:Niめっき	BOTTOM SHELL ボトムシェル	④
1	1	1	STEEL/UNDER:Cu PLATING,TOP:Ni PLATING 鋼/下地:Cuめっき、表面:Niめっき	TOP SHELL トップシェル	③
2	2	2	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	PLUG HSG COVER プラグハウジングカバー	②
2013595-3	2013595-2	2013595-1	CONTACT: COPPER ALLOY UNDER ALL SURFACE:Ni PLATING 1.27μmMIN TOP CONTACT AREA:Au PLATING:0.5μmMIN SOLDERING AREA:Au FLASH	PLUG HSG SUB ASSY プラグハウジングサブアセンブリ	①
			HSG:POLY-AMID OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) コンタクト:銅合金 下地:全面Niめっき1.27μm以上 表面:接点部Auめっき0.5μm以上 はんざ付け部Auフラッシュめっき ハウジング:ガラス入りポリアミド系熱可塑性樹脂(UL94V-0)		
REQ'D/ASSY 具数			MATERIAL / FINISH 材料 / 仕上げ	PART NAME 部品名称	ITEM NO.

		DWN S. INOMATA 12NOV2007		 TE Connectivity	
		CHK I. HASEGAWA 12NOV2007			
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 ±0.3 0-PLC ± 1-PLC ±0.5 2-PLC ±0.13 3-PLC ±0.013 4-PLC ±0.001 ANGLES ±		NAME 名称 INDUSTRIAL MINI I/O PLUG CONNECTOR KIT D-SHAPE TYPE I	
		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78405			
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5431			
MATERIAL 材料 SEE TABLE 表参照		FINISH 仕上 SEE TABLE 表参照		SIZE A3	CAGE CODE 00779
		WEIGHT -		DRAWING NO 番号 C-2013595	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 NON	SHEET 1
				OF 1	REV C1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.