


# MS/Standard Accessories


## protection caps – plug

### PLUG PROTECTION CAP 10-329391-XX\*

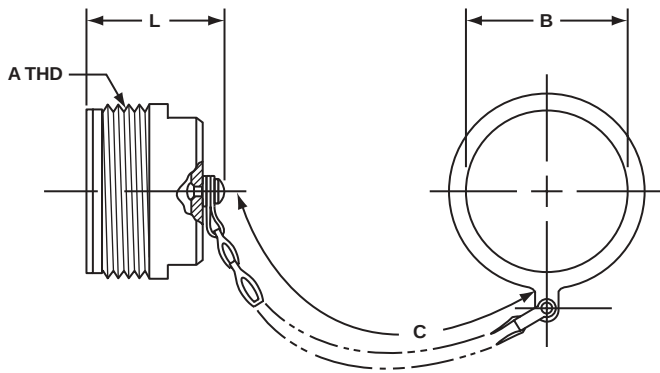


| Assembly Number | A Thread Class 2A | B Dia. +.010<br>-.000 | C Approx. | L Max. |
|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 10-329391-10    | .625-24UNEF       | .516                  | 3.5       | 1.312  |
| 10-329391-11    | .625-24UNEF       | .641                  | 3.5       | 1.312  |
| 10-329391-12    | .750-20UNEF       | .641                  | 3.5       | 1.500  |
| 10-329391-14    | .875-20UNEF       | .766                  | 3.5       | 1.500  |
| 10-329391-16    | 1.000-20UNEF      | .891                  | 3.5       | 1.500  |
| 10-329391-18    | 1.125-18UNEF      | 1.016                 | 3.5       | 1.500  |
| 10-329391-20    | 1.250-18UNEF      | 1.141                 | 4.0       | 1.500  |
| 10-329391-22    | 1.375-18UNEF      | 1.266                 | 4.0       | 1.500  |
| 10-329391-24    | 1.500-18UNEF      | 1.391                 | 4.5       | 1.500  |
| 10-329391-28    | 1.750-18UNS       | 1.641                 | 4.5       | 1.500  |
| 10-329391-32    | 2.000-18UNS       | 1.891                 | 5.0       | 1.500  |
| 10-329391-36    | 2.250-16UN        | 2.078                 | 5.0       | 1.500  |
| 10-329391-40    | 2.500-16UN        | 2.328                 | 5.0       | 1.500  |
| 10-329391-44    | 2.750-16UN        | 2.641                 | 6.0       | 1.500  |

### PLUG PROTECTION CAP 10-229125-XX\*

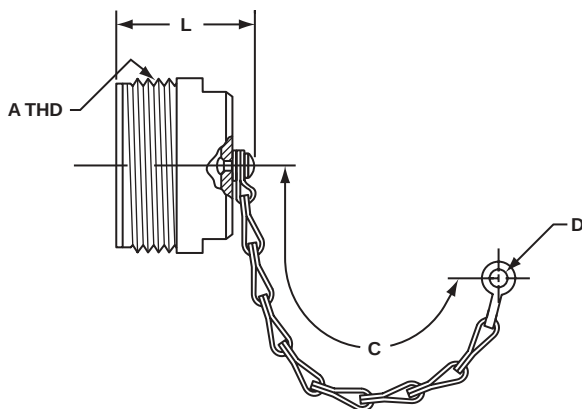

| Assembly Number | A Thread Class 2A | C Approx. | D Ref. | L Max. |
|-----------------|-------------------|-----------|--------|--------|
| 10-229125-10    | .625-24NEF        | 3.0       | .140   | 1.233  |
| 10-229125-12    | .750-20UNEF       | 3.5       | .140   | 1.421  |
| 10-229125-14    | .875-20UNEF       | 3.5       | .140   | 1.421  |
| 10-229125-16    | 1.000-20UNEF      | 3.5       | .140   | 1.421  |
| 10-229125-18    | 1.125-18NEF       | 3.5       | .140   | 1.421  |
| 10-229125-20    | 1.250-18NEF       | 3.5       | .193   | 1.421  |
| 10-229125-22    | 1.375-18NEF       | 3.5       | .193   | 1.421  |
| 10-229125-24    | 1.500-18NEF       | 4.5       | .193   | 1.421  |
| 10-229125-28    | 1.750-18NS        | 4.5       | .193   | 1.421  |
| 10-229125-32    | 2.000-18NS        | 5.0       | .193   | 1.421  |
| 10-229125-36    | 2.250-16UN        | 5.0       | .193   | 1.421  |
| 10-229125-40    | 2.500-16UN        | 5.0       | .193   | 1.421  |

### PLUG PROTECTION CAP MS25042-XXDA\*

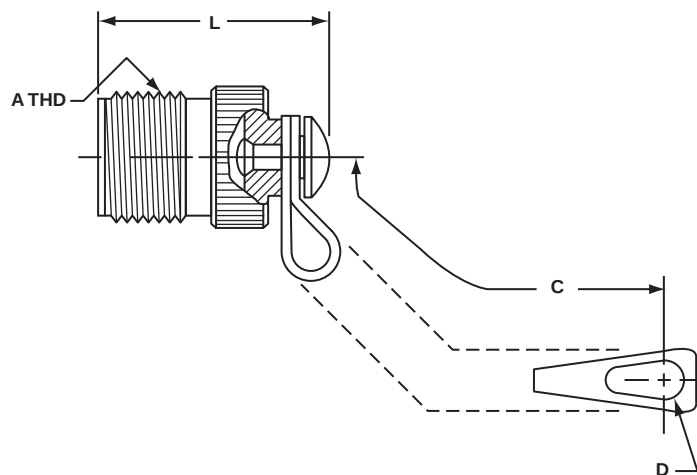


| MS Number    | A Thread Class 2A | B Dia. +.010<br>-.005 | C Approx. | L Max. |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|--------|
| MS25042-8DA  | .500-28UNEF       | .156                  | 4.00      | .969   |
| MS25042-10DA | .625-24UNEF       | .156                  | 4.00      | .969   |
| MS25042-12DA | .750-20UNEF       | .156                  | 4.50      | 1.156  |
| MS25042-14DA | .875-20UNEF       | .156                  | 4.50      | 1.156  |
| MS25042-16DA | 1.000-20UNEF      | .156                  | 4.50      | 1.156  |
| MS25042-18DA | 1.125-18UNEF      | .156                  | 4.50      | 1.156  |
| MS25042-20DA | 1.250-18UNEF      | .187                  | 5.00      | 1.156  |
| MS25042-22DA | 1.375-18UNEF      | .187                  | 5.00      | 1.156  |
| MS25042-24DA | 1.500-18UNEF      | .187                  | 5.50      | 1.156  |
| MS25042-28DA | 1.750-18UNS       | .187                  | 7.75      | 1.156  |
| MS25042-32DA | 2.000-18UNS       | .218                  | 7.75      | 1.156  |
| MS25042-36DA | 2.250-16UN        | .218                  | 7.75      | 1.156  |
| MS25042-40DA | 2.500-16UN        | .218                  | 7.75      | 1.156  |

\* Protective caps are illustrated with sash chains and are available with beaded chains or without chains. Optional terminations are also available. Consult Amphenol, Sidney, NY when ordering.

# MS/Standard Accessories


## protection caps – receptacle

### RECEPTACLE PROTECTION CAP 10-329392-XX\*

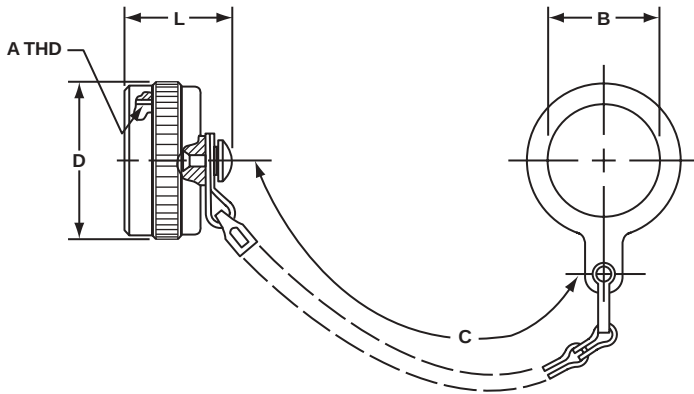


| Assembly Number | A Thread Class 2B | B Dia. Min. | C Approx. | D Dia. Max. | L Max. |
|-----------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|--------|
| 10-329392-10    | .625-24UNEF       | .516        | 3.5       | .875        | .793   |
| 10-329392-12    | .750-20UNEF       | .641        | 3.5       | 1.000       | .793   |
| 10-329392-14    | .875-20UNEF       | .766        | 3.5       | 1.125       | .793   |
| 10-329392-16    | 1.000-20UNEF      | .891        | 3.5       | 1.250       | .793   |
| 10-329392-18    | 1.125-18UNEF      | 1.016       | 3.5       | 1.375       | 1.024  |
| 10-329392-20    | 1.250-18UNEF      | 1.141       | 4.0       | 1.500       | 1.024  |
| 10-329392-22    | 1.375-18UNEF      | 1.266       | 4.0       | 1.625       | 1.024  |
| 10-329392-24    | 1.500-18UNEF      | 1.391       | 4.5       | 1.750       | 1.024  |
| 10-329392-28    | 1.750-18UNS       | 1.641       | 4.5       | 2.000       | 1.024  |
| 10-329392-32    | 2.000-18UNS       | 1.891       | 5.0       | 2.250       | 1.024  |
| 10-329392-36    | 2.250-16UN        | 2.078       | 5.0       | 2.500       | 1.024  |
| 10-329392-40    | 2.500-16UN        | 2.328       | 5.0       | 2.656       | 1.024  |
| 10-329392-44    | 2.750-16UN        | 2.641       | 6.0       | 2.938       | 1.024  |

### RECEPTACLE PROTECTION CAP 10-422905-XXX\*

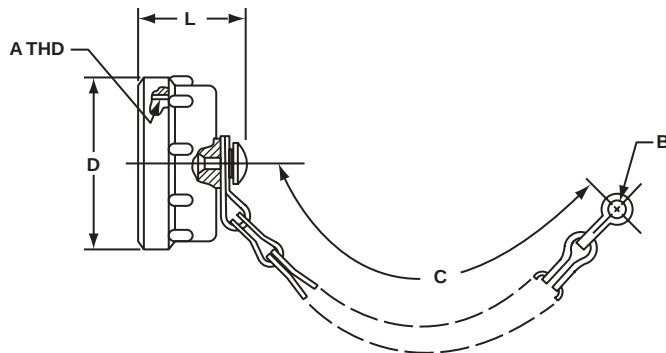

| Assembly Number | A Thread Class 2B | B Ref. | C Approx. | D Dia. Max. | L Max. |
|-----------------|-------------------|--------|-----------|-------------|--------|
| 10-422905-103   | .625-24UNEF       | .140   | 3.0       | .875        | .812   |
| 10-422905-123   | .750-20UNEF       | .140   | 3.5       | 1.000       | .812   |
| 10-422905-143   | .875-20UNEF       | .140   | 3.5       | 1.125       | .812   |
| 10-422905-163   | 1.000-20UNEF      | .140   | 3.5       | 1.250       | .812   |
| 10-422905-183   | 1.125-18UNEF      | .193   | 3.5       | 1.375       | 1.031  |
| 10-422905-203   | 1.250-18UNEF      | .193   | 4.0       | 1.500       | 1.031  |
| 10-422905-223   | 1.375-18UNEF      | .193   | 4.0       | 1.625       | 1.031  |
| 10-422905-243   | 1.500-18UNEF      | .193   | 4.5       | 1.750       | 1.031  |
| 10-422905-283   | 1.750-18UNS       | .193   | 4.5       | 2.000       | 1.031  |
| 10-422905-323   | 2.000-18UNS       | .193   | 5.0       | 2.250       | 1.031  |
| 10-422905-363   | 2.250-16UN        | .193   | 5.0       | 2.500       | 1.031  |
| 10-422905-403   | 2.500-16UN        | .193   | 5.0       | 2.656       | 1.031  |

### RECEPTACLE PROTECTION CAP MS25043-XXDA\*

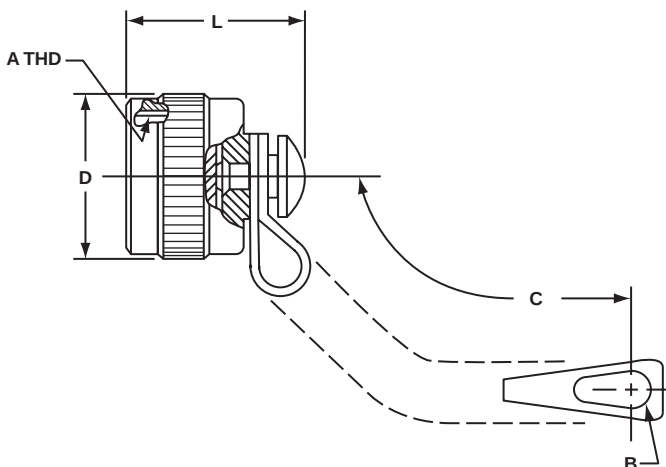

| MS Number    | A Thread Class 2B | B +.010 -.005 | C Approx. | D Dia. Max. | L Max. |
|--------------|-------------------|---------------|-----------|-------------|--------|
| MS25043-8DA  | .500-28UNEF       | .140          | 4.00      | .688        | .750   |
| MS25043-10DA | .625-24UNEF       | .140          | 4.00      | .815        | .750   |
| MS25043-12DA | .750-20UNEF       | .140          | 4.50      | 1.000       | .750   |
| MS25043-14DA | .875-20UNEF       | .140          | 4.50      | 1.125       | .750   |
| MS25043-16DA | 1.000-20UNEF      | .140          | 4.50      | 1.188       | .750   |
| MS25043-18DA | 1.125-18UNEF      | .140          | 4.50      | 1.344       | .750   |
| MS25043-20DA | 1.250-18UNEF      | .140          | 5.00      | 1.469       | .750   |
| MS25043-22DA | 1.375-18UNEF      | .140          | 5.00      | 1.594       | .750   |
| MS25043-24DA | 1.500-18UNEF      | .171          | 5.50      | 1.719       | .750   |
| MS25043-28DA | 1.750-18UNS       | .171          | 7.75      | 1.969       | .812   |
| MS25043-32DA | 2.000-18UNS       | .187          | 7.75      | 2.219       | .812   |
| MS25043-36DA | 2.250-16UN        | .187          | 7.75      | 2.469       | .812   |
| MS25043-40DA | 2.500-16UN        | .187          | 7.75      | 2.719       | .812   |

\* Protective caps are illustrated with sash chains and are available with beaded chains or without chains. Optional terminations are also available. Consult Amphenol, Sidney, NY when ordering.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.