



# LINEAR MOSFET

Linear Mosfets are optimized for applications operating in the Linear region where concurrent high voltage and high current can occur at near DC conditions (>100 msec).

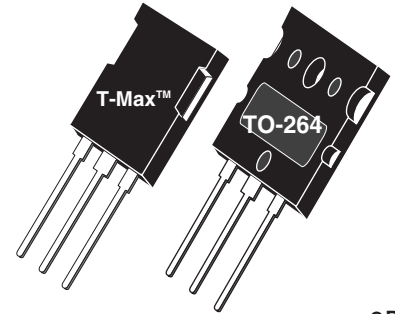

- Higher FBSOA
- Higher Power Dissipation
- Popular T-MAX™ or TO-264 Package


## MAXIMUM RATINGS

All Ratings:  $T_C = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified.

Symbol	Parameter	APL502B2_L (G)	UNIT
$V_{DSS}$	Drain-Source Voltage	500	Volts
$I_D$	Continuous Drain Current @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	58	Amps
$I_{DM}$	Pulsed Drain Current <sup>①</sup>	232	
$V_{GS}$	Gate-Source Voltage Continuous	±30	Volts
$V_{GSM}$	Gate-Source Voltage Transient	±40	
$P_D$	Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	730	Watts
	Linear Derating Factor	5.84	W/°C
$T_J, T_{STG}$	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55 to 150	°C
$T_L$	Lead Temperature: 0.063" from Case for 10 Sec.	300	
$I_{AR}$	Avalanche Current <sup>①</sup> (Repetitive and Non-Repetitive)	58	Amps
$E_{AR}$	Repetitive Avalanche Energy <sup>①</sup>	50	mJ
$E_{AS}$	Single Pulse Avalanche Energy <sup>④</sup>	3000	

## STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions / Part Number	MIN	TYP	MAX	UNIT
$BV_{DSS}$	Drain-Source Breakdown Voltage ( $V_{GS} = 0V, I_D = 250 \mu\text{A}$ )	500			Volts
$I_D(\text{ON})$	On State Drain Current <sup>②</sup> ( $V_{DS} > I_D(\text{ON}) \times R_{DS}(\text{ON}) \text{ Max}, V_{GS} = 12V$ )	58			Amps
$R_{DS}(\text{ON})$	Drain-Source On-State Resistance <sup>②</sup> ( $V_{GS} = 12V, 29A$ )			0.09	Ohms
$I_{DSS}$	Zero Gate Voltage Drain Current ( $V_{DS} = 500V, V_{GS} = 0V$ )			25	$\mu\text{A}$
	Zero Gate Voltage Drain Current ( $V_{DS} = 400V, V_{GS} = 0V, T_C = 125^\circ\text{C}$ )			250	
$I_{GSS}$	Gate-Source Leakage Current ( $V_{GS} = \pm 30V, V_{DS} = 0V$ )			±100	nA
$V_{GS}(\text{TH})$	Gate Threshold Voltage ( $V_{DS} = V_{GS}, I_D = 2.5\text{mA}$ )	2		4	Volts

 **CAUTION:** These Devices are Sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed.

## DYNAMIC CHARACTERISTICS

APL502B2\_L(G)

Symbol	Characteristic	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
$C_{iss}$	Input Capacitance	$V_{GS} = 0V$ $V_{DS} = 25V$ $f = 1 \text{ MHz}$		7485	9000	pF
$C_{oss}$	Output Capacitance			1290	1810	
$C_{rss}$	Reverse Transfer Capacitance			617	930	
$t_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	$V_{GS} = 15V$ $V_{DD} = 250V$ $I_D = 29A @ 25^\circ C$ $R_G = 0.6W$		13	26	ns
$t_r$	Rise Time			27	54	
$t_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			56	84	
$t_f$	Fall Time			16	20	

## THERMAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic	MIN	TYP	MAX	UNIT
$R_{qJC}$	Junction to Case			.17	$^\circ C/W$
$W_T$	Package Weight		0.22		oz
			5.9		g

- ① Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature.
- ② Pulse Test: Pulse width < 380  $\mu s$ , Duty Cycle < 2%
- ③ See MIL-STD-750 Method 3471
- ④ Starting  $T_j = +25^\circ C$ ,  $L = 1.78mH$ ,  $R_G = 25W$ , Peak  $I_L = 58A$
- Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.

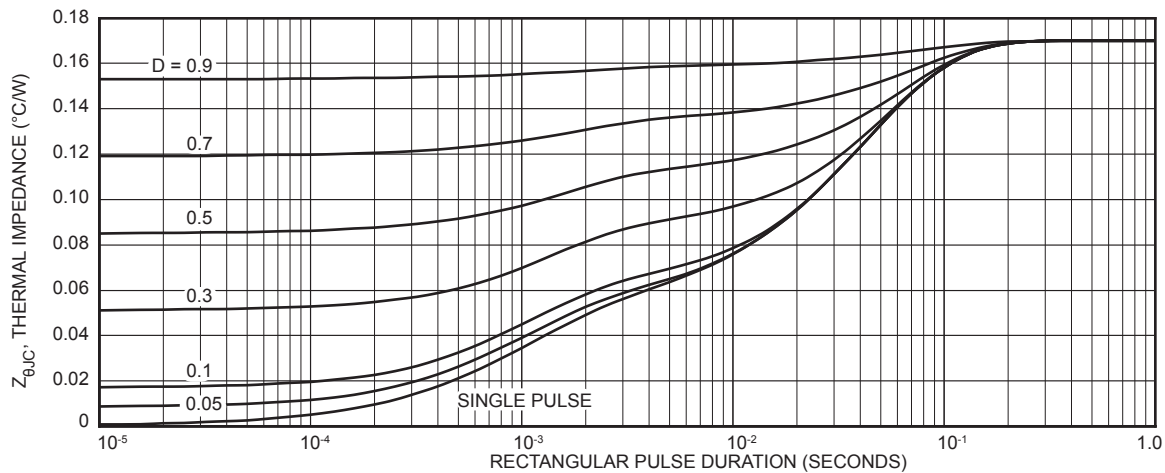


FIGURE 1, MAXIMUM EFFECTIVE TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE, JUNCTION-TO-CASE vs PULSE DURATION

Typical Performance Curves

APL502B2\_L(G)

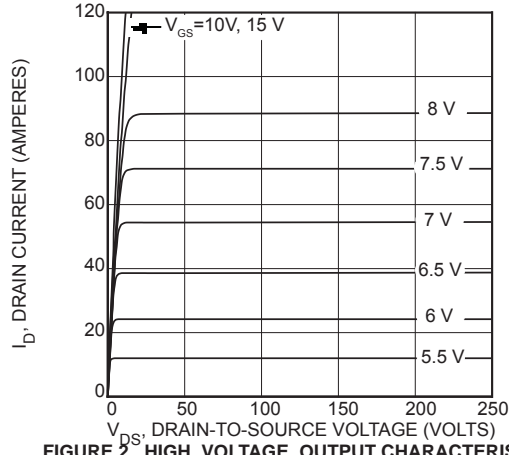


FIGURE 2, HIGH VOLTAGE OUTPUT CHARACTERISTICS

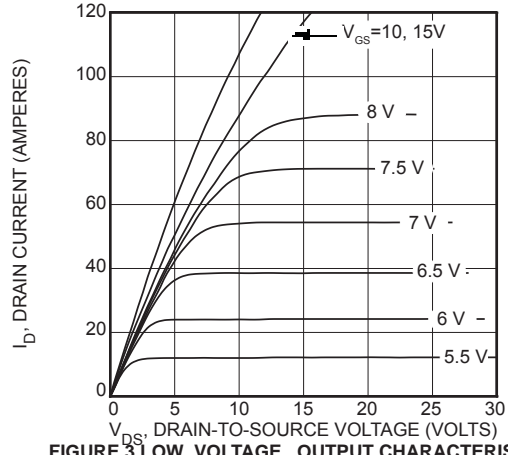


FIGURE 3, LOW VOLTAGE OUTPUT CHARACTERISTICS

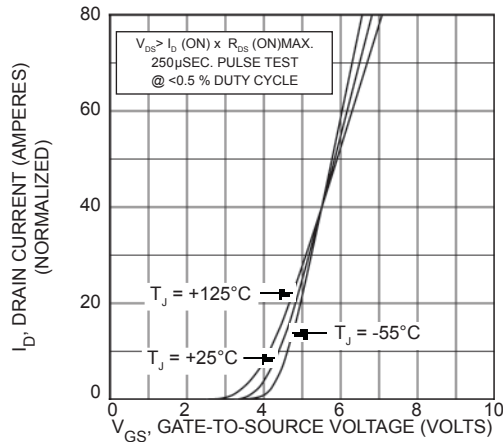


FIGURE 4, TRANSFER CHARACTERISTICS

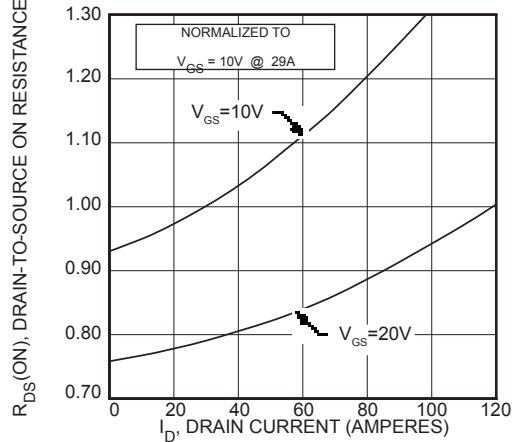


FIGURE 5,  $R_{DS(ON)}$  vs DRAIN CURRENT

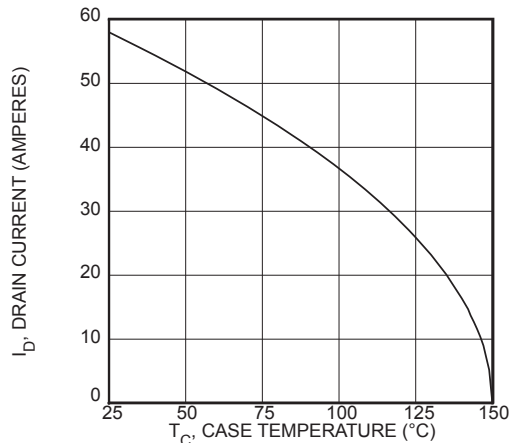


FIGURE 6, MAXIMUM DRAIN CURRENT vs CASE TEMPERATURE

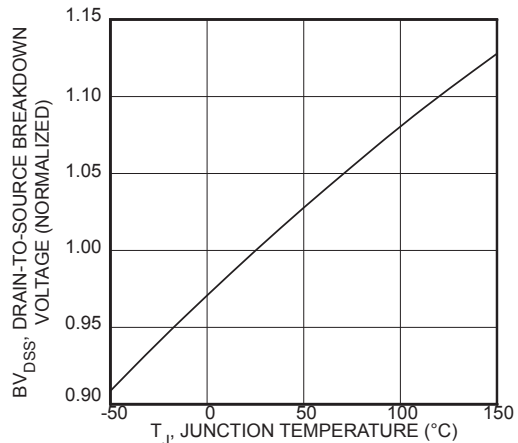


FIGURE 7, BREAKDOWN VOLTAGE vs TEMPERATURE

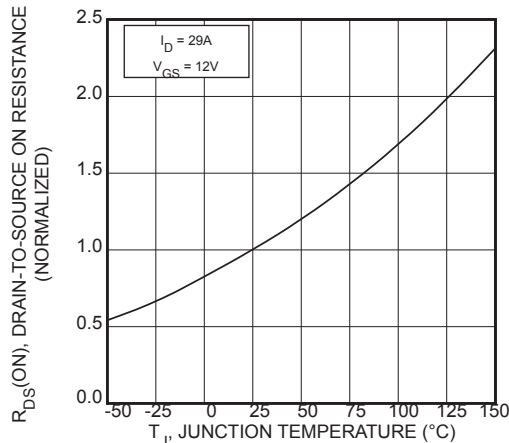


FIGURE 8, ON-RESISTANCE vs. TEMPERATURE

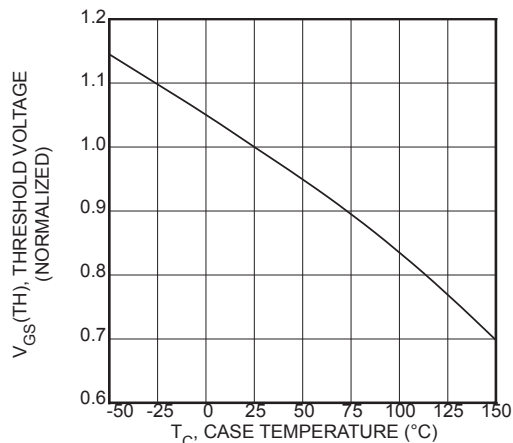


FIGURE 9, THRESHOLD VOLTAGE vs TEMPERATURE

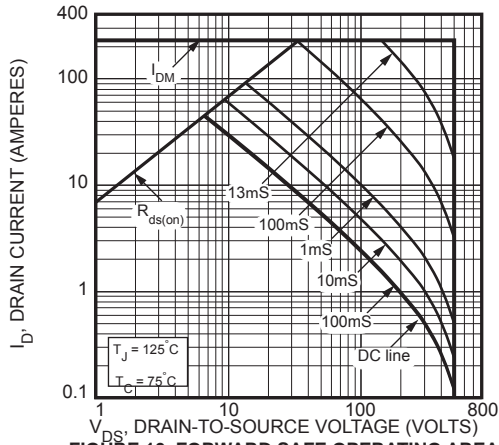


FIGURE 10, FORWARD SAFE OPERATING AREA

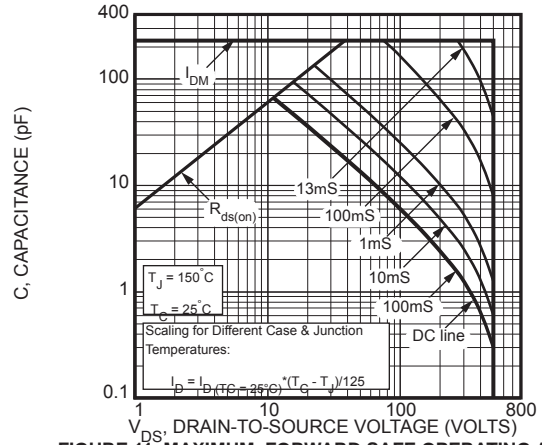


FIGURE 11, MAXIMUM FORWARD SAFE OPERATING AREA


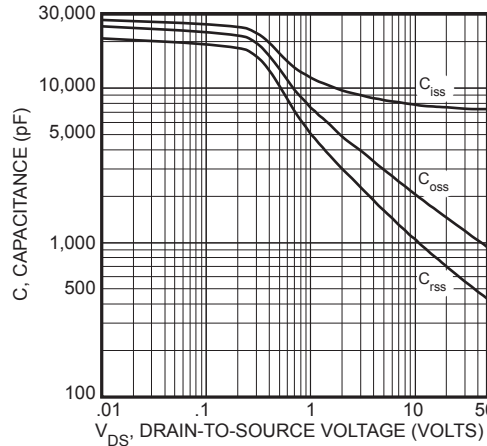


FIGURE 12, CAPACITANCE vs DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE

T-MAX™ (B2) Package Outline


TO-264 (L) Package Outline

e1 SAC 96.5% Sn, 3.0% Ag, 0.5% Cu Plated

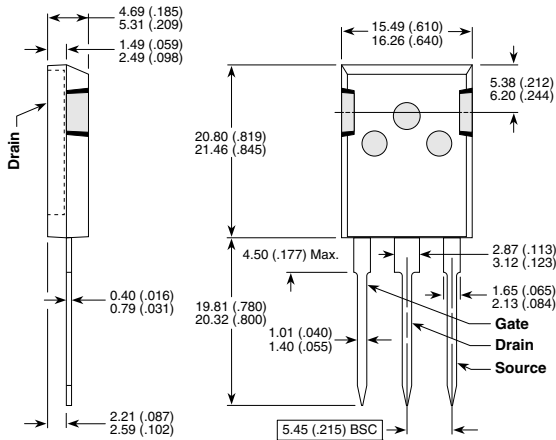

These dimensions are equal to the TO-247 without the mounting hole.

Dimensions in Millimeters and (Inches)

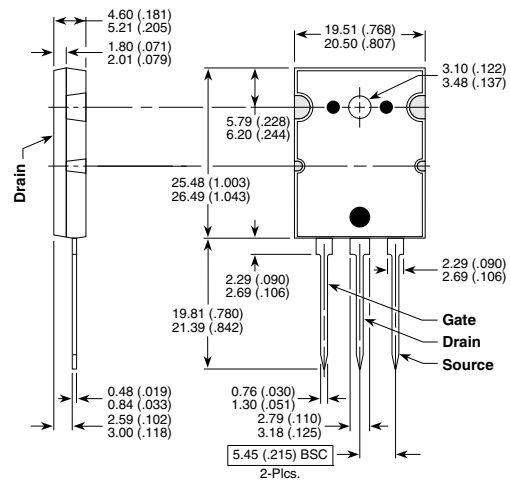

Dimensions in Millimeters and (Inches)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.