




SPECIFICATIONS

PARAMETERS	VALUES	UNITS
RATED INPUT POWER	10	W
MAX INPUT POWER	15	W
IMPEDANCE	4± 15%	OHM
OUTPUT SPL @ 1W/0.1M (AT 110, 1,000, and 6,000 Hz)	99± 3	dBa
RESONANT FREQUENCY	160± 20%	Hz
FREQUENCY RANGE	Fo~ 18,000	Hz
HOUSING MATERIAL	ABS	-
CONE MATERIAL	PAPER	-
MAGNET MATERIAL	NdFeB	-
OPERATING TEMPERATURE	-20~ +60	°C
WEIGHT	85	grams

THIS DOCUMENT CONTAINS DATA PROPRIETARY TO
PROJECTS UNLIMITED, INC. ANY USE OR
REPRODUCTION, IN ANY FORM, WITHOUT PRIOR
WRITTEN PERMISSION OF PROJECTS UNLIMITED,
INC. IS PROHIBITED.
©2003, Projects Unlimited Inc.

REVISION HISTORY			
ITR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
-	RELEASED FROM ENGINEERING	5/19/2016	

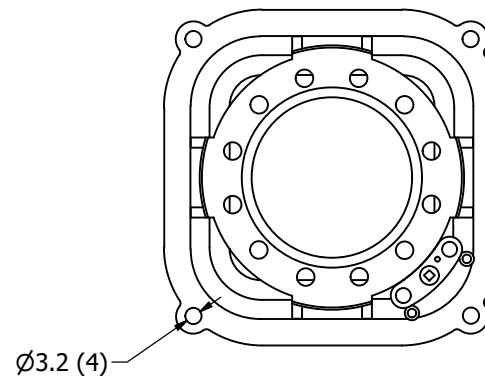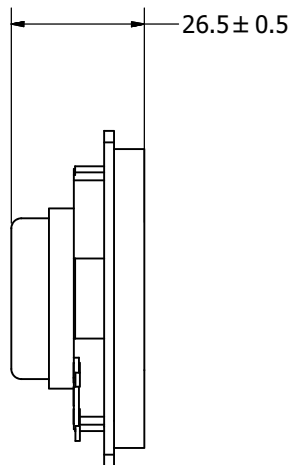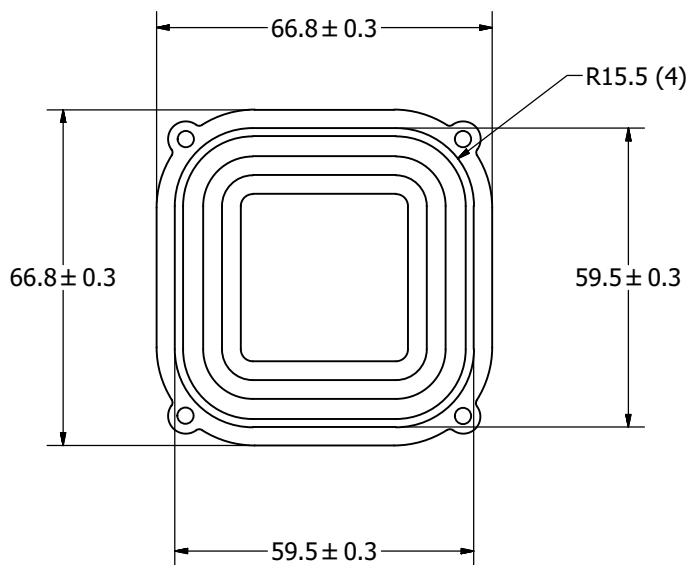

NOTES:


1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE OR WITHDRAWAL WITHOUT NOTICE.
3. THIS PART IS RoHS 2011/65/EU COMPLIANT.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS, TOLERANCES ARE ±0.5 AND ANGLES ARE ±3°.	SIZE A3	Designed by	Date	Checked by	Date	Approved by	Date	Drawn Date
		M.V.	5/19/2016	M.V.	5/19/2016	B.R.	5/19/2016	5/19/2016
	 pui audio a projects unlimited company inc		AS06004PS-R					
Speaker						Edition -	Sheet 1 / 1	
AS06004PS-R.idw								

THIS DOCUMENT CONTAINS DATA PROPRIETARY TO PROJECTS UNLIMITED, INC. ANY USE OR REPRODUCTION, IN ANY FORM, WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION OF PROJECTS UNLIMITED, INC. IS PROHIBITED.
© 2005, Projects Unlimited Inc.

THIELE/SMALL PARAMETERS

PARAMETERS	VALUES
DC RESISTANCE (Re)	4.44 OHMS
INDUCTANCE (Le) @ 1kHz	0.18 mH
MAXIMUM IMPEDANCE (Zm)	17.7 OHMS
MECHANICAL Q FACTOR (Qms)	4.43
ELECTRICAL Q FACTOR (Qes)	1.49
TOTAL Q FACTOR (Qts)	1.11
EQUIVALENT AIR VOLUME (Vas)	0.06 LITERS
VOICE COIL DIAMETER	25.4 mm
XMAX ((VOICE COIL HEIGHT - GAP)/2)	EVEN HUNG
XMECH (MAXIMUM EXCURSION BEFORE DAMAGE)	4 mm
RECOMMENDED SEALED ENCLOSURE VOLUME RANGE	0.1~1 LITERS
RECOMMENDED PORTED VOLUME AND TUNING FREQUENCY FOR FLAT RESPONSE AND LOWEST FREQUENCY EXTENSION	0.9L, 90 Hz (-3 dB) 75 Hz

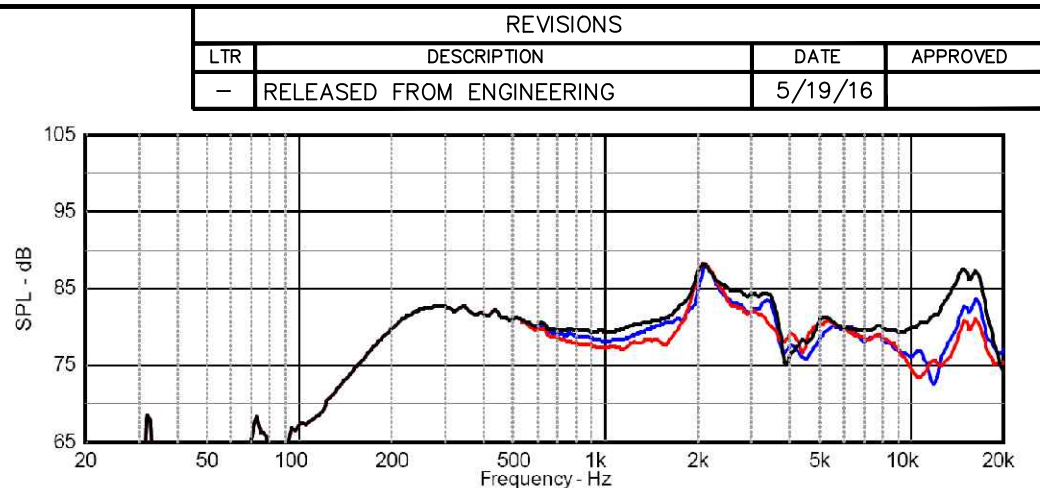

Black is on-axis Blue is 45° off-axis Red is 90° off-axis

- Unique design produces superior off-axis response for great coverage
- Even-hung motor design with high-energy magnet reduces distortion
- Flat design for an overall height that is less than 26mm
- Dual spiders for extreme power handling

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL PURCHASES ARE SUBJECT TO THE PUI AUDIO TERMS AND CONDITIONS SALE FOUND AT http://www.puiaudio.com/pdf/terms_conditions.pdf (paper copy available upon request). DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.TOLERANCES ARE ±0.5 AND ANGLES ARE ±3°.		 pui audio a projects unlimited company		3541 Stop Eight Road Dayton, Ohio 45414	
APPROVALS DRAWN <i>M. V.</i> CHECKED <i>M. V.</i> APPROVED <i>B. R.</i>		DATE 5/16 5/16 5/16		SPEAKER DRAWING NO. AS06004PS-R TS PARAMETERS	
		SIZE A		SCALE: N.T.S.	
				SHEET 1 OF 1	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.