


D

C

B


A

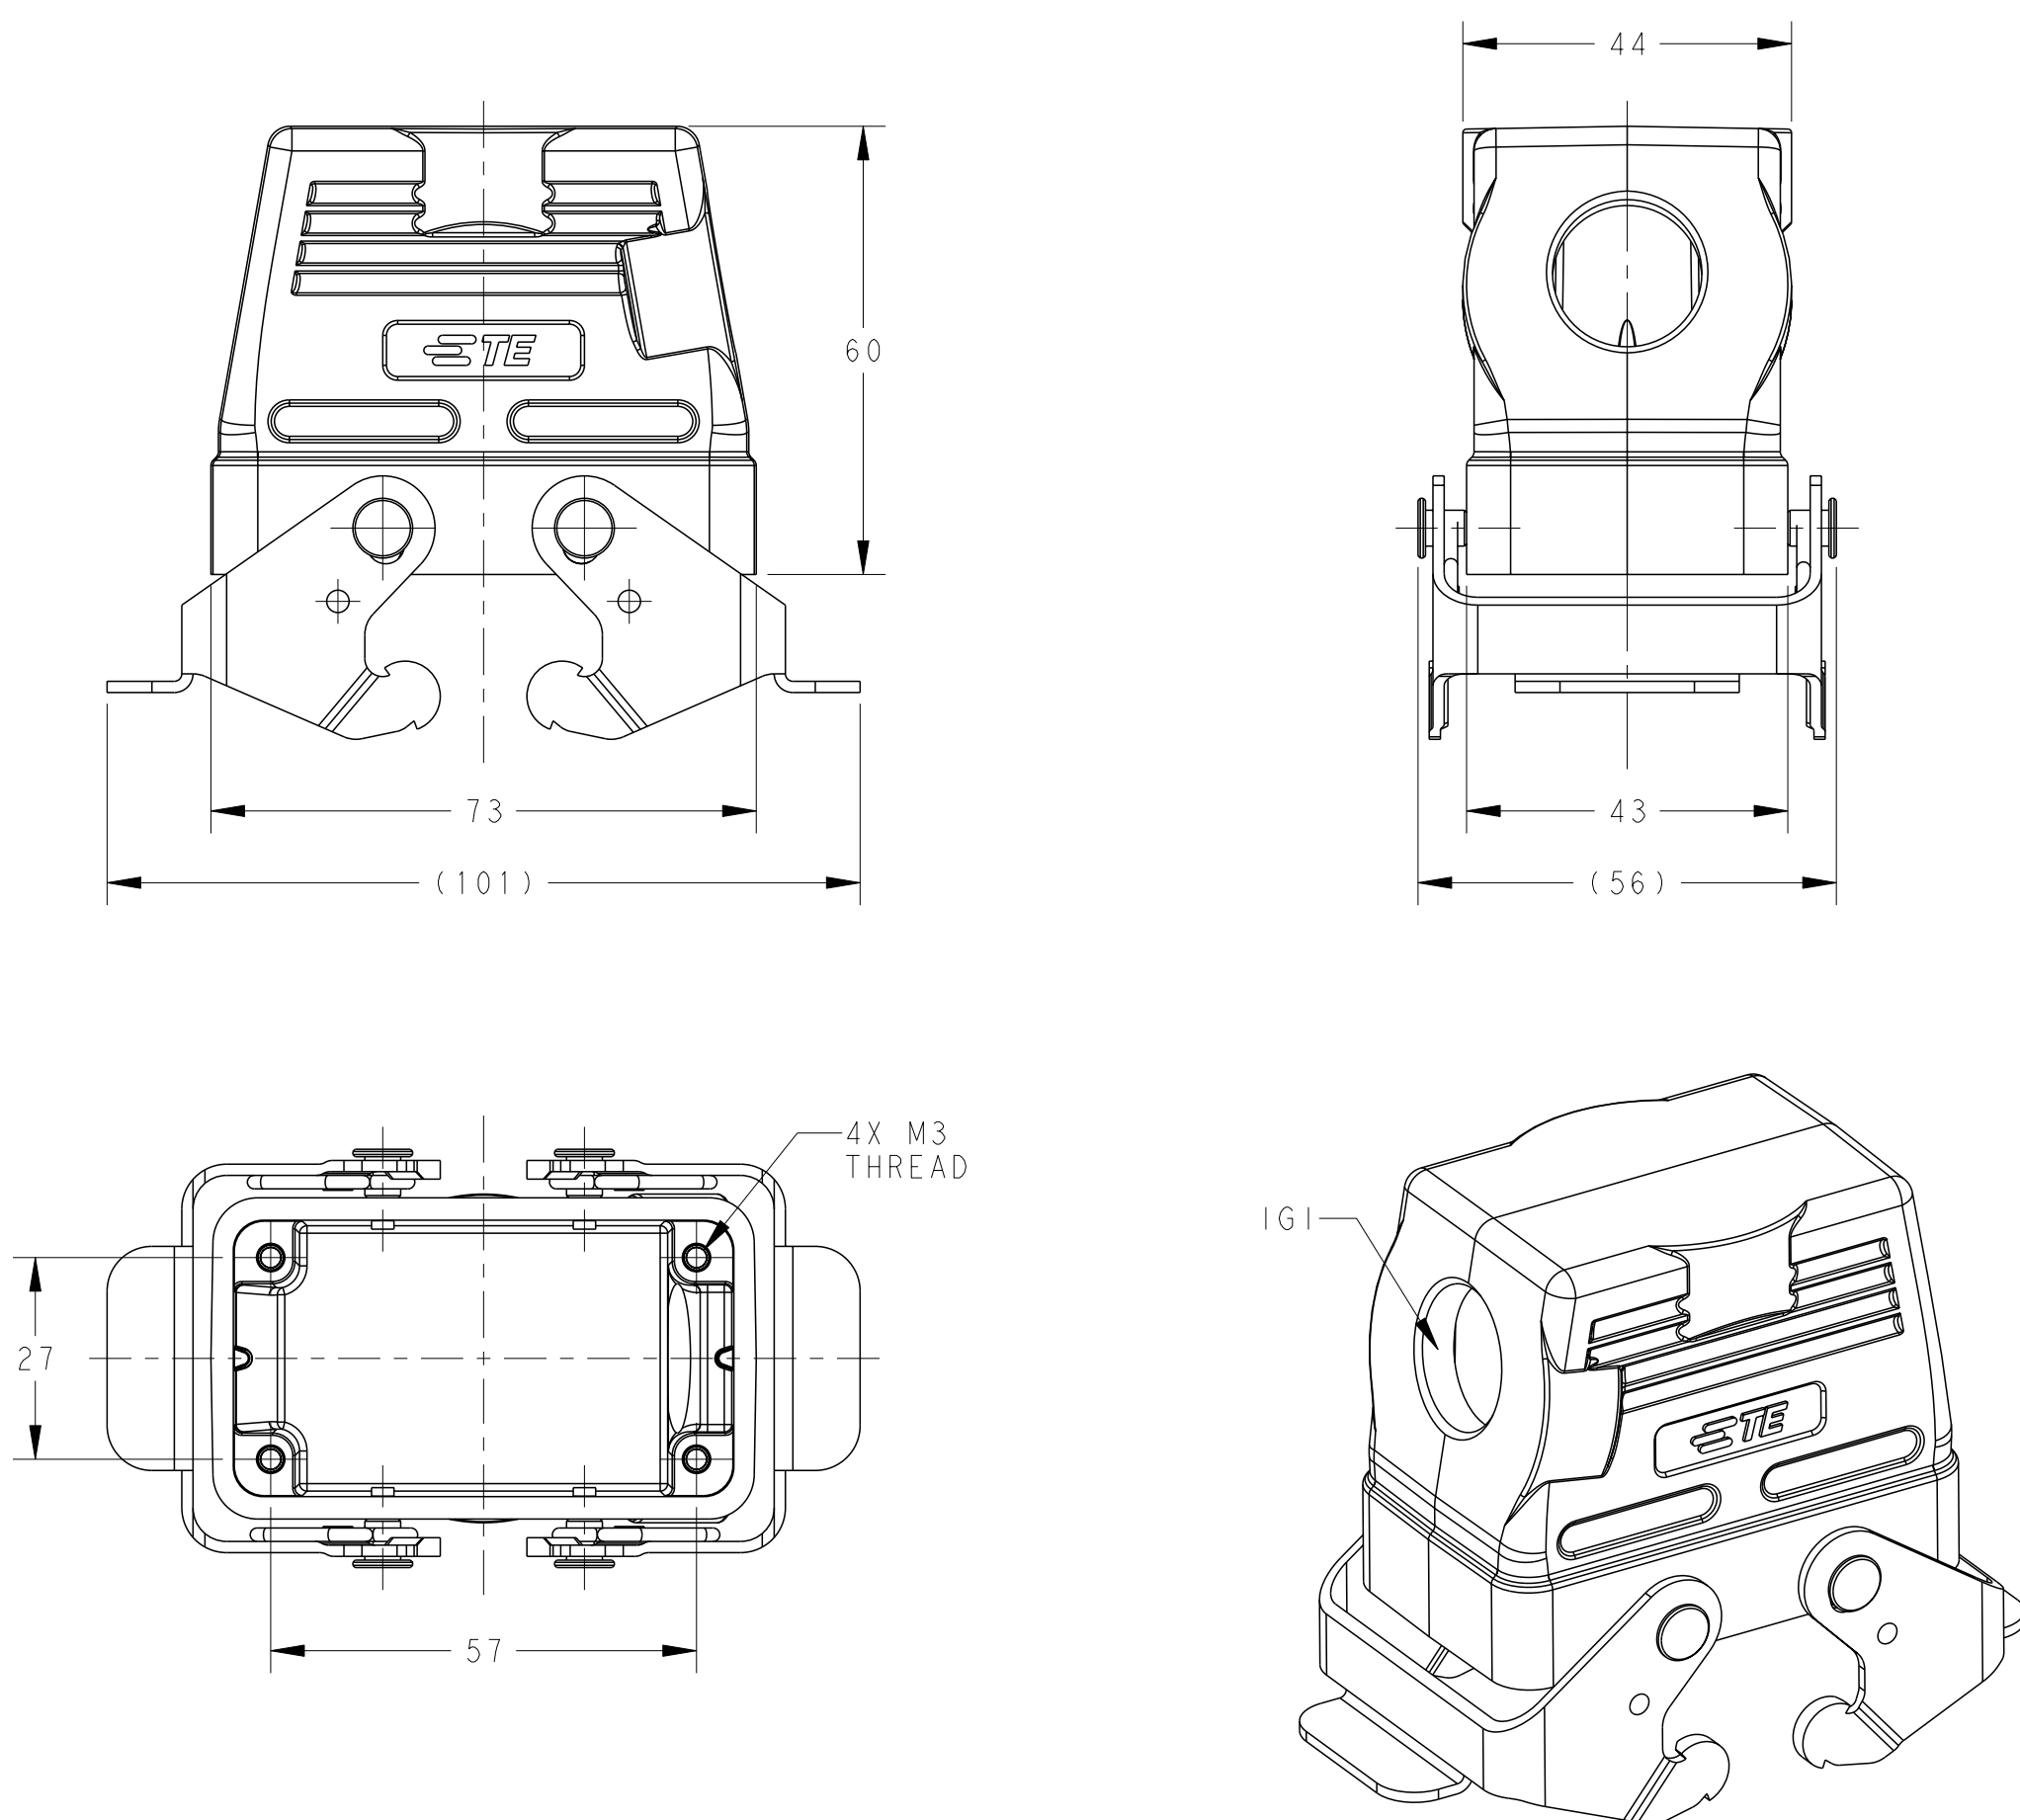

TYPE 1: LOW CONSTRUCTION, SIDE ENTRY
WITH STEEL LOCKING

NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE: POWDER COATED, GREY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:
1. 技术参数:
上壳材料: 铝合金
表面处理: 粉末涂层, 灰色
工作温度: -40-+125°C
防护等级: IP65(配合)

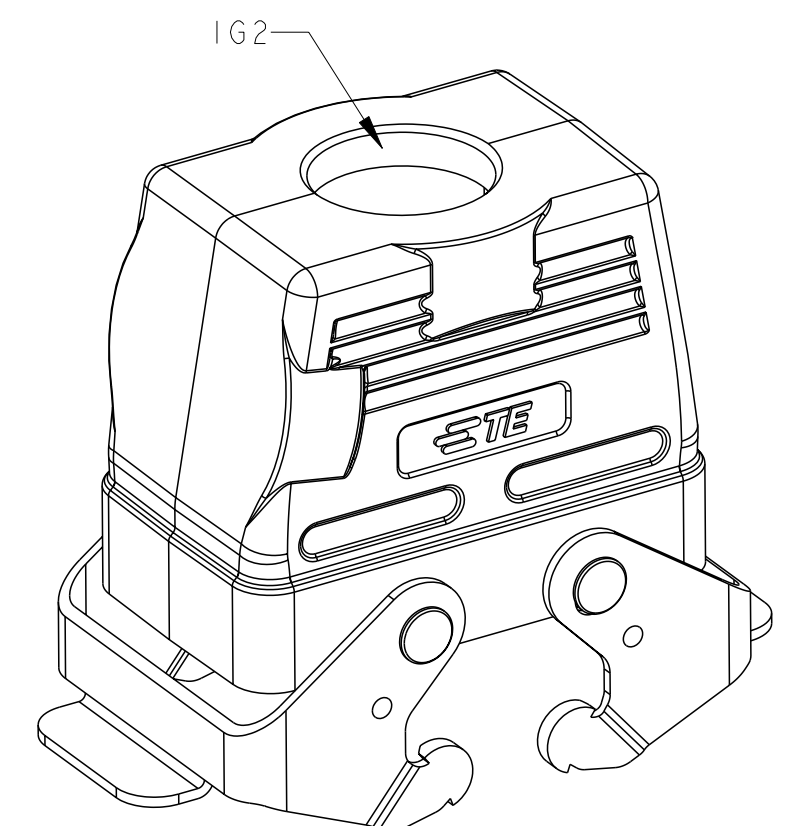

TYPE 2: LOW CONSTRUCTION, TOP ENTRY
WITH STEEL LOCKING
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

T1250102116-000	TYPE 1	H10B-TSB-PG16	PG16	-
T1250102120-000		H10B-TSB-M20	M20	-
T1250102125-000		H10B-TSB-M25	M25	-
T1260102116-000	TYPE 2	H10B-TGB-PG16	-	PG16
T1260102120-000		H10B-TGB-M20	-	M20
T1260102121-000		H10B-TGB-PG21	-	PG21
T1260102125-000		H10B-TGB-M25	-	M25
PART NUMBER	TYPE	DESCRIPTION	IG1	IG2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

24JUN2015

David Wang

CHK

24JUN2015

Chris Wang

APVD

24JUN2015

Xiang Xu

PRODUCT SPEC

108-137013

APPLICATION SPEC

114-137013

WEIGHT

-

Customer Drawing

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±-

1 PLC ±-

2 PLC ±-

3 PLC ±-

4 PLC ±-

ANGLES ±-

FINISH

-

-

TE Connectivity

H10B-TSB/TGB/TSBH/TGBH-M/PG

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A200779

C

T12X01021XX000

-

SCALE

1:1

SHEET

1

OF

2

REV




A

D


C

B


A

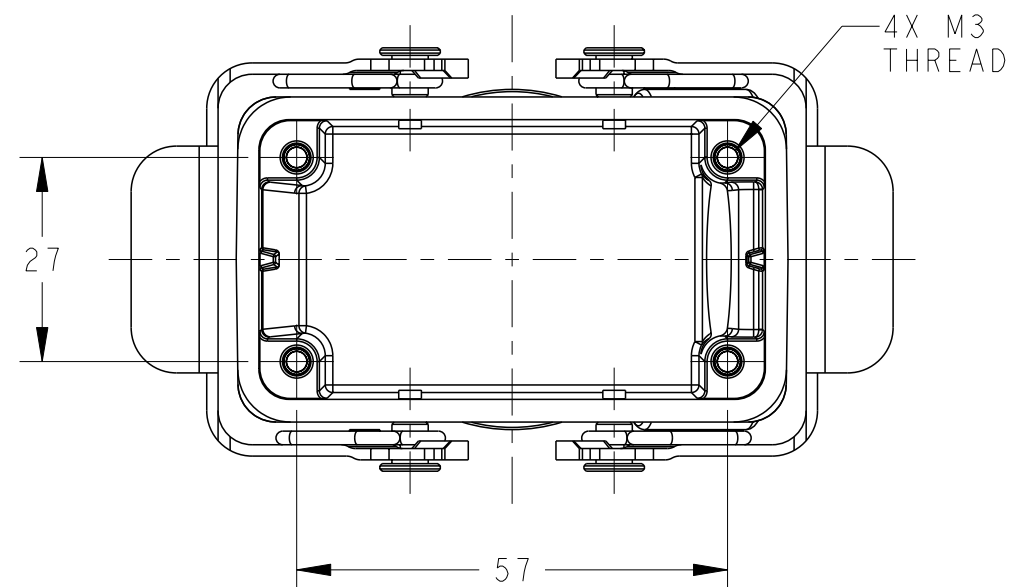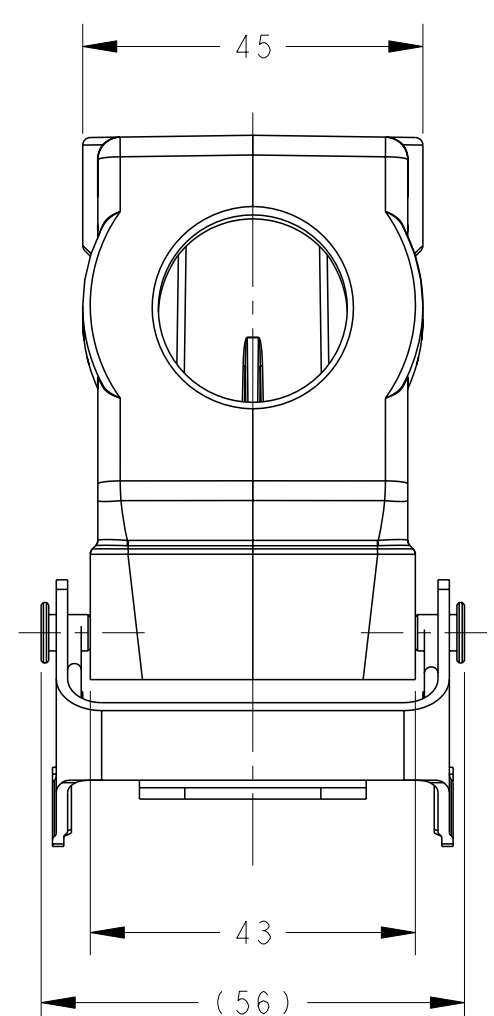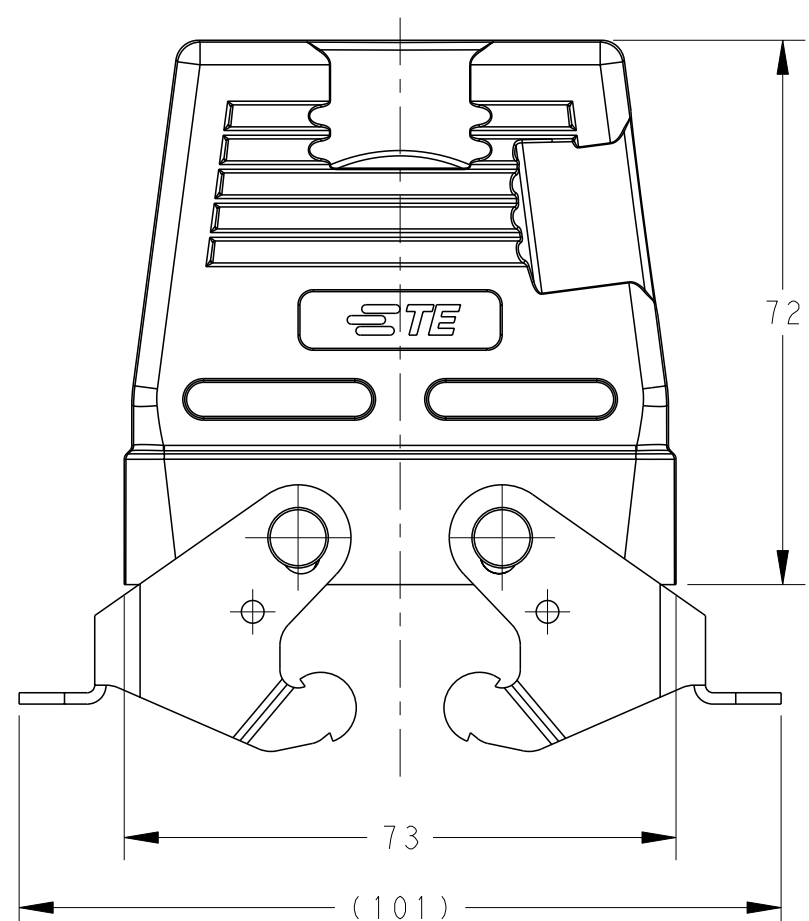

TYPE 3: HIGH CONSTRUCTION, SIDE ENTRY
WITH STEEL LOCKING

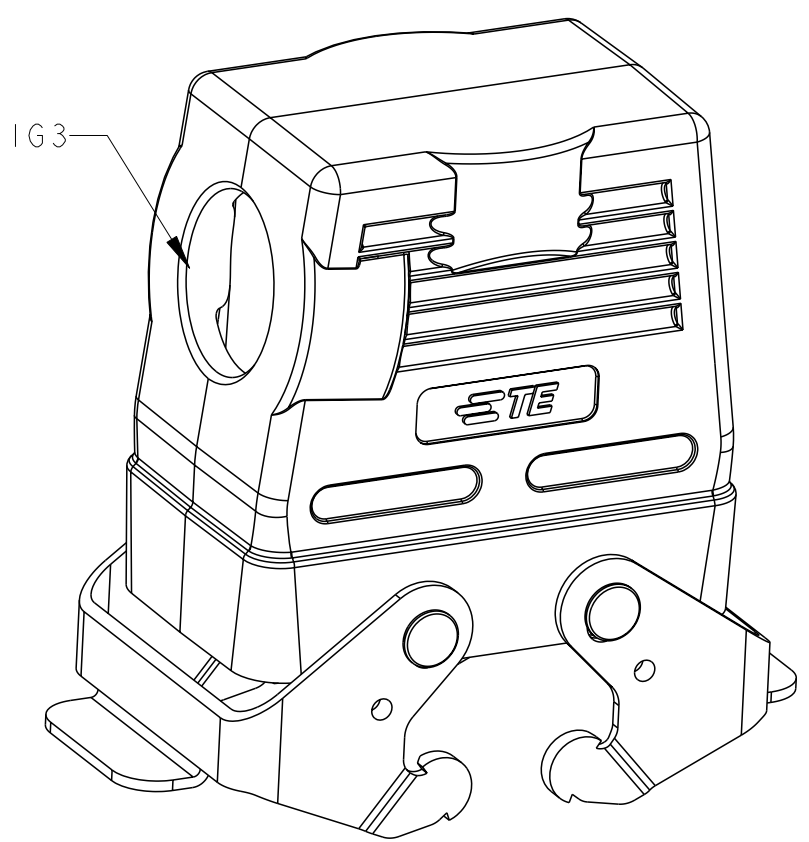

NOTES:
SEE SHEET 1

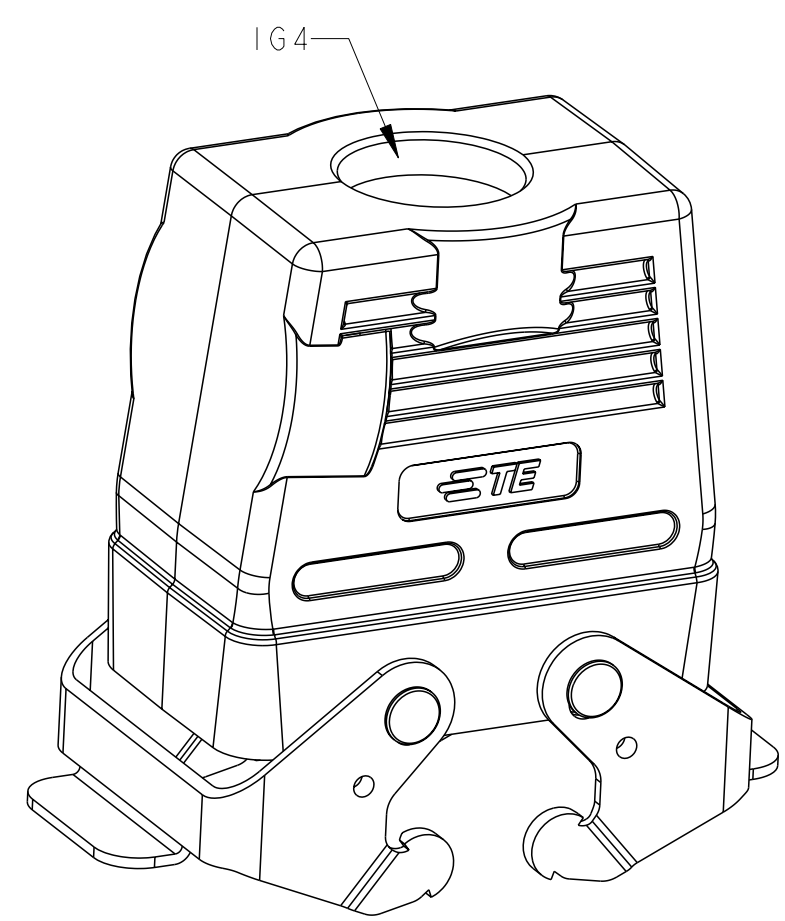

TYPE 4: HIGH CONSTRUCTION, TOP ENTRY
WITH STEEL LOCKING
OTHER SPEC REFER TO TYPE 3

T1270102121-000	TYPE 3	H10B-TSBH-PG21	PG21	-
T1270102125-000		H10B-TSBH-M25	M25	-
T1270102129-000		H10B-TSBH-PG29	PG29	-
T1270102132-000		H10B-TSBH-M32	M32	-
T1270102140-000		H10B-TSBH-M40	M40	-
T1280102121-000	TYPE 4	H10B-TGBH-PG21	-	PG21
T1280102125-000		H10B-TGBH-M25	-	M25
T1280102129-000		H10B-TGBH-PG29	-	PG29
T1280102132-000		H10B-TGBH-M32	-	M32
PART NUMBER	TYPE	DESCRIPTION	IG3	IG4

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

24JUN2015

David Wang

CHK

24JUN2015

Chris Wang

APVD

24JUN2015

Xiang Xu

PRODUCT SPEC

108-137013

APPLICATION SPEC

114-137013

WEIGHT

-

Customer Drawing

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±-

1 PLC ±-

2 PLC ±-

3 PLC ±-

4 PLC ±-

ANGLES ±-

FINISH

-

-

TE Connectivity

NAME

H10B-TSB/TGB/TSBH/TGBH-M/PG

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A200779

©T12X01021XX000

-

A



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.