

D-SUB bus connector - SUBCON-PLUS-F/AX 9 - 2311797

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



D-SUB connector, 9-pos. female connector, axial version with two cable entries, universal type for all systems, pin assignment: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 to screw connection terminal block

Product Features

- ✓ Easy assembly thanks to knurled screws
- ✓ High level of EMC
- ✓ Assembly under field conditions
- ✓ For universal use
- ✓



RS-485 **Modbus** **RS-232** **RS-422**

Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	40.0 GRM
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Max. cable diameter	8.4 mm
Min. cable diameter	7.6 mm
Width	17 mm
Height	31.5 mm
Length	58.2 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 75 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 80 °C
Altitude	5000 m (For restrictions see manufacturer's declaration)

D-SUB bus connector - SUBCON-PLUS-F/AX 9 - 2311797

Technical data

General

Nominal voltage U_N	50 V
Nominal current I_N	100 mA
Bus system	Universal type for all systems
Signal	RS-232
	RS-422
	RS-485
Insertion/withdrawal cycles	> 200
SUBCON fixing screws	4-40 UNC
Tightening torque	0.4 Nm
Housing material	ABS, metal-plated
Pin assignment	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
MTTF	6706 Years (SN 29500 standard, temperature 25°C, operating cycle 21 % (5 days a week, 8 hours a day))
	1817 Years (SN 29500 standard, temperature 40 °C, operating cycle 34.25 % (5 days a week, 12 hours a day))
	155 Years (SN 29500 standard, temperature 40°C, operating cycle 100 % (7 days a week, 24 hours a day))

Connection data

Connection	D-SUB connection
Number of positions	9
Connection method	D-SUB socket
Torque	0.4 Nm
Connection	PCB connection
Connection method	Screw connection
Conductor cross section flexible min.	0.14 mm ²
Conductor cross section flexible max.	0.5 mm ²
Conductor cross section solid min.	0.14 mm ²
Conductor cross section solid max.	0.5 mm ²
Min. AWG conductor cross section, flexible	26
Max. AWG conductor cross section, flexible	20
Conductor cross section AWG min.	26
Conductor cross section AWG max.	20
Stripping length	4.5 mm
Torque	0.4 Nm

D-SUB bus connector - SUBCON-PLUS-F/AX 9 - 2311797

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440302

ETIM

ETIM 2.0	EC001132
ETIM 3.0	EC001132
ETIM 4.0	EC001132
ETIM 5.0	EC001132

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121402

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

D-SUB bus connector - SUBCON-PLUS-F/AX 9 - 2311797

Approvals

UL Recognized 


cUL Recognized 

EAC

cULus Recognized 

Drawings

Dimensional drawing

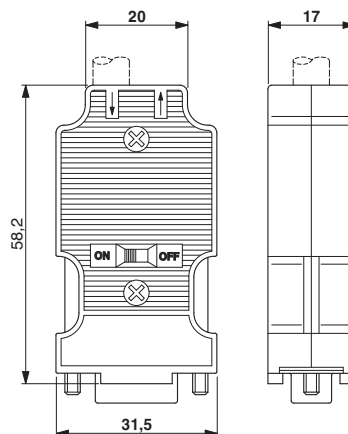

Dimensional drawing SUBCON-PLUS-.../AX...



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.