

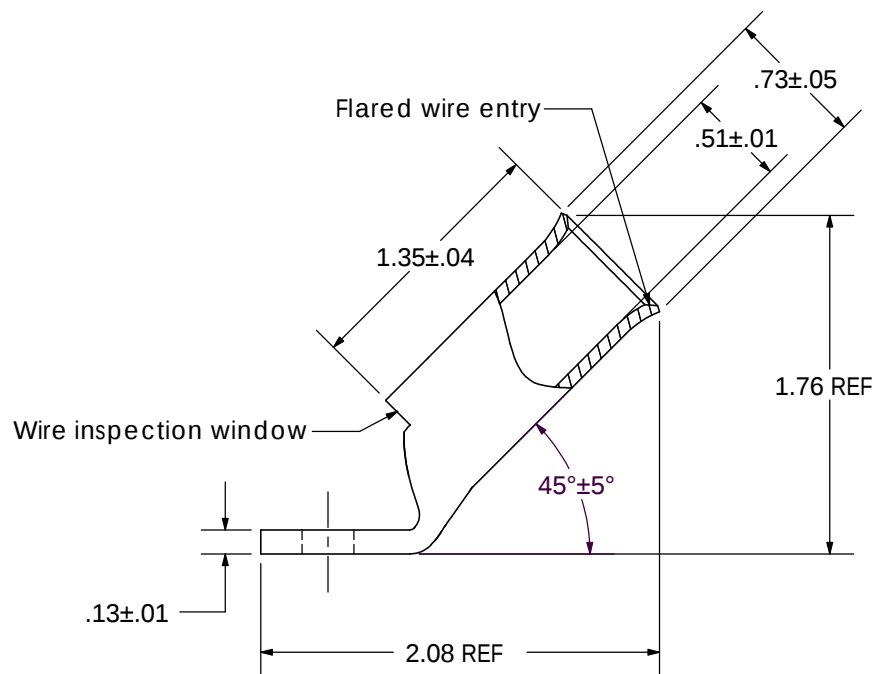


|                                                      |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                                             | High Conductivity<br>Seamless Copper Tube                                                                                                                  |
| Plating                                              | Electro-Tin                                                                                                                                                |
| Wire Size & Type                                     | Stranded Copper Flex Cable;<br>2/0 AWG (325/24) Diesel<br>Locomotive, 2/0 AWG FLEX K,M<br>Class K & Class M                                                |
| Wire Strip Length                                    | 1-7/16 in.                                                                                                                                                 |
| Stud Size                                            | 1/4 in.                                                                                                                                                    |
| UL Listed Wire<br>Connector                          | Yes, for applications up to 35kv.<br>Consult cable manufacturer for<br>voltage stress relief instructions<br>with applications greater than<br>2000 volts. |
| UL Temperature<br>Rating                             | 90° C                                                                                                                                                      |
| C.S.A Certified<br>Wire Connector                    | Yes                                                                                                                                                        |
| Panduit Color Code<br>on Barrel                      | ORANGE                                                                                                                                                     |
| Panduit Die Index No.<br>on Barrel                   | P50                                                                                                                                                        |
| Alternate Industry<br>Die Index No. ( )<br>on Barrel | (14)                                                                                                                                                       |



|            |             |           |            |                    |            |                                                                                                                                  |                                                  |
|------------|-------------|-----------|------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|            |             |           |            |                    |            |  <b>PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS</b> |                                                  |
|            |             |           |            |                    |            | LCAF2/0-14H-X<br>Copper Lug - One-Hole, Flared Barrel, 45° Angle Tongue                                                          |                                                  |
| 00         | 8/02        | SAB       | DRL        | RELEASED           | 10322      |                                                                                                                                  |                                                  |
| <b>REV</b> | <b>DATE</b> | <b>BY</b> | <b>CHK</b> | <b>DESCRIPTION</b> | <b>ECN</b> | <b>SCALE</b><br>N/A                                                                                                              | <b>DRAWING NO / CAD FILE</b><br>LCAF2 0-14H-CUST |

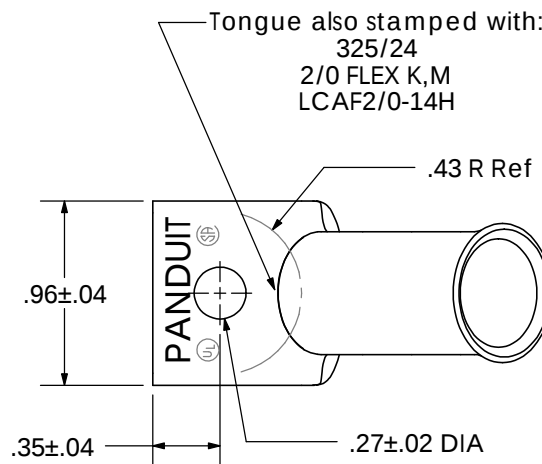

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.