


Radar Pulsed Power Transistor 130W, 2.7-2.9 GHz, 100µs Pulse, 10% Duty

M/A-COM Products
Released, 29 Jun 07

Features

- NPN silicon microwave power transistors
- Common base configuration
- Broadband Class C operation
- High efficiency inter-digitized geometry
- Diffused emitter ballasting resistors
- Gold metallization system
- Internal input and output impedance matching
- Hermetic metal/ceramic package
- RoHS compliant

Outline Drawing

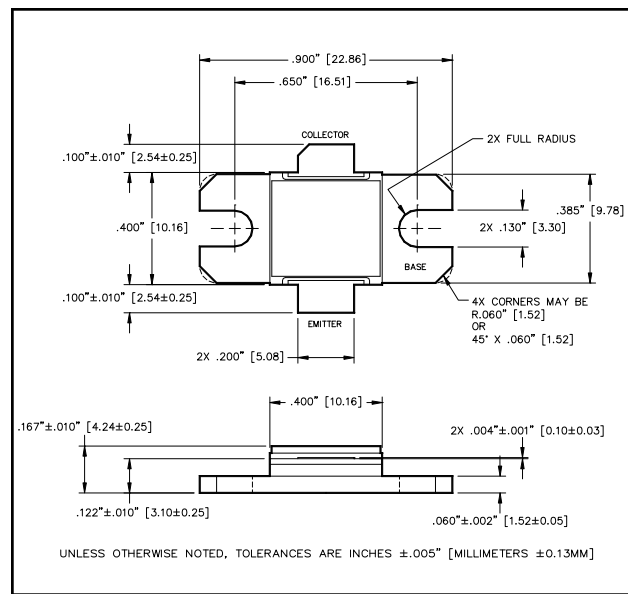

Absolute Maximum Ratings at 25°C

Parameter	Symbol	Rating	Units
Collector-Emitter Voltage	V_{CES}	63	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	3.0	V
Collector Current (Peak)	I_C	12.5	A
Power Dissipation @ +25°C	P_{TOT}	575	W
Storage Temperature	T_{STG}	-65 to +200	°C
Junction Temperature	T_J	200	°C

Electrical Specifications: $T_C = 25 \pm 5^\circ\text{C}$ (Room Ambient)

Parameter	Test Conditions	Frequency	Symbol	Min	Max	Units
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$I_C = 40\text{mA}$		BV_{CES}	63	-	V
Collector-Emitter Leakage Current	$V_{CE} = 36\text{V}$		I_{CES}	-	7.5	mA
Thermal Resistance	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{out} = 130\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	$R_{TH(JC)}$	-	0.3	°C/W
Input Power	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{out} = 130\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	P_{IN}	-	23	W
Power Gain	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{out} = 130\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	G_P	7.0	-	dB
Collector Efficiency	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{out} = 130\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	η_C	40	-	%
Input Return Loss	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{out} = 130\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	RL	-	-10	dB
Pulse Droop	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{out} = 130\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	Droop	-	0.5	dB
Load Mismatch Tolerance	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{out} = 130\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	V_{SWR-T}	-	2:1	-
Load Mismatch Stability	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{out} = 130\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	V_{SWR-S}	-	1.5:1	-


Radar Pulsed Power Transistor
130W, 2.7-2.9 GHz, 100µs Pulse, 10% Duty

M/A-COM Products
Released, 29 Jun 07


Typical RF Performance

Freq. (GHz)	Pin (W)	Pout (W)	Gain (dB)	Ic (A)	Eff (%)	RL (dB)	VSWR-S (1.5:1)	VSWR-T (2:1)
2.7	13.9	130	9.73	7.78	46.4	-11.4	S	P
2.8	15.0	130	9.38	8.07	44.8	-13.6	S	P
2.9	17.0	130	8.85	8.07	44.8	-13.8	S	P

Gain vs. Frequency

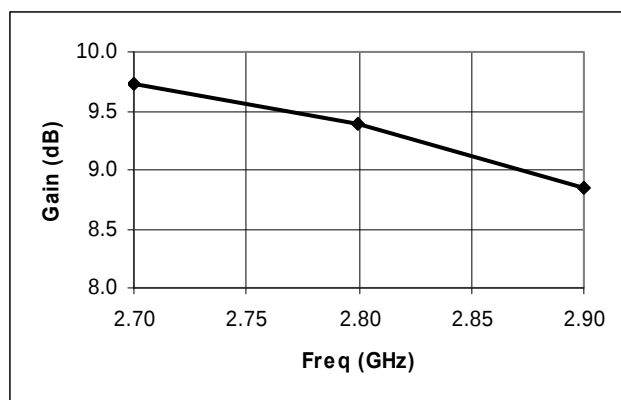


Collector Efficiency vs. Frequency

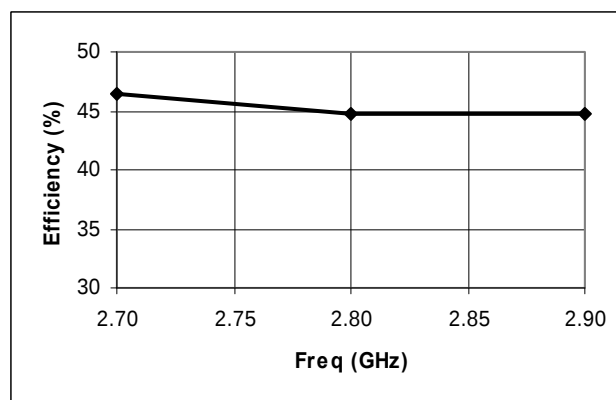

RF Test Fixture Impedance


F (GHz)	Z _{IF} (Ω)	Z _{OF} (Ω)
2.7	5.5 - j9.1	1.9 - j5.6
2.8	5.25 - j8.8	1.75 - j5.2
2.9	5.05 - j8.3	1.6 - j4.8

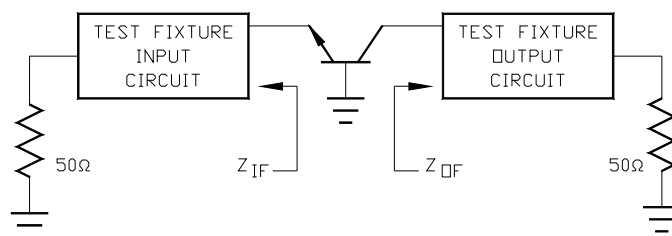


Radar Pulsed Power Transistor
130W, 2.7-2.9 GHz, 100µs Pulse, 10% Duty

M/A-COM Products
Released, 29 Jun 07

Test Fixture Circuit Dimensions

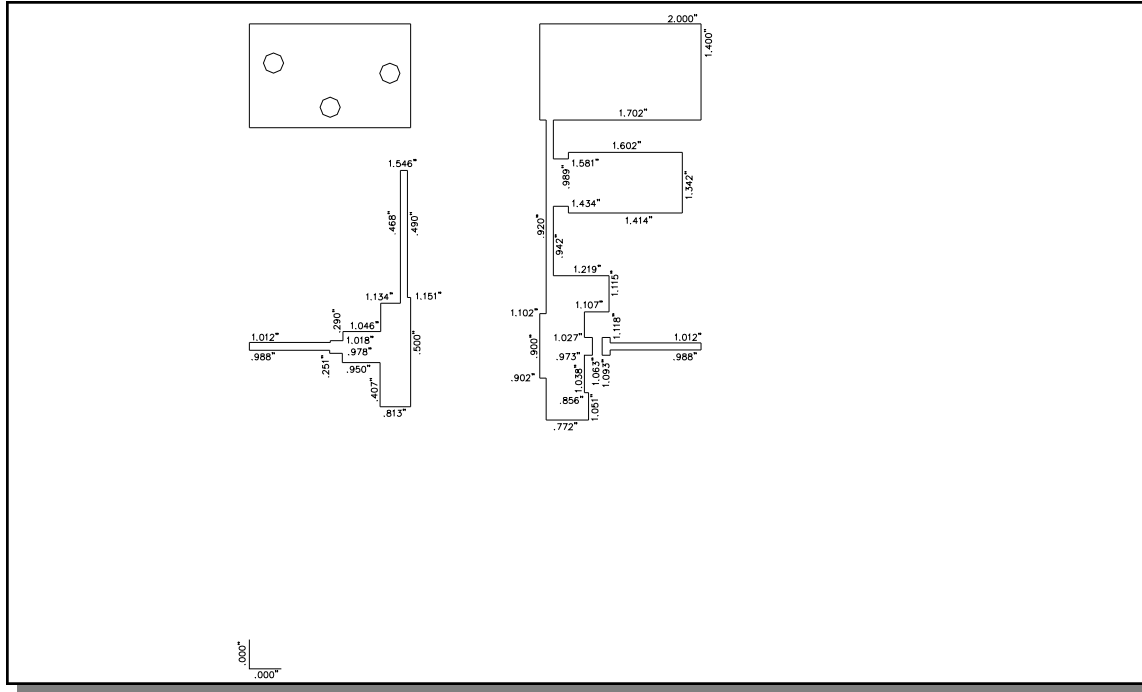

Test Fixture Assembly

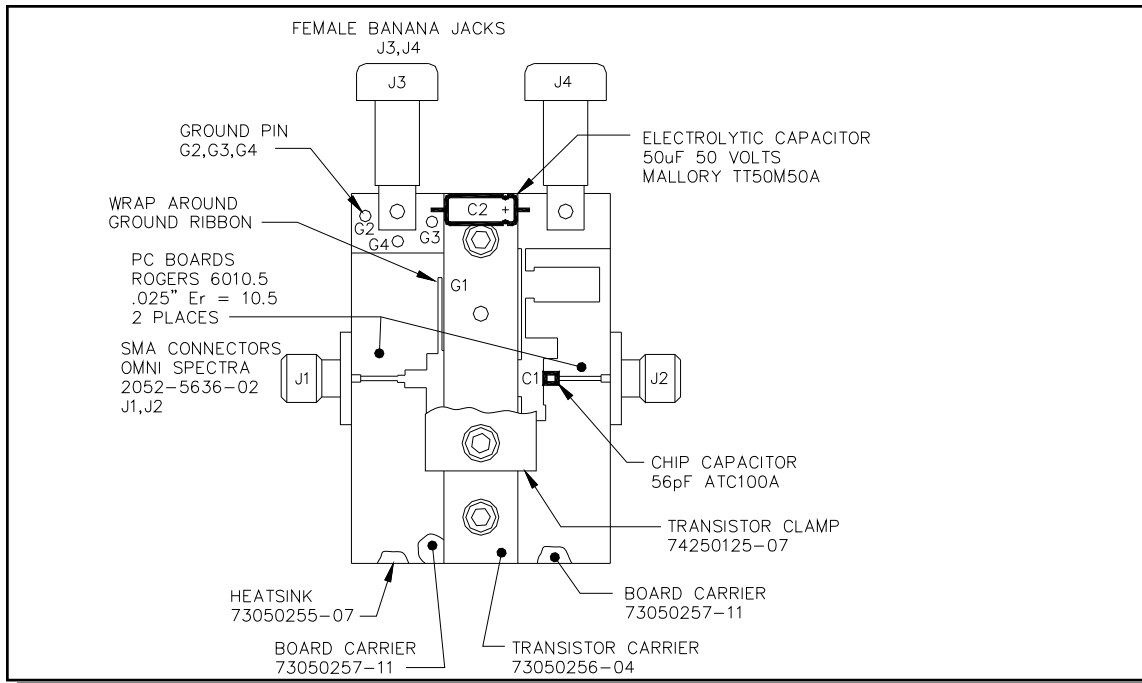



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.