



FLEX STACK

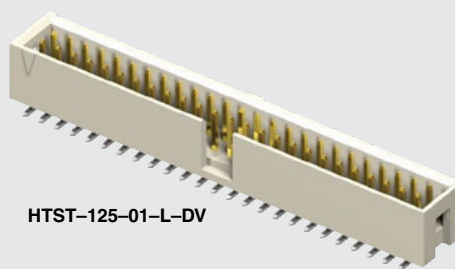

HTST-125-01-L-DV



TST, HTST, ZST SERIES

(2.54 mm) .100"

SHROUDED .025" SQ POST IDC HEADERS

Mates with:

IDSD

SPECIFICATIONS

For complete specifications
www.samtec.com?TST,
www.samtec.com?HTST or
www.samtec.com?ZST

Insulator Material:

TST, ZST: Black Glass

Filled Polyester

HTST: Natural LCP

Insulation Resistance:

5000 MΩ min

Terminal Material:

Phosphor Bronze

Plating: Au or Sn over

50 μ" (1.27 μm) Ni

Current Rating (IDSD/TST):

3.4 A per pin

(2 pins powered)

Operating Temp Range:

-55 °C to +125 °C with Gold

-55 °C to +105 °C with Tin

Flammability Rating:

UL 94V-0

Voltage Rating:

425 VAC/600 VDC

RoHS Compliant:

Yes

PROCESSING

Lead-Free Solderable:

HTST: Yes

TST, ZST: Wave Only

SMT Lead Coplanarity:

(0.10 mm) .004" max (05-15)

(0.15 mm) .006" max (17-36)*

*(.004" stencil solution
 may be available; contact
 IPG@samtec.com)

RECOGNITIONS

For complete scope of
 recognitions see
www.samtec.com/quality



FILE NO. E111594

OTHER SOLUTIONS

- Shrouded board-to-board headers and stackers to mate with SSW, SSQ, ESW, ESQ, SSM and BCS Series. See TSS, HTSS and ZSS Series.

ALSO AVAILABLE (MOQ Required)

- Other platings & sizes
- Alignment Pins
- Single Row
- Locking Leads
- Polarized

Note:

Some lengths, styles and options are non-standard, non-returnable. ZST is non-standard, non-returnable.

TYPE
STRIP

1

NO. PINS
PER ROWLEAD
STYLEPLATING
OPTIONROW
OPTIONOTHER
OPTIONTST
= Cable StripHTST
= High Temp
Cable Strip

05, 07, 08, 10,
12, 13, 15, 17,
20, 25, 32, 36
(Standard sizes)

Specify
LEAD
STYLE
from
chart.

—F
= Gold flash on post,
Matte Tin on tail
(Not available on -DV)

—L
= 10 μ" (0.25 μm)
Gold on post,
Matte Tin on tail

—T
= Matte Tin

—D
= Double Row
Through-hole
(lead style -01,
-02 & -03 only)

—DV
= Double Row
Surface Mount
(lead style
-01 only)
(HTST only)





—D-RA
= Double Row
Right-angle
(lead style -04
& -05 only)

Surface
Mount
(lead style
-01 only)
(HTST only)

—P
= Pick &
Place Pad

—TR
= Tape
& Reel
Packaging

LEAD STYLE	T/H (A)
-01	(2.92) .115
-02	(4.19) .165
-03	(14.35) .565

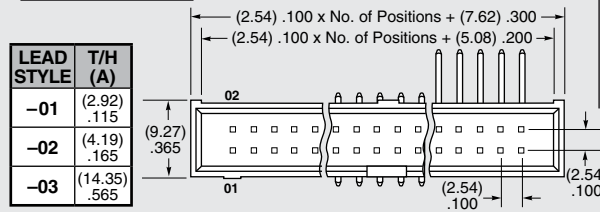

LEAD STYLE	RIGHT- ANGLE (B)
-04	(3.30) .130
-05	(5.84) .230

ZST

1

NO. PINS
PER ROWLEAD
STYLEPLATING
OPTION

D

BODY
HEIGHT

05, 07, 08, 10, 12, 13,
15, 17, 20, 25, 32, 36
(Standard sizes)




Specify
LEAD
STYLE
from
chart.

—F
= Gold flash on post,
Matte Tin on tail

—L
= 10 μ" (0.25 μm)
Gold on post,
Matte Tin on tail

—T
= Matte Tin

—“XXXX”
= Body Height

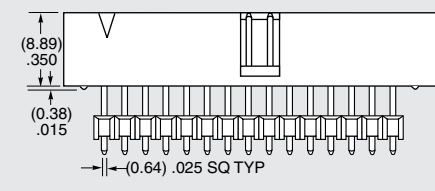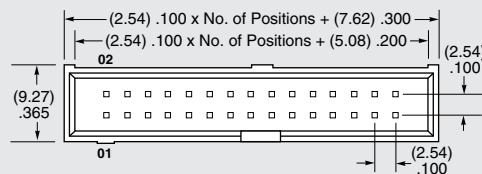

LEAD STYLE	C (OAL)	MAX BODY HEIGHT
-01	(16.00) .630	(13.72) .540
-02	(18.54) .730	(16.26) .640
-03	(21.08) .830	(18.80) .740
-04	(23.62) .930	(21.34) .840
-05	(26.16) 1.030	(23.88) .940
-06	(28.70) 1.130	(26.42) 1.040
-07	(31.24) 1.230	(28.96) 1.140
-08	(33.78) 1.330	(31.50) 1.240
-09	(36.32) 1.430	(34.04) 1.340

Note: For added mechanical stability, Samtec recommends mechanical board spacers be used in applications with gold or selective gold plated connectors. Contact ipg@samtec.com for more information.

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.

Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.