

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [170382-0002](#)
Status: **Active**
Overview: [ZXP® Modular I/O Interconnect System](#)
Description: ZXP® zSFP+™ Right Angle, SMT, 20 Circuits, 0.76µm Gold (Au), Tin Tails

Documents:

[3D Model](#) [Test Summary TS-170382-0002 \(PDF\)](#)
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification


UL E29179

General

Product Family I/O Connectors
Series [170382](#)
Application Module-to-Board
Component Type I/O Plug Connector Subassembly
Overview [ZXP® Modular I/O Interconnect System](#)
Product Name ZXP® zSFP+™
Type N/A
UPC 884982557277

Physical

Boot Color N/A
Circuits (Loaded) 20
Circuits (maximum) 20
Color - Resin Black
Durability (mating cycles max) 100
Flammability 94V-0
Gender Female
Keying to Mating Part None
Lock to Mating Part No
Material - Metal Brass, Phosphor Bronze
Material - Plating Mating Gold
Material - Plating Termination Tin
Material - Resin High Temperature Thermoplastic, Polycarbonate
Net Weight 0.857/g
Number of Rows 2
Orientation Right Angle
PC Tail Length 2.07mm
PCB Locator Yes
PCB Retention Yes
PCB Thickness - Recommended 1.57mm
Packaging Type Reel
Panel Mount No
Pitch - Mating Interface 0.80mm
Pitch - Termination Interface 0.80mm
Plating min - Mating 0.762µm
Plating min - Termination 0.762µm
Polarized to Mating Part Yes
Polarized to PCB Yes
Surface Mount Compatible (SMC) Yes
Temperature Range - Operating -40°C to +85°C
Termination Interface: Style Surface Mount
Waterproof / Dustproof No

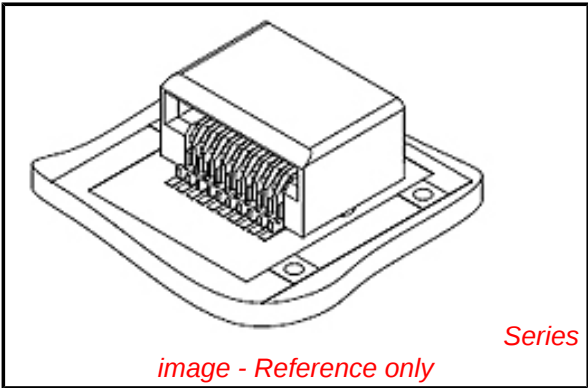

EU RoHS

**ELV and RoHS
Compliant**
REACH SVHC
Contains SVHC: No
Low-Halogen Status
Low-Halogen

China RoHS



**Need more information on product
environmental compliance?**

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of
Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any
non-product compliance questions.

Search Parts in this Series
[170382Series](#)

Electrical

Current - Maximum per Contact	0.5A
Grounding to Panel	None
Voltage - Maximum	120V AC (RMS)/DC

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Electrical Model Document	EE-170382-0001
S-Parameter Model	SP-170382-0001
Sales Drawing	SD-170382-001
Signal Integrity Report	SI-170382-0001
Test Summary	TS-170382-0002

This document was generated on 05/28/2013

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.