


● Features :

1. 0.30 inch (7.62mm) Digit Height.
2. Continuous uniform segments.
3. Low power requirement.
4. Excellent characters appearance.
5. Solid state reliability.
6. Categorized for luminous intensity.
7. Duplex drive common cathode.

● Description :

1. The BD-F304RD is a 7.62mm (0.3") high dual digit seven segments display.
2. This product use hi-eff red chips, which are made from GaAsP on GaP substrate.
3. This product have a black face and white segments.


● Package Dimensions :

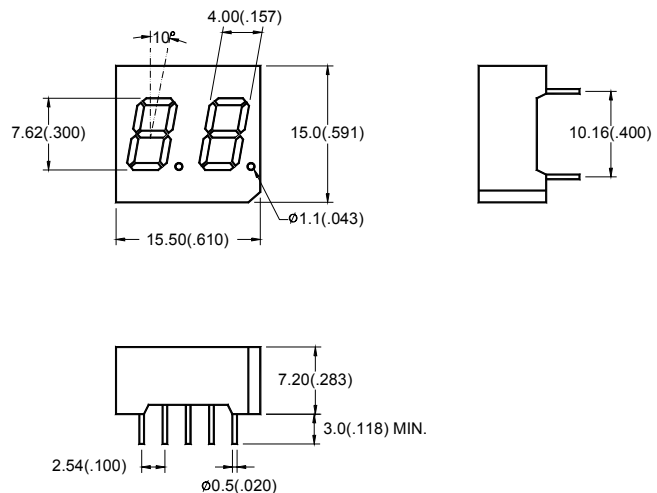

Notes:

1. All dimensions are in millimeters(inches).
2. Tolerance is $\pm 0.25\text{mm}(.01\text{'})$ unless otherwise specified.
3. Specifications are subject to change without notice.

● Internal Circuit Diagram :

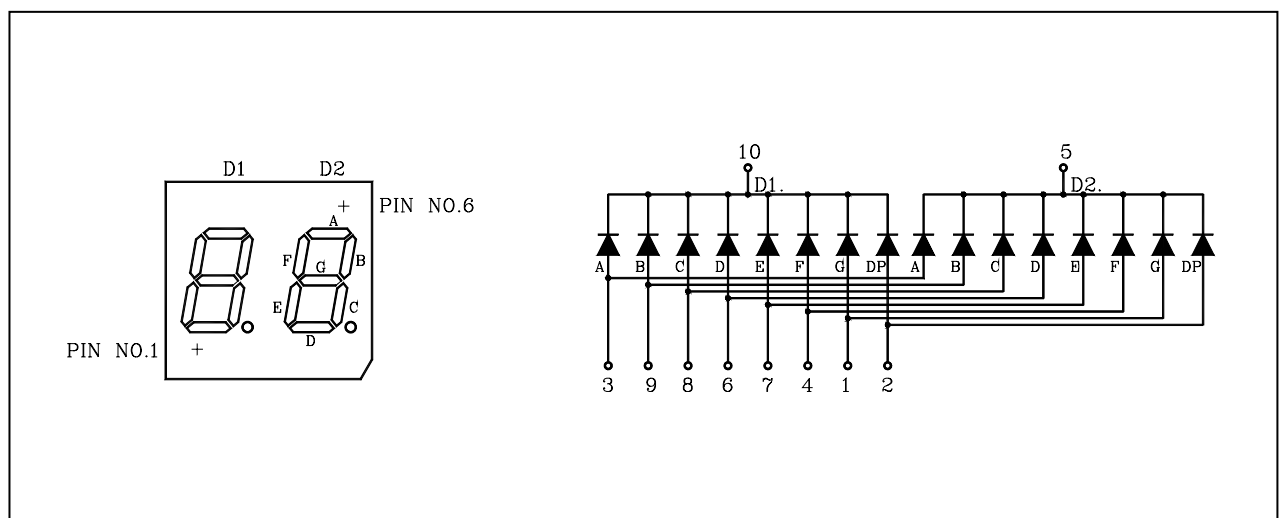

● Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Power Dissipation Per Segment	Pd	80	mW
Forward Current Per Segment	I _F	30	mA
Peak Forward Current Per Segment	I _{FP} (Duty 1/10, 1KHZ)	150	mA
Reverse Voltage Per Segment	V _R	5	V
Operating Temperature	Topr	-40°C~80°C	-
Storage Temperature	Tstg	-40°C~85°C	-
Soldering Temperature (1/16" From Body)	Tsol	260°C For 5 Seconds	-

● Electrical And Optical Characteristics(Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward Voltage Per Segment	V _f	I _F =10mA	-	1.9	2.5	V
Luminous Intensity Per Segment	I _v	I _F =10mA	-	3.0	-	mcd
Reverse Current Per Segment	I _R	V _R =5V	-	-	100	μA
Peak Wave Length	λ _p	I _F =10mA	-	640	-	nm
Dominant Wave Length	λ _d	I _F =10mA	626	-	636	nm
Spectral Line Half-width	Δλ	I _F =10mA	-	40	-	nm

● Typical Electro-Optical Characteristics Curves

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

Fig.1 Relative Radiant Intensity VS. Wavelength

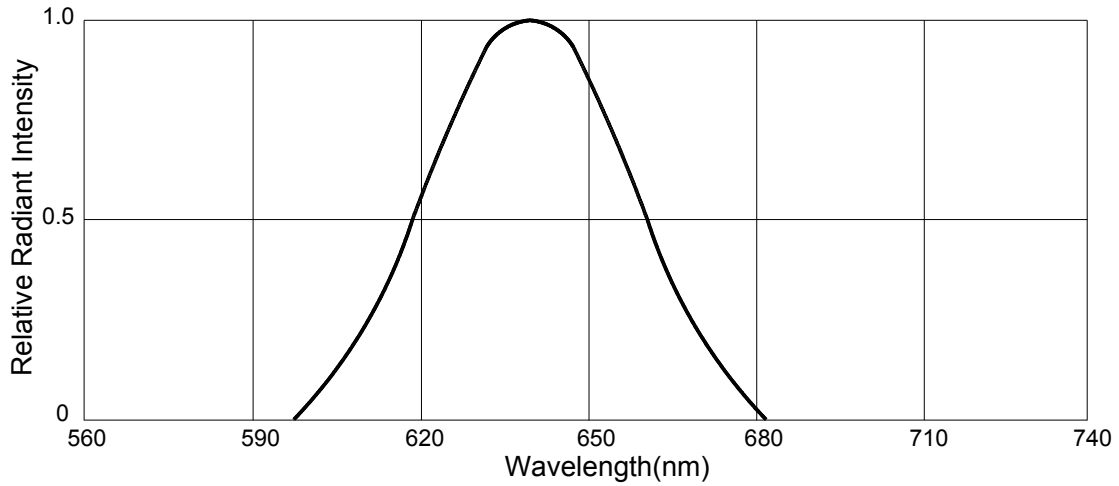


Fig.2 Forward Current VS. Forward Voltage

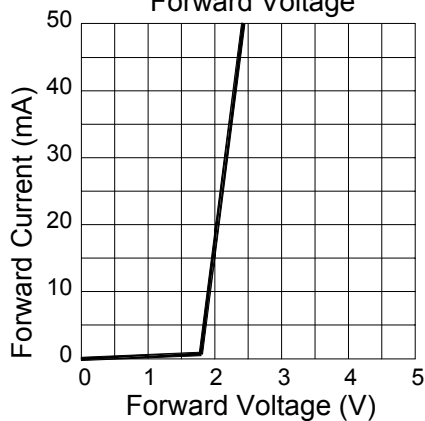


Fig.3 Relative Luminous Intensity VS. Ambient Temperature

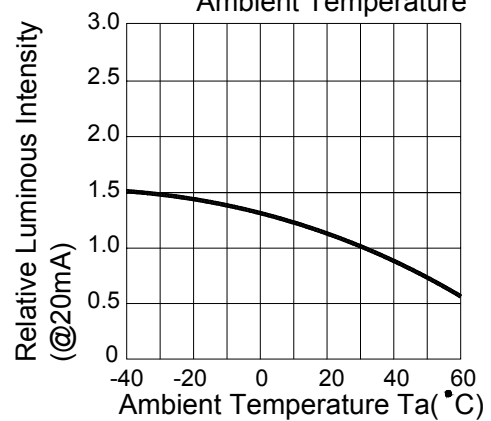


Fig.4 Relative Luminous Intensity VS. Forward Current


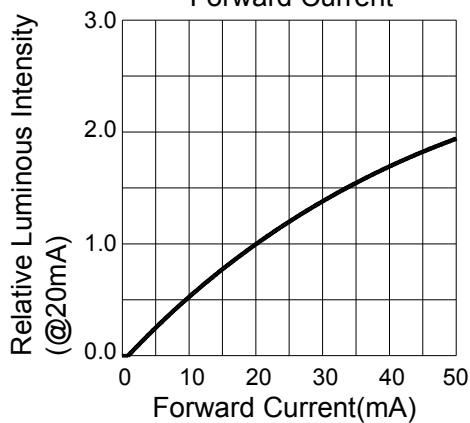


Fig.5 Forward Current Derating Curve VS. Ambient Temperature



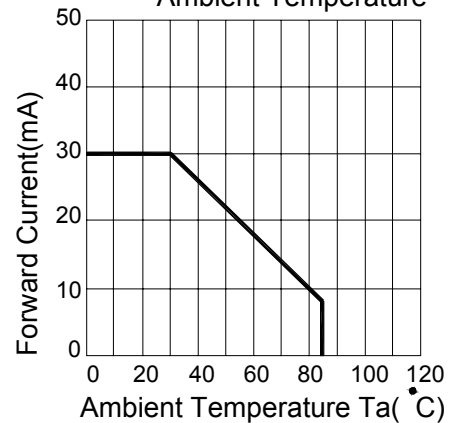

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.