

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0787570006

Status:


Active

Overview:

Serial Attached SCSI (SAS) Connectors

Description:

1.27mm Signal Pitch, 0.80mm Signal Pitch, 1.27mm Power Pitch U.2 (SFF-8639) Receptacle, Vertical, Surface Mount, with Front Solder Tab, 8.15mm Height, 1.00mm Peg Length, 0.80mm Peg Diameter, 1.60mm PCB Thickness, 68 Circuits, with Cap, Embossed Tape and Reel, Lead-Free

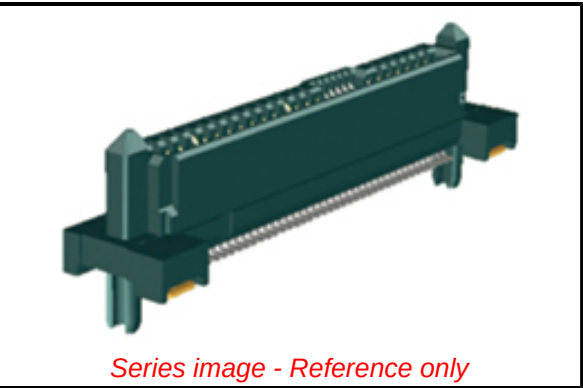

Series image - Reference only

- Documents:
- 3D Model

Drawing (PDF)

Product Specification PS-78757-001-001 (PDF)

Application Specification AS-78757-001-001 (PDF)

Packaging Specification PK-78757-001-001 (PDF)

Test Summary TS-78757-001-001 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

General	
Product Family	I/O Connectors
Series	78757
Application	Board-to-Board
Comments	With Cap, With Cap
Component Type	Receptacle
Electrical Model	Yes
Overview	Serial Attached SCSI (SAS) Connectors
Product Name	U.2 (SFF-8639)
Type	N/A
UPC	887191568508

Physical	
Circuits (Loaded)	68
Circuits Detail	Signal 53, Power 15
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	500
Gender	Female
Keying to Mating Part	Yes
Lock to Mating Part	None
Material - Metal	Copper Alloy
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Material - Resin	Liquid Crystal Polymer
Net Weight	1.840/g
Number of Rows	2
Orientation	Vertical
PCB Locator	Yes
PCB Retention	Yes
PCB Thickness - Recommended	1.60mm
Packaging Type	Embossed Tape on Reel
Panel Mount	No
Pitch - Mating Interface	0.80mm, 1.27mm
Pitch - Termination Interface	0.80mm, 1.27mm
Plating min - Mating	0.762µm
Plating min - Termination	2.540µm
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	0° to +55°C
Termination Interface: Style	Surface Mount
Waterproof / Dustproof	No

EU ELV
Not Relevant

EU RoHS	China RoHS
Compliant	
REACH SVHC	
Not Contained Per - ED/71/2019 (16 July 2019)	
Halogen-Free	
Status	
Low-Halogen	
For more information, please visit Contact US	
China ROHS	Green Image
ELV	Not Relevant
RoHS Phthalates	Not Contained

Search Parts in this Series
78757 Series

Mates With
U.2 (SFF-8639) Plugs|SFF-8482 and SFF-8680 Plugs|SAS / SATA Plugs

Electrical

Current - Maximum per Contact	1.5A
Voltage - Maximum	30V

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	010
Lead-freeProcess Capability	REFLOW
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	260

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Application Specification	AS-78757-001-001
Electrical Model Document	EE-78757-001, EE-78757-002
Packaging Specification	PK-78757-001-001
Product Specification	PS-78757-001-001
S-Parameter Model	SP-78757-001, SP-78757-002
Sales Drawing	SD-78757-001-000
Signal Integrity Report	SI-78757-001
Test Summary	TS-78757-001-001

This document was generated on 10/11/2019

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.