


LOC	DIST	REVISIONS				
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
		G		REVISED PER ECO-13-005685	11APR2013	CJV SLB

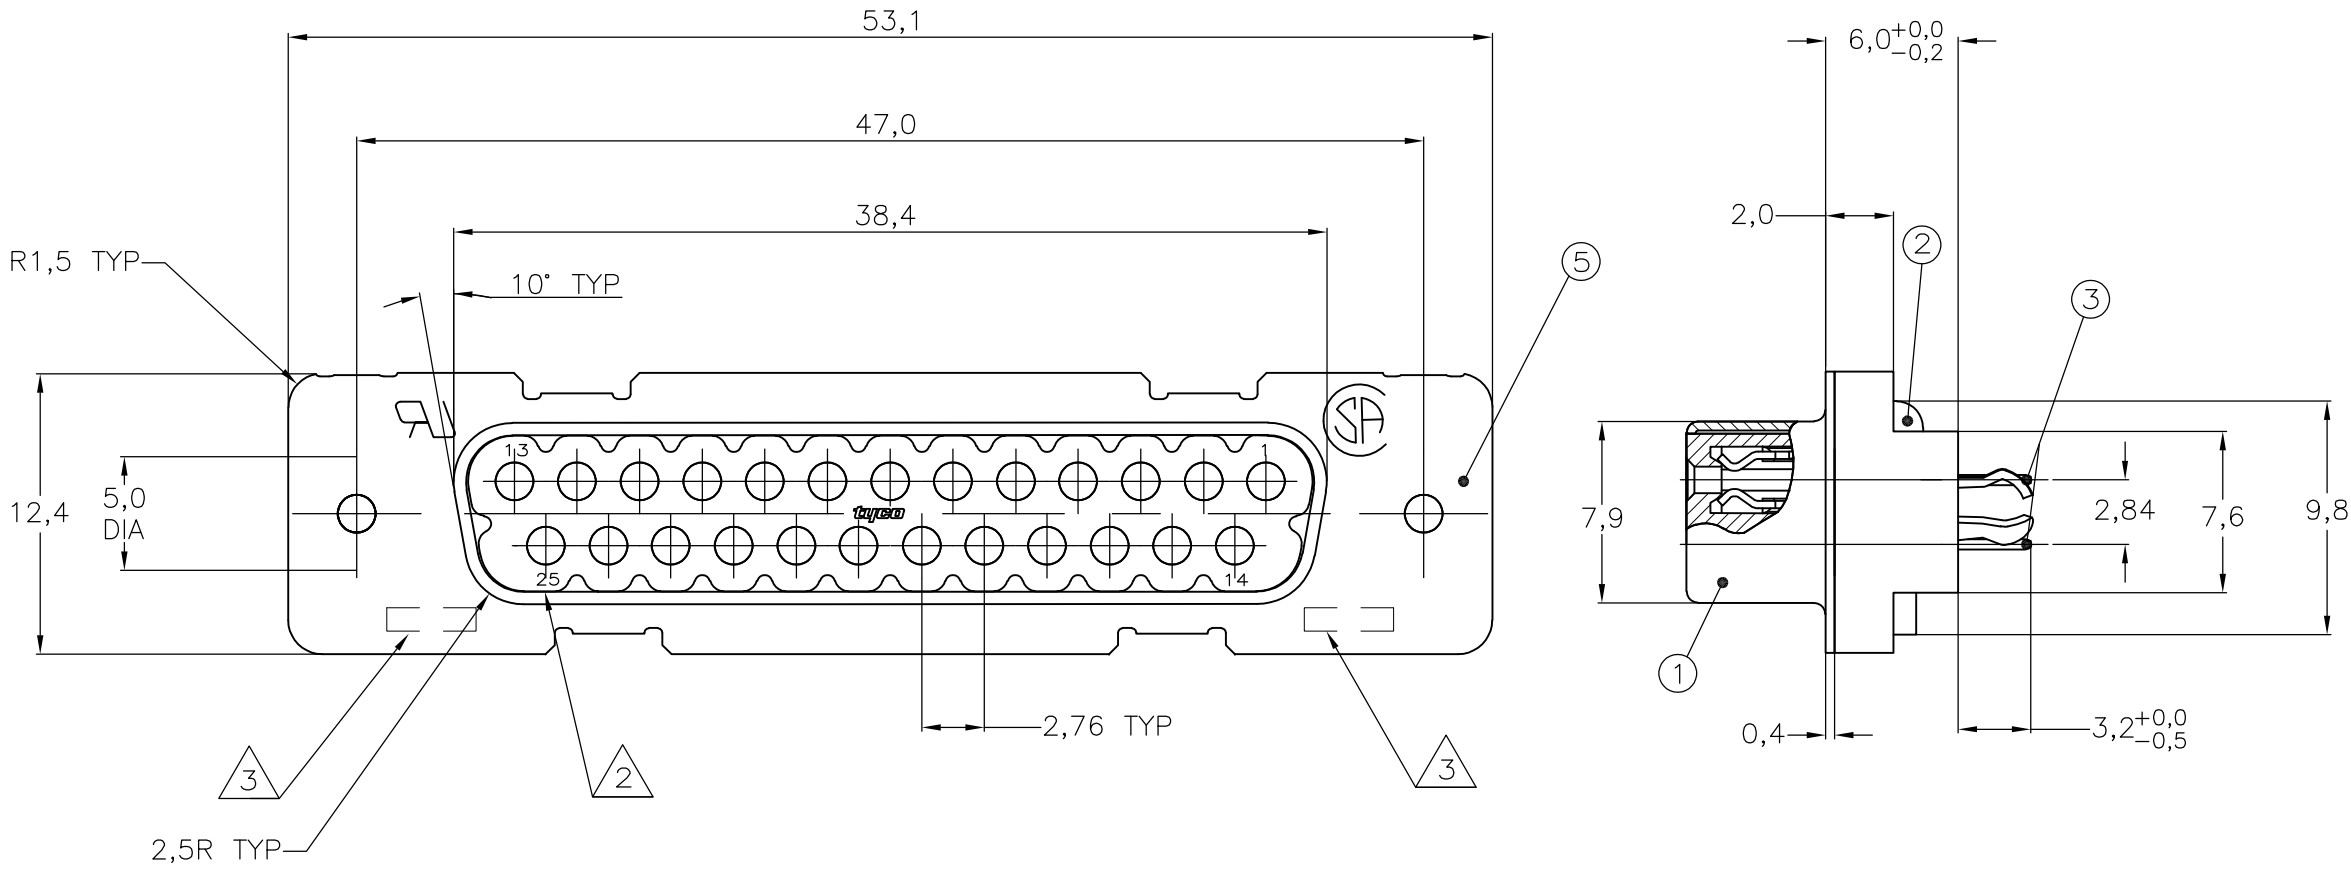

5	BUSHING WITH THROUGH-HOLE 3,1 DIA																		
5	BUSHING WITH THREAD 4-40 UNC																		
5	BUSHING WITH THREAD M3																		
4	FEMALE SCREWLOCK WITH THREAD 4-40 UNC																		
4	FEMALE SCREWLOCK WITH THREAD M3																		
6	BOARDLOCK																		
ITEM NO	DESCRIPTION OF ACCESSORY																		
	1-338315-2																		
	2-338315-2																		
	3-338315-2																		
	4-338315-2																		
	5-338315-2																		
	6-338315-2																		
	7-338315-2																		
	8-338315-2																		
	9-338315-2																		

- 1

GROOVE INDICATES VERSION WITH 4-40 UNC INNER THREAD; WITHOUT GROOVE INDICATES VERSION WITH M3 INNER THREAD.
- 2

CAVITY IDENTIFICATION AT FRONT SIDE ONLY.
- 3

PART NUMBER AND DATE CODE.
- 4

WHEN BOARDLOCKS ARE USED, CONNECTOR CAN BE USED FOR PCB THICKNESS OF 1,6 ONLY.
- 5

AIR AND CREEPAGE DISTANCES ACCORDING TO DIN 41652.
- 6

CONTACT FINISH: GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL PLATE, OR GOLD PLATE ON THE MATING SURFACES, TIN PLATE ON THE SOLDER-TAILS, NICKEL UNDERPLATE ON THE ENTIRE CONTACT. MATING SURFACE FINISH MEETS PERFORMANCE LEVEL 2 PER DIN 41652.

ITEM NO/MATERIAL :

- 1

SHELL

= BRIGHT TIN PLATED STEEL
- 2

HOUSING

= GLASS FILLED POLYESTER, COLOR : BLACK
- 3

CONTACTS

= PHOSPHOR BRONZE (PLATING : SEE TABLE ABOVE)
- 4

FEMALE SCREWLOCK

= TIN PLATED STEEL (INNER THREAD 4-40 UNC OR M3)
- 5

BUSHING

= TIN PLATED STEEL (INNER THREAD 4-40 UNC OR M3 OR 3,1 DIA THROUGH-HOLE)
- 6


BOARDLOCK

= TIN PLATED PHOSPHOR BRONZE
- 7

STAND OFF

= GLASS FILLED NYLON, UL94V-0 RATED COLOR : BLACK

RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE-LAYOUT

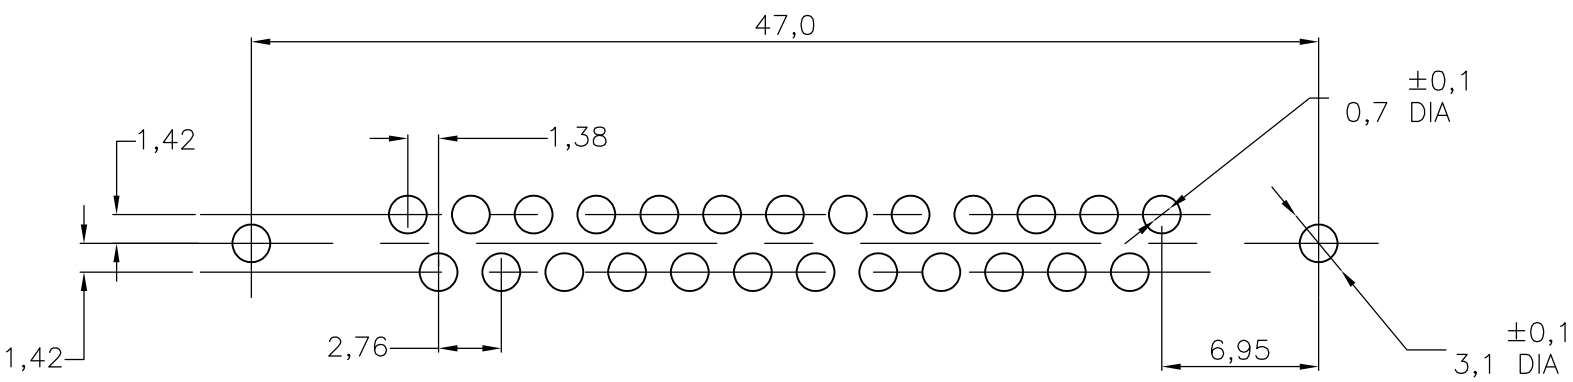

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009		DWN J.V.LIEMPT 01JUL97	TE Connectivity			
		CHK C.SOUISA 09SEP97				
DIMENSIONS: mm		APVD E.LIJTENS 09SEP97	NAME			
		PRODUCT SPEC	HDP-20 SIZE 3 VERTICAL+ RECEPTACLE HEADER; WITH SOLDER CONTACTS			
		APPLICATION SPEC				
MATERIAL		WEIGHT	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-338315	RESTRICTED TO
		CUSTOMER DRAWING	SCALE NTS	SHEET 1 OF 1	REV G	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.