







D

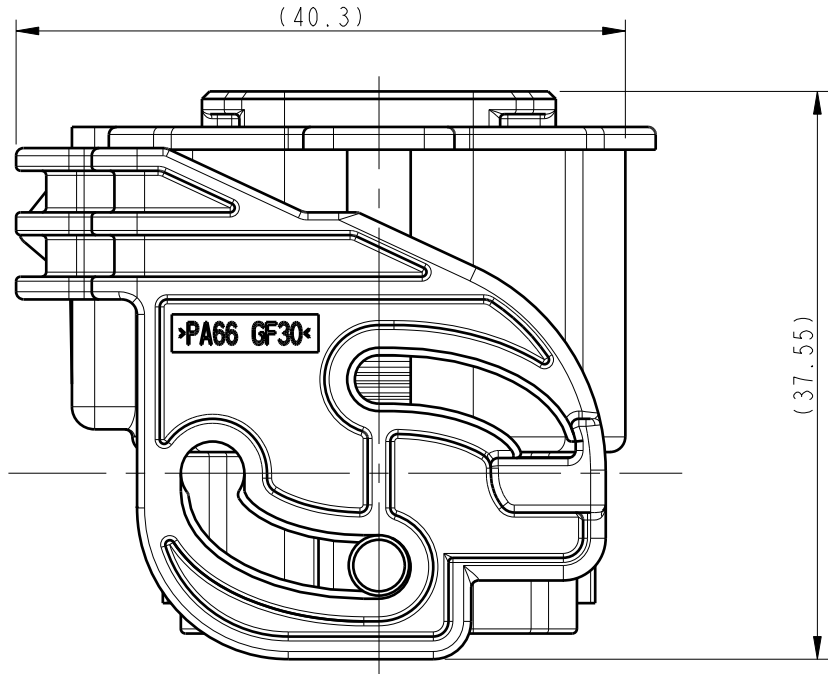

B	DCK 1.5	S _n PLATED	6 000 20 11	0.20-0.35	0.6x1.5	0.20-0.35	0.6x1.5	
	DCK 1.5	A _u PLATED	6 000 20 14		0.6x1.5		0.6x1.5	
	DCK 1.5	S _n PLATED	6 000 20 31		0.6x1.5		0.6x1.5	
	DCK 1.5	A _u PLATED	6 000 20 34	0.50-1.00	0.6x1.5	0.50-1.00	0.6x1.5	
	DCK 2.8	S _n PLATED	6 001 37 41		1.25		0.8x2.8	1.25
	DCK 2.8	S _n PLATED	6 001 37 31	0.50-1.00	0.8x2.8	0.50-1.00	0.8x2.8	
	DCK 1.5mm SWS (red)			6 099 39 13	0.35 ~ 0.5	Insul'Ø1.2~1.6mm	0.35 ~ 0.5	Insul'Ø1.2~1.6mm
	DCK 1.5mm SWS (grey)			6 099 39 28	0.5 ~ 0.85	Insul'Ø1.6~1.9mm	0.5 ~ 0.85	Insul'Ø1.6~1.9mm
	DCK 2.8mm SWS (blue)			6 099 40 15	0.2 ~ 1.0	Insul'Ø1.2~2.0mm	0.2 ~ 1.0	Insul'Ø1.2~2.0mm
	DCK 2.8mm SWS (red/brown)			6 099 40 23	1.0 ~ 1.5	Insul'Ø2.0~2.7mm	1.0 ~ 1.5	Insul'Ø2.0~2.7mm

(A01)

Technical drawing showing the front view of the machine. The overall height is indicated as 420 mm.

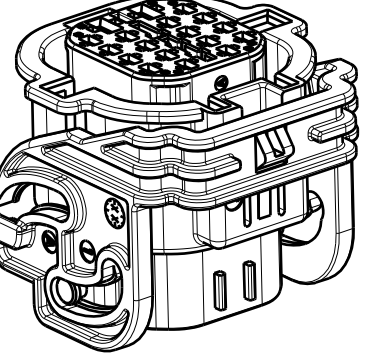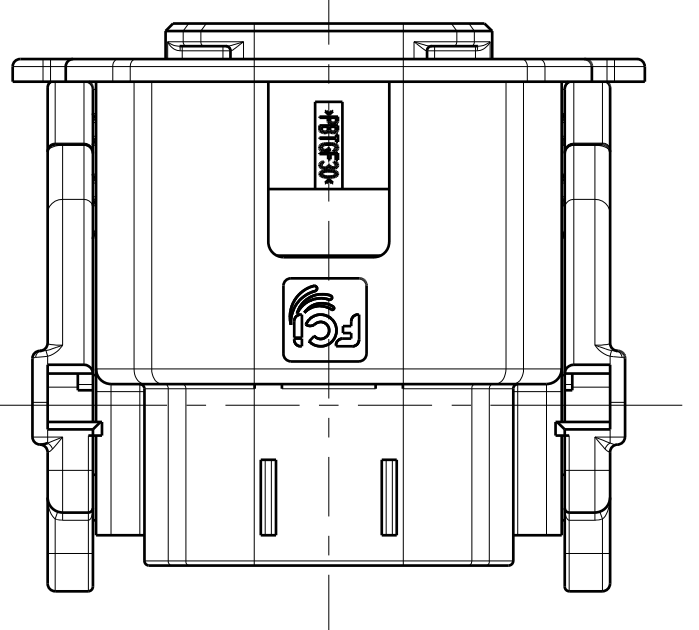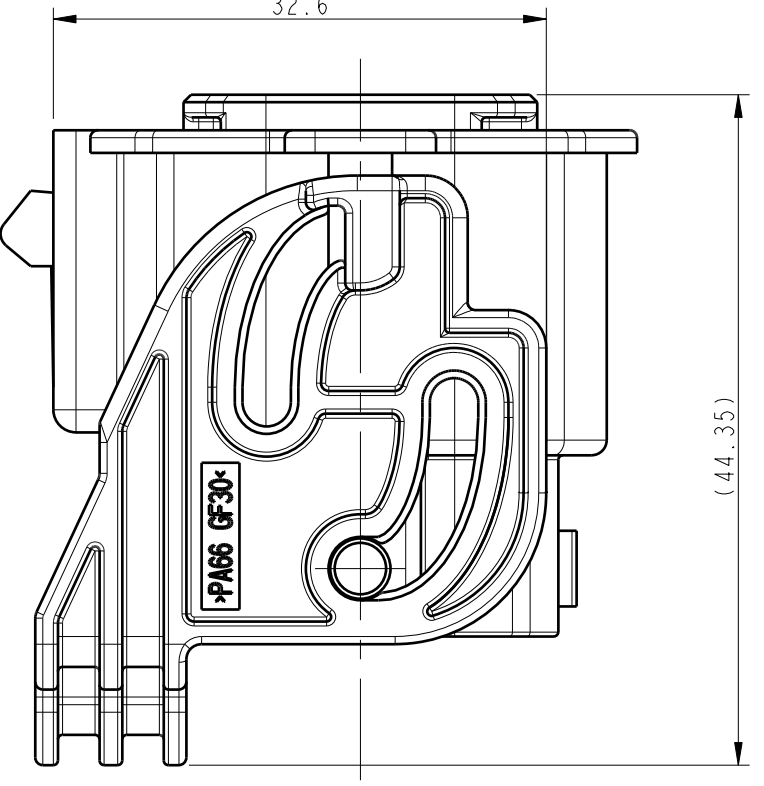

SCALE 1:1
ISOMETRIC VIEW



LINE	ISO 2768	Tolerance Class medium (m)
Linear dimensions except for broken edges		Permissible deviations for basic size-range (mm)
		0.5 up to 3 3 up to 6 6 up to 10 10 up to 18 18 up to 30 30 up to 60 60 up to 100 100 up to 180 180 up to 300 300 up to 600 600 up to 1000
		+0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1
Broken edges (radii, chamfers)		Permissible deviations for basic size-range (mm)
		0.5 up to 3 3 up to 6 6 up to 10 10 up to 18 18 up to 30 30 up to 60 60 up to 100 100 up to 180 180 up to 300 300 up to 600 600 up to 1000
		+0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1
Angular dimensions		Permissible deviations for angles < lengths, in mm.
		up to 10 10 up to 30 30 up to 60 60 up to 100 100 up to 180 180 up to 300 300 up to 600 600 up to 1000
		±0° 30' ±0° 30' ±0° 30' ±0° 30' ±0° 30' ±0° 30' ±0° 30' ±0° 30'

*) For nominal sizes below 0.5mm, the deviations shall be indicated according to the relevant nominal sizes.

NOTES

1. NOT SPECIFIED TOLERANCE : ISO 2768(M)
2. MUST BE FREE OF CRACK, FLOW MARK, FLASH, BURR ETC THAT AFFECT FUNCTION OF PRODUCT
3. REGARDING CUSTOMER MARK AND FCI MARK, DISCUSS LATER
4. THIS PRODUCT MUST MEET HMC SPEC ES91500-00 Rev g
5. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TO VENDOR SPECIFICATION.
6. APPLICABLE MALE CONNECTOR : 902898-00

5	I	SEAL	Silicone rubber	RED	102577-00	-
4	I	TPA	PBT GF15	Natural	502916-00	0.727
3	I	INNER HOUSING	PBT GF30	BLACK	502915-00	9.105
2	I	LEVER	PA66 GF30	BLACK	502918-00	5.043
1	I	OUTER HOUSING	PBT GF15	Black	502917-00	7.98
REP.	QTY.	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOR	FCI P/N	REMARK
SPECIFICATION						
FCI : FN 05-001 CUSTOMER : ES91500-00 Rev g						

[illegible]



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.