

F

E

D

C

B

A

F

E




D

C

B

A

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
PART NUMBER		ENGINEERING NUMBER		FINISH LENGTH		PART NUMBER LEGEND CR4006A30M005 LENGTH M005 = 0.5 METER M010 = 1 METER M100 = 10 METER			
1300660170		CR4006A30M005		1.64' [0.5M]					
1300660171		CR4006A30M010		3.28' [1M]					
1300660182		CR4006A30M120		39.37' [12M]					

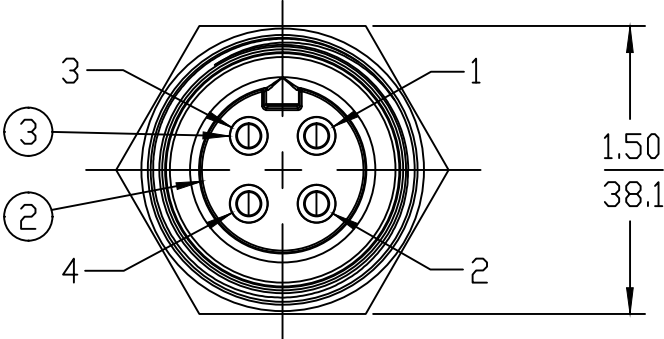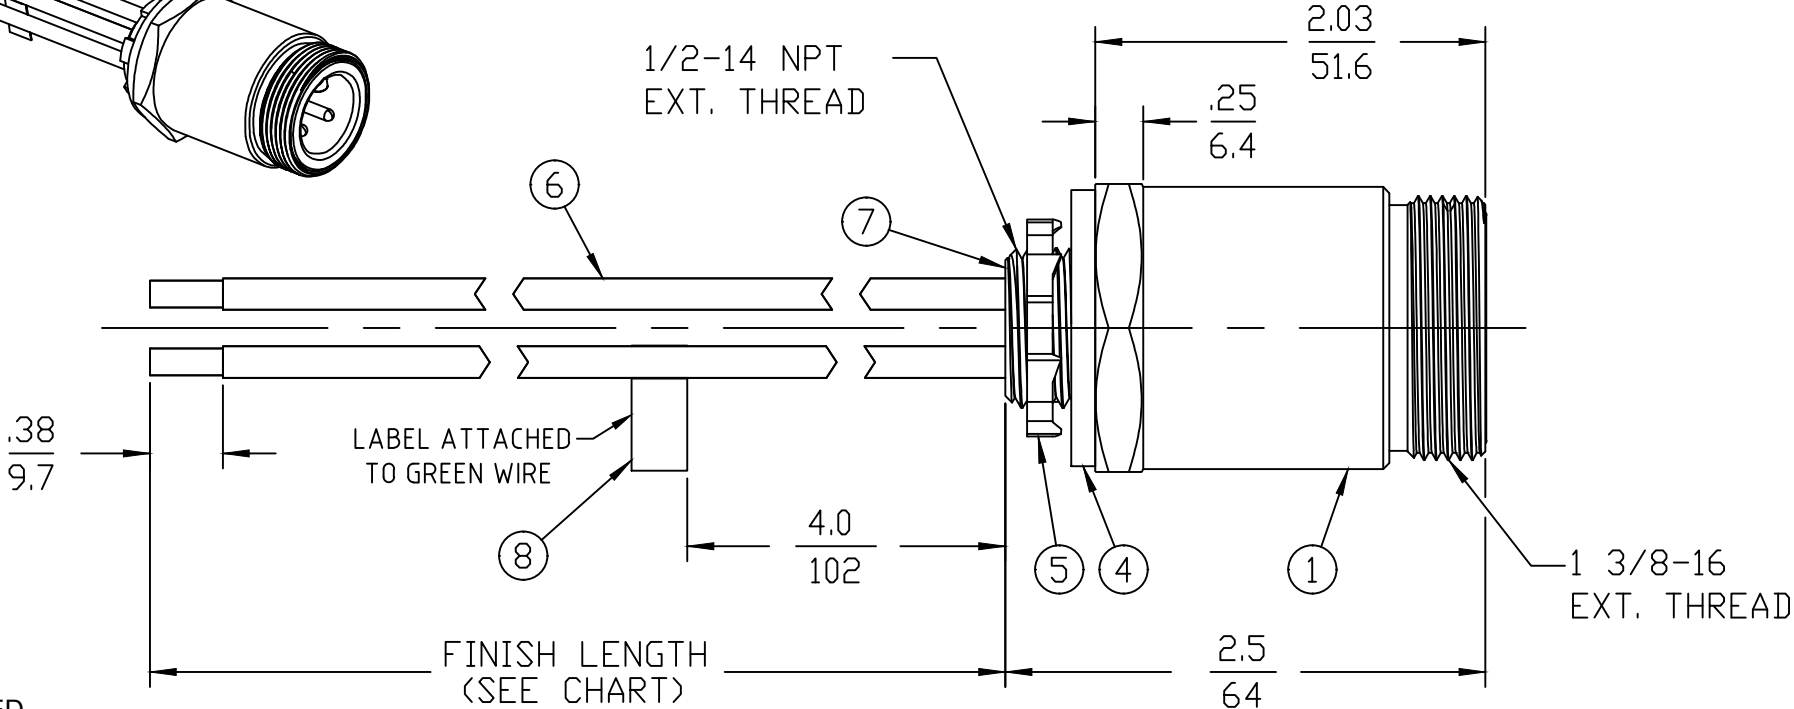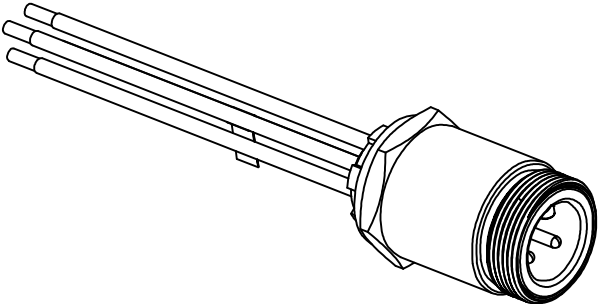

1 3/8-16 EXT. THREAD

1

2.5
64

4.0
102

1/2-14 NPT EXT. THREAD

7

6

8

5

4

3

2

4

3

2

1

1.50
38.1

2.03
51.6

.25
6.4

.38
9.7

FINISH LENGTH (SEE CHART)

Ø .88
22.4

TYPICAL KNOCKOUT

WIRING DIAGRAM

BLACK	1
GREEN	2
RED	3
WHITE	4

NOTES:

1. MATERIAL: AS NOTED

2. FINISH: AS NOTED

3. ELECTRICAL:

VOLTAGE: 4P: 500V PER IEC60664

600V PER UL2237

CURRENT: 32A

4. TEMP RATING: -20°TO +90°C

5. PROTECTION: IP67 (WHEN MATED)

6. UL LISTED FILE: E258922

7. ALL DIMS ARE FOR REFERENCE

UNLESS NOTED OTHERWISE

8	1	FLAG LABEL	VINYL	YELLOW/BLACK
7	A/R	POTTING	EPOXY	BLACK
6	4	WIRE #10-1 UL 1015	PVC JACKET	SEE WIRING DIAGRAM
5	1	LOCKNUT	STEEL	ZINC PLATED
4	1	GASKET	NEOPRENE	BLACK
3	4	PIN CONTACT	COPPER ALLOY	GOLD PLATED
2	1	MALE INSERT, 4 POLE	PVC	BLACK
1	1	RECEPTACLE SHELL	ALUMINUM	CLEAR ANODIZED
ITEM	QTY.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH

UPDATE 10GA VALUES, REMOVE 2 POLE

EC NO: IPG2019-0166

DRWN: JCAPPOZZ 2018/10/10

CHKD: RSTONE

APPR: BWOODMAN 2018/11/16

DESCRIPTION

REV

B

QUALITY SYMBOLS

▽=0

▽=0

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

4 PLACES ±---

3 PLACES ±---

2 PLACES ±---

1 PLACE ±---

ANGULAR ±---°

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE

INCH

DRAWN BY

DATE

JCAPPOZZ

2018/10/10

CHECKED BY

DATE

R STONE

APPROVED BY

DATE

BWOODMAN

2018/11/16

MATERIAL NO.

SEE P/N CHART

SIZE

B

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REF. THIS DRAWING SUPERSEDES COCREATE REV. A

SCALE

NTS

DESIGN UNITS

INCH

THIRD ANGLE PROJECTION

BRAD POWER MALE, 1/2"NPT, 4 POLE, AC RECEPTACLE ASSEMBLY

MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO.

SD-130066-054

SHEET NO.

1 OF 1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.