


REVISIONS			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
G	REVISED PER ECN AD94023	8/31/94	W.C.GAY
G1	REVISED PER ECO-11-011624	6/21/12	K. YEE

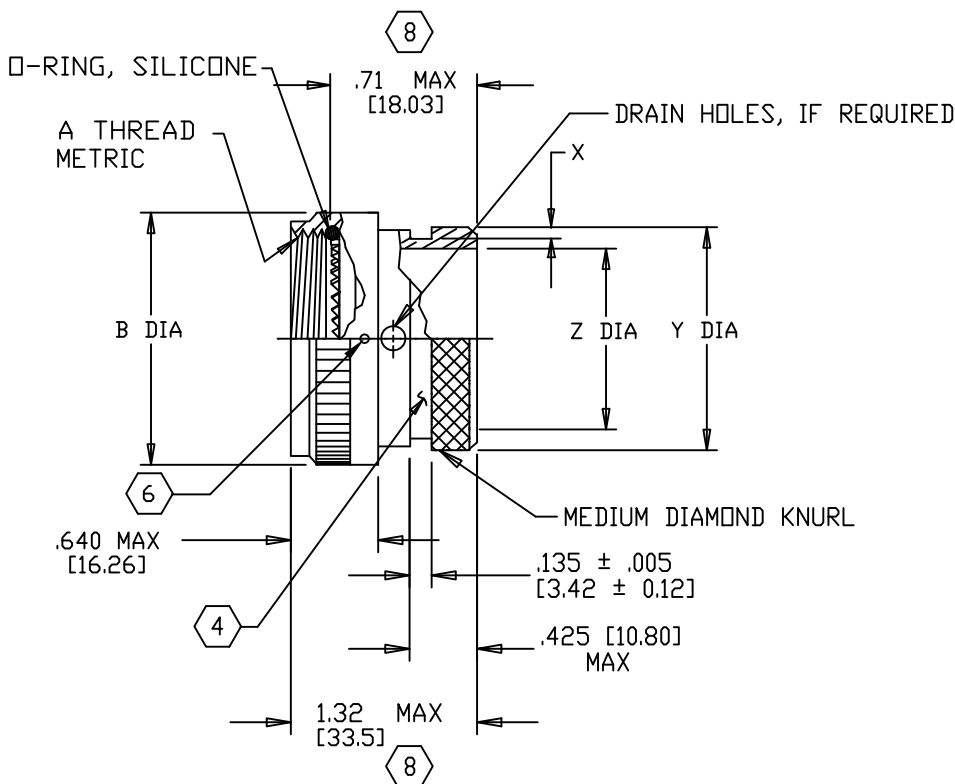

NOTES:


- THIS PRODUCT IS DESIGNED TO TERMINATE A HEAT SHRINKABLE LIPPED BOOT TO A CONNECTOR.
- FOR ADDITIONAL DIMENSIONS, ORDERING INFORMATION AND MODIFICATIONS, SEE CH00-0250-004.
- ADAPTER TO BE PERMANENTLY MARKED WITH CODE IDENT. NO. AND PART NO. (E.G.: 06090-209M412-19B).
- KNURL INSIDE BOOT GROOVE MAY BE SUPPLIED AT MANUFACTURER'S OPTION.
- ADAPTER MATES TO MIL-C-38999 SERIES III & IV, CLASS C, F, K, AND W, D38999/20, /24, /26, /40, /46, /47, CONNECTORS AND WHEN SO MATED SHALL PROVIDE A WATER-TIGHT SEAL MEETING THE REQUIREMENTS OF MIL-C-85049, PAR. 3.5.7.
- WHEN "L" MODIFICATION IS SPECIFIED, COUPLING NUT SHALL HAVE 3 LOCK WIRE HOLES, 120° APART.
- THIS IS A FUNCTIONAL EQUIVALENT OF MIL-C-85049/69.
- WHEN GROUNDING SCREW MODIFICATION IS ORDERED .71 MAX BECOMES 1.07 MAX AND 1.32 MAX BECOMES 1.70 MAX.


If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

Raychem Adapters

CUSTOMER DRAWING

©2012 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS.	DRAWN R. RAMIREZ	DATE 03-19-93		TE Connectivity		
	CHECKED	DATE		TITLE ADAPTER, SPIN COUPLING CODE 40		
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M (ISO STANDARDS)	APPROVED	DATE	SIZE			
	APPROVED W.C.GAY	DATE 08-31-94	CODE IDENT. NO. 06090	DWG. NO. 209M4XX	REV G1	
DECIMALS .XXX ± [mm] .XX ± [mm] .X ± [mm]	CAD NAME 209M4XX_G1.dwg	THIRD ANGLE PROJECTION	DO NOT SCALE THIS DWG			
ANGLES .X ±			SHEET 1 OF 2			

BASE PART NUMBER	SHELL SIZE 		A METRIC THREAD CLASS 6H	B DIA MAX	X +.008 -.000 [+0.20] [-0.00]	Y DIA MAX	Z DIA MIN
	COML	MIL					
209M408	9	A	M12 X 1.0	.750 [19.05]	.044 [1.12]	.533 [13.54]	.250 [6.35]
209M410	11	B	M15 X 1.0	.850 [21.59]	↑	.605 [15.37]	.375 [9.52]
209M412	13	C	M18 X 1.0	1.000 [25.40]		.774 [19.66]	.500 [12.70]
209M414	15	D	M22 X 1.0	1.150 [29.2]		.838 [21.29]	.620 [15.75]
209M416	17	E	M25 X 1.0	1.250 [31.75]	↓	.963 [24.46]	.745 [18.92]
209M418	19	F	M28 X 1.0	1.400 [35.56]		.044 [1.12]	1.042 [26.47]
209M420	21	G	M31 X 1.0	1.500 [38.10]	.069 [1.75]	1.217 [30.91]	.937 [23.80]
209M422	23	H	M34 X 1.0	1.650 [41.91]	.069 [1.75]	1.355 [34.42]	1.062 [26.97]
209M424	25	J	M37 X 1.0	1.750 [44.45]	.069 [1.75]	1.443 [36.65]	1.175 [29.85]

Raychem Adapters
CUSTOMER DRAWING

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

SIZE A	CODE IDENT. NO. 06090	DWG. NO. 209M4XX	REV G1
DO NOT SCALE THIS DWG		CAD NAME 209M4XX_G1.dwg	SHEET 2 OF 2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.