

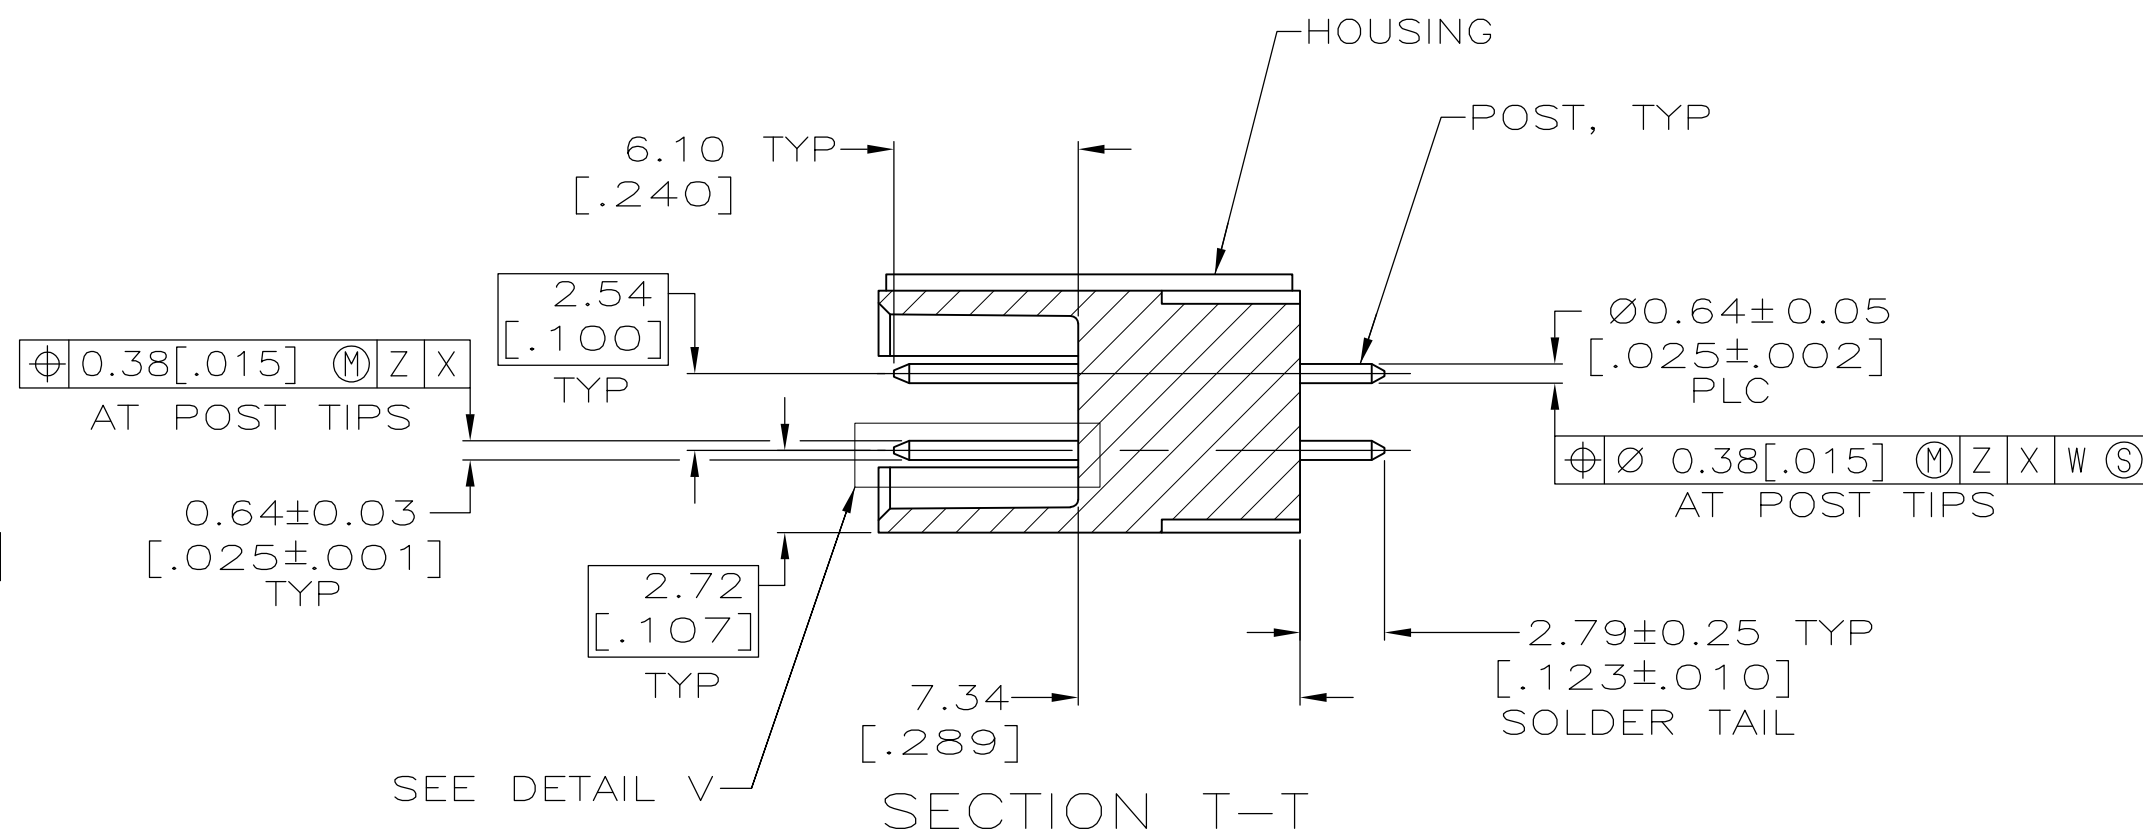
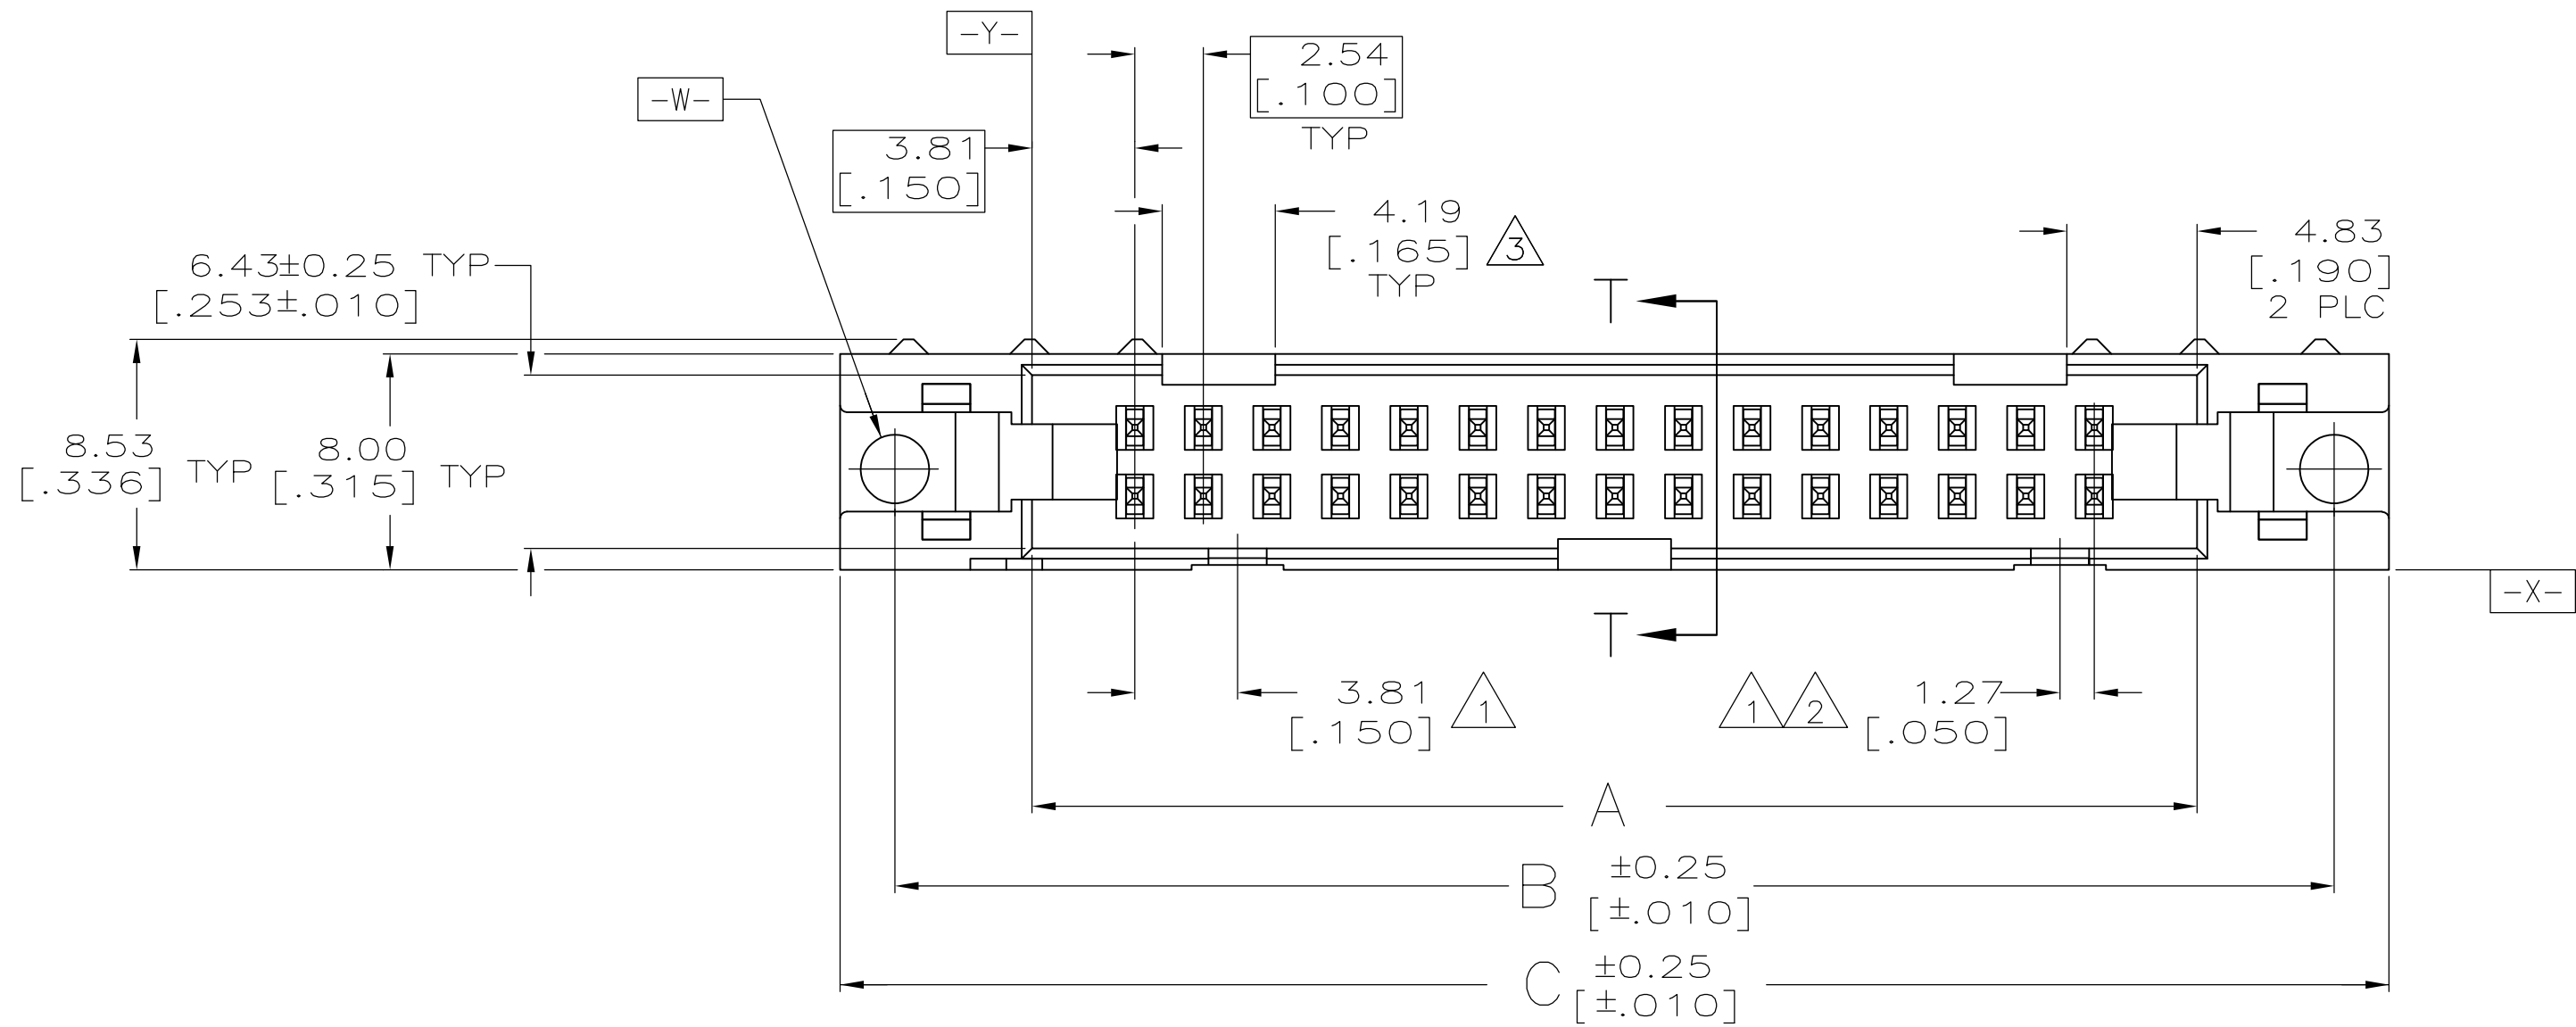
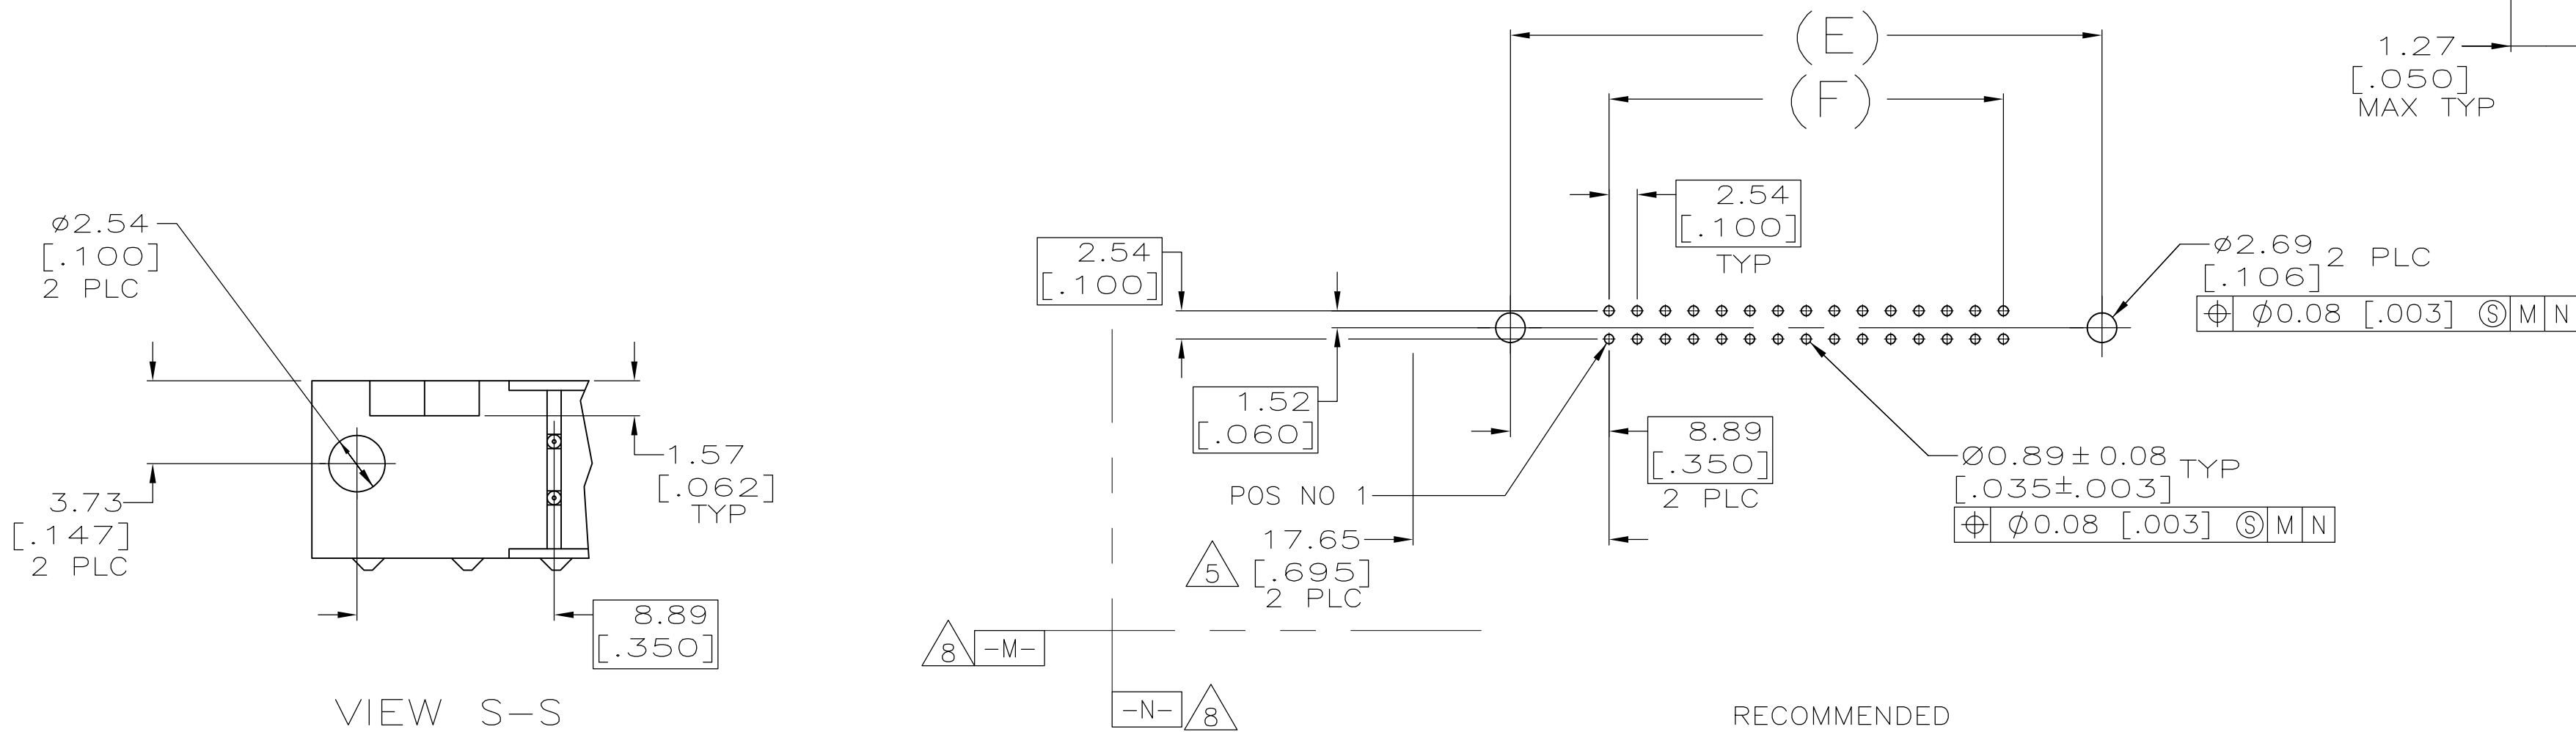


LOC	DIST	REVISONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN I APVD
GP	00	C		REVISED PER ECO-10-021203	23NOV10	HMR SB

EJECTION LATCHES OMITTED IN
THIS VIEW FOR CLARITY

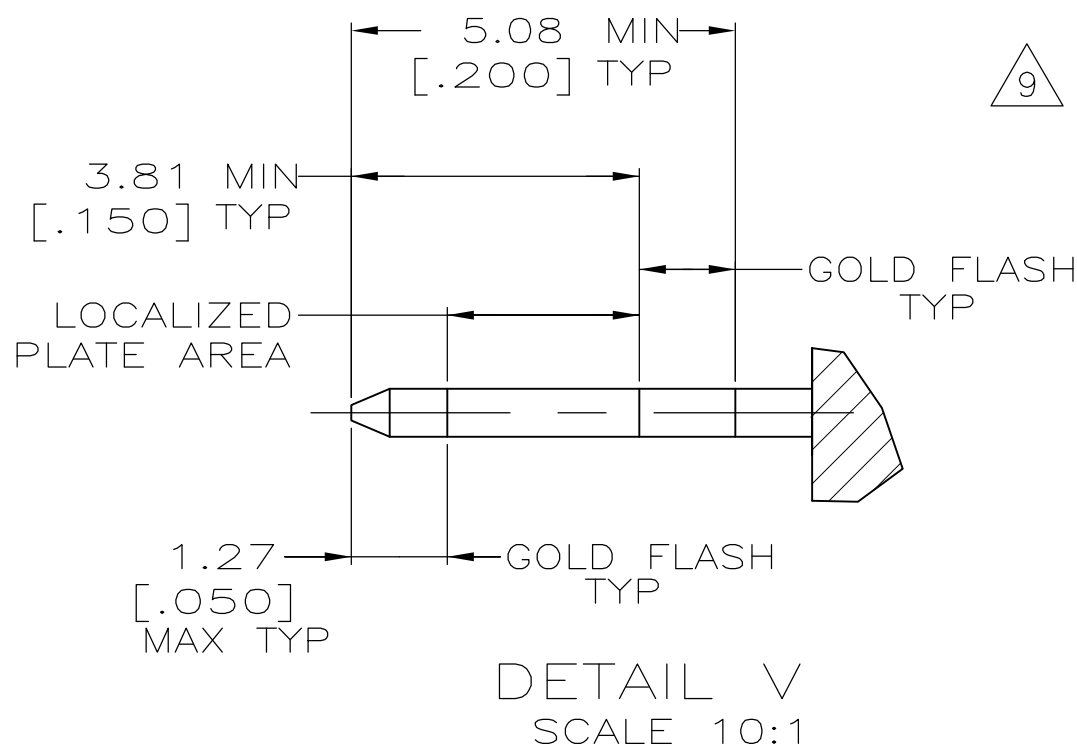

- 1 COORDINATE DIMENSION APPLIES FROM BASIC LOCATION.
- 2 10 AND 14 POSITION SIZES CONTAIN ONLY ONE SLOT FOR SNAP-IN POLARIZER (MILITARY POLARIZATION) LOCATED AS SHOWN.
- 3 10 POSITION SIZES CONTAIN ONLY ONE SLOT FOR DUAL POLARIZATION, LOCATED AS SHOWN.
- 4 RECOMMENDED PRINTED CIRCUIT BOARD THICKNESS IS 1.57 [.062].
- 5 DISTANCE REQUIRED BY EJECTION LATCHES IN THE OPEN POSITION.
- 6 HOUSING & LATCHES: GLASS FILLED NYLON OR POLYESTER UL94V-0 RATED, BLACK.
- 7 POSTS: PHOS BRONZE OR BRASS.
- 8 POSTS: GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL PLATE, 0.38µm [.000015] MIN TOTAL ON THE LOCALIZED PLATE AREA, 2.54µm [.000100] MIN TIN PLATE ON THE SOLDER-TAILS, 1.27µm [.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE ON THE ENTIRE POST.
-OR-
0.38µm [.000015] MIN GOLD PLATE ON THE LOCALIZED PLATE AREA, 2.54µm [.000100] MIN TIN PLATE ON THE SOLDER-TAILS, 1.27µm [.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE ON THE ENTIRE POST.
- 9 DATUMS -M- & -N- TO BE ESTABLISHED BY CUSTOMER.

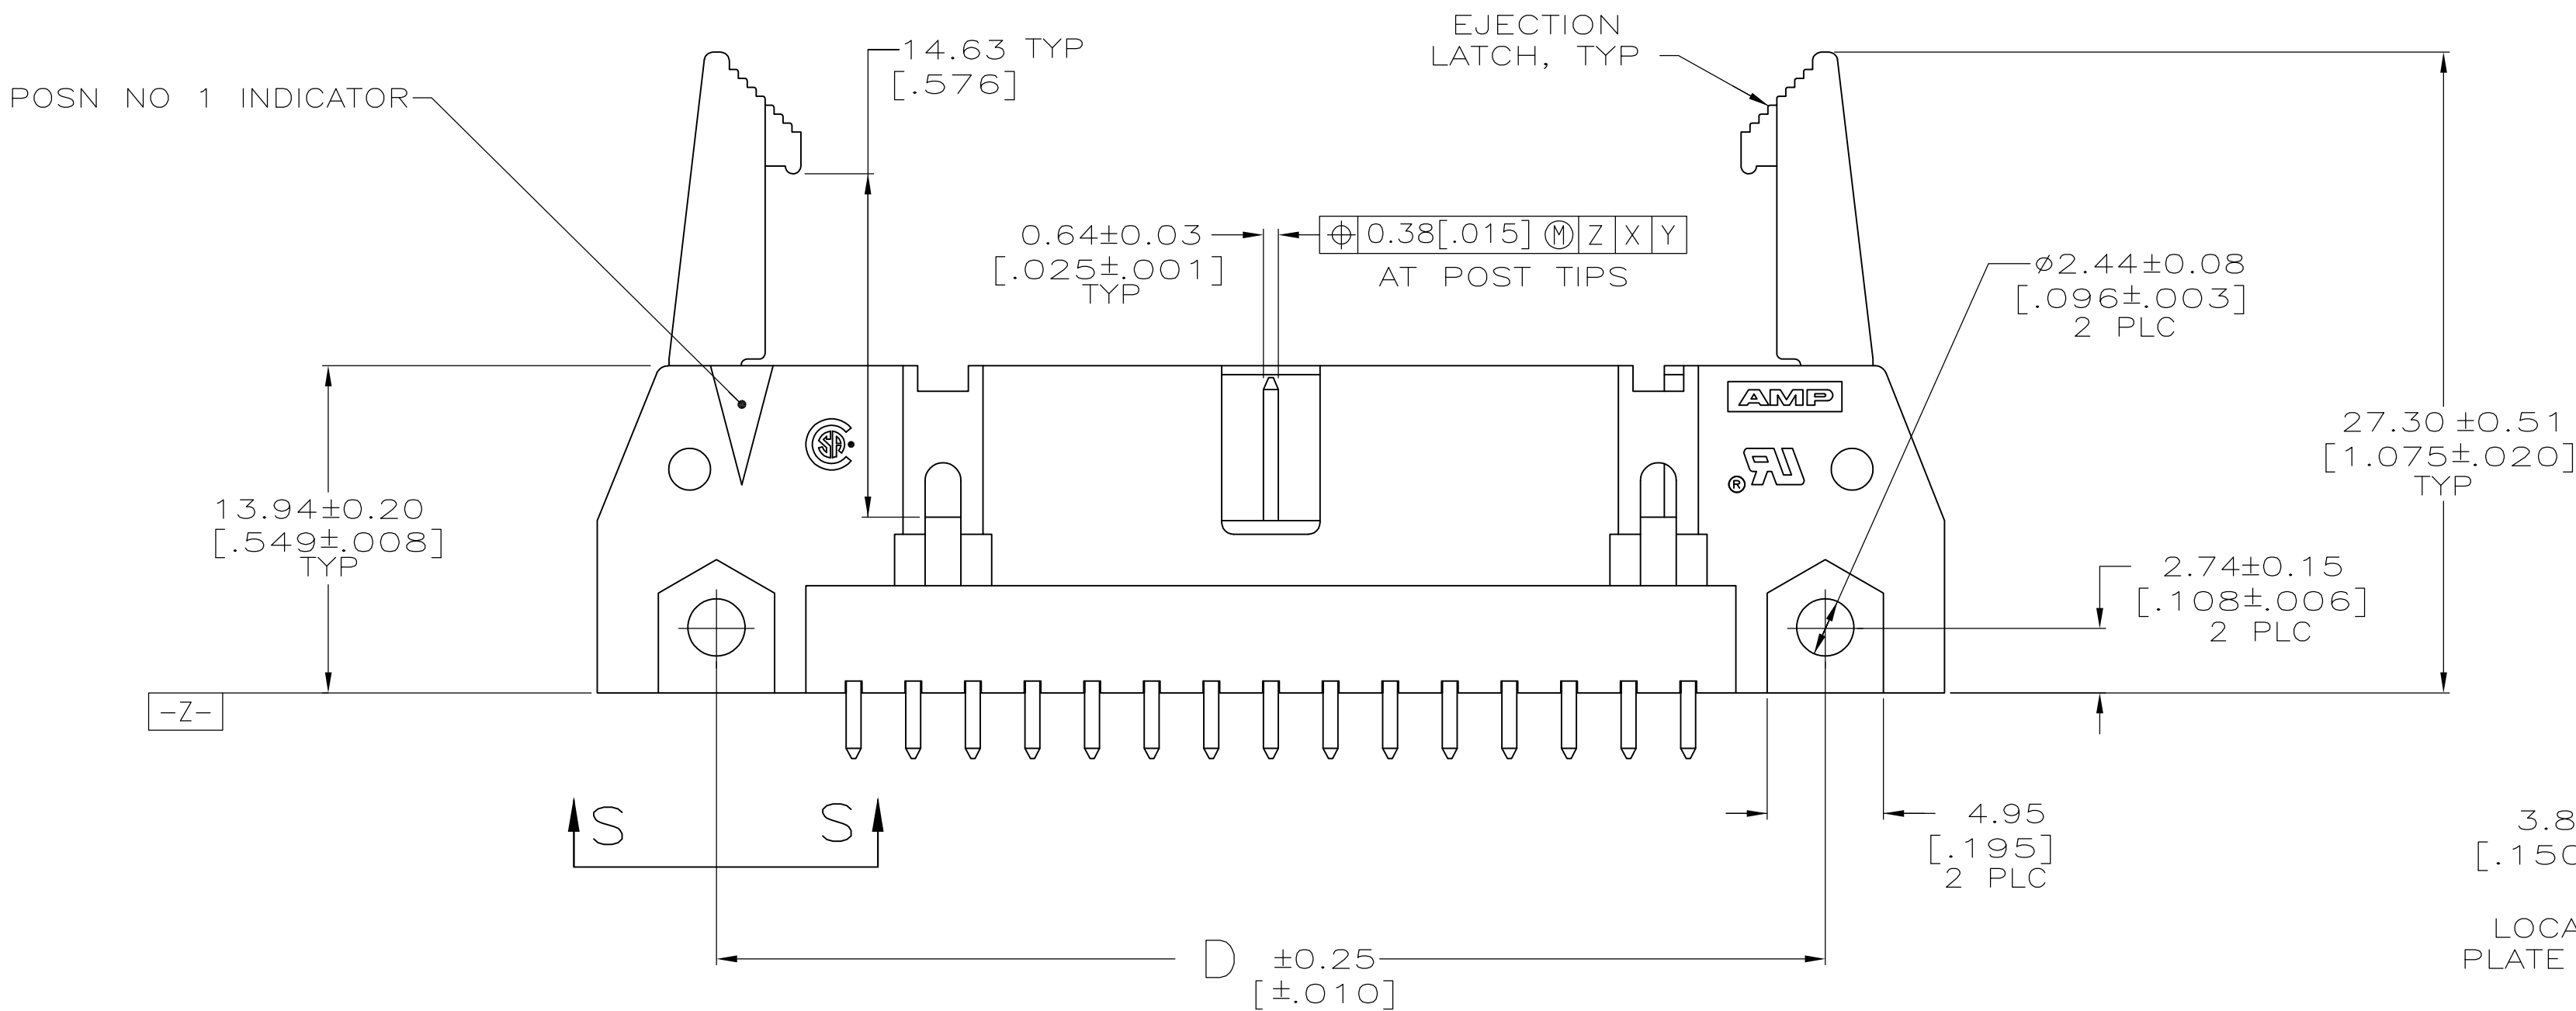

60.96 [2.400]	78.74 [3.100]	72.64 [2.860]	82.80 [3.260]	78.74 [3.100]	68.58 [2.700]	50	1-6364106-0
60.96 [2.400]	78.74 [3.100]	72.64 [2.860]	82.80 [3.260]	78.74 [3.100]	68.58 [2.700]	50	1-6364106-0
35.56 [1.400]	53.34 [2.100]	47.24 [1.860]	57.40 [2.260]	53.34 [2.100]	43.18 [1.700]	30	6364106-7
30.48 [1.200]	48.26 [1.900]	42.16 [1.660]	52.32 [2.060]	48.26 [1.900]	38.10 [1.500]	26	6364106-6
22.86 [.900]	40.64 [1.600]	34.54 [1.360]	44.70 [1.760]	40.64 [1.600]	30.48 [1.200]	20	6364106-4
15.24 [.600]	33.02 [1.300]	26.92 [1.060]	37.08 [1.460]	33.02 [1.300]	22.86 [.900]	14	6364106-2
OBSOLETE	10.16 [.400]	27.94 [1.100]	21.84 [.860]	32.00 [1.260]	27.94 [1.100]	10	6364106-1
F	E	D	C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A. FERNANDEZ-DOCK5 01-07-05	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK S. BOLASH 01-07-05	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD M. WALMSLEY 01-07-05	PRODUCT SPEC 108-40018	
MATERIAL		FINISH	SIZE A1	CAGE CODE 00779
CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1	DRAWING NO 6364106	RESTRICTED TO -



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.