


NOTES

- ALL DIMENSIONS ARE IN  $\frac{\text{INCHES}}{\text{[MILLIMETERS]}}$
- DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE AS FOLLOWS:  
 a - AS SUPPLIED  
 b - AFTER UNRESTRICTED RECOVERY
- COATING IS OPTIONAL. AS SUPPLIED DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE FOR UNCOATED PARTS WHEN COATING IS ADDED, ENTRY DIAMETERS WILL BE REDUCED BY 0.06 MAX.
- RECOMENDED MAXIMUM PANEL THICKNESS IS 10mm

REVISIONS			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
F1	REVISED PER ECO-14-014091	09/03/2014	S TRAN

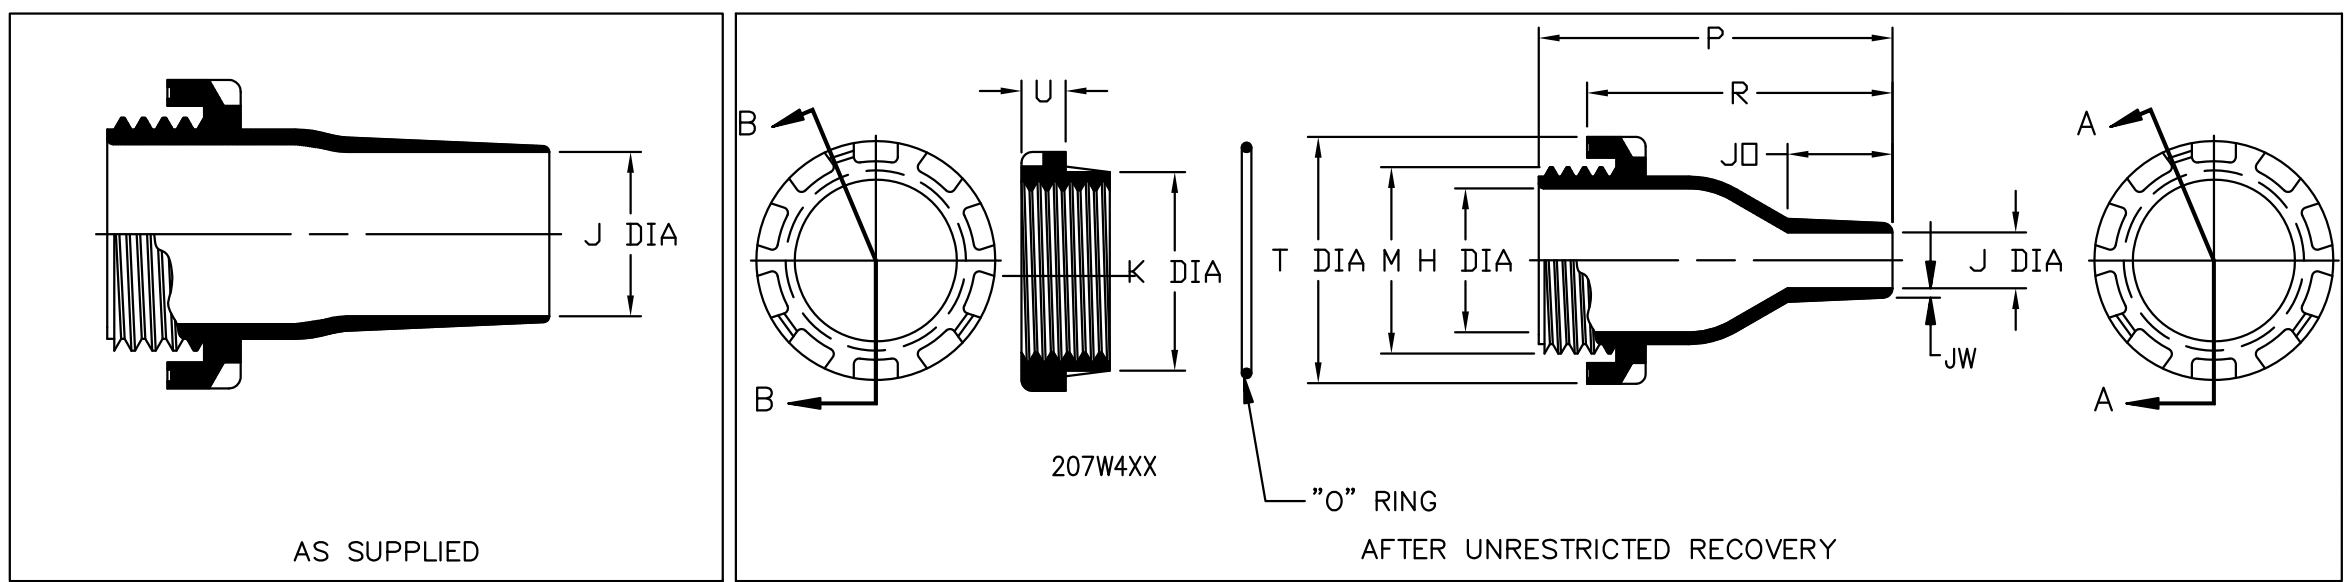

ORDERING INFORMATION

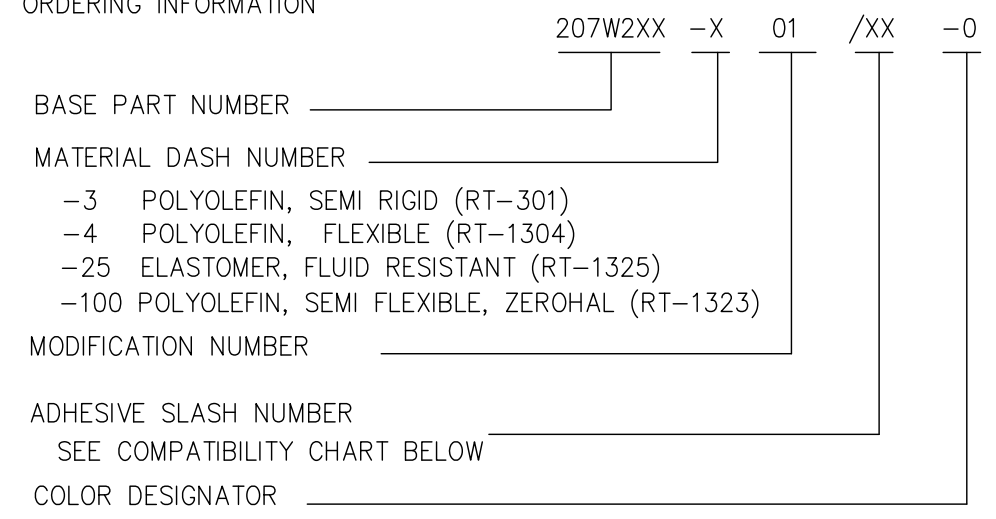


TABLE OF DIMENSIONS

PART NUMBER	H	J		JØ	K	M	P	R	U	T	JW	Hole DIA	Torque Nm
	Ref b	Min a	Max b	Max b	Ref b	THREAD b	±10% b	±10% b	±10% b	Ref b	±20% b	±0.02 ±0.5	
207W213-01	.47 [12,0]	.39 [10,0]	.15 [4,0]	.60 [15,3]	.90 [23,0]	.78 [20,0]	2.44 [62,0]	1.93 [49,0]	.39 [10,0]	1.25 [32,0]	.04 [1,0]	.94 [24,0]	3
207W223-01	.78 [20,0]	.71 [18,0]	.27 [7,0]	.76 [19,5]	1.30 [33,0]	1.18 [30,0]	2.83 [72,0]	2.32 [59,0]	.39 [10,0]	1.65 [42,0]	.07 [1,8]	1.33 [34,0]	8
207W234-01	1.22 [31,0]	1.10 [28,0]	.47 [12,0]	1.06 [27,0]	1.81 [46,0]	1.65 [42,0]	3.42 [87,0]	2.91 [74,0]	.39 [10,0]	2.28 [58,0]	.10 [2,5]	1.85 [47,0]	11
207W245-01	1.77 [45,0]	1.65 [42,0]	.71 [18,0]	1.26 [32,2]	2.34 [59,5]	2.20 [56,0]	4.01 [102,0]	3.50 [89,0]	.39 [10,0]	2.79 [71,0]	.12 [3,0]	2.38 [60,5]	14
207W258-01	2.67 [68,0]	2.52 [64,0]	1.18 [30,0]	1.53 [39,0]	3.30 [84,0]	3.15 [80,0]	4.80 [122,0]	4.29 [109,0]	.39 [10,0]	3.82 [97,0]	.12 [3,0]	3.34 [85,0]	16
207W264-01	1.57 [40,0]	1.49 [38,0]	.59 [15,0]	1.11 [28,3]	2.12 [54,0]	1.97 [50,0]	3.74 [95,0]	3.22 [82,0]	.39 [10,0]	2.62 [66,5]	.10 [2,5]	2.16 [55,0]	11

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

COMPATIBILITY CHART		
MATERIAL DASH NO.	ADHESIVE (COATING) SLASH NUMBER	ADHESIVE (COATING) S NUMBER
-3	/42; /86;	S-1017 / S-1048
-4	/42; /86;	S-1017 / S-1048
-25	/86; /225	S-1048 / S-1206
-100	/86; /180	S-1048 / S-1030

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE METRIC AND INCHES ARE IN BRACKETS. DECIMAL TOLERANCES  
 XXX ± 0,13 (.005)  
 XX ± 0,25 (.01)  
 X ± 0,50 (.10)  
 ANGLE TOLERANCE  
 .X ± 1 DEG.

DRAWN: MMAZARIEGOS DATE: 5/28/12  
 APPROVED: D. HURRELL DATE: 5/30/12  
 RPN: SEE TABLE  
 CAD FILE: 207W213THRU264-01

THIRD ANGLE PROJECTION

TYCO ELECTRONICS RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AT ANY TIME. USERS SHOULD EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.  
 © 2014 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.

Raychem Molded Parts  
**CUSTOMER DRAWING**

**TE** TE Connectivity

TITLE: FEEDTHROUGH SEAL

SIZE: B CODE IDENT. NO.: 06090 DWG. NO.: 207W213THRU264-01

SCALE: NTS DO NOT SCALE THIS DRAWING SHEET 1 OF 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.