

# PI3DPX1207B


## DP-Alt DP1.4/USB3.1 10Gbps Linear Redriver with Non-Blocking, Latency-Free and built-in Aux Switch

### Features


- DP-Alt 4-channel Redriver and DeMux (DP 2-ch and USB 2-ch)
- Latency-free USB Read/Write Transfer rate and DisplayPort Redriver Link Training for variable video frame rate control
- DP1.4 (8.1 Gbps) and USB3.1 Gen 2 (10 Gbps) standard compliant
- Type-C DP/USB mode selection: DP only, USB only, DP/USB split modes
- Natively support Transparent DisplayPort Link training with Non-blocking No-latency Linear ReDriver
- Independently controlled EQ/Gain/Swing signal outputs for DisplayPort and USB modes
- Type-C Plug and Aux Flipping controls through I2C slave pins
- Slave I2C support only. I2C speed up to 1MHz
- Auto power saving circuit
- Single Power Supply: 3.3V

### Applications

- Notebook, Desktop and AIO personal computers
- DP-Alt Monitors and Displays
- Active DP-Alt Cables/Adapters

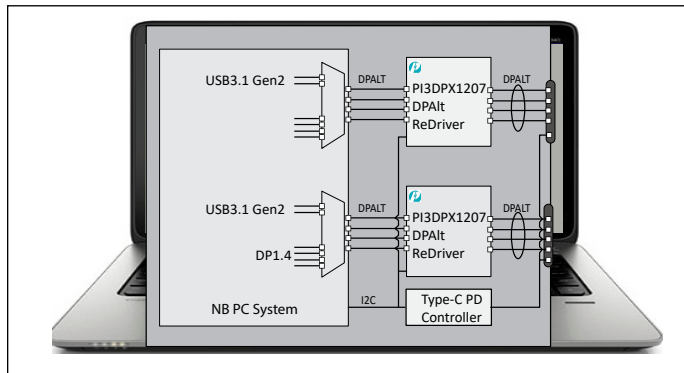

**Type-C Connector Inside PCs**

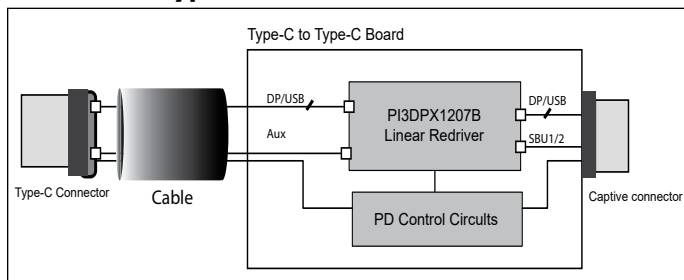

**DP-Alt to DP Active Cables**

### Description

PI3DPX1207B is the DP-Alt 1.4 (Max 10Gbps) Linear Redriver. DP1.4 standard can support 4K2K@120Hz / 25.82 Gbps with 4-channels.

Each of the DP1.4 and USB3.1 Gen2 differential signals can be easily adjustable with equalization, output swing and gain adjustment by either pin or I2C control settings. It can optimize the DP/USB 10Gbps signal performance over a variety of physical mediums by reducing Inter-symbol interference jitters.

Non-blocking linear Redriver can provides 2x better additive jitter performance than the conventional CMOS-based Redriver. Since Linear Redriver does not block the Receiver DFE's adaptive channel controls, it can natively support DisplayPort Transparent LT(Link Training) without any dependency of the DP-Aux channels listener.

Named as "Trace Loss Canceling" technology, and supports the cascading high speed link connections between Host and Device. It means multiple linear Redriver can be placed in the link to work seamlessly to compensate high insertion loss.

The Cascading, Low Jitter and Simplicity of Gain adjustment capabilities to extend signal transmission features are ideal choice for the 8-10Gbps high speed DP Alt signal integrity solutions.

### Ordering Information

Part Number	Package	Description
PI3DPX1207BZHXX	ZH	42-pin, Very Thin Quad Flat No-Lead (TQFN) (3.5x9mm)

Notes:

1. EU Directive 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EU (RoHS 2) & 2015/863/EU (RoHS 3) compliant. All applicable RoHS exemptions applied.
2. See <http://www.diodes.com/quality/lead-free/> for more information about Diodes Incorporated's definitions of Halogen- and Antimony-free, "Green" and Lead-free. Thermal characteristics can be found on the company web site at [www.diodes.com/design/support/packaging/](http://www.diodes.com/design/support/packaging/)
3. E = Pb-free and Green
4. X suffix = Tape/Reel



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.