



Main

Range of product	Harmony XVP Universal
Product or component type	Indicator bank
Beacon or indicator bank unit type	Audible unit
Mounting diameter	1.97 in (50 mm)
Component name	XVPC
Noise level	55...85 dB at 1 m
[Us] rated supply voltage	120 V AC
Housing colour	Cream

Complementary

Signalling type	Continuous or intermittent buzzer
Assembly style	Customer assembly, up to 5 units
Connections - terminals	Screw clamp terminals: 1 x 1.5 mm ² with cable end
Marking	CE
[U _i] rated insulation voltage	250 V conforming to IEC 60947-1
Nominal voltage limit	0.85...1.1 U _n conforming to IEC 60947-5-1
Current consumption	<= 15 mA
[U _{imp}] rated impulse withstand voltage	4 kV conforming to IEC 60947-1
Fundamental frequency	10 adjustable levels
CAD overall width	2.2 in (56 mm)
CAD overall height	5.08 in (129 mm)
CAD overall depth	2.2 in (56 mm)
Product weight	0.34 lb(US) (0.153 kg)

Environment

product certifications	CULus
standards	EN/IEC 60947-5-1
protective treatment	TC
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
ambient air temperature for operation	-13...122 °F (-25...50 °C)
electrical shock protection class	Class I on support tube conforming to IEC 61140 Class II on base unit conforming to IEC 61140
IP degree of protection	IP43 conforming to IEC 60529


Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Indicator Bank with Audible Unit

Dimensions


Below drawing shows an indicator bank with 1 audible stage and 1 illuminated stage. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

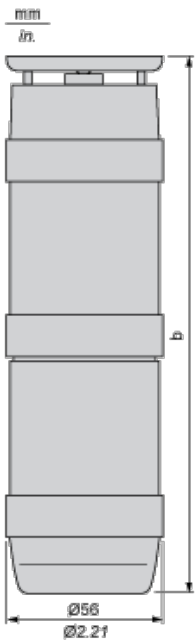

Number of illuminated units	+ Audible	b in mm	b in in.
0	+ 1	129	5.08
1	+ 1	194	7.64
2	+ 1	256	10.08
3	+ 1	318	12.52
4	+ 1	380	14.96

Indicator Bank

Adjustment of Audible Signal for Buzzer



- 1 Volume adjustment potentiometer: 55...85 dB. Use either across headed or flat tipped screwdriver.
- 2 Adjustment of type of audible signal according to position of 2 links. Use flat-nose pliers.

10 configurations are possible:

Conf.	Position of links and type of audible signal
1	
2	
3	

4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.