



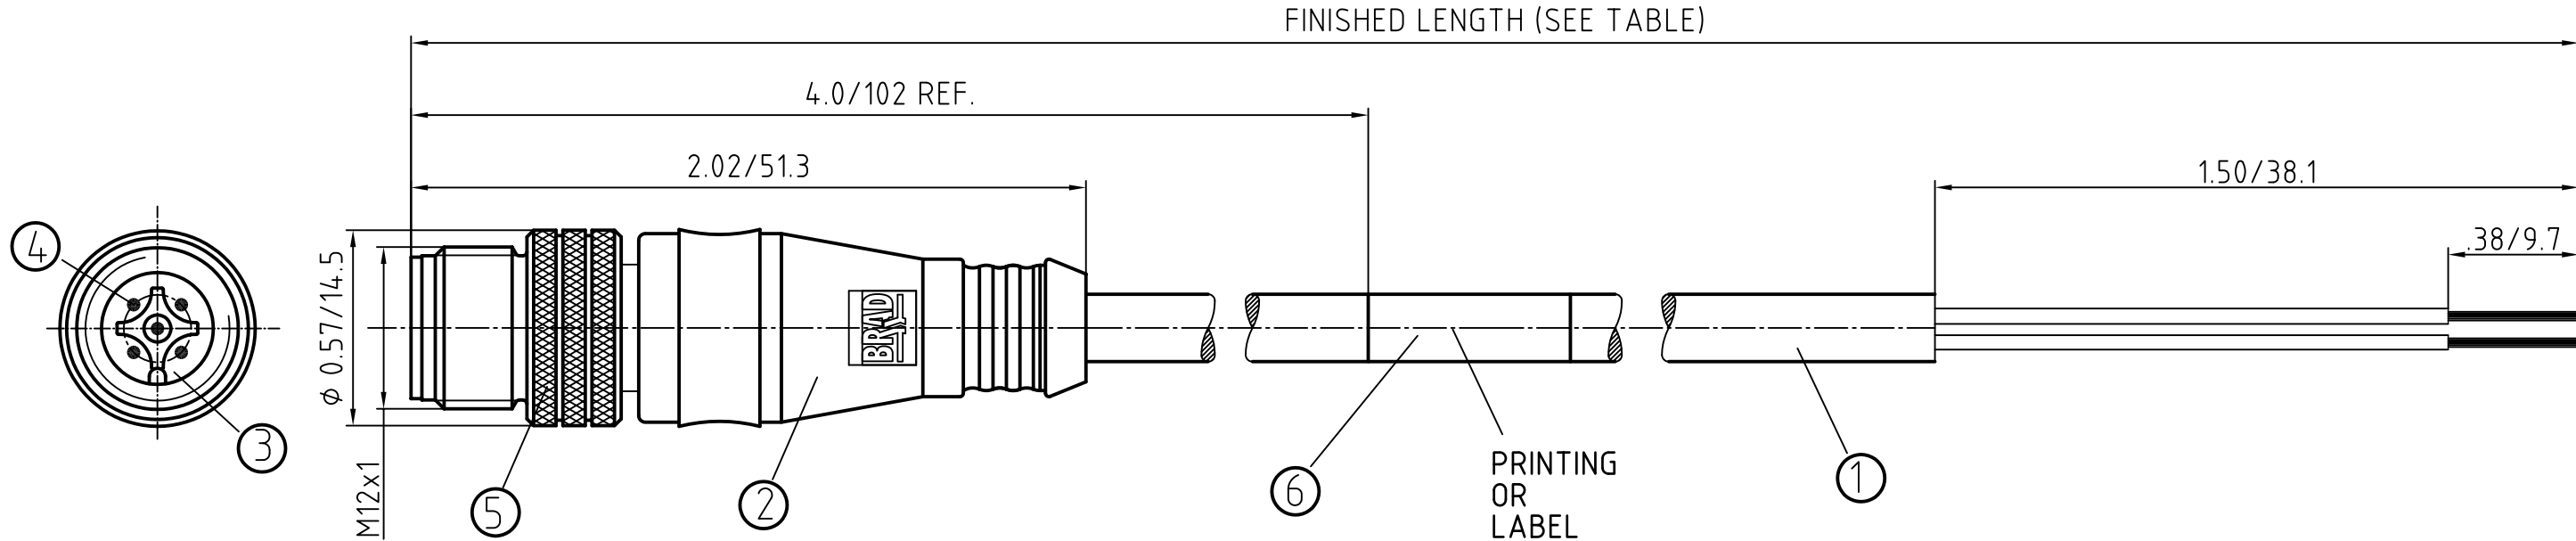

CONNECTOR SPECIFICATION:

VOLTAGE RATING	250 VAC/VDC
AMPERAGE RATING	max. 4 AMPS
PROTECTION	IP67
OPERATING TEMPERATURE	-20°C TO 105°C
UL CERTIFICATIONS	UL RECOGNIZED, FILE NO. E152210
ASSEMBLY IS	RoHS COMPLIANT

ITEM	COMPONENT	MATERIAL	FINISH
6	LABLE	MYLAR	BLACK/YELLOW
5	COUPLER	BRASS	NICKEL PLATED
4	PIN CONTACT	COPPER ALLOY	GOLD OVER NICKEL
3	INSERT	NYLON	BLACK
2	OVERMOLD	POLYURETHANE (PUR)	YELLOW
1	CABLE- 22/3-5 (COPPER STRANDING) 3/4/5 CONDUCT. 300V	JACKET: PVC	JACKET: YELLOW

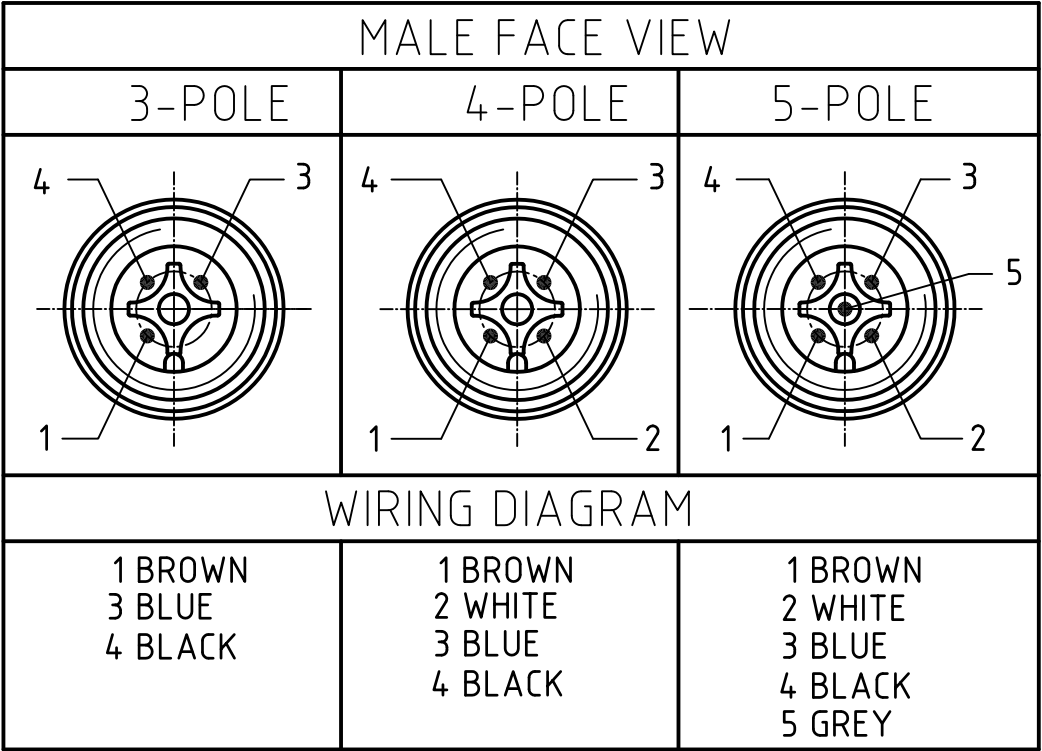

DESCRIPTION EC NO: WEU2010-0261 DRWN: LSTEMMLE 2010/01/13 CHKD: NS APPR: NSTAUDIG 2010/01/25	QUALITY SYMBOLS ▽ = 0 ▽ = 0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM		SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
				mm	INCH	DRAWN BY	DATE	MICRO-CHANGE CORDSET 3/4/5-POL MA STR SE 22/3-5 YELLOW PVC CABLE	
		4 PLACES	±---	±---		CHECKED BY	DATE		
		3 PLACES	±---	±---		RE	2010/01/21		
1	REV	2 PLACES	±---	±.01		APPROVED BY	DATE	MOLEX INCORPORATED	
		1 PLACE	±0.3	±---		NSTAUDIG	2010/01/25		
		ANGULAR ± --- °		SEE TABLE SHEET 2		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.	
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		SHEET NO. 1 OF 1	

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

A

POL	MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	FINISHED LENGTH
3	1200650200	803006A09M020	6.56' +3.5" -0 [2.0M +89 -0]

POL	MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	FINISHED LENGTH
4	1200650414	804006A09M020	6.56' +3.5" -0 [2.0M +89 -0]
4	1200650418	804006A09M040	13.12' +6.5" -0 [4.0M +165 -0]
4	1200650419	804006A09M050	16.40' +6.5" -0 [5.0M +165 -0]
4	1200650421	804006A09M060	19.69' +6.5" -0 [6.0M +165 -0]
4	1200650425	804006A09M100	32.81' +12.5" -0 [10.0M +318 -0]

POL	MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	FINISHED LENGTH
5	1200650523	805006A09M020	6.56' +3.5" -0 [2.0M +89 -0]
5	1200650526	805006A09M040	13.12' +6.5" -0 [4.0M +165 -0]
5	1200650528	805006A09M050	16.40' +6.5" -0 [5.0M +165 -0]
5	1200650531	805006A09M060	19.69' +6.5" -0 [6.0M +165 -0]
5	1200650533	805006A09M100	32.81' +12.5" -0 [10.0M +318 -0]

DESCRIPTION EC NO: WEU2010-0261 DRWN: LSTEMMLE 2010/01/13 CHKD: NS APPR: NSTAUDIG 2010/01/25	QUALITY SYMBOLS ▽ = 0 ▽C = 0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			DIMENSION STYLE		SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION			
					MM		2:1	METRIC				
		4 PLACES 3 PLACES 2 PLACES 1 PLACE	mmINCH	DRAWN BY		DATE		MICRO-CHANGE CORDSET 3/4/5-POL MA STR SE 22/3-5 YELLOW PVC CABLE				
				CHECKED BY		DATE						
				RE		2010/01/21						
				APPROVED BY		DATE			MOLEX INCORPORATED			
				NSTAUDIG		2010/01/25						
		ANGULAR ± --- °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.				
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-120065-028		1 OF 1				
				SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.