


**NEW!**

# Wideband Bias Chokes – 4310LC

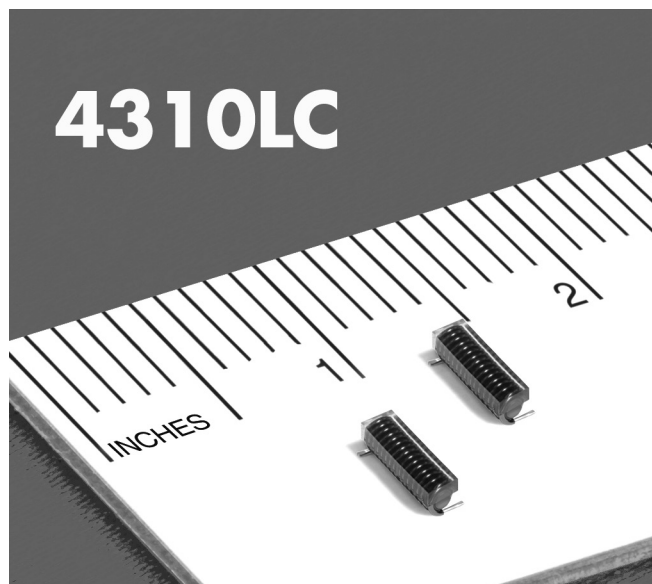

- Flat bandwidth with high impedance to 6 GHz
- Low DCR and excellent current handling
- Ideal for use in high current bias Tee applications

**Core material** Ferrite

**Environmental** RoHS compliant, halogen free

**Terminations** RoHS compliant tin-silver (96.5/3.5) over copper. Other terminations available at additional cost.

**Weight** 0.42 g

**Ambient temperature** -40°C to +85°C with Irms current, +85°C to +125°C with derated current

**Storage temperature** Component: -40°C to +85°C.

Tape and reel packaging: -40°C to +80°C

**Resistance to soldering heat** Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles

**Moisture Sensitivity Level (MSL)** 1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)

**Failures in Time (FIT) / Mean Time Between Failures (MTBF)**

38 per billion hours / 26,315,789 hours, calculated per Telcordia SR-332

**Packaging** 350/7" reel, 1500/13" reel; Plastic tape: 24 mm wide, 0.3 mm thick, 12 mm pocket spacing, 3.5 mm pocket depth

**PCB washing** Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787\_PCB\_Washing.pdf.

| Part number <sup>1</sup> | Inductance <sup>2</sup><br>±10% (μH) | SRF (typ) <sup>3</sup><br>(MHz) | DCR (max) <sup>4</sup><br>(mOhm) | Irms (A) <sup>5</sup> |           |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|
|                          |                                      |                                 |                                  | 20°C rise             | 40°C rise |
| 4310LC-132KE_            | 1.30                                 | 235                             | 15.1                             | 2.7                   | 4.2       |
| 4310LC-352KE_            | 3.50                                 | 188                             | 49.0                             | 2.3                   | 3.1       |

1. When ordering, please specify **packaging** code:

**4310LC-132KEC**

**Packaging:** C = 7" machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (350 parts per full reel).

B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added (\$25 charge), use code letter C instead.

D = 13" machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1500 parts per full reel).

2. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 16193 fixture in Agilent/HP 4284A impedance analyzer. or equivalents.


3. SRF measured using Agilent/HP 8753D network analyzer or equivalent and a Coilcraft SMD-F test fixture.

4. DCR measured on Keithley 580 micro-ohmmeter or equivalent.

5. Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. Because of their open construction, these parts will not saturate.

7. Electrical specifications at 25°C.

Refer to Doc 362 "Soldering Surface Mount Components" before soldering.

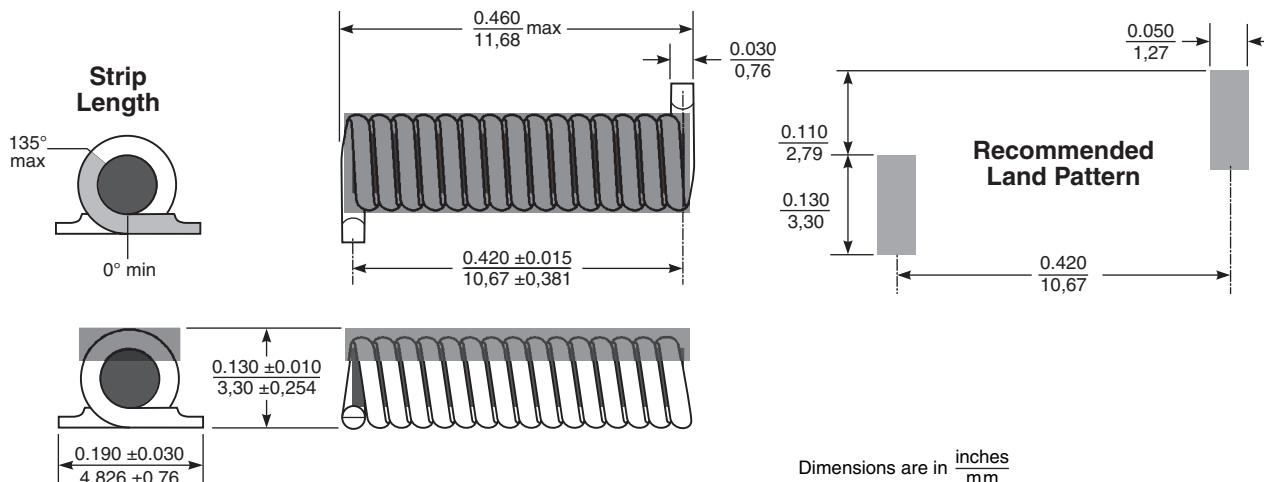


Dimensions are in  $\frac{\text{inches}}{\text{mm}}$


**NEW!**

# Wideband Bias Chokes – 4310LC


Insertion Loss (Ref: 50 Ohms)

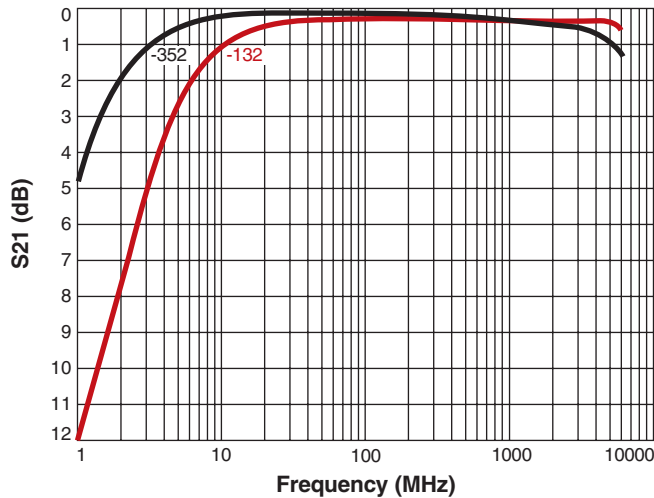


Insertion loss measured in a bias tee configuration with an Agilent/HP 8753ES network analyzer.



## Impedance vs Frequency

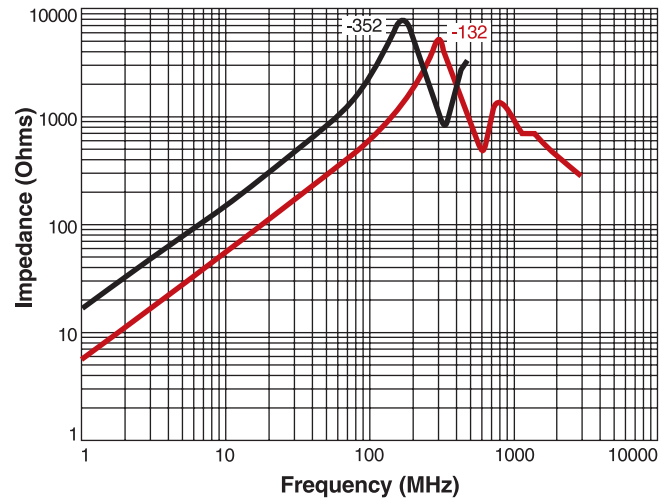

## Irms Derating

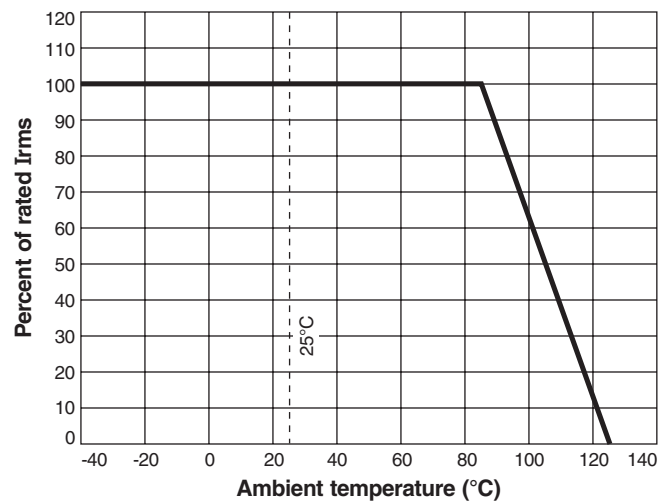



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.