


RPC-1.85 Open Circuit Jack

08K12L-000S3

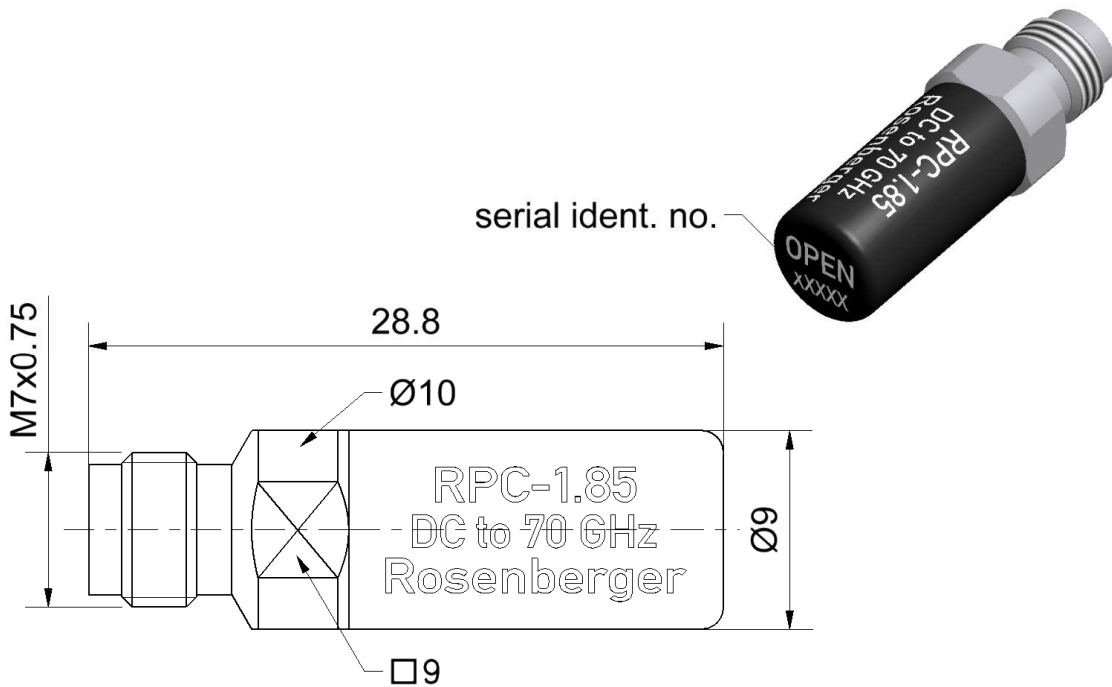

serial ident. no.

All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

Interface

According to IEC 61169-32
Mechanically compatible with RPC-2.40

Documents

Application note AN001 "Calibration Services"

Material and plating

Connector parts

Center conductor	Material Beryllium copper	Plating Gold, min. 1.27 µm, over nickel
Outer conductor	Stainless steel	Passivated
Dielectric	PS	

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt • This document is protected by copyright • Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

RF_35/05:10/6.0

Electrical data

Frequency range	DC to 70 GHz
Return loss	≤ 0.20 dB, DC to 4 GHz ≤ 0.30 dB, 4 GHz to 40 GHz ≤ 0.40 dB, 40 GHz to 70 GHz
Error from nominal phase ¹	≤ 2.0°, DC to 4 GHz ≤ 5.0°, 4 GHz to 40 GHz ≤ 8.0°, 40 GHz to 70 GHz

¹ The nominal phase is defined by the Offset Delay, the Offset Loss and the Fringing Capacitances

Mechanical data

Mating cycles	≥ 500
Maximum torque	1.65 Nm
Recommended torque	0.90 Nm
Gauge	0.00 mm to 0.03 mm

General standard definition

For proper operation the vector network analyzer (VNA) needs a model describing the electrical behaviour of this calibration standard. The different models, units, and terms used will depend on the VNA type and they will have to be entered into the VNA. All values are based on typical geometry and plating.

Offset Z_0 / Impedance / Z_0	50 Ω
Offset Delay	16.680 ps
Length (electrical) / Offset Length	5.00 mm
Offset Loss	3.75 G Ω /s
Loss	0.0109 dB/ $\sqrt{\text{GHz}}$
Fringing Capacitances ²	

² Fringing Capacitances are determined individually for each Open Circuit and are documented in a Calibration Certificate.

Environmental data

Operating temperature range ³	+20 °C to +26 °C
Rated temperature range of use ⁴	0 °C to +50 °C
Storage temperature range	-40 °C to +85 °C

RoHS compliant

³ Temperature range over which these specifications are valid.

⁴ This range is underneath and above the operating temperature range, within the Open Circuit is fully functional and could be used without damage.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.