


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
 RELEASED FOR PUBLICATION FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG - - 2009
 MATED WITH: PASSEND ZU:
 LOC: - DIST: -
 REVISIONS AENDERUNGEN
 P LTR DESCRIPTION DESCRIPTION DATE DWN APVD
 A INITIAL DRAWING 06JAN2010 TB SED
 A1 ECR-12-017256 30JAN2013 RK JK
 A2 ECR-13-003321 23FEB2013 RK JK
 B CABLE ITEM 9 CHANGED 25FEB2015 TB GA

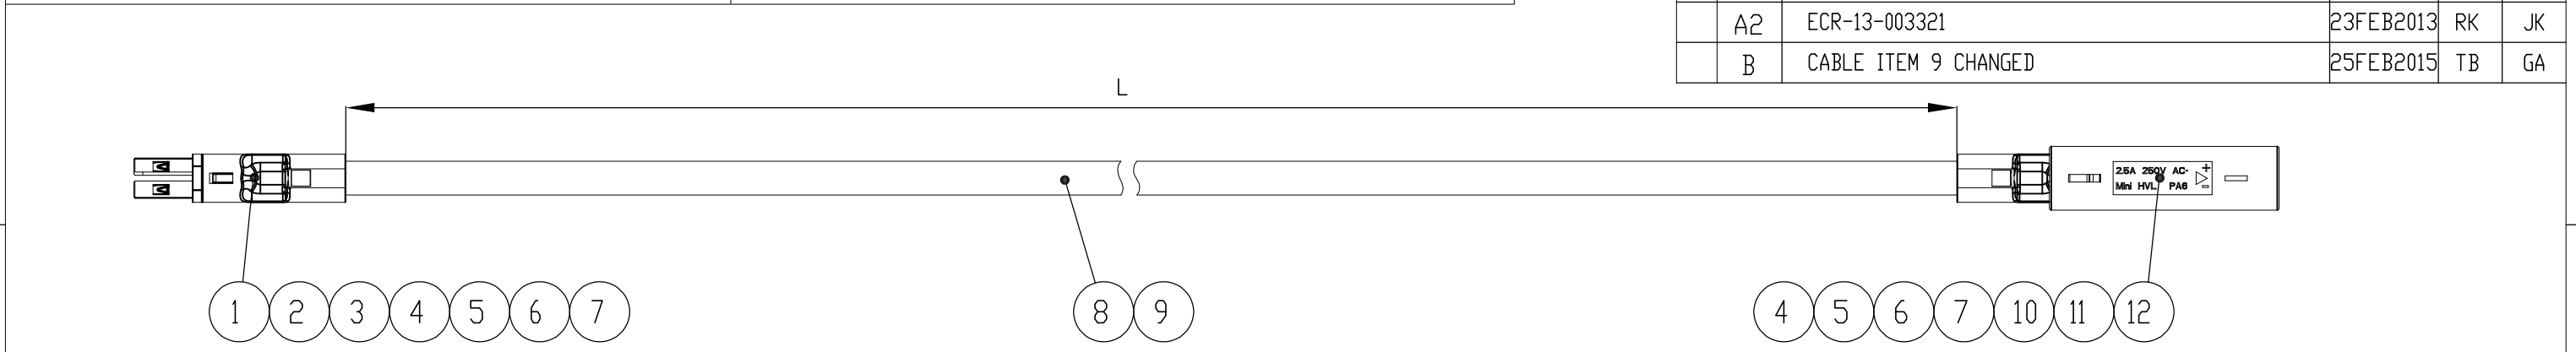

NOTES

- 1 PACKAGING:
ASSEMBLIES PACKED IN TE STANDARD BOXES WITH INTERMEDIATE LAYERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPER STUFFING (TE SPEC. 107-18032). EACH ASSEMBLY ROLLED TO A RING AND WITH RUBBER STRING BONDED
- 2 100% ELECTRICAL TEST ACCORDING TE SPECIFICATION 108-18857.3.1.1

BEMERKUNGEN

- 1 VERPACKUNG:
ASSEMBLIES IN TE STANDARDKARTON MIT ZWISCHENLAGEN (WELLPAPPE ODER PAPIERPÖLSTERKISSEN) VERPACKEN (TE SPEZ. 107-18032). JEDES ASSEMBLY ZU EINEM RING GEWICKELT UND MIT GUMMI BAND GEBUNDEN.
- 2 100% ELEKTRISCHE PRUEFUNG NACH TE SPEZIFIKATION 108-18857.3.1.1

WIRING SCHEDULE: BELEGUNGSPLAN:

| CONNECTOR | COLOUR/FARBE |
|-----------|--------------|
| + | BROWN/BRAUN |
| - | BLUE/BLAU |

LENGTH SCHEDULE: /Laengentabelle:

| TE PART NO. | REV. | LENGTH L (mm) | TOL. | ASSEMBLY COLOR |
|-------------|------|---------------|------|----------------|
| 1-2083030-1 | A | 500 | ±20 | BLACK |
| 1-2083030-2 | A | 1000 | ±20 | BLACK |
| 1-2083030-3 | A | 1500 | ±20 | BLACK |
| 1-2083030-4 | A | 2000 | ±20 | BLACK |
| 1-2083030-5 | B | 500 | ±20 | WHITE |
| 1-2083030-6 | B | 1000 | ±20 | WHITE |
| 1-2083030-7 | B | 1500 | ±20 | WHITE |
| 1-2083030-8 | B | 2000 | ±20 | WHITE |
| 2-2083030-1 | A | 500 | ±20 | BLACK |
| 2-2083030-2 | A | 1000 | ±20 | BLACK |
| 2-2083030-3 | A | 1500 | ±20 | BLACK |
| 2-2083030-4 | A | 2000 | ±20 | BLACK |
| 2-2083030-5 | B | 500 | ±20 | WHITE |
| 2-2083030-6 | B | 1000 | ±20 | WHITE |
| 2-2083030-7 | B | 1500 | ±20 | WHITE |
| 2-2083030-8 | B | 2000 | ±20 | WHITE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|---|---|----------|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | MQS pin contact | 12 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lighting system outlet, yellow LV-2 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Lighting system outlet, light grey LV-1 | 10 |
| SEE TABLE | | | | SEE TABLE | | | | SEE TABLE | | | | SEE TABLE | | | | H03VVH2-F 2x0.75mm ² , white | 9 | |
| SEE TABLE | | | | SEE TABLE | | | | SEE TABLE | | | | SEE TABLE | | | | H03VVH2-F 2x0.75mm ² , black | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | Ring clip, white | 7 |
| - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Ring clip, black | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | Tube, white | 5 |
| - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Tube, black | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | MQS socket contact | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connector system plug, yellow LV-2 | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Connector system plug, light grey LV-1 | 1 |
| QTY | QTY | QTY | QTY | QTY | QTY | QTY | QTY | QTY | QTY | QTY | QTY | QTY | QTY | QTY | QTY | QTY | DESCRIPTION | ITEM NO. |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TE Connectivity. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
 DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH TE INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTIGELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm
 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
 0 PLC ±-
 1 PLC ±-
 2 PLC ±-
 3 PLC ±-
 4 PLC ±-
 ANGLES/WINKEL ±1°
 MATERIAL FINISH / OBERFLAECHE/FARBE

DWN: T. Burzyński 06JAN2010
 CHK: S. Sedlakova 06JAN2010
 APVD: G. Lindemann 06JAN2010

TE Connectivity
 Cable Assembly Mini HVL female to male

SIZE: A3 CAGE CODE: 00779 DRAWING NO: 2083030 RESTRICTED TO NUR FUER
 CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG SCALE: 1:1 SHEET: 1 OF: 1 REV: B



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.