

PCIE-1840 PCIE-1840L

4-Ch, 16-Bit, 125 MS/s Digitizer

4-Ch, 16-Bit, 80 MS/s Digitizer

NEW



Features

PCIE-1840

- 4 simultaneous analog inputs, up to 125 MHz, 16-bit resolution
- 500 MHz time-interleaved sampling

PCIE-1840L

- 4 simultaneous analog inputs, up to 80 MHz, 16-bit resolution
- 320 MHz time-interleaved sampling

PCIE-1840/PCIE-1840L

- Non-stop data streaming capabilities
- 2 GB of onboard memory
- 1M or 50 Ohm selectable input impedance
- Built-in tunable anti-aliasing filter
- AC/DC coupling support

Introduction

PCIE-1840/1840L is a 16-bit resolution digitizer that provides up to 2 GB of onboard sample memory, true ENOBs of up to 11.4 bits, and sampling rates of up to 125 per second. PCIE-1840/1840L divides the input voltage range into 65,536 digitization levels and can support 1 or 2 digitizing channels (up to 250/500 MSPS).

Specifications


Analog Input

- **Channels** 4 x single ended, simultaneous
- **Resolution** 16 bits
- **Max. Sampling Rate** 125 MS/s (PCIE-1840)
80 MS/s (PCIE-1840L)
- **Memory Size** 2 GB
- **Overvoltage Protection** 30 Vp-p
- **Input Impedance** 50 Ω / 1M Ω
For 1 M Ω : AC/DC coupling
- **Sampling Modes** Software and external clock
- **Trigger Modes** Start, Delayed Start
Stop, Delayed Stop
- **Input Range** 0.2 / 0.4 / 1 / 2 / 4 / 10 /
20 Vpp (input Impedance must be 1 M Ω)
- **Time Interleaved Sampling**
 - 4 channels combined,
500 MPS max. (PCIE-1840)
320 MPS max. (PCIE-1840L)
 - 2 channels combined,
250 MPS max. (PCIE-1840)
160 MPS max. (PCIE-1840L)
 - Configured automatically by setting sampling
rate

General

- **Bus Type** PCI Express Gen2 x4
- **I/O Connectors** 4 x BNC (for analog input)
1 x HDMI (for external clock and trigger)
- **Dimensions (L x H)** 175 x 100 mm (6.9" x 3.9")
- **Power Consumption** Under test
- **Operating Temperature** 0 ~ 50 $^{\circ}$ C (32 ~ 122 $^{\circ}$ F)
- **Storage Temperature** -20 ~ 70 $^{\circ}$ C (-4 ~ 158 $^{\circ}$ F)
- **Storage Humidity** 5 ~ 95% RH, non-condensing

Pin Assignments

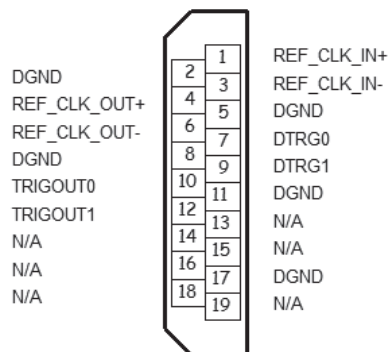

Ordering Information

- **PCIE-1840-AE** 4-ch, 16-bit, 125 MS/s digitizer
- **PCIE-1840L-AE** 4-ch, 16-bit, 80 MS/s digitizer
- **PCLD-8840-AE** 20-pin DIN rail HDMI cable wiring board for PCIE-1802 and PCIE-1840
- **PCL-10119-1E** HDMI cable
- **PCL-1010B-1E** BNC coaxial cable, 1 m



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.