

DC10EGWA

Features


- SUITABLE FOR LEVEL INDICATORS.
- LOW CURRENT OPERATION.
- EXCELLENT ON/OFF CONTRAST.
- WIDE VIEWING ANGLE.
- END STACKABLE.
- MECHANICALLY RUGGED.
- BI-COLOR VERSION AVAILABLE.
- DIFFERENT COLORS IN ONE UNIT AVAILABLE.
- STANDARD : GRAY FACE, WHITE SEGMENT

Description

The High Efficiency Red source color devices are made with Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide Orange Light Emitting Diode.

The Green source color devices are made with Gallium Phosphide Green Light Emitting Diode.

Package Dimensions

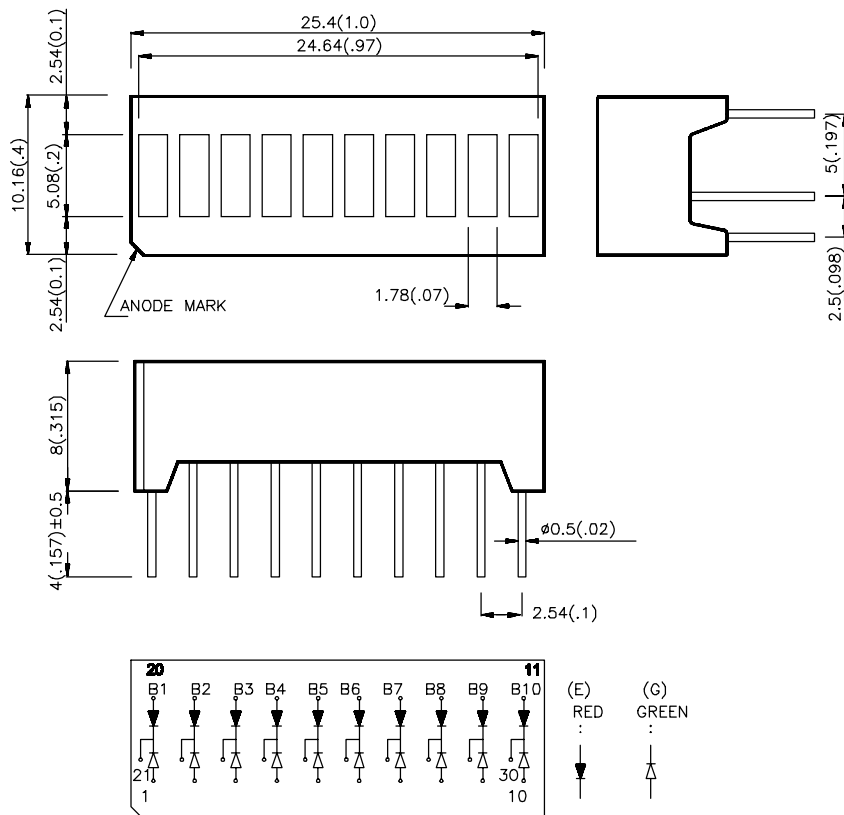

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.25(0.01)$ unless otherwise noted.
3. Lead spacing is measured where the lead emerge package.
4. Specifications are subjected to change without notice.

Selection Guide

Part No.	Dice	Iv (ucd) @ 10 mA		Description
		Min.	Typ.	
DC10EGWA	HIGH EFFICIENCY RED (GaAsP/GaP)	2200	9000	10 Segments Bargraph-Display
	GREEN (GaP)	3600	14000	

Electrical / Optical Characteristics at T_A=25°C


Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ_{peak}	Peak Wavelength	High Efficiency Red Green	625 565		nm	IF=20mA
$\Delta\lambda_{1/2}$	Spectral Line Halfwidth	High Efficiency Red Green	45 30		nm	IF=20mA
C	Capacitance	High Efficiency Red Green	12 45		pF	VF=0V;f=1MHz
V _F	Forward Voltage	High Efficiency Red Green	2.0 2.2	2.5 2.5	V	IF=20mA
I _R	Reverse Current	All		10	uA	VR = 5V

Absolute Maximum Ratings at T_A=25°C





Parameter	High Efficiency Red	Green	Units
Power dissipation	105	105	mW
DC Forward Current	30	25	mA
Peak Forward Current [1]	150	150	mA
Reverse Voltage	5	5	V
Operation/Storage Temperature	-40°C To +85°C		
Lead Solder Temperature [2]	260°C For 5 Seconds		

Notes:





- 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
- 4mm below package base.

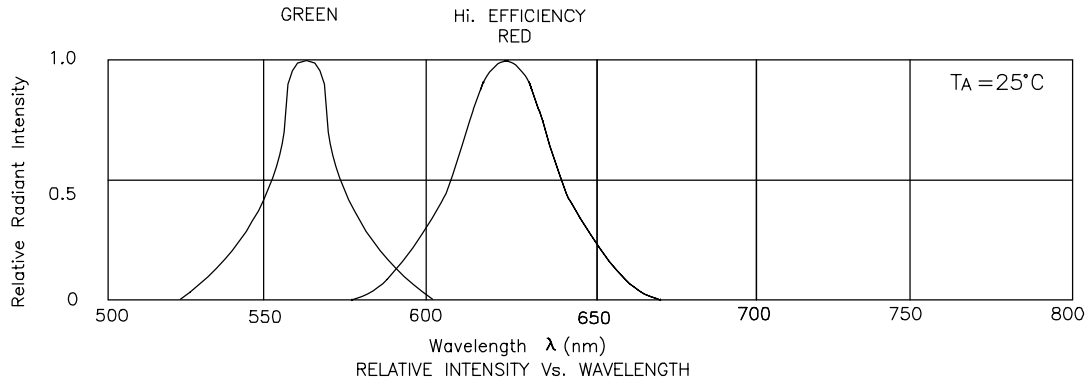

DC10EGWA High Efficiency Red

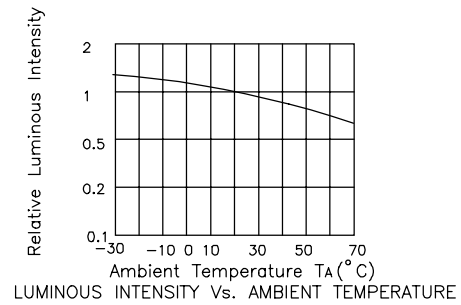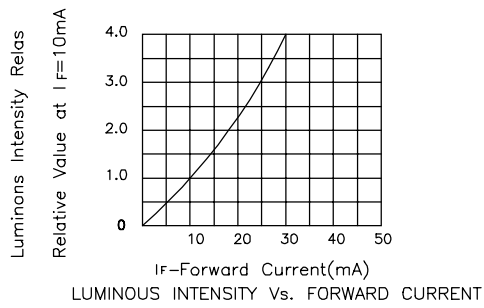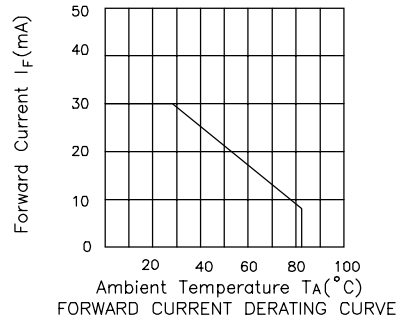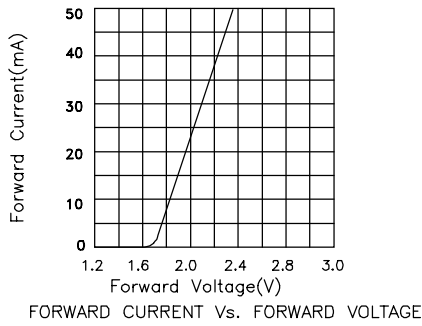

Green

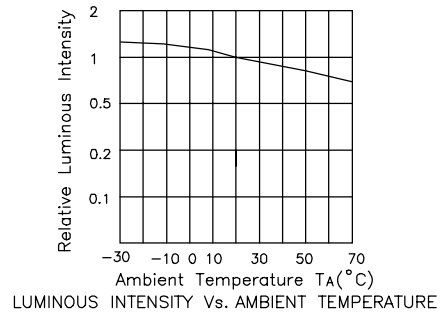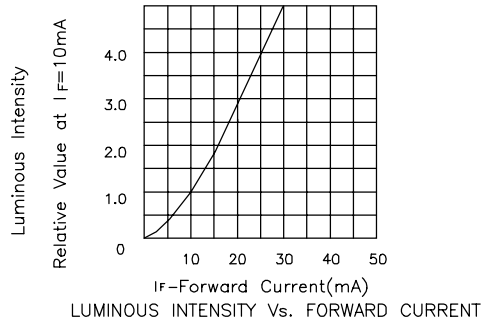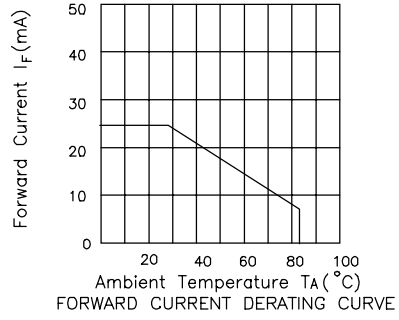



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.