


LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN					
PROJECT NR.	P	LTR	DESKRIPTION BESCHREIBUNG		DATE	DWN	APVD
A1	-	A	NEW DRAWING CREATED / Zeichnung neu erstellt		10.10.01	Abr	-
		A1	Material Buchsenkörper geändert MATERIAL SOCKET BODY CHANGED		25.02.02	Abr	


ELO-Power 2.8

Ausführung / VERSION A

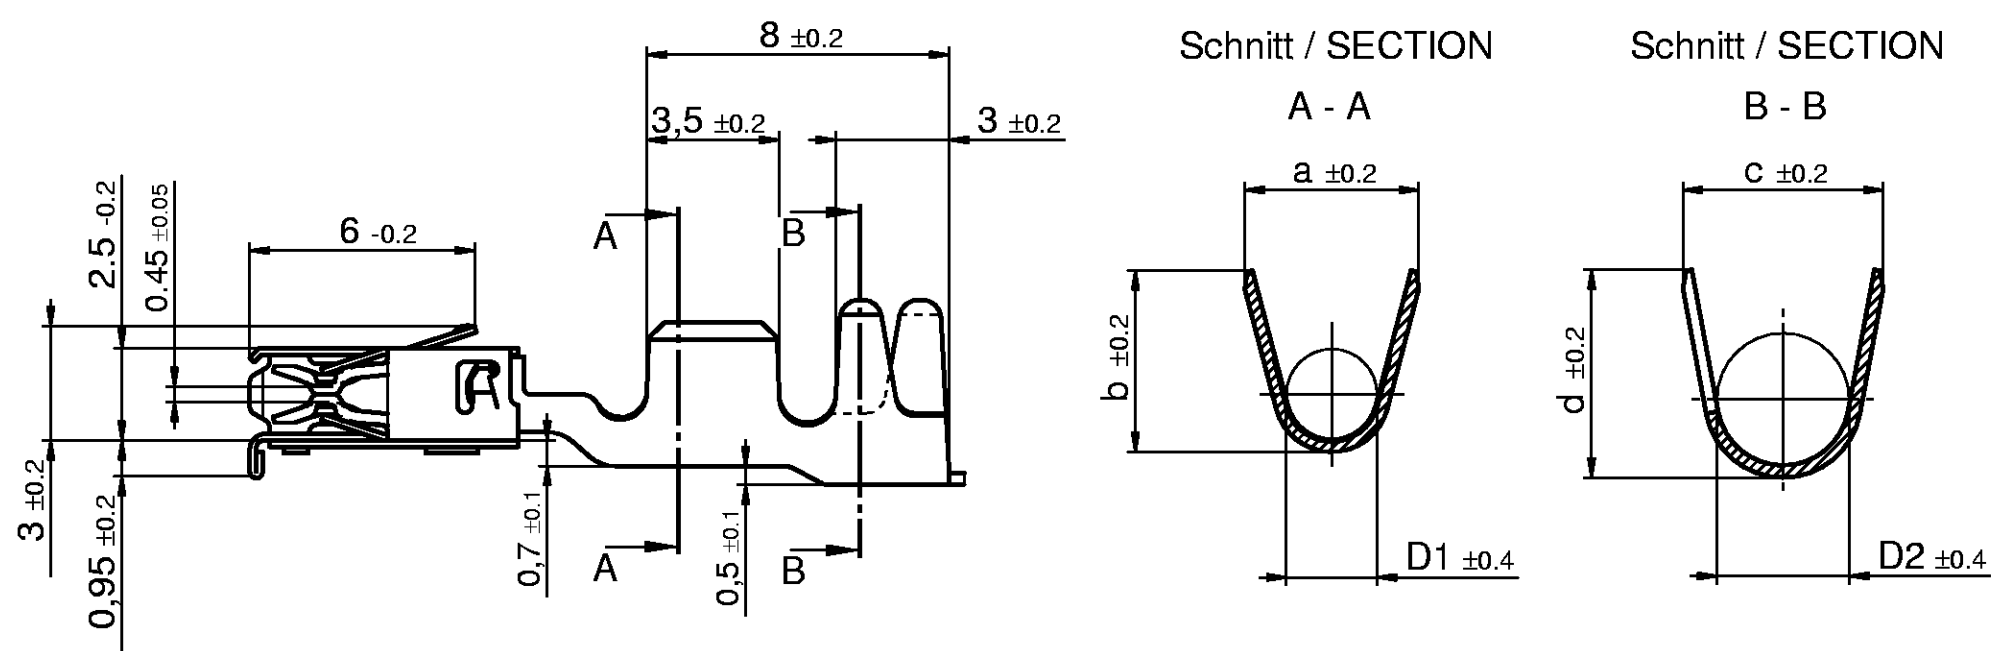


Werkstoff Rasthülse
MATERIAL LOCKING SLEEVE
X12CrNi177

Werkstoff Buchsenkörper
MATERIAL SOCKET BODY
CuCrSiTi alternativ CuNi2Si

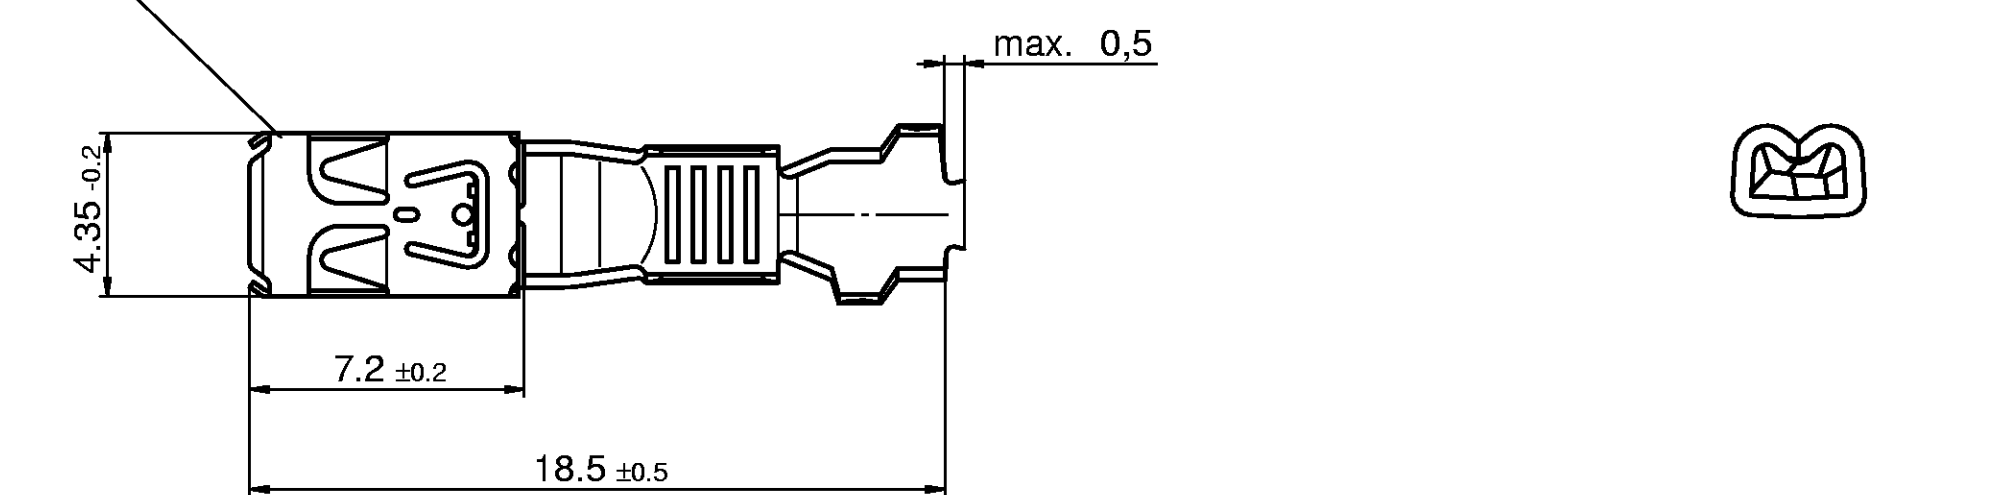

ELO-Power 2.8 SEAL

Ausführung / VERSION B

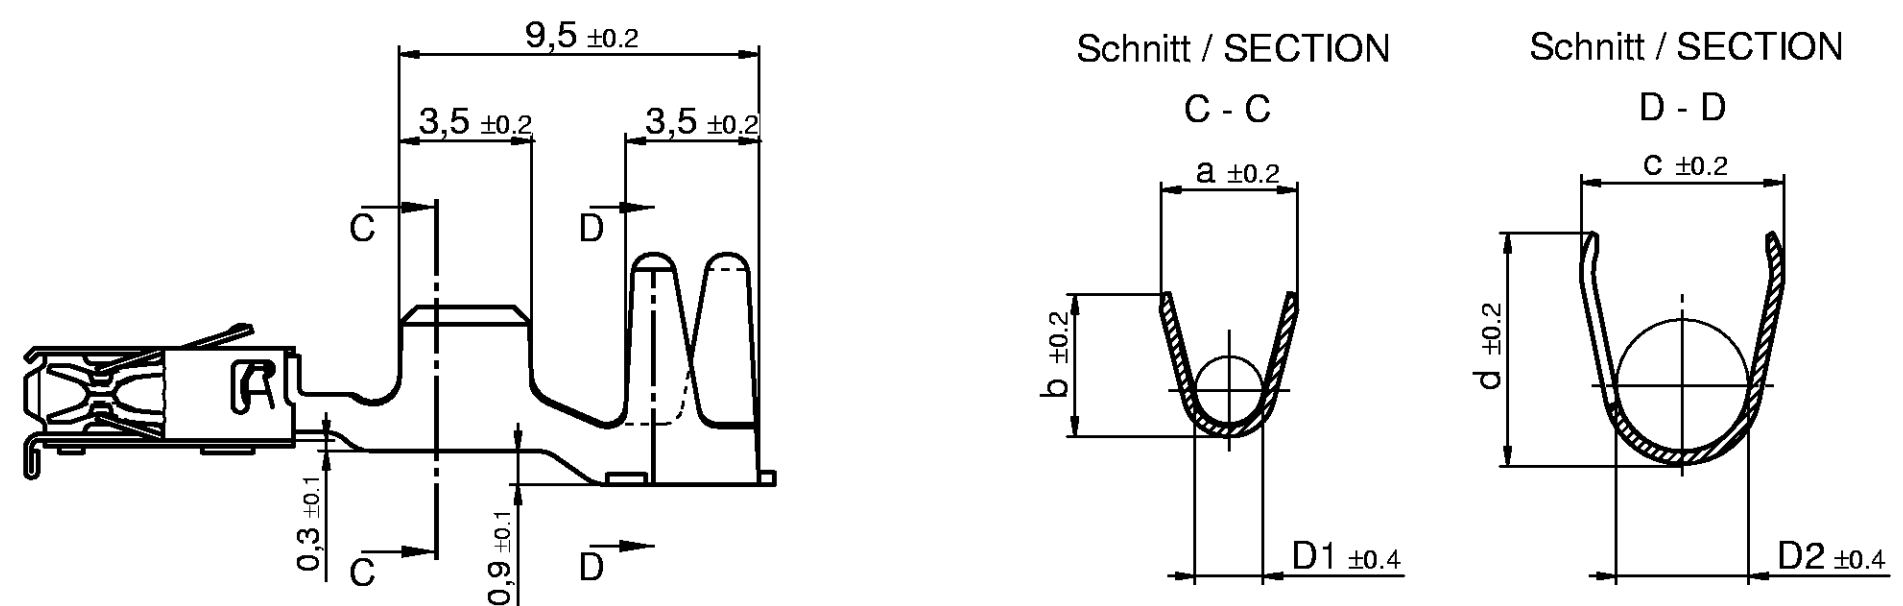

fehlende Maße, Ansichten u. Werkstoffe siehe Ausführung A
MISSING DIMENSIONS, VIEWS AND MATERIAL SEE VERSION A

Oberfläche / SURFACE

2 ±1µm Sn feuerverzinkt / HOT-DIP TINNED

Anschlagwerkzeuge / CRIMPING TOOLS

ELO-POWER 2.8		
Leitungsquerschnitt CONDUCTOR SIZE	Siemens-Nr. SIEMENS-NO.	Tyco-Nr. TYCO-NO.
0,35 - 0,5	V23599-E5004-C50	9-0541105-X
0,75 - 1,0	V23599-E5004-C51	9-0541106-X
1,5 - 2,5	V23599-E5004-C52	9-0541107-X

ELO-POWER 2.8 SEAL		
Leitungsquerschnitt CONDUCTOR SIZE	Siemens-Nr. SIEMENS-NO.	Tyco-Nr. TYCO-NO.
0,35 - 0,5	V23599-E5004-C53	
0,75 - 1,0	V23599-E5004-C54	9-0541108-X
1,5 - 2,5	V23599-E5004-C55	9-0541109-X

V23540-B6000-Y25		0-1411589-1	A		X	1,5 - 2,5	Sn	3.6	3.8	1.8	5.7	6.1	3.5	0,8 g		
V23540-B6000-Y23		0-1411588-1	A		X	0,75 - 1,0	Sn	2.6	2.8	1.2	5.7	6.1	3.5	0,8 g		
V23540-B6000-Y21					X	0,35 - 0,5	Sn	2.4	2.5	1.0	5.7	6.1	3.5	0,8 g		
V23540-B6000-Y15	0-1393418-4	0-1411592-1	A	X		1,5 - 2,5	Sn	3.6	3.8	1.8	4.4	4.6	2.6	0,8 g		
V23540-B6000-Y13	0-1393418-3	0-1411591-1	A	X		0,75 - 1,0	Sn	2.6	2.8	1.2	3.6	3.9	1.8	0,8 g		
V23540-B6000-Y11	0-1393418-2	0-1411590-1	A	X		0,35 - 0,5	Sn	2.4	2.5	1.0	3.1	3.1	1.6	0,8 g		
Siemens Bestell-Nr. SIEMENS ORDER-NO.	Tyco-Nr. alt TYCO-NO. OLD	Tyco-Nr. neu TYCO-NO. NEW	Rev.	A	B	FLR-Leitung FLR-CABLE	Ober- fläche SURFACE	a	b	D1	c	d	D2	Gewicht WEIGHT		

Befettung: Schutzfilm Optimol, 10% Lösung in Testbenzin
DIP GREASED WITH OPTIMOL, 10% SOLUTION IN ALCOHOL

Längen und Winkel: DIN7168-m
Form und Lage: DIN ISO 2768-mH
LENGTH AND ANGLES: DIN7168-m
FORM AND POSITION: DIN ISO 2768-mH

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CORRELATING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
DESIGN: ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCHFÜHRUNGSGELENKT KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, BESONNEN TECHNISCHE VERÄNDERUNGEN, ZEICHNUNG UND KONTAKT
REVISIONS: VERÄNDERUNGEN SIND DURCHFÜHRUNGSGELENKT KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, BESONNEN TECHNISCHE VERÄNDERUNGEN, ZEICHNUNG UND KONTAKT

DIMENSIONS:
MAßSTÄBEN:
TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES / WINKEL ±-
MATERIAL -
FINISH / OBERFLÄCHE/FABRIK

DWN: Abraham, G. 10.10.01
CHK: Göppel, Ch. 10.10.01
APP: Bleicher, M. 10.10.01

PRODUCT SPEC:
PRODUCT SPEC:
APPLICATION SPEC:
VERFABRICHTUNGSPEZ.
114-18435

WEIGHT:
GEWICHT: -

SCALE: 5/1
SHEET: 1 OF 1

REV: A1

AMP

tyco Electronics AMP GmbH
D - 64625 Bensheim

NAME: ELO-POWER 2.8 x 0.63
Buchsenkontakt / SOCKET CONTACT

SIZE: A1
CAGE CODE: -
DRAWING NO: 1411621
ZUEICHNUNGS-NR.

RESTRICTED TO:
NUR FÜR:

AMP 4895 REV 09/04/Y04



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.