

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	2011.08.24	The dimension is changed from 15.24mm to 15.00±0.20mm	Aaron
△	2011.08.24	The dimension are added	Aaron
△	2011.08.24	The dimension is changed from 15.24mm to 15.00mm	Aaron

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

**Material**





- Item (a) Short male Contact pin: Copper ,Tin plated
- Item (b) Long male Contact pin: Copper ,Tin plated
- Item (c) Terminal (housing): Thermoplastic (UL94V-0)

**Electrical**

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 10A
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
- Safety Approval: us
- Critical dimension: ▽

**VF xx 70 x 0 xxxx G**

- |       |           |              |                   |                                       |
|-------|-----------|--------------|-------------------|---------------------------------------|
| Poles | ←         | VF xx 70 x 0 | →                 | RoHS                                  |
| 04    | 2×2Poles  |              |                   | Pb<40,000ppm                          |
| 06    | 2×3Poles  |              |                   |                                       |
| ...   | ...       |              |                   |                                       |
| 48    | 2×24Poles |              |                   |                                       |
|       |           | Color        |                   | 0000 Standard @ Logo                  |
|       |           | 0            | Black (RAL9005)   | 000A Standard ANY Logo                |
|       |           | 2            | Red (RAL3001/D)   | Any special item by customer request, |
|       |           | 3            | Orange(RAL2011/P) | please contact sales department.      |
|       |           | 4            | Yellow(RAL1018/A) |                                       |
|       |           | 5            | Green(RAL6018/T)  |                                       |
|       |           | 6            | Blue (RAL5015/A)  |                                       |
|       |           | 8            | Grey(RAL7035/D)   |                                       |
|       |           | 9            | White(RAL1102)    |                                       |
|       |           | C            | Green(RAL6018/U)  |                                       |

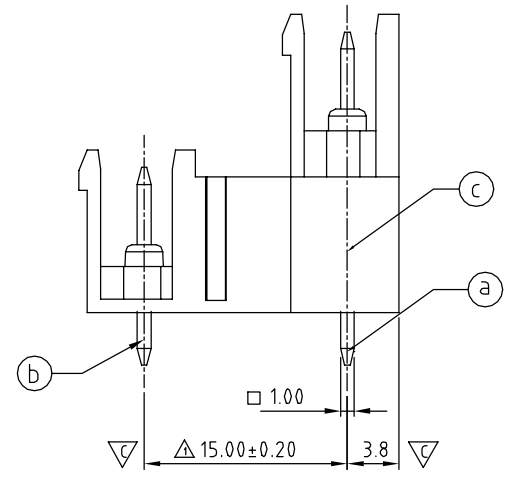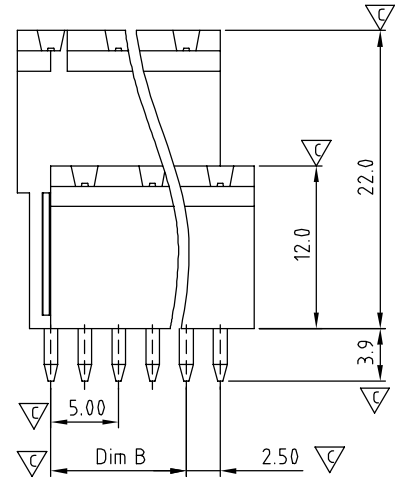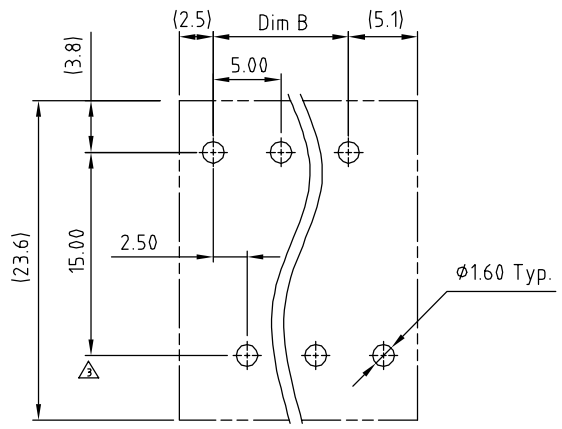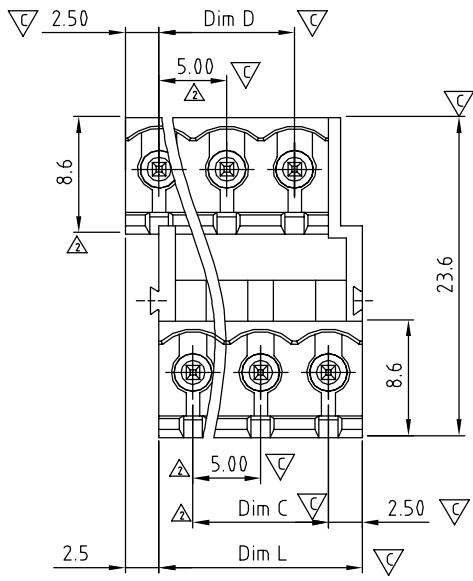

N=NUMBER OF CONTACTS

Dimension		TOL				
		2×2P-2×5P	2×6P-2×10P	2×11P-2×15P	2×16P-2×20P	2×21P-2×24P
Dim L	N/2×5.0	±0.15	±0.20	±0.25	±0.30	±0.35
Dim B	(N/2-1)×5.0	±0.15	±0.20	±0.25	±0.30	±0.35
Dim C	(N/2-1)×5.0	±0.15	±0.20	±0.25	±0.30	±0.35
Dim D	(N/2-1)×5.0	±0.15	±0.20	±0.25	±0.30	±0.35

<b>ANYTEK</b>				<b>CUSTOMER COPY</b>															
ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD																			
TITLE	VF-5.00 Series 2×2P-2×24P ( Open ) Vertical																		
PART NO.	VFxx70x0xxxxG			DWG NO.	8VF0004														
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.	Tolerance														
		Aaron 2011.08.24	Chen Bo 2011.02.21		<table border="0"> <tr> <td></td> <td>UNIT: mm</td> <td>X.    ±0.50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SCALE: NONE</td> <td>X.X   ±0.30</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>X.XX   ±0.10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>X°    ±1°</td> </tr> </table>				UNIT: mm	X.    ±0.50		SCALE: NONE	X.X   ±0.30			X.XX   ±0.10			X°    ±1°
	UNIT: mm	X.    ±0.50																	
	SCALE: NONE	X.X   ±0.30																	
		X.XX   ±0.10																	
		X°    ±1°																	
				SHEET: 01/01	REV.: C														



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.