


| LOC | DIST | REVISIONS |     |                       |          |     |      |
|-----|------|-----------|-----|-----------------------|----------|-----|------|
| CM  | 00   | P         | LTR | DESCRIPTION           | DATE     | DWN | APVD |
|     |      |           | B   | REV PER ECR 10-018921 | 14SEPT10 | JR  | TM   |

D


C

B





A

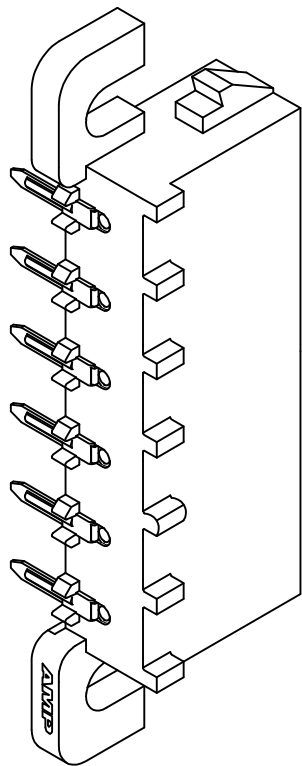

3-DIMENSIONAL MODEL  
NTS

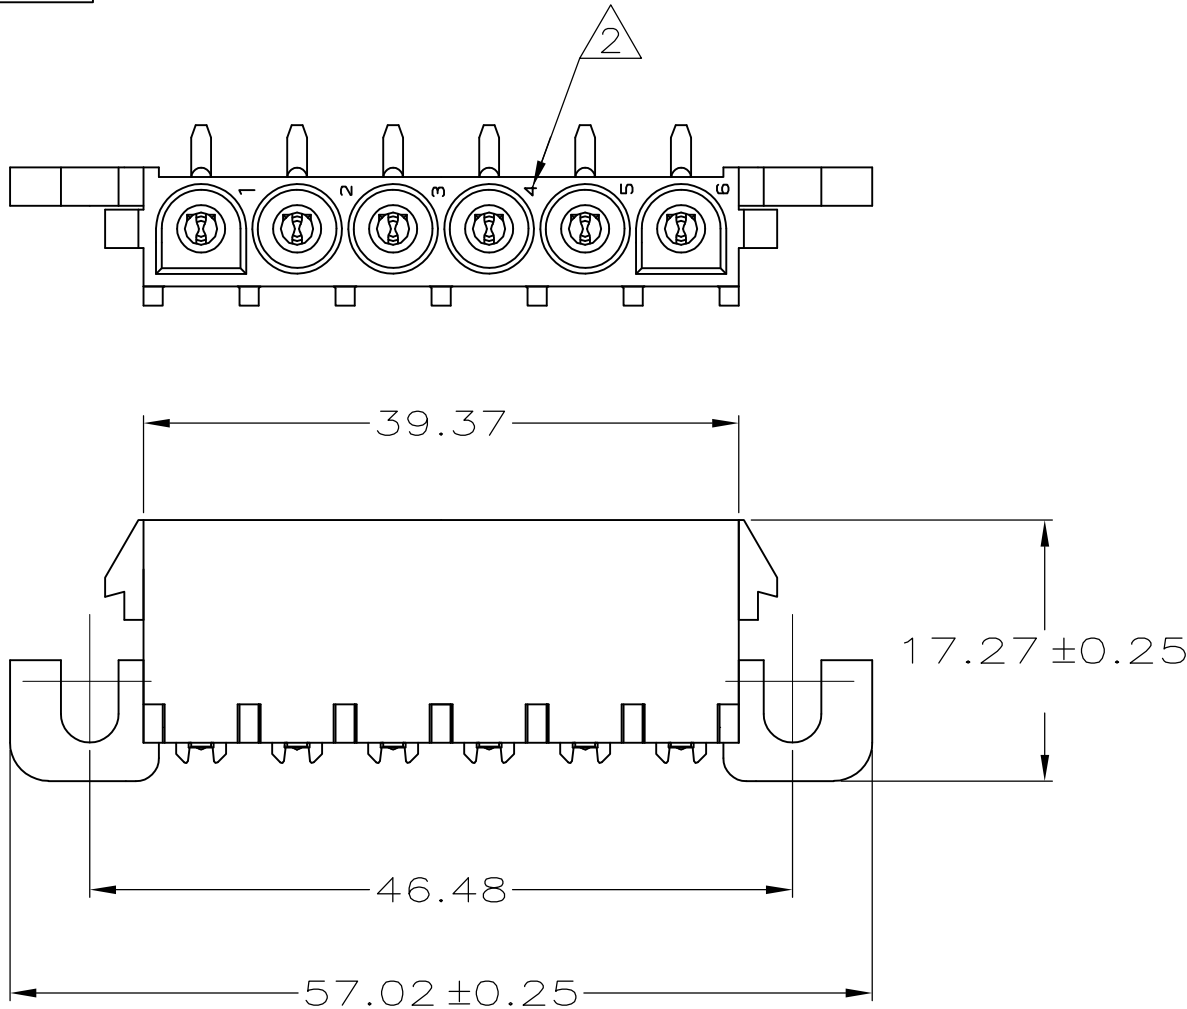


1. PARTS COMPLY WITH AMP SOLDERABILITY SPECIFICATION 109-11-5.
2. CIRCUIT IDENTIFICATION CHARACTERS ARE ADJACENT TO THE INDICATED CAVITIES,BUT LOCATION AND ORIENTATION MAY DIFFER FROM PRINT.
3. FLAMMABILITY V2 FOR THICKNESS 0.38mm, 1.5mm, qnd 3.0mm PER IEC 60695-11-10.
4. GLOW-WIRE FLAMMABILITY (GWFI) 800°C FOR THICKNESS 0.38mm AND 0.75mm PER IEC 60695-2-12.
5. GLOW-WIRE FLAMMABILITY (GWFI) 960°C FOR THICKNESS 1.5mm AND 3.0mm PER IEC 60695-2-12.
6. GLOW-WIRE IGNITION (GWIT) 825°C FOR THICKNESS 0.38mm, 0.75mm, 1.5mm AND 3.0mm PER IEC 60695-2-13.

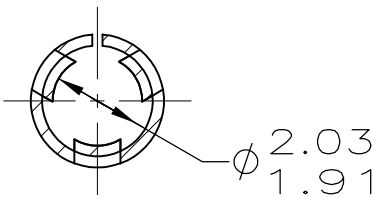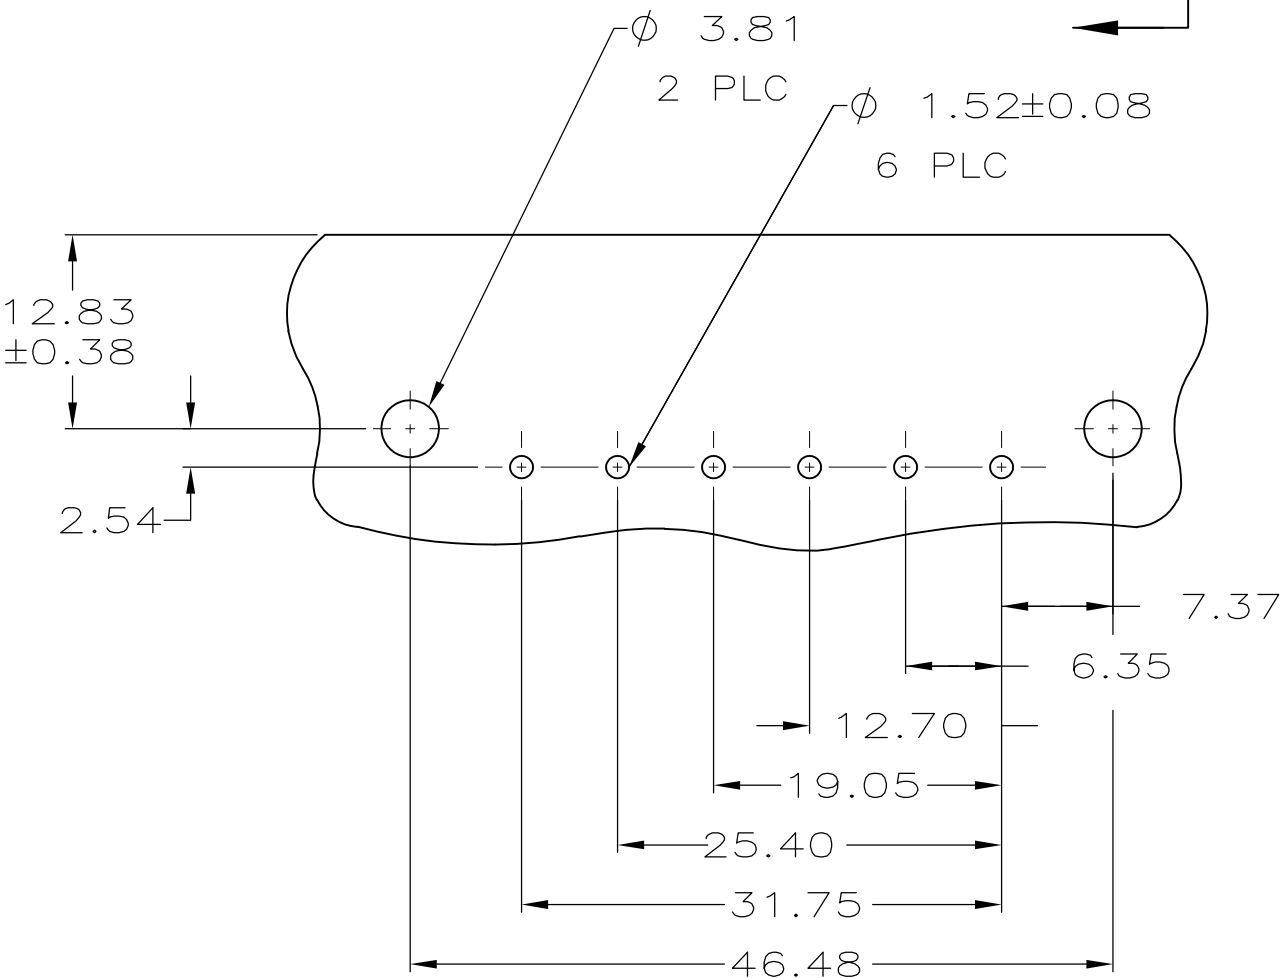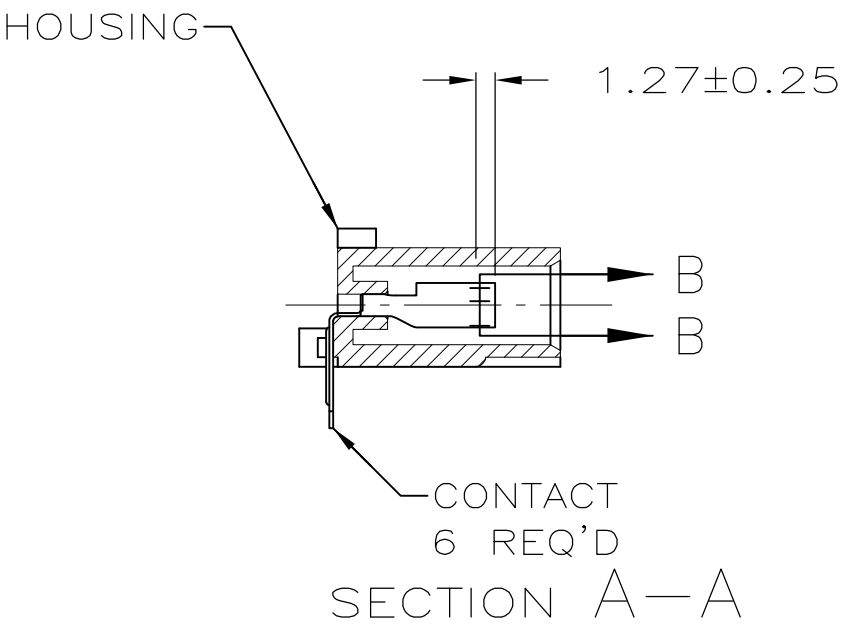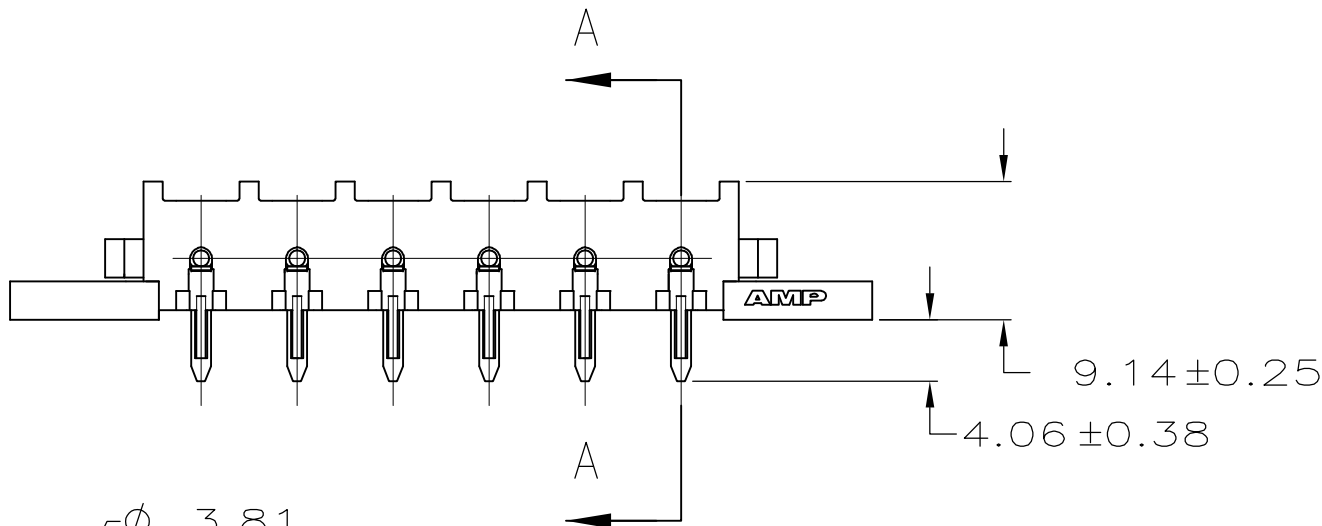

SECTION B-B  
SCALE 6:1

|                  |         |       |       |
|------------------|---------|-------|-------|
| 3.81             | .150    | 57.02 | 2.245 |
| 2.54             | .100    | 46.48 | 1.830 |
| 2.03             | .080    | 39.37 | 1.550 |
| 1.91             | .075    | 31.75 | 1.250 |
| 1.57             | .062    | 25.40 | 1.000 |
| 1.52             | .060    | 19.05 | .750  |
| 1.27             | .050    | 17.27 | .680  |
| 0.38             | .015    | 12.83 | .505  |
| 0.25             | .010    | 12.70 | .500  |
| 0.13             | .005    | 9.14  | .360  |
| 0.08             | .003    | 7.37  | .290  |
| 0.00127          | .000050 | 6.35  | .250  |
| 0.00076          | .000030 | 4.06  | .160  |
| MM               | IN      | MM    | IN    |
| CONVERSION TABLE |         |       |       |

RECOMMENDED MOUNTING HOLE PATTERN  
FOR 1.57 THICK P.C. BOARD

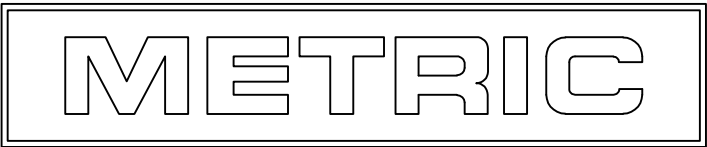

|                                        |  |                                 |                                                           |  |  |  |
|----------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN<br>K. WHITAKER<br>14MAR2008 | Tyco Electronics Corporation<br>Harrisburg, Pa 17105-3608 |  |  |  |
| DIMENSIONS:<br>mm                      |  | CHK<br>D. COLEY<br>14MAR2008    | NAME                                                      |  |  |  |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |  | APVD<br>D. COLEY<br>14MAR2008   | PRODUCT SPEC                                              |  |  |  |
| MATERIAL<br>SEE TABLE                  |  | FINISH                          | APPLICATION SPEC                                          |  |  |  |
| SEE TABLE                              |  | WEIGHT                          | CUSTOMER DRAWING                                          |  |  |  |
| SCALE 2:1                              |  | SHEET 1 OF 1                    | REV B                                                     |  |  |  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.