

NOTES:

1. ELECTRICAL:

- A. IMPEDANCE: 50Ω (NOMINAL)
B. FREQUENCY RANGE: DC-3.0 GHz
C. CONTACT RESISTANCE: CENTER: 20mΩ MAX.; MEASURED AT 10mA MAX. 25 mΩ MAX AFTER CYCLING
OUTSIDE: 10mΩ MAX. 15 mΩ MAX AFTER CYCLING
D. INSULATION RESISTANCE: 500MΩ MIN.; MEASURED AT 100 VDC.
E. D.W.V.: NO LINE OR INSULATION BREAKDOWN: 200 VAC FOR 1 MIN.
F. VSWR: 1.300 MAX. (DC TO 3.0 GHz)
G. TYPICAL INSERTION LOSS : [0.00178 x (L in mm) x √Freq. in GHz] + [0.078 x √Freq. in GHz]

2. PHYSICAL:

- A. FEMALE CONTACT HOLDING FORCE: 0.15N MIN. : MEASURED WITH A Ø0.475mm PIN GAUGE.
B. DURABILITY: 30 CYCLES
C. TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +90°C.
D. AMC CONNECTOR MATING FORCE: 15N TYPICAL
E. AMC CONNECTOR DEMATING FORCE: 10N TYPICAL - 20N MAX
F. AMC INTERFACE IS FULLY COMPATIBLE WITH "U.FL" SERIES PRODUCT.

3. MATERIALS AND FINISHES (in micrometers):

CONNECTOR BODY: PHOSPHOR BRONZE, SILVER PLATED (0.76u MIN.) OVER COPPER (1-2u)
CONNECTOR CENTER CONTACT: PHOSPHOR BRONZE, GOLD PLATED (0.13u MIN.) OVER NICKEL (2-3u)
CONNECTOR INSULATOR: HIGH TEMP PLASTIC UL 94V-0, BLACK
CABLE JACKET: FEP
CABLE DIELECTRIC: FEP
CABLE CENTER CONDUCTOR: ANNEALED COPPER WIRE STRANDED, SILVER PLATED
CABLE OUTER CONDUCTOR: ANNEALED COPPER WIRE BRAID, TIN PLATED


4. PACKAGING:

- A. BAGS OF 100 PIECES

THIRD ANGLE PROJ.

REVISIONS

REV	DESCRIPTION	DATE	ECO	APPR
A	RELEASE TO MFG.	9/4/14	50043	BCG
B	UPDATED CONNECTOR DIMENSIONS	3/2/16	50939	MM


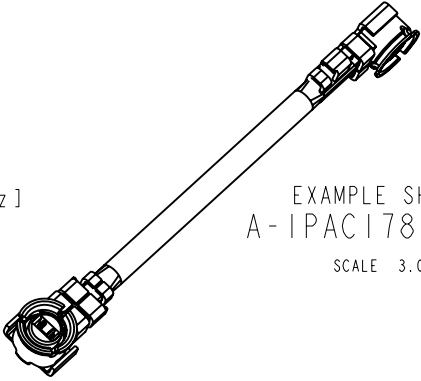


EXAMPLE SHOWN:
A-IPAC178-XXN2



SCALE 3.000

CABLE ASSEMBLY TOLERANCES

OVERALL LENGTH L (mm)	STANDARD TOLERANCE (mm)	ANGULAR TOLERANCE ± °
50<L<100	± 4	± 30°
101 < L 200	± 4	± 45°
201 < L 500	± 8	± 45°
501 < L 1000	± 12	± 45°
1001 < L	±1.5 %	± 45°

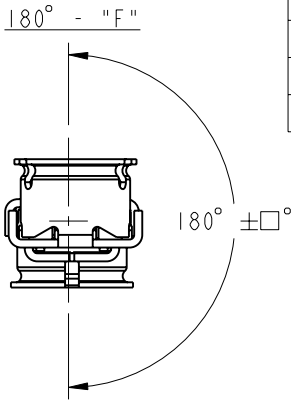

AMC RIGHT ANGLE PLUG DETAILS

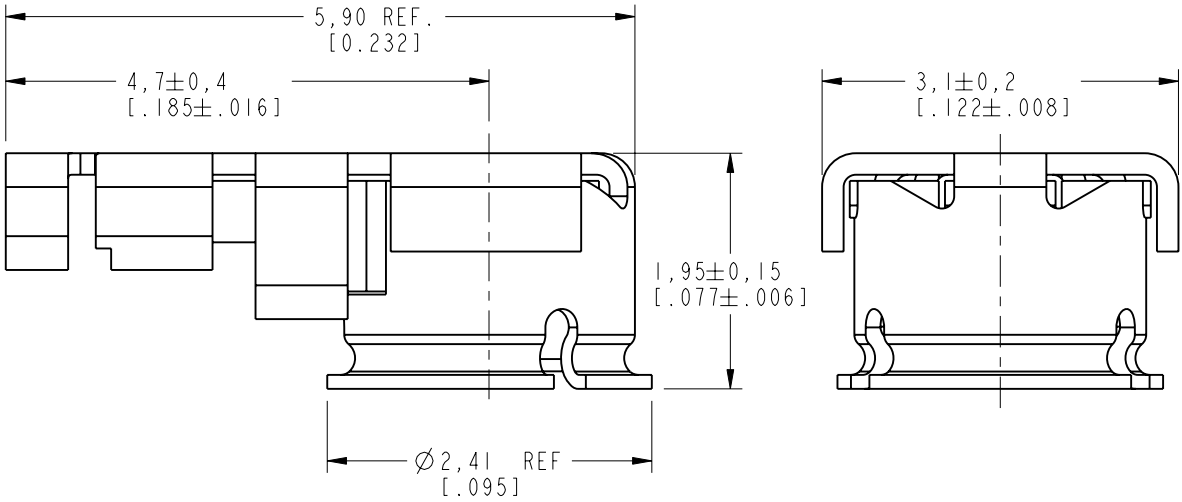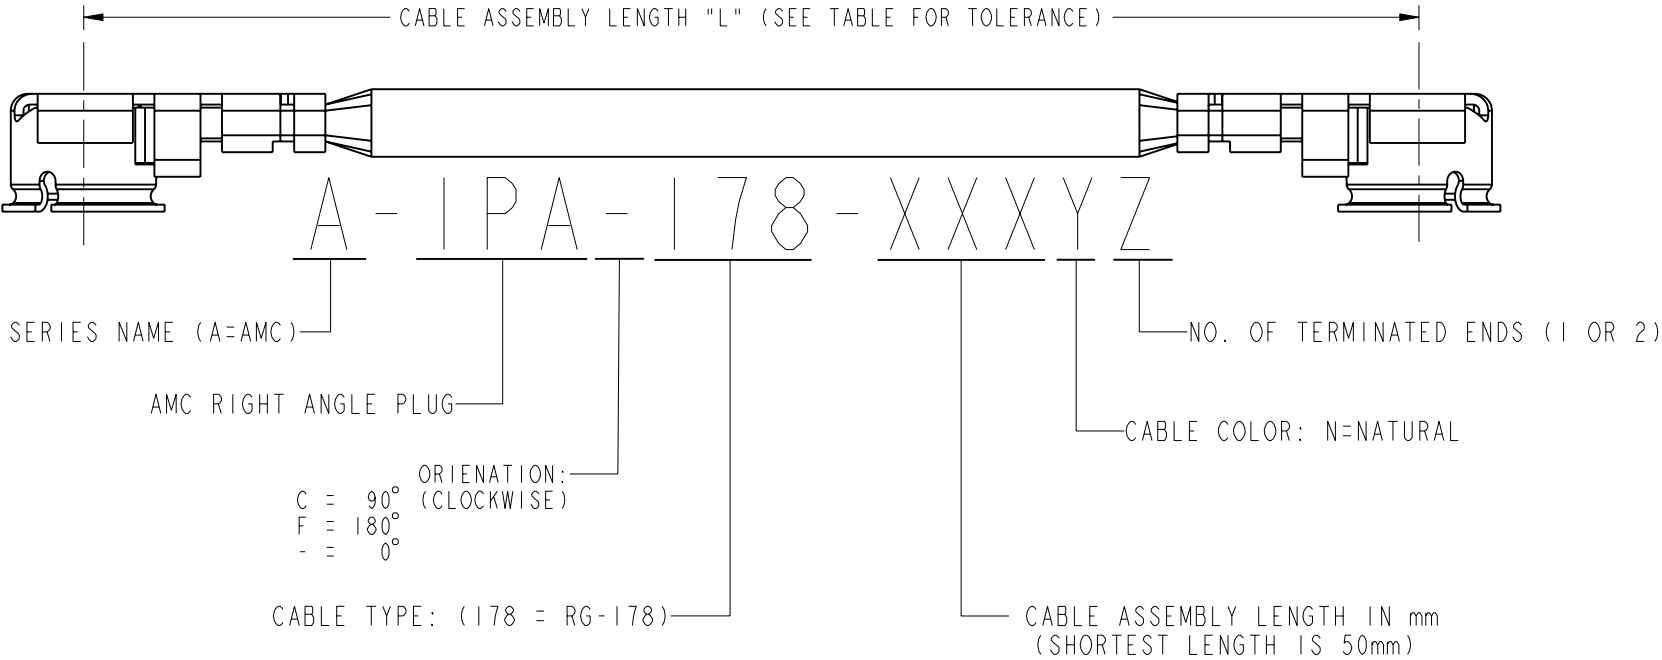

CUSTOMER OUTLINE DRAWING

ALL OTHER SHEETS ARE FOR INTERNAL USE ONLY

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN METRIC AND TOLERANCES ARE: <0.5mm 0.5 - 6mm 6 - 30mm 30 - 120mm ANGLES ± 0.05mm ±0.1mm ±0.2mm ± 0.3mm ±1°	MATERIAL	DRAWN K. SONG	DATE 30-Dec-16	TITLE CABLE ASSY AMC, PLUG	Amphenol RF www.amphenolrf.com	
		ENGINEER ENGINEER:I	DATE 19-May-14			
	REFERENCE EAR:D AND	APPROVED S.HSIEH	DATE 1-Jan-17		SCALE: 8.0:1.0	SHEET 2 OF 2
	CONFIGURATION LEVEL: PTC_WM_LIFECYCLE.STATE:D	CAD FILE	DWG SIZE B		REV B	ITEM NO. A-IPA-178-XXXXYZ
	FINISH					PART NO. A-IPA-178-XXXXYZ
NOTICE - These drawings, specifications, or other data (1) are, and remain the property of Amphenol corp. (2) must be returned upon request; and (3) are confidential and not to be disclosed to any person other than those to whom they are given by Amphenol Corp. the furnishing of these drawings, specifications, or other data by Amphenol Corp., or to any other person to anyone for any purpose is not to be regarded by implication or otherwise in any manner licensing, granting rights to permitting such holder or any other person to manufacture, use or sell any product, process or design, patented or otherwise, that may in any way be related to or disclosed by said drawings, specifications, or other data.						



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.