


STRAIGHT JACK , CRIMP-TYPE  
CABLE 2,6/50 STR

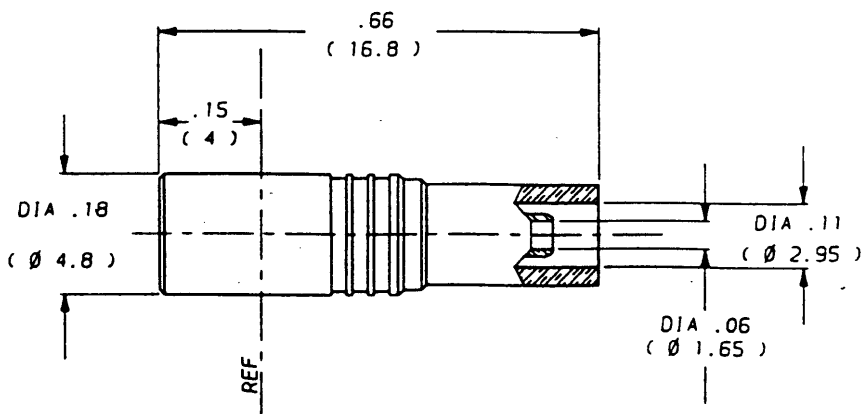

WEIGHT 0 oz (..... g)

CABLES : RG 174/U, RG 188/U, RG 316/U

CHARACTERISTICS

|                                 |          |               |
|---------------------------------|----------|---------------|
| NOMINAL IMPEDANCE               | 50       | Ω             |
| FREQUENCY RANGE                 | 0-3      | GHz           |
| TEMPERATURE RATING              | -55/+155 | °C            |
| VSWR                            | 1,35     | Max           |
| RF INSERTION LOSS               | NA       | dB Max        |
| VOLTAGE RATING                  | 335      | Vrms          |
| DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE | 750      | Vrms          |
| INSULATION RESISTANCE           | 1000     | MΩ            |
| HERMETIC SEAL                   | NA       | cc/s<br>cm3/s |
| LEAKAGE (pressurized only)      | 0        | psi<br>kg/cm2 |
| -                               | -        | -             |
| -                               | -        | -             |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| STANDARDISATION            | CECC 22 221 811-02        |
| CABLE RETENTION            | 11.925 Lb Max<br>53 N Max |
| CENTER CONTACT RETENTION   |                           |
| Axial force - mating end   | 4,5 Lb Max<br>20 N Max    |
| Axial force - opposite end | 4,5 Lb Max<br>20 N Max    |
| Torque (Max)               | 0 Inch.oz<br>NA cm.N      |
| MATING TORQUE RECOMMENDED  | 0 Inch. Lb<br>NA cm.N     |
| -                          | -                         |
| -                          | -                         |

CONSTRUCTION

| CONNECTOR PARTS | MATERIALS        | FINISH           |
|-----------------|------------------|------------------|
| Body            | Brass            | Gold over nickel |
| Outer contact   | -                | -                |
| Center contact  | Beryllium copper | Gold over nickel |
| Insulators      | PTFE             | -                |
| Ferrule         | Brass            | Gold over nickel |
| -               | -                | -                |
| -               | -                | -                |
| -               | -                | -                |
| -               | -                | -                |

| ISSUE | REVISION No | DESCRIPTION | BY | DATE |
|-------|-------------|-------------|----|------|
|       |             |             |    |      |
|       |             |             |    |      |
|       |             |             |    |      |
|       |             |             |    |      |

Initiated on 30 08 88

Superseded on - - - - -

The information given here is subject to change without notice. Design changes may be in order to improve the product.




Straight jack, crimping-type cable 2,6/50


SERIES: MCX

02/02


FERRULE



CENTRE CONTACT




BODY



1-1 To slide the ferrule on the cable

1-2 Cable stripping

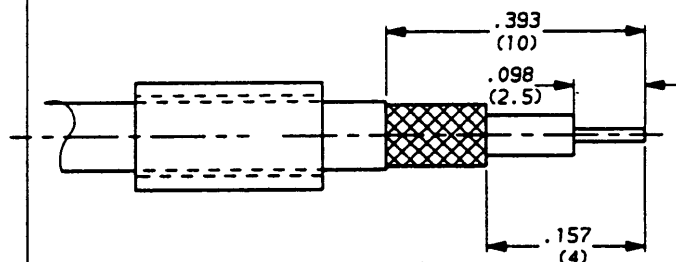


2-1 To place positioner in centre contact groove

2-2 To crimp centre contact

Crimping tool R 282 271


square .028 (0.72)

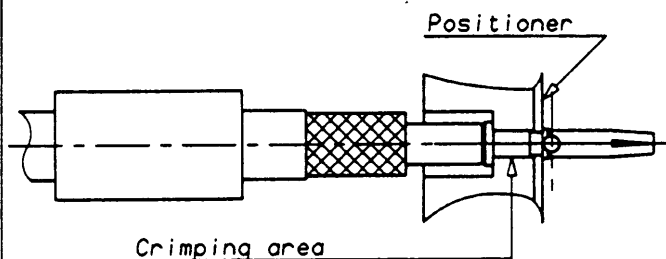

3-1 To open the braid

3-2 To slide body under braid


3-3 To slide the ferrule on braid according to F direction

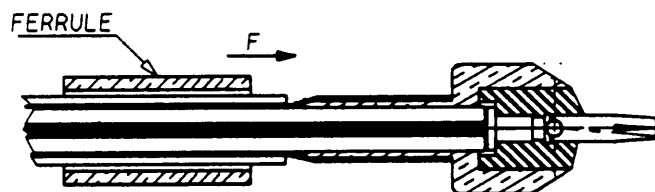

4-1 To crimp the ferrule

Crimping tool R 282 271

Hex : .127 (3.25)

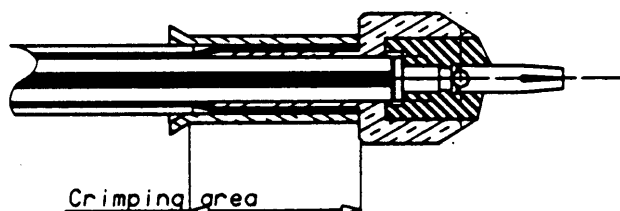

| ISSUE | REVISION No | DESCRIPTION | BY | DATE |
|-------|-------------|-------------|----|------|
|       |             |             |    |      |
|       |             |             |    |      |
|       |             |             |    |      |

Initiated on 29 08 88

The information given here is subject to change without notice. Design changes may be in order to improve the product.



Superseded on --- -- --



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.