

202K121 to 185


Straight, lipped boot




Applications

Use in conjunction with Raychem adapters to provide strain relief for harness systems using circular connectors. Boot is compatible with all Raychem grooved adapters of the appropriate shell size.

As supplied (a)

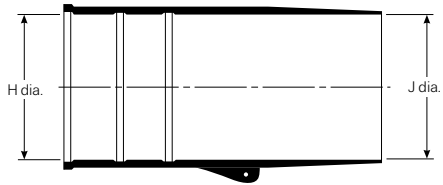

After unrestricted recovery (b)

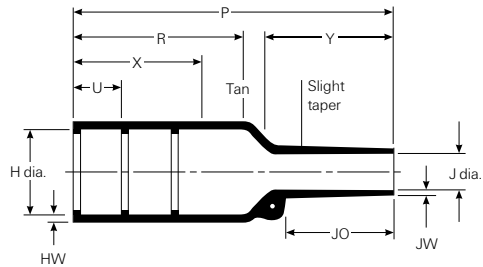

202K121 - 153 = 2 lips

202K163 - 185 = 3 lips

Mod 01 = 1 lip removed

Mod 02 = 2 lips removed

(only available in sizes 163, 174, 185).

Available in:

Americas

Europe

Asia Pacific



Fax-on-demand	Fax ID	Description
US only (800) 260-9099	3125	SCD
Outside US (650) 257-2301	3126	SCD-25/225

Visit our website at www.tycoelectronics.com

Materials available

Material*	Material description	Precoating no.	Adhesive part no.**
-3	Semirigid polyolefin	/42 or /86	S-1017 or S-1048
-4	Flexible polyolefin	/42 or /86	S-1017 or S-1048
-12	Viton	N/A	S-1255-04
-25	Fluid-resistant elastomer	/42 or /86 or /225	S-1017 or S-1048 or S-1125
-100	Polyolefin, Zerohal	/86 or /180	S-1030 or S-1048

*For more information, please see the appropriate material page in this section.

**For more information, please see Section 5 of this catalog.

Product dimensions (mm/in)

Part number	H		J				P		R
	Min.	Max.	Min.	Min.	Min.	Max.	±10%	±10%	
	-3, -4, -12, -25		-3, -4, -25	-12	-100		b	b	
	a	b	a	a	a	b	b	b	
202K121	24.0 (.95)	10.4 (.41)	24.0 (.95)	13.0 (.51)	14.0 (.55)	5.6 (.22)	38.0 (1.50)	21.0 (.83)	
202K132	30.0 (1.18)	14.2 (.56)	30.0 (1.18)	14.0 (.55)	15.0 (.59)	5.9 (.23)	55.0 (2.17)	32.0 (1.26)	
202K142	31.0 (1.22)	18.0 (.71)	31.0 (1.22)	16.0 (.63)	18.0 (.71)	7.1 (.28)	67.0 (2.64)	35.0 (1.38)	
202K153	36.0 (1.42)	22.4 (.88)	36.0 (1.42)	19.0 (.75)	21.0 (.83)	8.4 (.33)	80.0 (3.15)	42.0 (1.65)	
202K163	43.0 (1.69)	28.2 (1.11)	43.0 (1.69)	22.0 (.87)	25.0 (.98)	9.9 (.39)	99.0 (3.90)	61.0 (2.40)	
202K174	60.0 (2.36)	35.1 (1.38)	60.0 (2.36)	35.0 (1.38)	39.0 (1.54)	15.7 (.62)	130.0 (5.12)	72.0 (2.83)	
202K185	66.0 (2.60)	44.5 (1.75)	66.0 (2.60)	38.0 (1.50)	42.0 (1.65)	16.8 (.66)	170.0 (6.69)	90.0 (3.54)	

	U	JO	HW	JW	X	Y
	±10%	±10%	±20%	Min.	±20%	±20%
	b	b	b	b	b	b
202K121	12.0 (.47)	8.5 (.33)	1.6 (.06)	.41 (.016)	24.0 (.94)	13.0 (.51)
202K132	12.0 (.47)	11.5 (.45)	1.8 (.07)	.81 (.032)	24.0 (.94)	18.0 (.71)
202K142	20.0 (.79)	17.0 (.67)	1.8 (.07)	.81 (.032)	32.0 (1.26)	25.0 (.98)
202K153	20.0 (.79)	19.5 (.76)	2.0 (.08)	.81 (.032)	32.0 (1.26)	30.0 (1.18)
202K163	20.0 (.79)	21.0 (.82)	2.2 (.08)	.81 (.032)	52.0 (2.05)	30.0 (1.18)
202K174	20.0 (.79)	39.0 (1.53)	3.3 (.13)	1.02 (.040)	52.0 (2.05)	50.0 (1.97)
202K185	20.0 (.79)	51.5 (2.02)	3.8 (.15)	1.63 (.064)	52.0 (2.05)	70.0 (2.76)

Note: Coating is optional. As supplied dimensions appearing in table are for uncoated parts. When coating is added, entry diameters will be reduced by 1.5 mm (.06") max.

Users should independently evaluate the suitability of the product for their application.
Before ordering check with factory for most current data.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.