

4112-9212 This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary



3 GHz

N

N/O

S.P.12T. SWITCH

Page  
1 / 2

OPTIONS : INDICATOR

### R F CHARACTERISTICS

NUMBER OF WAYS : 12  
FREQUENCY RANGE : 0 - 3 GHz  
IMPEDANCE : 50 Ohms

|                 |         |
|-----------------|---------|
| FREQUENCY (GHz) | 0 - 3   |
| V.S.W.R <=      | 1.35    |
| INSERT. LOSS <= | 0.50 dB |
| ISOLATION >=    | 70 dB   |
| AVER. POWER (*) | 400 W   |

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

ACTUATOR : NORMALLY OPEN  
NOMINAL CURRENT AT 25° C (±10%) : 102 mA  
ACTUATOR VOLTAGE (Vcc) : 28V (24 to 30V) / NEGATIVE COMMON  
TERMINALS : solder pins (250 deg.C max./30 sec.)  
INDICATOR RATING : 1 W / 30 V / 100 mA

### MECHANICAL CHARACTERISTICS

CONNECTORS : N female per MIL-C 39012  
LIFE : 2.000.000 cycles per position  
SWITCHING TIME (nominal voltage;25° C) : < 15 ms  
CONSTRUCTION : splashproof  
WEIGHT : < 1100 g

### ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

OPERATING TEMPERATURE RANGE (°C) : -40 , +85  
STORAGE TEMPERATURE RANGE (°C) : -55 , +85

(\* : average power at 25° C per RF path)


This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary

DRAWING


General tolerance:  $\pm 0,5$  mm

R573.013.200


Page  
2/2

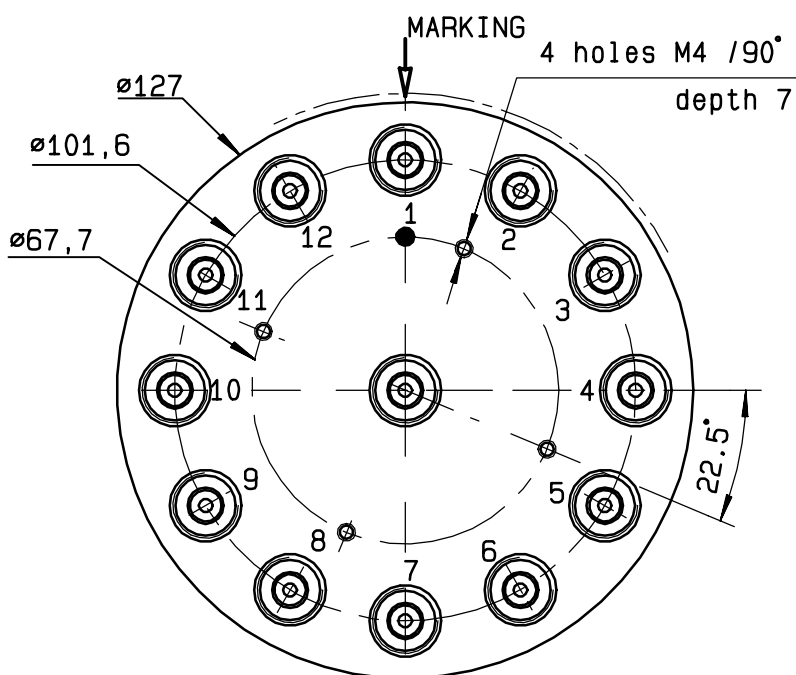


| Voltage | RF continuity | Ind. |
|---------|---------------|------|
| -C +1   | IN ↔ 1        | D.E  |
| -C +2   | IN ↔ 2        | D.F  |
| -C +3   | IN ↔ 3        | D.G  |
| -C +4   | IN ↔ 4        | D.H  |
| -C +5   | IN ↔ 5        | D.I  |
| -C +6   | IN ↔ 6        | D.J  |
| -C +7   | IN ↔ 7        | D.K  |
| -C +8   | IN ↔ 8        | D.L  |
| -C +9   | IN ↔ 9        | D.M  |
| -C +10  | IN ↔ 10       | D.N  |
| -C +11  | IN ↔ 11       | D.O  |
| -C +12  | IN ↔ 12       | D.P  |

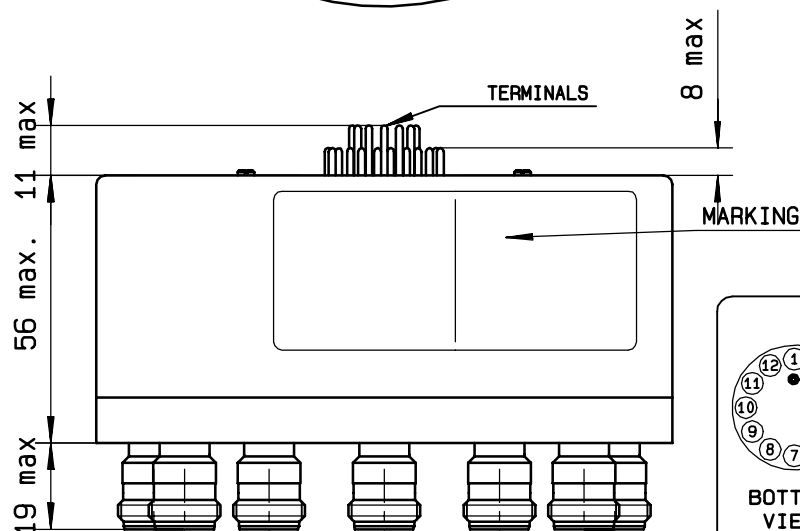

TOP VIEW (TERMINALS)

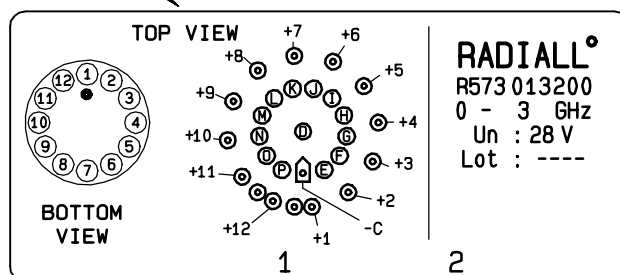

SCHEMATIC DIAGRAM

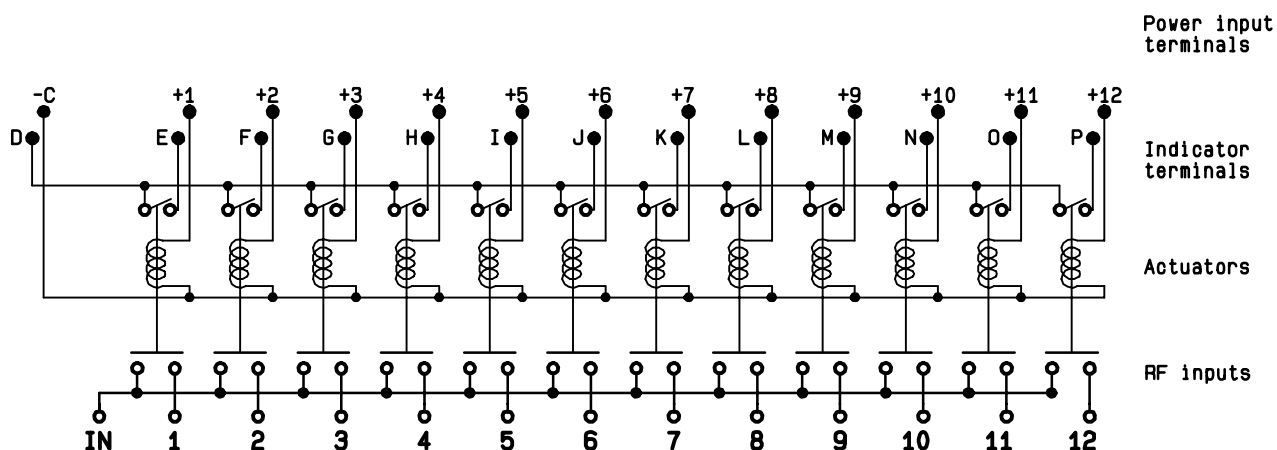

ISSUE 22.Jan.08

4113-9212



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.