
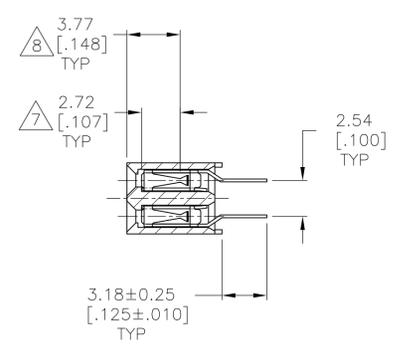
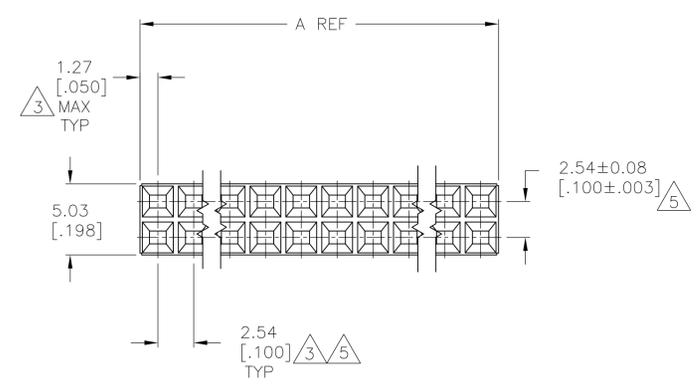
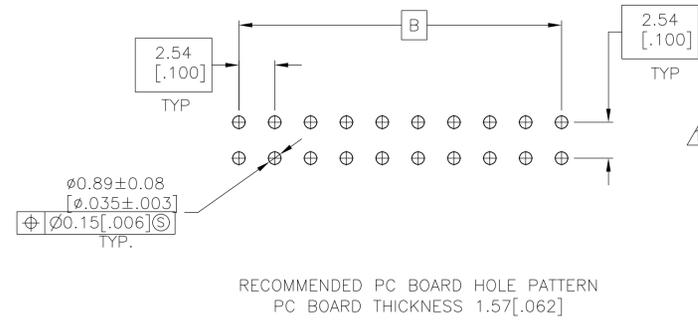


SEE SHEET 2
 FOR P/N'S -51 THRU -90

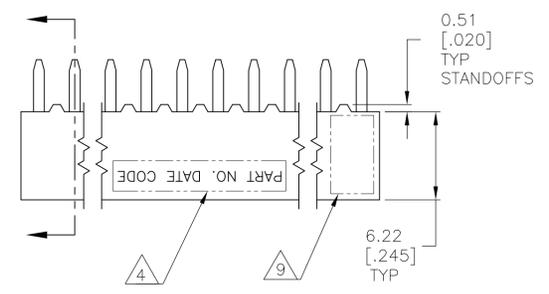

OBSOLETE	88.90 [3.500]	91.44 [3.600]	72	3-534998-6
	86.36 [3.400]	88.90 [3.500]	70	3-534998-5
SUPERCEDED BY 8-534998-4	83.82 [3.300]	86.36 [3.400]	68	3-534998-4
	81.28 [3.200]	83.82 [3.300]	66	3-534998-3
OBSOLETE	78.74 [3.100]	81.28 [3.200]	64	3-534998-2
	76.20 [3.000]	78.74 [3.100]	62	3-534998-1
OBSOLETE	73.66 [2.900]	76.20 [3.000]	60	3-534998-0
	71.12 [2.800]	73.66 [2.900]	58	2-534998-9
OBSOLETE	68.58 [2.700]	71.12 [2.800]	56	2-534998-8
	66.04 [2.600]	68.58 [2.700]	54	2-534998-7
SUPERCEDED BY 7-534998-6	63.50 [2.500]	66.04 [2.600]	52	2-534998-6
	60.96 [2.400]	63.50 [2.500]	50	2-534998-5
OBSOLETE	58.42 [2.300]	60.96 [2.400]	48	2-534998-4
	55.88 [2.200]	58.42 [2.300]	46	2-534998-3
OBSOLETE	53.34 [2.100]	55.88 [2.200]	44	2-534998-2
	50.80 [2.000]	53.34 [2.100]	42	2-534998-1
OBSOLETE	48.26 [1.900]	50.80 [2.000]	40	2-534998-0
	45.72 [1.800]	48.26 [1.900]	38	1-534998-9
OBSOLETE	43.18 [1.700]	45.72 [1.800]	36	1-534998-8
	40.64 [1.600]	43.18 [1.700]	34	1-534998-7
OBSOLETE	38.10 [1.500]	40.64 [1.600]	32	1-534998-6
	35.56 [1.400]	38.10 [1.500]	30	1-534998-5
OBSOLETE	33.02 [1.300]	35.56 [1.400]	28	1-534998-4
	30.48 [1.200]	33.02 [1.300]	26	1-534998-3
OBSOLETE	27.94 [1.100]	30.48 [1.200]	24	1-534998-2
	25.40 [1.000]	27.94 [1.100]	22	1-534998-1
OBSOLETE	22.86 [0.900]	25.40 [1.000]	20	1-534998-0
	20.32 [0.800]	22.86 [0.900]	18	534998-9
OBSOLETE	17.78 [0.700]	20.32 [0.800]	16	534998-8
	15.24 [0.600]	17.78 [0.700]	14	534998-7
OBSOLETE	12.70 [0.500]	15.24 [0.600]	12	534998-6
	10.16 [0.400]	12.70 [0.500]	10	534998-5
OBSOLETE	7.62 [0.300]	10.16 [0.400]	8	534998-4
	5.08 [0.200]	7.62 [0.300]	6	534998-3
OBSOLETE	2.54 [0.100]	5.08 [0.200]	4	534998-2
	-	2.54 [0.100]	2	534998-1

- 1 HOUSING: FLAME RETARDANT, GLASS FILLED, THERMOPLASTIC, COLOR: BLACK. CONTACT: PHOSPHOR BRONZE
- 2 CONTACT: DUPLEX PLATED 0.76µm[0.00030] GOLD IN CONTACT AREA, 3.81-7.62µm[0.00150-0.00300] BRIGHT TIN-LEAD ON LEADS, ALL OVER 1.27µm[0.00050] NICKEL
- 3 THESE DIMENSIONS PERTAIN TO CAVITY CENTERLINES ONLY - NOT TO CONTACT LOCATIONS
- 4 PART NUMBER AND DATE CODE ARE MARKED IN APPROXIMATE LOCATION SHOWN, EITHER SIDE.
- 5 TOLERANCE IS NON-CUMULATIVE.
- 6 2 POSITION DATE CODE IS MARKED OPPOSITE SIDE OF TE CONNECTIVITY LOGO.
- 7 POINT-OF-MEASUREMENT DIMENSION FOR PLATING THICKNESS (INSIDE CONTACT BEAM).
- 8 POINT-OF-CONTACT DIMENSION.
- 9 TE CONNECTIVITY TRADEMARK AND CSA LOGO ARE MOLDED INTO HOUSING, THIS LOCATION.
- 10 NO PART NUMBER MARKING REQUIRED FOR THIS PART.
- 11 CONTACT: DUPLEX PLATED 0.76µm[0.00030] GOLD IN CONTACT AREA, 3.81-7.62µm[0.00150-0.00300] MATTE TIN ON LEADS, ALL OVER 1.27µm[0.00050] NICKEL
- 12 ROHS 2002/95/EC COMPLIANT
- 13 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

SUPERCEDED BY 9-534998-0	99.06 [3.900]	101.60 [4.000]	80	4-534998-0
	96.52 [3.800]	99.06 [3.900]	78	3-534998-9
OBSOLETE	93.98 [3.700]	96.52 [3.800]	76	3-534998-8
	91.44 [3.600]	93.98 [3.700]	74	3-534998-7
	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DIN M. BINNER 06NOV02	APVD J. JOLSON 06NOV02	NAME
0 PLC ± -	1 PLC ± -	2 PLC ± 0.13[0.005]	3 PLC ± -	4 PLC ± -
MATERIAL 1		FINISH 2		RECEPTACLE ASSEMBLY, MOD IV, DOUBLE ROW, DUAL ENTRY, .100X.100CL, VERTICAL MOUNT, AMPMODU
CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1	SHEET 1 OF 2	REV P6

LOC		DIST		REVISIONS			
AD	00	REV	DATE	BY	APPV	DESCRIPTION	DATE
-	-	1	-	-	-	SEE SHEET 1	-

	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER
	88.90 [3.500]	91.44 [3.600]	72	8-534998-6
OBSOLETE	86.36 [3.400]	88.90 [3.500]	70	8-534998-5
	83.82 [3.300]	86.36 [3.400]	68	8-534998-4
	81.28 [3.200]	83.82 [3.300]	66	8-534998-3
OBSOLETE	78.74 [3.100]	81.28 [3.200]	64	8-534998-2
	76.20 [3.000]	78.74 [3.100]	62	8-534998-1
	73.66 [2.900]	76.20 [3.000]	60	8-534998-0
	71.12 [2.800]	73.66 [2.900]	58	7-534998-9
OBSOLETE	68.58 [2.700]	71.12 [2.800]	56	7-534998-8
	66.04 [2.600]	68.58 [2.700]	54	7-534998-7
	63.50 [2.500]	66.04 [2.600]	52	7-534998-6
	60.96 [2.400]	63.50 [2.500]	50	7-534998-5
	58.42 [2.300]	60.96 [2.400]	48	7-534998-4
OBSOLETE	55.88 [2.200]	58.42 [2.300]	46	7-534998-3
	53.34 [2.100]	55.88 [2.200]	44	7-534998-2
OBSOLETE	50.80 [2.000]	53.34 [2.100]	42	7-534998-1
	48.26 [1.900]	50.80 [2.000]	40	7-534998-0
	45.72 [1.800]	48.26 [1.900]	38	6-534998-9
	43.18 [1.700]	45.72 [1.800]	36	6-534998-8
	40.64 [1.600]	43.18 [1.700]	34	6-534998-7
	38.10 [1.500]	40.64 [1.600]	32	6-534998-6
	35.56 [1.400]	38.10 [1.500]	30	6-534998-5
	33.02 [1.300]	35.56 [1.400]	28	6-534998-4
	30.48 [1.200]	33.02 [1.300]	26	6-534998-3
	27.94 [1.100]	30.48 [1.200]	24	6-534998-2
OBSOLETE	25.40 [1.000]	27.94 [1.100]	22	6-534998-1
	22.86 [.900]	25.40 [1.000]	20	6-534998-0
	20.32 [.800]	22.86 [.900]	18	5-534998-9
	17.78 [.700]	20.32 [.800]	16	5-534998-8
	15.24 [.600]	17.78 [.700]	14	5-534998-7
	12.70 [.500]	15.24 [.600]	12	5-534998-6
	10.16 [.400]	12.70 [.500]	10	5-534998-5
	7.62 [.300]	10.16 [.400]	8	5-534998-4
	5.08 [.200]	7.62 [.300]	6	5-534998-3
	2.54 [.100]	5.08 [.200]	4	5-534998-2
	-	2.54 [.100]	2	5-534998-1

	99.06 [3.900]	101.60 [4.000]	80	9-534998-0
OBSOLETE	96.52 [3.800]	99.06 [3.900]	78	8-534998-9
	93.98 [3.700]	96.52 [3.800]	76	8-534998-8
	91.44 [3.600]	93.98 [3.700]	74	8-534998-7
	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0. PLC ± - 1. PLC ± - 2. PLC ± 0.13[.005] 3. PLC ± - 4. PLC ± - ANGLES ± -	DIN M. BINNER 06NOV02 CHK J. JOLSON 06NOV02 APVD J. JOLSON 06NOV02	NAME RECEPTACLE ASSEMBLY, MOD IV, DOUBLE ROW, DUAL ENTRY, .100X.100CL, VERTICAL MOUNT, AMPMODU
MATERIAL	FINISH	SIZE A1 WEIGHT - CUSTOMER DRAWING	SCALE 4:1 SHEET 2 OF 2 REV P6

STE TE Connectivity



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.