

SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC

Order No.: 2313708

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2313708>

D-SUB connector, 9-pos., male connector, cable entry < 90°, bus system: PROFIBUS DP up to 12 Mbps with PG D-SUB female connector for connecting a programming device, termination resistor can be switched on via slide switch, pin assignment: 3, 5, 6, 8; screw connection terminal blocks



Commercial data

GTIN (EAN)	
sales group	H631
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 279 (NTK-2010)

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Nominal voltage U_N	60 V AC/DC
Nominal current I_N	1 A
Termination resistor	390 Ω - 220 Ω - 390 Ω (switchable)
Bus system	PROFIBUS DP
Insertion/withdrawal cycles	> 200
Max. cable diameter	8.4 mm
Min. cable diameter	7.6 mm

SUBCON fixing screws	4-40 UNC
Tightening torque	0.4 Nm
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 75 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 80 °C
Housing material	ABS, metal-plated
Pin assignment	3, 5, 6, 8
Width	16.8 mm
Height	34.8 mm
Length	72 mm

Connection data

Connection	D-SUB connection
Number of positions	9
Type of connection	D-SUB connector
Termination resistor	220 Ω (Can be connected externally)
Connection	PCB connection
Type of connection	Screw connection
Termination resistor	390 Ω (Can be connected externally)
Conductor cross section solid min.	0.14 mm ²
Conductor cross section solid max.	1.5 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded max.	1 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	26
Conductor cross section AWG/kcmil max	16
Stripping length	5 mm
Tightening torque	0.4 Nm
Connection	Programming connection
Number of positions	9
Type of connection	D-SUB socket

Accessories

Item	Designation	Description
Cable/conductor		
2744652	PSM-CABLE-PROFIB/FC	PROFIBUS cable, Fast Connect type, up to 12 Mbps (02YSY (ST)CY 1x2x22 AWG)

General


2744636	PSM-STRIP-KNIFEBLOCK	Spare knife block for quick stripping tool
1205150	SZK PH1 VDE	Screwdriver, PH crosshead, VDE insulated, size: PH 1 x 80 mm, 2-component grip, with non-slip grip

Tools


2744623	PSM-STRIP-FC/PROFIB	Quick stripping tool for PROFIBUS cable, type Fast Connect
1204384	QUICK WIREFOX 6	Stripping tool for cables with PVC insulation, stripping range: 0.08 to 6 mm ² , wire cutting up to 6 mm ² flexible or 4 mm ² rigid
1204504	SZF 0-0,4X2,5	Actuation tool, for ST terminal blocks, also suitable for use as a bladed screwdriver, size: 0.4 x 2.5 x 75 mm, 2-component grip, with non-slip grip

Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing

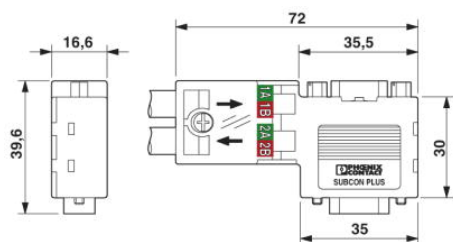

Circuit diagram

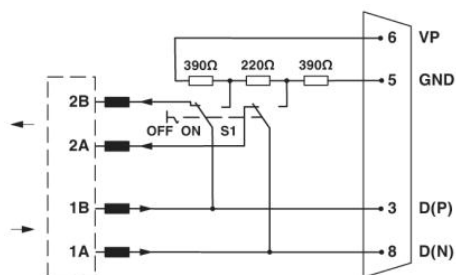

Functional diagram of the connector range
SUBCON-PLUS-PROFIB/...

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.