


Chip Type 105°C Capacitors (height:5.5mm) Series RVS

- Compatible with surface mounting for 5.5mm high capacitors.
- Supplied with carrier taping.
- Guarantees 1000 hours at 105°C.




Marking color : Black print

Specifications

Item	Performance							
Category temperature range (°C)	-55 to +105							
Tolerance at rated capacitance (%)	±20 (20°C,120Hz)							
Leakage current (µA)	Less than 0.01CV or 3 whichever is larger(after 2 minutes) C: Rated capacitance(µF); V: Rated voltage(V) (20°C)							
Tangent of loss angle (tanδ)	Rated voltage (V)	6.3	10	16	25	35	50	
	tanδ (max.)	0.30	0.26	0.22	0.16	0.13	0.12	(20°C,120Hz)
Characteristics at high and low temperature	Rated voltage (V)	6.3	10	16	25	35	50	
	Impedance ratio (max.)	Z-25°C / Z+20°C	4	3	2	2	2	2
Endurance (105°C) (Applied ripple current)	Test time	1000 hours						
	Leakage current	The initial specified value or less						
	Percentage of capacitance change	Within ±20% of initial value						
	Tangent of the loss angle	200% or less of the initial specified value						
Shelf life (105°C)	Test time : 1000 hours; other items are the same as those for the endurance. Voltage application treatment : According to JIS C5101-1							
Applicable standards	JIS C5101-1, -18 1998 (IEC 60384-1 1992, -18 1993)							

Outline Drawing

Unit: mm

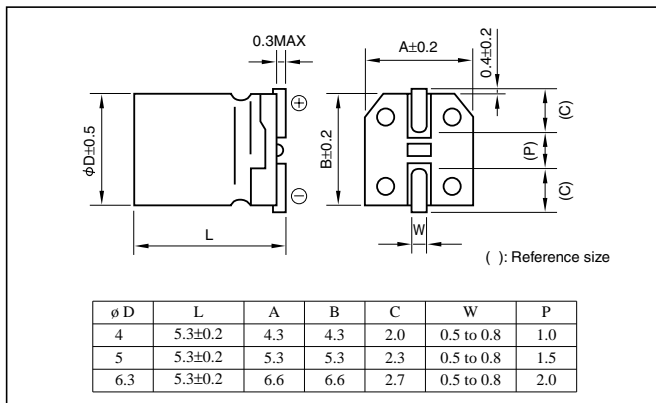

Coefficient of Frequency for Rated Ripple Current

Rated voltage(V)	Frequency(Hz)			
	50 · 60	120	1k	10k · 100k
6.3 to 16	0.80	1	1.15	1.25
25 to 35	0.80	1	1.25	1.40
50	0.80	1	1.35	1.50

Part numbering system (example: 16V47µF)

Environmental item	RVS	16	V	470	M	U	
	Series code	Rated voltage symbol		Rated capacitance symbol	Capacitance tolerance symbol	Additional symbol	Taping symbol
Former item	RVS	16	V	470	M		
	Series code	Rated voltage symbol		Rated capacitance symbol	Capacitance tolerance symbol	Additional symbol	Taping symbol

- Soldering conditions and land size are described on page 14.
- The taping specifications are described on page 15.

Standard Ratings

Rated capacitance(µF)	6.3			10			16			25			35			50		
	Case	ESR	Rated ripple current	Case	ESR	Rated ripple current	Case	ESR	Rated ripple current	Case	ESR	Rated ripple current	Case	ESR	Rated ripple current	Case	ESR	Rated ripple current
	φ D(mm)	Ω	mArms	φ D(mm)	Ω	mArms	φ D(mm)	Ω	mArms	φ D(mm)	Ω	mArms	φ D(mm)	Ω	mArms	φ D(mm)	Ω	mArms
0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1190	2
0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	905	3
0.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	603	4
0.47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	424	5
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	199	7
2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	91	10
3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	60	12
4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	42	17
10	—	—	—	4	43	15	4	36	16	5	27	21	5	22	23	6.3	20	26
22	4	23	21	5	20	25	5	17	28	6.3	12	36	6.3	10	50	—	—	—
33	5	15	30	5	13	31	6.3	11	40	6.3	8.0	44	—	—	—	—	—	—
47	5	11	36	6.3	9.2	43	6.3	7.8	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	6.3	5.0	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(Note) Rated ripple current : 105°C, 120Hz; ESR : 20°C, 120Hz



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.