

EKI-2706E-1GFP/I EKI-2706G-1GFP/I

4FE PoE+1GE+1G SFP Unmanaged Industrial Switch 4GE PoE+1GE+1G SFP Unmanaged Industrial Switch



EKI-2706E-1GFP/I

EKI-2706G-1GFP/I



Features

- Supports 10/100/1000 Mbps Auto Negotiation (EKI-2706G)
- Supports jumbo frame transmission up to 9 kbytes
- DIN-rail with IP30 metal mechanism
- Redundant 48 V_{DC} power input
- Provides broadcast storm protection
- 4 x IEEE 802.3 af/at PoE /PoE+ ports + 1 x Gigabit Copper + 1 Gigabit SFP ports

Introduction

The EKI-2706 series supports 48V_{DC} redundant power input and is secured with a double protection mechanism: Power Polarity Reverse Protection and an Overload Current Fuse. The EKI-2706 series supports up to 4-port IEEE 802.3 af/at PoE /PoE+ ports. Each port of EKI-2706 has two LED's to show the link status, transmission speed, and collision status. It also provides a relay output for an event alarm. In the event of a power failure, the built-in LED will activate the alarm to notify administrators. Engineers can simply verify the hardware status by checking the LED to make troubleshooting quick and easy. EKI-2706 comes with a compact metal housing rated at IP30 to protect against dusty industrial environments.

Specifications

Communications

- **Standard** IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.1ab, 802.1z
- **LAN** EKI-2706E-1GFP/I :
4 x 10/100Mbps(RJ-45)+1 x 10/100/1000Mbps(RJ-45)
+1 x 100/1000Mbps(SFP)
EKI-2706G-1GFP/I :
5 x 10/100/1000Mbps(RJ-45)+1 x 100/1000Mbps(SFP)
- **Transmission Distance** Ethernet: Up to 100 m (4-wire Cat.5e, Cat.6 RJ45 cable)
SFP: Up to 110 km (depends on SFP)
- **Transmission Speed** Ethernet: 10/100 Mbps Auto-Negotiation
Gigabit Copper: 10/100/1000 Mbps, Auto-Negotiation
Gigabit Fiber: Up to 1000 Mbps

Interface

- **Connectors** 5 x RJ-45 + 1 x SFP
6-pin removable screw terminal (power & relay)
- **LED Indicators** P1, P2, P-Fail
Link / Speed / Activity

Power

- **Power Consumption** Max. 2 W
- **Power Input** 48 V_{DC}
- **Fault Output** 1 Relay Output, 1 A @ 24 V_{DC}
- **Power Budget** 90W

Mechanism

- **Dimensions (W x H x D)** 30 x 140 x 95 mm (1.18" x 5.51" x 3.74")
- **Enclosure** IP30, metal shell with solid mounting kits
- **Mounting** DIN-rail, Wall

Protection

- **Power Reverse** Present
- **Overload current** Present

Environment


- **Operating Temperature** EKI-2706E-1GFP & EKI-2706G-1G1FP :
-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)
EKI-2706E-1GFP/I & EKI-2706G-1G1FP/I :
-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
- **Storage Temperature** -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
- **Operating Humidity** 10 ~ 95% (non-condensing)
- **Storage Humidity** 10 ~ 95% (non-condensing)
- **MTBF** 1,697,086 hours

Certification

- **Safety** UL 60950
- **EMI** CE, FCC Class A
- **EMS** EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-8
- **Shock** IEC 60068-2-27
- **Freefall** IEC 60068-2-32
- **Vibration** IEC 60068-2-6
- **Patent** <http://www.advantech.com/legal/patent>

Dimensions

Unit: [mm]

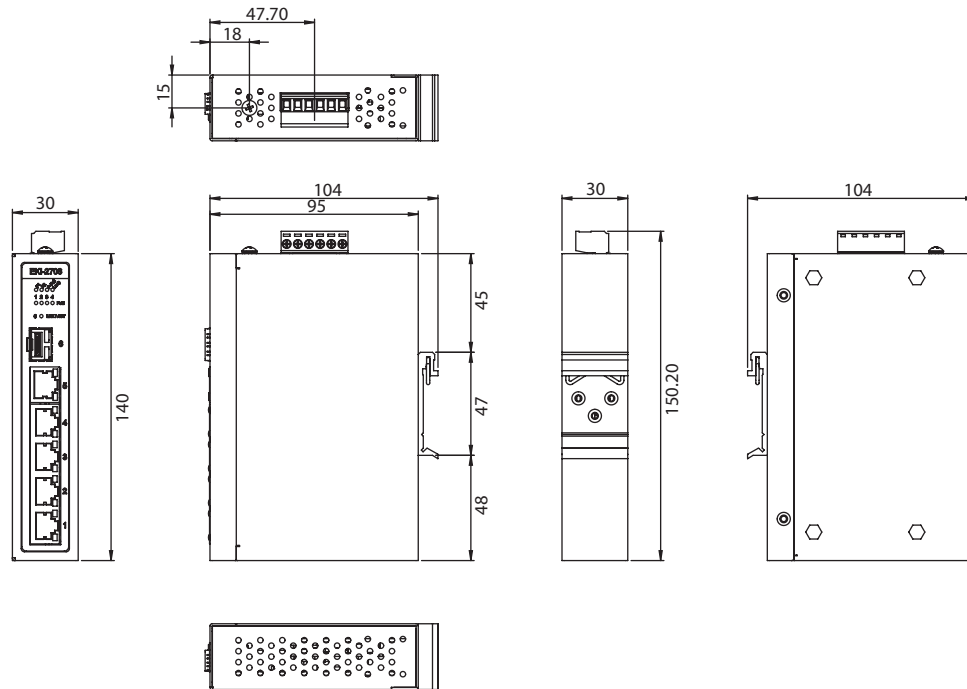

Panel Cut-out Dimensions: 30 x 140 x 95 mm (1.18" x 5.51" x 3.74")

Ordering Information

- **EKI-2706E-1GFP-AE** 4FE PoE+1GE+1G SFP Unmanaged Industrial PoE Switch
- **EKI-2706E-1GFPI-AE** 4FE PoE+1GE+1G SFP Unmanaged Industrial PoE Switch w/Wide temp.
- **EKI-2706G-1GFP-AE** 4GE PoE+1GE+1G SFP Unmanaged Industrial PoE Switch
- **EKI-2706G-1GFPI-AE** 4GE PoE+4GE+1G SFP Unmanaged Industrial PoE Switch w/Wide temp.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.