


**NEW!**

Shielded Power Inductors – VER2923

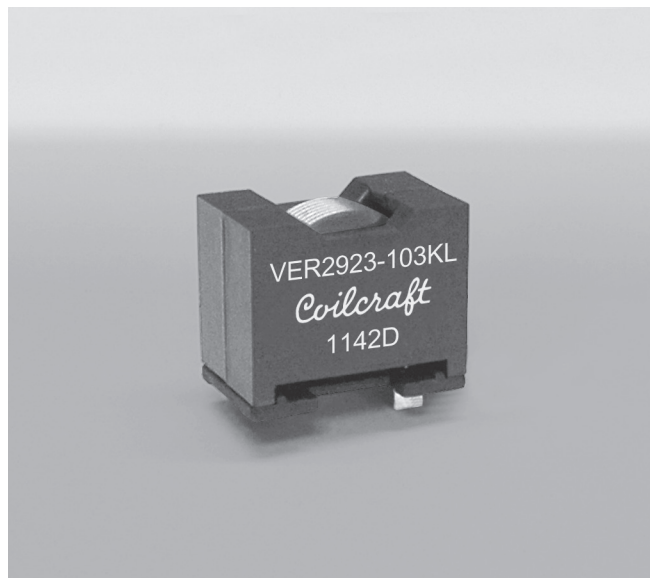

- Designed for high current power supply applications with saturation current ratings to over 100 Amps
- Ideal for use in Class-D applications
- Flat wire windings provide extremely low DC and AC resistance
- Vertical mounting provides a small footprint

Core material Ferrite

Terminations RoHS compliant tin-silver over copper. Other terminations available at additional cost.

Weight 37 g

Ambient temperature –40°C to +85°C with Irms current, +85°C to +125°C with derated current

Storage temperature Component: –40°C to +85°C.
Packaging: –40°C to +80°C

Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)

Failures in Time (FIT) / Mean Time Between Failures (MTBF)
38 per billion hours / 26,315,789 hours, calculated per Telcordia SR-332

Packaging 25 parts per tray

PCB washing Only pure water or alcohol recommended

Part number	Inductance ¹ ±10% (μH)	DCR (mOhms) ²		SRF typ ³ (MHz)	Isat (A) ⁴			Irms (A) ⁵	
		nom	max		10% drop	20% drop	30% drop	20°C rise	40°C rise
VER2923-332KL	3.3	2.3	2.6	40	95.0	104	108	19	26
VER2923-472KL	4.7	2.3	2.6	30	63.0	69.0	72.0	19	26
VER2923-682KL	6.8	2.3	2.6	25	48.0	53.0	56.0	19	26
VER2923-103KL	10	2.3	2.6	20	30.0	34.0	37.0	19	26
VER2923-153KL	15	2.3	2.6	16	20.5	23.0	24.5	19	26
VER2923-223KL	22	2.3	2.6	13	12.2	14.7	16.4	19	26
VER2923-333KL	33	2.3	2.6	10	7.5	9.2	10.3	19	26

1. Inductance tested at 300 kHz, 0.1 Vrms on Agilent/HP 4192A.
 2. DCR measured on a Keithley 580 micro-ohmmeter or equivalent.
 3. SRF measured on an Agilent/HP 8753ES network analyzer.
 4. DC current at which the inductance drops the specified amount from its value without current.
 5. Current that causes the specified temperature rise of the winding from 25°C ambient. Temperature rise of the core is usually less than that of the winding. When Irms is greater than Isat, Isat is the more critical specification and Irms is shown in gray type.
 6. Electrical specifications at 25°C.
- Refer to Doc 362 "Soldering Surface Mount Components" before soldering.

Caution:

This series is not intended for use in high vibration environments. We advise using additional means of securing the part to the circuit board to ensure its adhesion.



www.coilcraft.com

US +1-847-639-6400 sales@coilcraft.com
UK +44-1236-730595 sales@coilcraft-europe.com
Taiwan +886-2-2264 3646 sales@coilcraft.com.tw
China +86-21-6218 8074 sales@coilcraft.com.cn
Singapore + 65-6484 8412 sales@coilcraft.com.sg

Document 834-1 Revised 02/15/12


© Coilcraft Inc. 2012

This product may not be used in medical or high risk applications without prior Coilcraft approval. Specification subject to change without notice. Please check out web site for latest information.


**NEW!**

Shielded Power Inductors - VER2923 Series



L vs Current

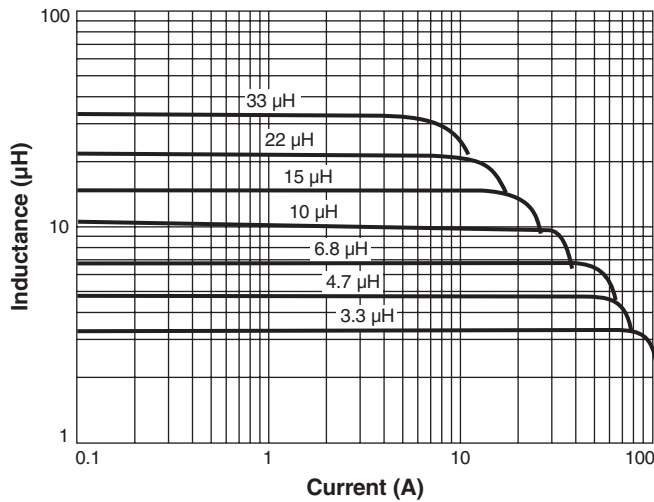

L vs Frequency

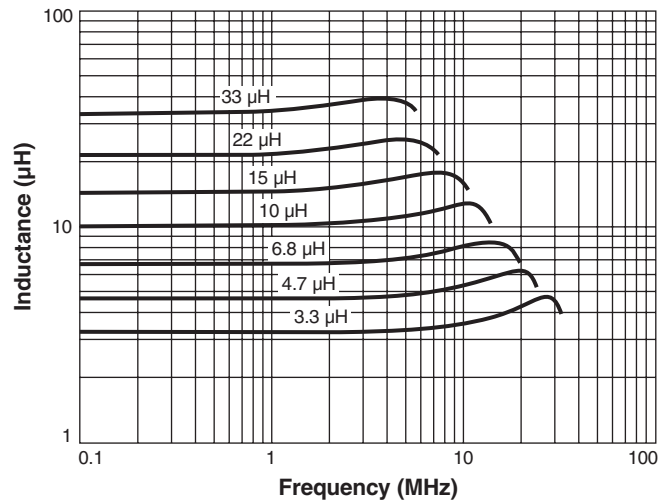

I_{rms} Derating

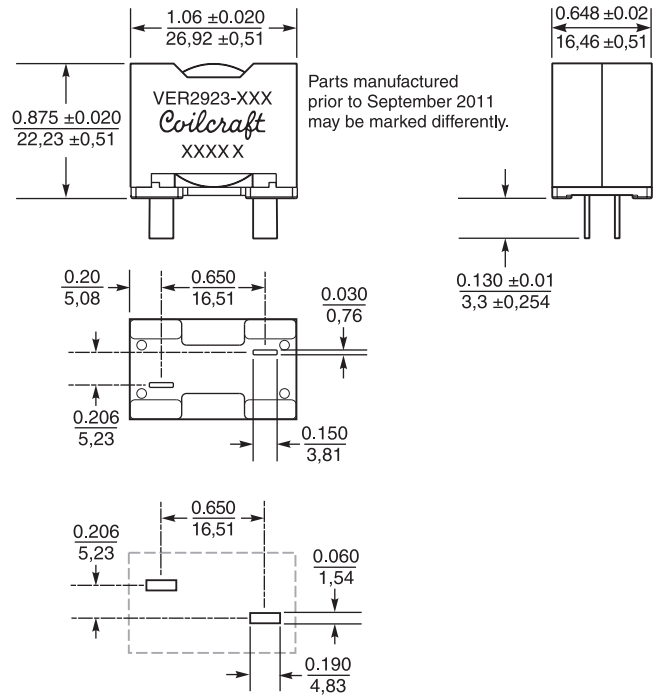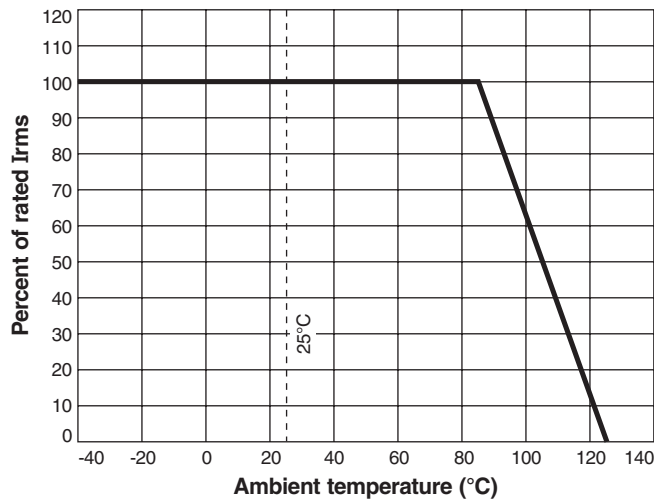

**Recommended
PC Board Layout**

Dimensions are in $\frac{\text{inches}}{\text{mm}}$



www.coilcraft.com

US +1-847-639-6400 sales@coilcraft.com
UK +44-1236-730595 sales@coilcraft-europe.com
Taiwan +886-2-2264 3646 sales@coilcraft.com.tw
China +86-21-6218 8074 sales@coilcraft.com.cn
Singapore + 65-6484 8412 sales@coilcraft.com.sg

Document 834-2 Revised 02/15/12

© Coilcraft Inc. 2012

This product may not be used in medical of high risk applications without prior Coilcraft approval. Specification subject to change without notice. Please check out web site for latest information.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.