

2P to 6P



Receptacles-Dual Keyway

#22 AWG PVC 12 inch leads – auto color code, epoxy potted
Gray anodized aluminum shell
Used in control panels, junction boxes and sensors

	2P	3P	4P	5P	6P
MALE FACE VIEW					
COLOR CODE	1- brown 2- blue	1- green - gnd 2- red - black trace 3- red - white trace	1- red - black trace 2- red - white trace 3- red 4- green - gnd	1- red - white trace 2- red 3- green - gnd 4- red - yellow trace 5- red - black trace	1- red - white trace 2- red 3- green - gnd 4- red - yellow trace 5- red - black trace 6- red- blue trace
VOLTAGE	250V AC/DC	250V AC/DC	250V AC/DC	250V AC/DC	250V AC/DC
CURRENT	4A	4A	4A	4A	4A
CONDUCTOR	#22-2	#22-3	#22-4	#22-5	#22-6

MALE	FIG	RECEPTACLES WITH #22 AWG PVC LEADS 12 INCHES LONG				
1/4" NPT THREADS	1	7R2A06A19A120	7R3A06A19A120	7R4A06A19A120	7R5A06A19A120	7R6A06A19A120
1/2" NPT THREADS	2	7R2006A19A120	7R3006A19A120	7R4006A19A120	7R5006A19A120	7R6006A19A120
FEMALE	FIG	RECEPTACLES WITH #22 AWG PVC LEADS 12 INCHES LONG				
1/4" NPT THREADS	3	7R2A00A19A120	7R3A00A19A120	7R4A00A19A120	7R5A00A19A120	7R6A00A19A120

CATALOG OPTIONS

Use the following chart to modify your part's specifications

7R2A06A19A1201

WIRE TYPE

#18 AWG PVC A17

LEAD LENGTH

6' F060

COUPLING NUT

STAINLESS STEEL SHELL .ADD 1

Specifications



MECHANICAL

SHELL: GRAY ANODIZED ALUMINUM
 INSERT: NYLON 6/6
 O-RING: NITRILE RUBBER
 CONDUCTORS: #22 AWG WITH PVC INSULATION
 OVER 26 X #36 COPPER STRANDING,
 300V, UL STYLE 1061, CSA AWM SR
 #18 AWG WITH PVC
 INSULATION OVER 26 X #30 COPPER
 STRANDING, 300V, UL STYLE 1061,
 CSA AWM SR

ELECTRICAL

VOLTAGE RATING: 250V AC/DC
 AMPERAGE:
 2P - 4A
 3P - 4A
 4P - 4A
 5P - 4A
 6P - 4A

ENVIRONMENTAL

PROTECTION: IP 68, NEMA 6P
 AMBIENT OPERATING TEMP: -4° TO 176° F (-20° TO 80° C)

CERTIFICATIONS

UL: UL LISTED, FILE NO. E152210
 CSA: CSA CERTIFIED, FILE NO LR6837

RECEPTACLE DIMENSIONS

MALE RECEPTACLE WITH EXTERNAL THREADS
 AND 1/4" - 18NPT THREADS

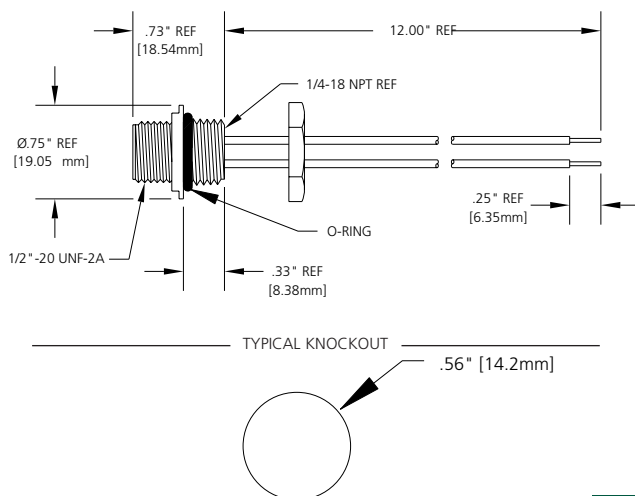


FIG 1

MALE RECEPTACLE WITH EXTERNAL THREADS AND 1/2" - 14NPT THREADS

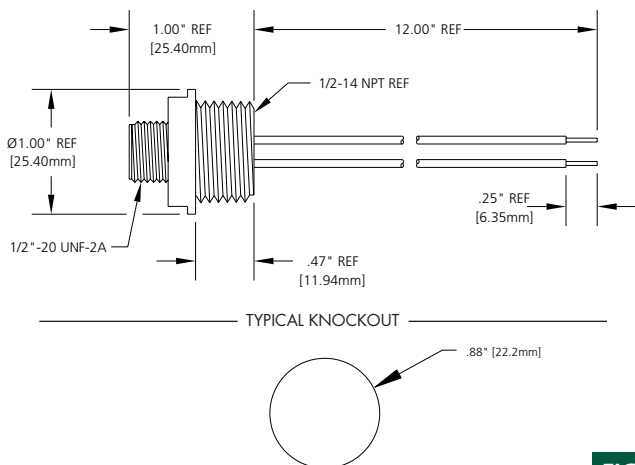


FIG 2

FEMALE RECEPTACLE WITH INTERNAL THREADS
 AND 1/4" - 18NPT THREADS


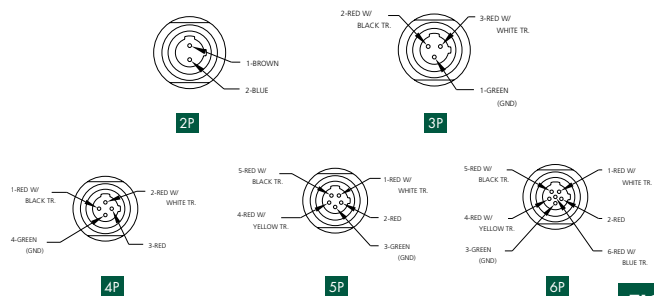


FIG 3

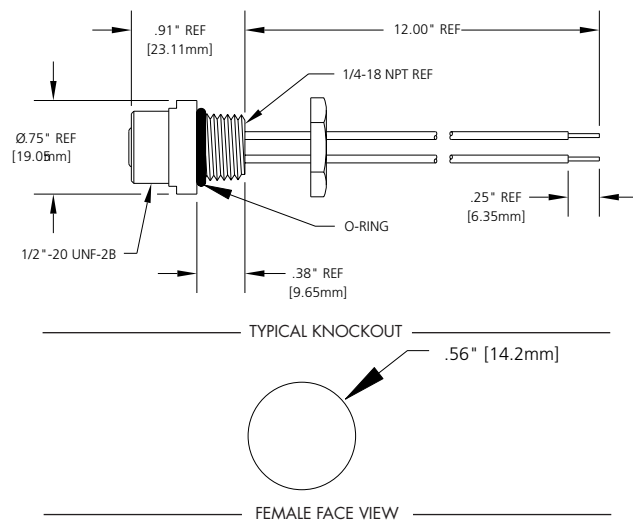

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.