


NON MAGNETIC RIGHT ANGLE FEEDTHROUGH


R280.220.027

SOLDER FOR PCB CABLE 2.6/50+75S




Series : ACC-COAX

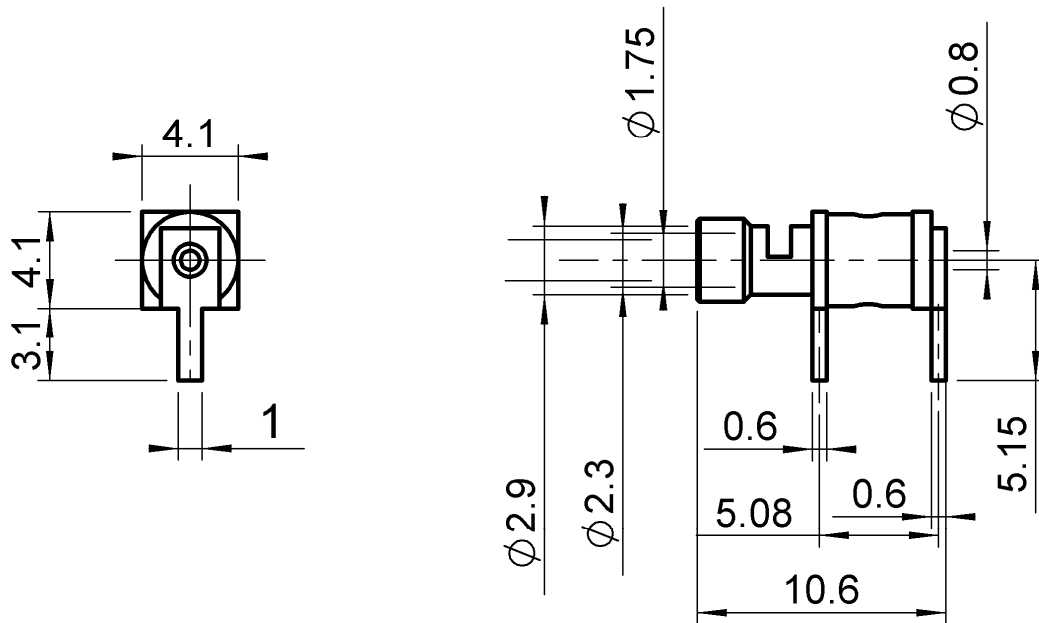

PANEL CUT OUT



mm		
	Maxi	mini
B	1.5	1.4
C	5.13	5.03



All dimensions are in mm.

COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (μm)
BODY	NON MAGNETIC BRONZE	GBR 2
CENTER CONTACT	NON MAGNETIC BRONZE	GBR 2
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	PTFE	-
GASKET	-	-
OTHERS PARTS	-	-
-	-	-
-	-	-

Issue : 1012 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary

RADIAL 

NON MAGNETIC RIGHT ANGLE FEEDTHROUGH

R280.220.027

SOLDER FOR PCB CABLE 2.6/50+75S

Series : ACC-COAX

PACKAGING

Standard	Unit	Other
1		Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance	50	Ω
Frequency	DC-3	GHz
VSWR	NA + 0.000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	NA	$\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
RF leakage	- (NA)	-F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	335	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	1000	Veff mini
Insulation resistance	1000	M Ω mini

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Recommended torque	
Panel nut	NA N.cm
Clamp nut	NA N.cm
A/F clamp nut	0.000 mm
Mating life	0 Cycles mini
Weight	0,4900 g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-55/+155 °C
Panel leakage	NA

SPECIFICATION**CABLE ASSEMBLY**

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	3	3	9.5	0	3.5	0

Assembly instruction :

Recommended cable(s)
 NON MAGNETIC CABLE
 RG 179 AMAG
 RG 316 AMAG

Cable retention

- pull off	120 N mini
- torque	NA N.cm

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.

OTHER CHARACTERISTICS

Distorsion of the magnetic field
 <0.5 ppm at 10mm at Bo=1.5 Tesla
 Non magnetic component

Issue : 1012 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary



NON MAGNETIC RIGHT ANGLE FEEDTHROUGH


R280.220.027

SOLDER FOR PCB CABLE 2.6/50+75S


Series : ACC-COAX

COMPONENTS

BODY

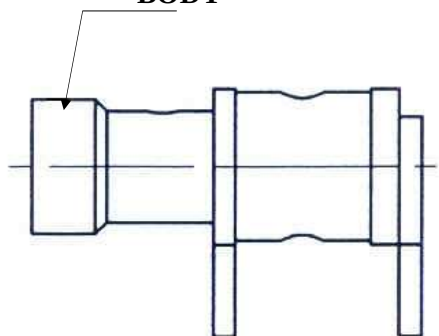

STRIPPING DIMENSIONS

**1**


Strip the cable

2

Introduce cable into the connector body until contact with it.

Solder braid

Solder cable core

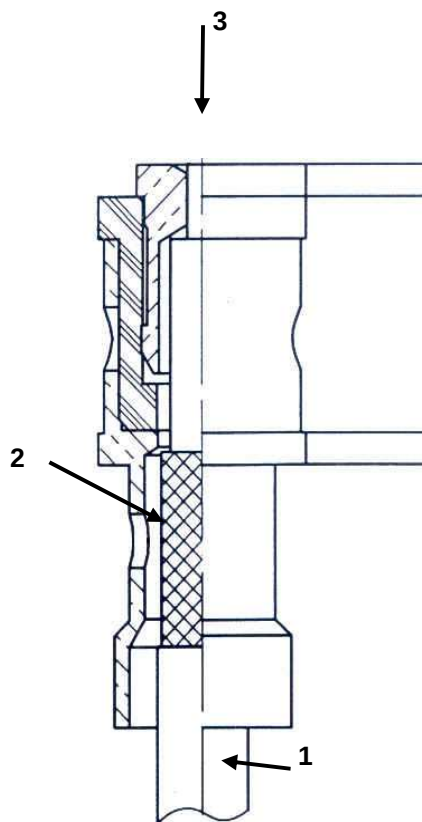

Issue : 1012 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary

RADIAL R



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.