



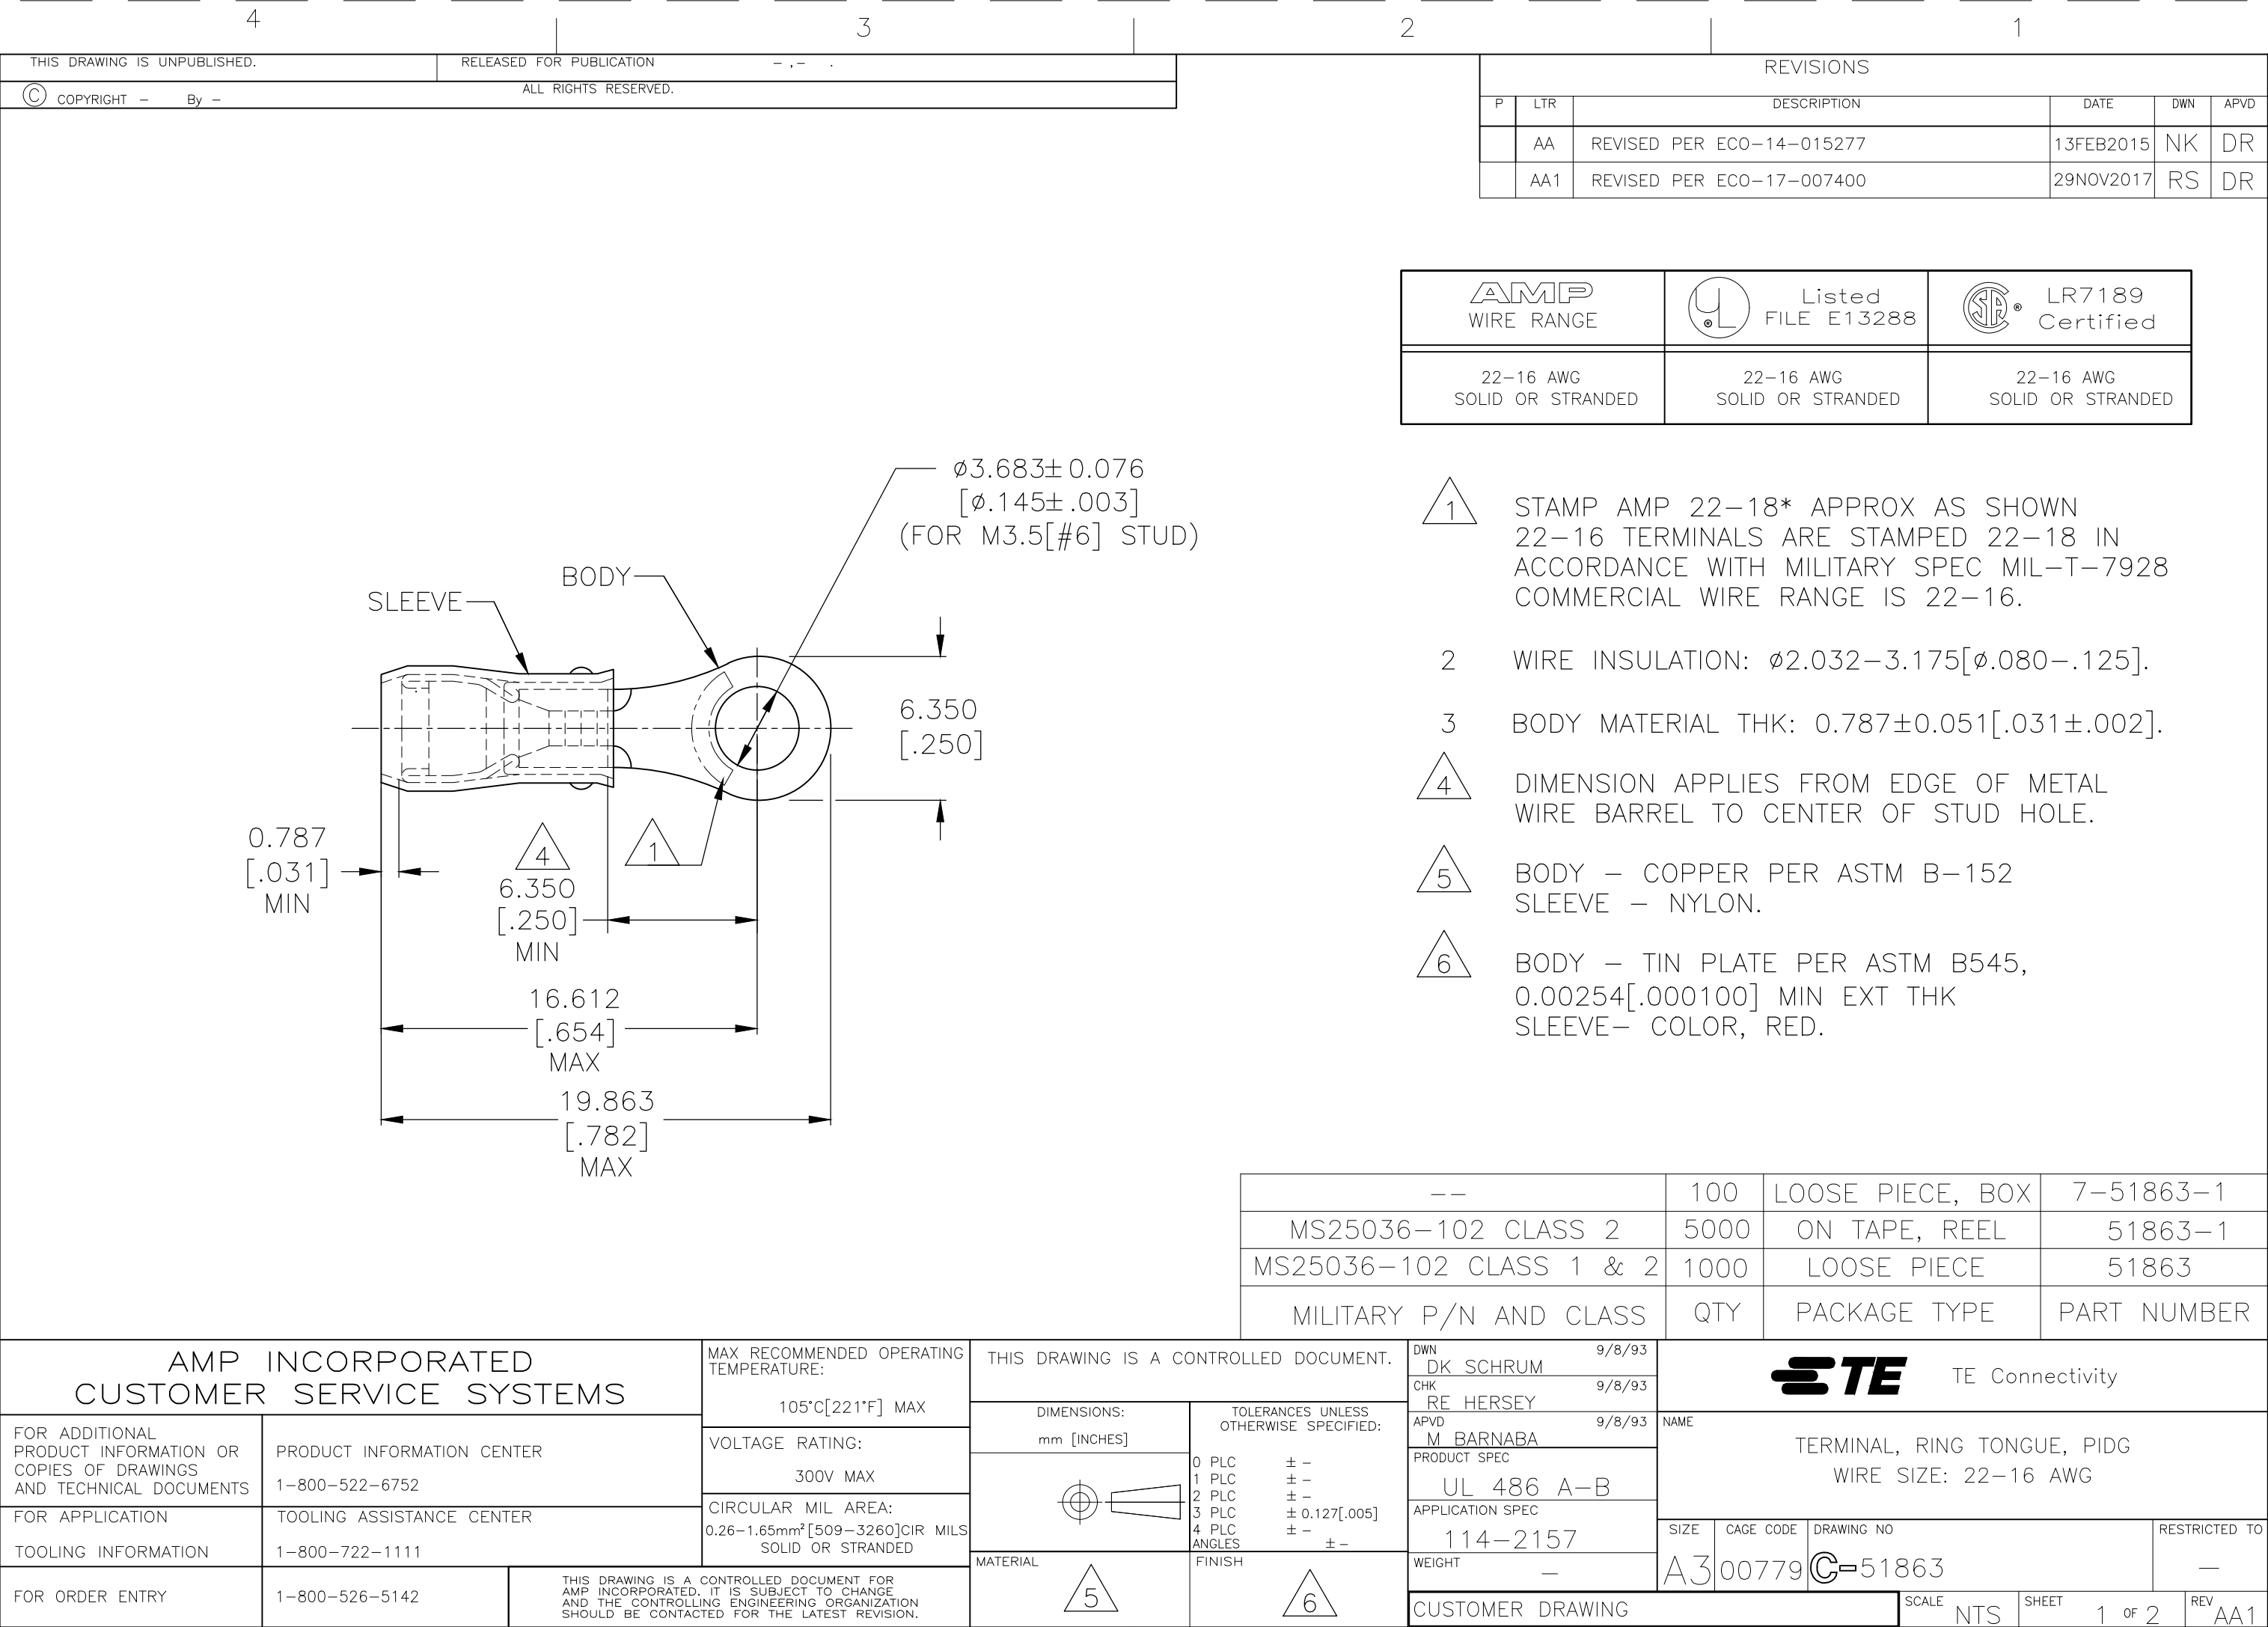


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	—	SEE SHEET 1	—	—	—

AMP
WIRE RANGE

SEE TABLE
STRANDED

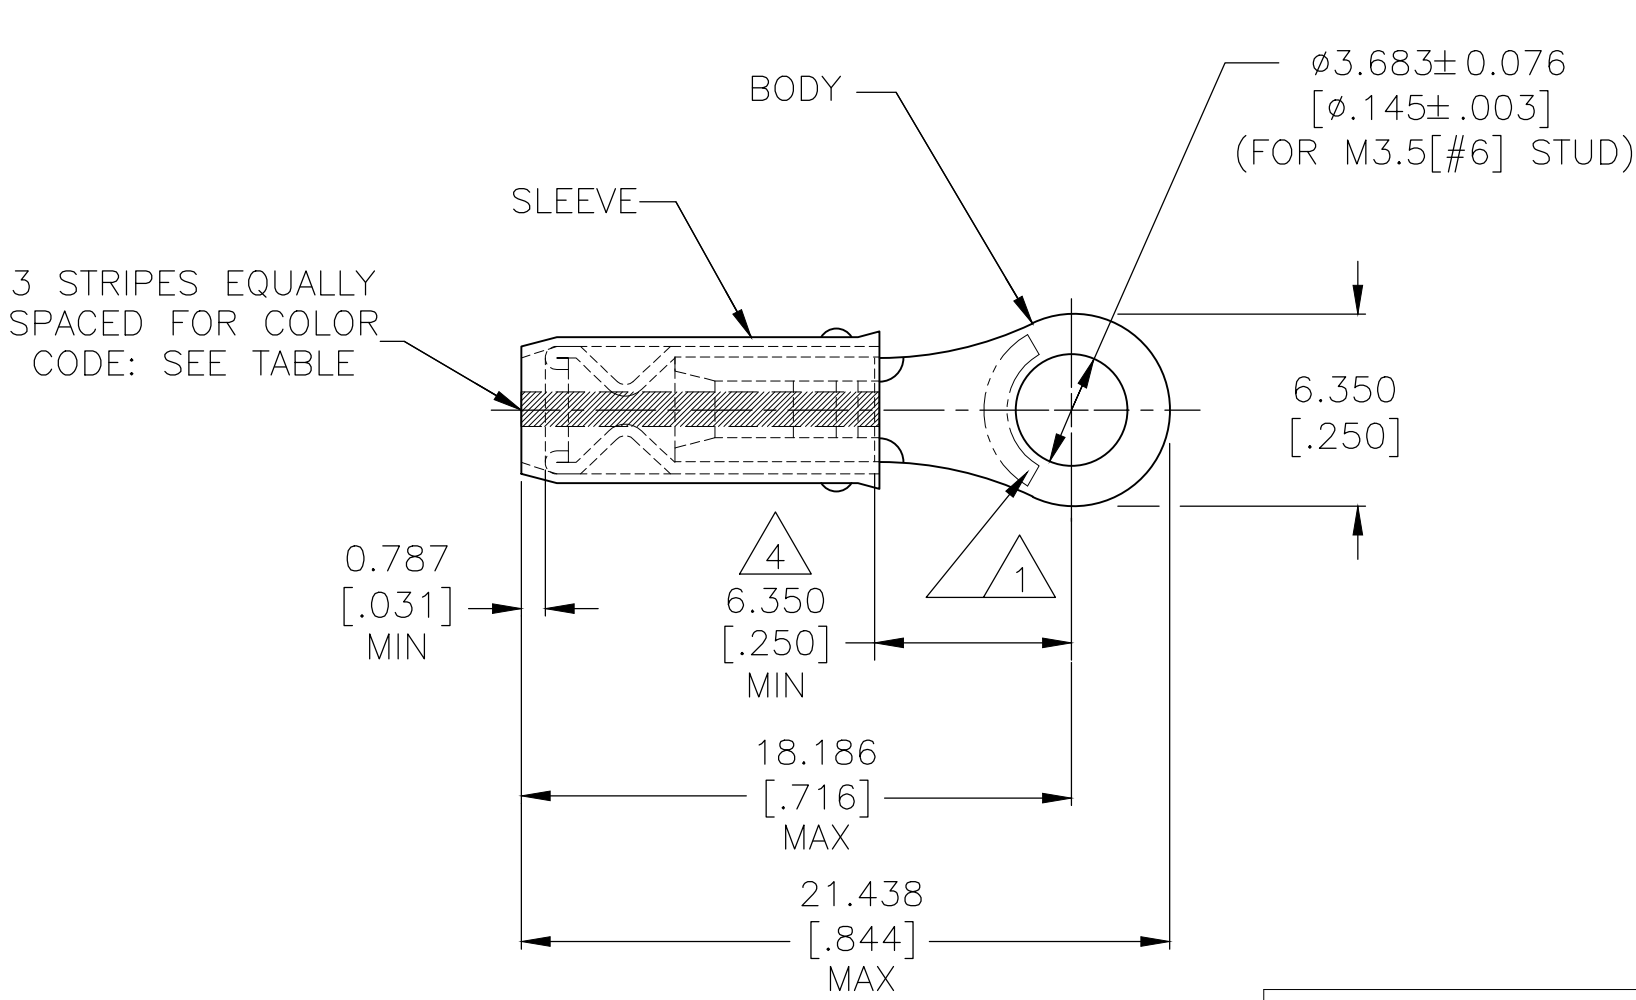

- 1 STAMP AMP  APPROX AS SHOWN
SEE TABLE BELOW.
- 2 WIRE INSULATION : $\phi 0.965 - 2.794$ [$\phi .038 - .110$] FOR 22 AWG
 $\phi 1.168 - 2.794$ [$\phi .046 - .110$] FOR 20 AWG
 $\phi 1.422 - 2.794$ [$\phi .056 - .110$] FOR 18 AWG.
- 3 BODY MATERIAL THK: 0.787 ± 0.051 [$.031 \pm .002$].
- 4 DIMENSION APPLIES FROM EDGE OF METAL
WIRE BARREL TO CENTER OF STUD HOLE.
- 5 BODY — COPPER PER ASTM B-152
SLEEVE — NYLON.
- 6 BODY — TIN PLATE PER ASTM B545,
 0.00254 [$.000100$] MIN EXT. THK
SLEEVE — COLOR — RED.
- 7 NOTE DELETED

M7928/1-31 CLASS 2	WHITE	18*	18	5000	ON TAPE, REEL	51863-7
M7928/1-13 CLASS 2	GREEN	22*	22	5000	ON TAPE, REEL	51863-5
M7928/1-31 CLASS 1 & 2	WHITE	18*	18	1000	LOOSE PIECE	51863-4
M7928/1-22 CLASS 1 & 2	RED	20*	20	1000	LOOSE PIECE	51863-3
M7928/1-13 CLASS 1 & 2	GREEN	22*	22	1000	LOOSE PIECE	51863-2
MILITARY P/N AND CLASS	STRIPE COLOR	1 STAMPING	WIRE SIZE	QTY	PACKAGE TYPE	PART NO.

AMP INCORPORATED
CUSTOMER SERVICE SYSTEMS

FOR ADDITIONAL
PRODUCT INFORMATION OR
COPIES OF DRAWINGS
AND TECHNICAL DOCUMENTS

FOR APPLICATION
TOOLING INFORMATION

FOR ORDER ENTRY

PRODUCT INFORMATION CENTER
1-800-522-6752

TOOLING ASSISTANCE CENTER
1-800-722-1111

1-800-526-5142

MAX RECOMMENDED OPERATING
TEMPERATURE:
105°C[221°F] MAX


VOLTAGE RATING:
300V MAX

CIRCULAR MIL AREA:
0.26-1.65mm²[509-3260]CIR MILS
SOLID OR STRANDED

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR
AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE
AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]



MATERIAL

5

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± 0.127[.005]
4 PLC ± -
ANGLES ± -
FINISH

6

DWN DK SCHRUM 9/8/93
CHK RE HERSEY 9/8/93
APVD M BARNABA 9/8/93
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
NOT AVAILABLE
WEIGHT -

9/8/93
9/8/93
9/8/93

CUSTOMER DRAWING

 TE Connectivity

NAME
TERMINAL, RING TONGUE, PIDG
WIRE SIZE: 22-16 AWG

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-51863

RESTRICTED TO
-

SCALE
NTS

SHEET
2 OF 2

REV
AA1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.